

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo caminetto decorativo da parete. Con il vostro nuovo ed elegante caminetto decorativo potrete creare in un attimo un ambiente particolarmente accogliente ed elegante nelle vostre quattro pareti. Goditi l'atmosfera romantica del vero fuoco, ma senza cenere e fumo.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da ottenere il massimo dal vostro nuovo caminetto decorativo a parete.

portata di consegna

- Aiuto estinguente di sicurezza
- manuale operativo

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1x	1x	1x	1x	1x	1x	4x	4x	4x
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
4x	4x	2x	2x	2x	2x	2x	2x	1x

Inoltre richiesto: bioetanolo (PX-7649)

Informazioni prodotto

Volume della camera di combustione	circa 400 ml
Brucia il tempo	fino a 3,5 ore
Condizioni della stanza	di almeno 29 m ²
	Altezza soffitto 2,30 m
	volume della stanza di almeno 66 m ³
Dimensioni	50 x 45 x 16 cm
Peso	circa 7 kg


Assemblaggio




ATTENZIONE!

Questo caminetto decorativo da parete è adatto solo per interni con un'altezza minima del soffitto di 2,30 m!


1. Con una penna, segnare i fori superiori a 27 cm di distanza l'uno dall'altro sulla parete su cui si desidera posizionare il caminetto decorativo a parete.
2. Praticare i fori con un trapano adatto.
3. Inserire i tasselli nei fori e avvitarli insieme alle viti lunghe.

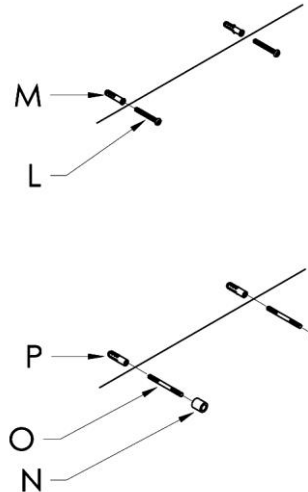

4. Avvitare la staffa a parete alla lastra di vetro con le rondelle di plastica e le viti corte e fissare le viti (corte) dal retro con le rondelle di plastica e 4 dadi.

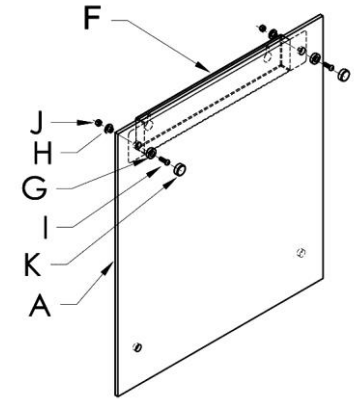


5. Appendere la lastra di vetro con la staffa a parete nelle viti (lunghe) sulla parete.
6. Segnare i fori inferiori con una penna e appendere nuovamente la lastra di vetro.
7. Eseguire i fori con un trapano idoneo e avvitarli con i tasselli.
8. Avvitare le aste filettate nei fori con un distanziatore ciascuna.

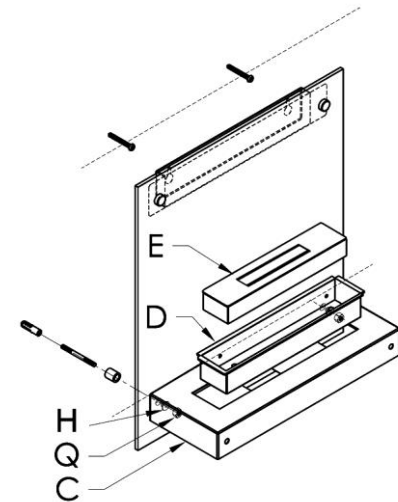

9. Appendere la lastra di vetro con la staffa a parete nelle viti (lunghe) sulla parete.
10. Avvitare il telaio metallico alle aste filettate utilizzando le rondelle e i dadi di plastica.

11. Avvitare la lastra di vetro (B) al telaio metallico con le rondelle in plastica e le viti (corte) e fissare le viti (corte) dal retro con i dadi.
12. Posizionare i tappi di copertura sulle viti a vista (corte).
13. Posizionare il bruciatore nel telaio metallico.

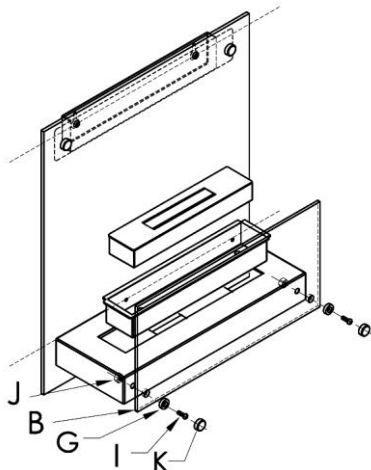

Agente incendiario

Utilizzare solo bioetanolo come agente antincendio. Altri agenti antincendio (ad es. Alcol) NON sono adatti. È possibile ottenere un bioetanolo adatto su www.pearl.de con il numero di prodotto PX-7649.



ATTENZIONE!

Il bioetanolo è altamente volatile. Se conservato per lungo tempo o ad alte temperature (compreso il contenitore), il bioetanolo può mescolarsi con l'ossigeno nell'aria per formare un gas esplosivo. Pertanto, assicurarsi sempre in anticipo che si possa escludere un rischio di esplosione.

Informazioni importanti sulla manipolazione dei materiali decorativi

- Non posizionare mai materiali decorativi direttamente nel fuoco e sempre a una distanza sufficiente (almeno 2 cm) dagli attacchi. Altrimenti c'è il rischio di incendio ed esplosione.
- I materiali decorativi possono diventare molto caldi se usati nei camini a bioetanolo. Quindi toccalo solo quando è freddo.
- I materiali decorativi non sono adatti per ogni caminetto a bioetanolo. È essenziale seguire le istruzioni per l'uso del caminetto a bioetanolo e verificare eventuali divieti sull'uso di materiali decorativi.
- I materiali decorativi non devono essere modificati. Una modifica influisce sulla sicurezza del prodotto.
- Non "sovraccaricare" il tuo caminetto a bioetanolo! Possono verificarsi situazioni pericolose quando i materiali decorativi scivolano. Rischio di incendio ed esplosione!
- Non collegare mai materiali decorativi con adesivi! Gli effetti della temperatura possono produrre sostanze nocive e compromettere la sicurezza del prodotto.



NOTA:

Tutti i camini aperti che vengono utilizzati con bioetanolo o pasta combustibile sono chiamati fuochi decorativi.

uso



ATTENZIONE!

Controllare il contenimento per eventuali fuoriuscite di carburante. In caso di fuoriuscita di carburante, svuotare il serbatoio. Rimuovere il combustibile versato prima di accendere l'apparecchio.

**Non adatto per il funzionamento continuo!
Utilizzare solo il carburante previsto!
Operare solo in ambienti ventilati.**

per accendere un fuoco



ATTENZIONE!

Parti del caminetto, in particolare le superfici esterne, diventano calde durante il funzionamento. Maneggia il caminetto con cura. Rischio di ustioni!

1. Riempire con cura il contenitore dell'agente antincendio con bioetanolo dell'agente antincendio fino al segno sotto il bordo superiore.
2. Accendi l'agente incendiario con un accendino o un fiammifero lungo.



ATTENZIONE!

Gli accendini e i fiammiferi convenzionali NON sono adatti per l'illuminazione. Rischio di ustioni!



NOTA:

La stufa a bioetanolo è un oggetto decorativo e non adatto come fonte di calore per ambienti.



ATTENZIONE!

Non versare mai bioetanolo nella fiamma accesa o quando la stufa è ancora calda!

Rifornimento di carburante sicuro

- Riempire solo l'agente antincendio nel forno freddo, altrimenti c'è il rischio di combustione spontanea.
- Non riempire il bruciatore mentre è nel camino!
- Ora usa un imbuto per riempire la padella con l'agente di fuoco bioetanolo.
- Non lasciare aperto il forno pieno. Rischio di incendio ed esplosione!

Illuminazione / riaccensione sicura

- Accendere l'agente antincendio subito dopo aver riempito il forno quando è freddo.
- Usa un accendino per accendere il carburante. Non avvicinarti troppo alla pentola! Esiste il rischio di deflagrazione a causa dei vapori di alcol.
- Lascia che il dispositivo si raffreddi completamente a temperatura ambiente prima di accenderlo di nuovo.

Riaccensione dopo un arresto di sicurezza

- Dopo un arresto di sicurezza, il dispositivo può essere riacceso dopo che si è raffreddato a temperatura ambiente.
- Seguire le istruzioni per il processo di accensione e riaccensione.
- Il dispositivo non deve essere acceso quando è caldo.

Dimensioni minime del locale di installazione / ventilazione adeguata

- Il volume del locale in cui viene utilizzato il caminetto a bioetanolo deve essere di almeno 66 m³.
- Utilizzare il dispositivo solo in una stanza sufficientemente ben ventilata.
- È necessaria una ventilazione aggiuntiva del locale di installazione.

Informazioni generali sulla sicurezza**ATTENZIONE!****Presta attenzione alle leggi locali!**

Attenersi alle normative nazionali e locali per l'installazione del dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in una stanza sufficientemente ben ventilata. Quando si brucia il bioetanolo, si applica quanto segue: più piccola è la stanza, più è necessario ventilare.

- Questo documento fa parte del dispositivo. Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Solo per uso decorativo e privato.
- Tenere lontano dai bambini.
- Tipo di oggetto: camino a bioetanolo
- Posizionare il caminetto a bioetanolo in modo che non ci siano materiali infiammabili, infiammabili o sensibili al calore come legno o carta nelle vicinanze. Si consiglia una distanza di almeno mezzo metro.
- Assicurati che il muro / tavolo / pavimento su cui posizioni il dispositivo possa sostenere il peso.
- Utilizzare camini a bioetanolo solo su una superficie solida, piana e ignifuga. Assicurati che l'installazione sia orizzontale e stabile.

- Posizionare il caminetto solo in luoghi con una capacità portante sufficiente. Se la capacità di carico non è sufficiente, utilizzare le opzioni per la distribuzione del carico, ad esempio i pannelli.
- Installazione solo in un'area protetta dalla ventilazione incrociata.
- Non collocare oggetti infiammabili sul dispositivo.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Ricarica sicura di bioetanolo

- Non aggiungere in nessun caso etanolo mentre il caminetto è acceso o è ancora caldo. Non lasciare mai il recipiente dell'etanolo vicino al caminetto e chiuderlo subito dopo aver riempito il combustibile.
- Riempire solo l'agente antincendio nel forno freddo, altrimenti c'è il rischio di combustione spontanea.
- È meglio aspirare il carburante versato con panni asciutti, che poi smaltirai immediatamente fuori casa.
- Accendere l'agente antincendio subito dopo aver riempito la pentola.
- Controllare la bombola della camera di combustione per eventuali fuoriuscite di carburante. In caso di fuoriuscita di carburante, svuotare il serbatoio. Rimuovere il combustibile versato prima di accendere l'apparecchio.
- Prima di riempire il bioetanolo, lasciare raffreddare completamente il caminetto (circa 15 minuti).

Cancellazione sicura

- Per spegnere il fuoco, attendere che tutto il bioetanolo sia esaurito. Ciò impedirà la formazione di odori. Spegnerlo chiudendo la camera di combustione con il coperchio metallico. Tenerlo direttamente sull'apertura del braciere fino a un minuto.

Misure protettive contro il rischio di ignizione di componenti combustibili

- Se, nonostante tutte le misure precauzionali, si verifica un incendio, utilizzare SOLO estintori a schiuma oa combustibile solido. L'acqua non può spegnere il fuoco!
- È inoltre essenziale osservare le informazioni sull'estintore.

- Se non hai un estintore a portata di mano, puoi usare la sabbia o una coperta antincendio per soffocare il fuoco. Non cercare di accendere il fuoco o soffocarlo con tessuti di cotone.

**ATTENZIONE!**

La struttura del dispositivo non deve essere modificata! Utilizzare solo parti di ricambio approvate dal produttore.

- Impostare il caminetto a bioetanolo in modo che non ci siano materiali infiammabili, infiammabili o sensibili al calore come legno o carta nelle vicinanze. Si consiglia una distanza di almeno mezzo metro. Assicurarsi che nessun oggetto infiammabile possa entrare nelle vicinanze anche in caso di raffiche di vento.
- Non collocare oggetti infiammabili sul caminetto a bioetanolo.
- Utilizzare solo i seguenti agenti antincendio: bioetanolo da PEARL (ad es. Articolo n. PX-7649) o prodotti comparabili a bioetanolo. Altri agenti antincendio (es. Alcol) non sono adatti.

Messa fuori servizio sicura in caso di guasto

- Non lasciare il fuoco incustodito per garantire il rilevamento precoce degli errori.
- Se, nonostante tutte le misure precauzionali, si verifica un incendio, utilizzare SOLO estintori a schiuma oa combustibile solido. L'acqua non può spegnere il fuoco!
- È inoltre essenziale osservare le informazioni sull'estintore.
- Se non hai un estintore a portata di mano, puoi usare la sabbia o una coperta antincendio per soffocare il fuoco. Non cercare di accendere il fuoco o soffocarlo con tessuti di cotone.
- Posizionare un'attrezzatura antincendio adeguata (ad es. Estintori a schiuma, coperte antincendio, sabbia) vicino al dispositivo.
- Attenzione: parti del caminetto, in particolare le superfici esterne, possono diventare calde durante il funzionamento.
- Il funzionamento di più dispositivi è consentito solo se la potenza termica è pari o inferiore a 4,5 kW / h. Allo stesso tempo, è necessaria una ventilazione aggiuntiva del locale di installazione.
- Non utilizzare camini a bioetanolo come dispositivi di riscaldamento.

Istruzioni per la manutenzione

- Controllare regolarmente i collegamenti a vite.
- Attenzione ai danni.
- Non conservare il dispositivo in ambienti umidi.
- Dopo un lungo periodo di inattività, stringere nuovamente le viti e verificare che non siano danneggiate.

Istruzioni di sicurezza per la manipolazione del caminetto per il bioetanolo

- Non conservare mai agenti antincendio nel bruciatore per lunghi periodi di tempo. Rischio di incendio ed esplosione!
- Non lasciare aperto il bruciatore pieno. Rischio di incendio ed esplosione!
- Accendere il combustibile subito dopo aver riempito il bruciatore.
- Accendi l'agente antincendio da una distanza di sicurezza. Esiste il rischio di deflagrazione a causa dei vapori di alcol.
- Lasciare sempre che l'agente antincendio si bruci completamente, se possibile. Rischio di incendio ed esplosione!
- Aggiungere l'agente estinguente solo quando il bruciatore si è completamente raffreddato. Altrimenti c'è il rischio di autoaccensione.
- Utilizzare il caminetto solo su una superficie solida, piana e resistente al fuoco.
- Non posizionare il caminetto vicino a materiali facilmente infiammabili. Lascia uno spazio di almeno 50 cm.
- Utilizzare solo gli agenti antincendio elencati (bioetanolo).
- L'etanolo proveniente dalle stazioni di servizio non è adatto a causa del suo odore forte e sgradevole.
- Non versare mai materiale ignifugo in un fuoco aperto. Rischio di incendio ed esplosione!
- Non mettere mai le mani sul fornello poiché la fiamma potrebbe essere incolora. Rischio di ustioni!
- Le lastre di vetro del caminetto diventano molto calde. Rischio di ustioni!
- Utilizzare il caminetto solo in stanze con un volume della stanza di almeno 66 m³ o una dimensione della stanza di almeno 29 m² (con un'altezza del soffitto di 2,3 m).
- Non lasciare mai il caminetto per bioetanolo incustodito.
- Non lasciare che bambini o animali si avvicinino al caminetto.
- Attenersi alle istruzioni per l'uso sul contenitore dell'agente antincendio.



Non versare mai agenti antincendio nel fuoco aperto! Rischio di incendio ed esplosione!

Conservazione sicura del bioetanolo

- Conservare il bioetanolo in stanze sicure dove non possono essere accese fiamme libere. Tenere il carburante fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare sempre il bioetanolo in conformità alle normative nazionali o regionali.
- Non conservare il bioetanolo in ambienti con una temperatura ambiente superiore a 25 ° C, lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non conservare più di 5 litri di bioetanolo nella tua casa.
- Posizionare un'attrezzatura antincendio adeguata (ad es. Estintori a schiuma, coperte antincendio, sabbia) vicino al dispositivo.

Note sull'ambiente sicuro

- NON utilizzare camini a bioetanolo all'aperto ed evitare correnti d'aria. Assicurarsi che nessun oggetto infiammabile possa entrare nelle vicinanze anche in caso di raffiche di vento.
- Non spostare mai il dispositivo durante il funzionamento!

Spiegazione dei simboli



Non versare il carburante su una fiamma libera.



Non versare carburante nella camera di combustione calda.



Non appoggiare oggetti sul caminetto.



Proteggi il caminetto dalle correnti d'aria.



Non accendere mai il caminetto.



Non toccare la fiamma.



Non installare / posizionare il caminetto vicino a oggetti infiammabili.



Tenere a portata di mano un agente estinguente adatto o una coperta antincendio.



Segui le istruzioni per il carburante.



Dannoso per la salute



Avvertimento di sostanze infiammabili



Vietato fumare