

# **AUTOMATISCHE PARKPLATZSPERRE**

**mit Akku & Fernbedienung**





# INHALT

<b>Ihre neue Parkplatzsperre</b> .....	<b>4</b>
Lieferumfang.....	4
Sie benötigen zur Montage: .....	4
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>5</b>
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	5
Batterien und deren Entsorgung.....	6
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails</b> .....	<b>7</b>
Die Parkplatzsperre.....	7
Die Fernbedienung.....	7
<b>Funktionsweise</b> .....	<b>8</b>
<b>Montage</b> .....	<b>9</b>
<b>Verwendung</b> .....	<b>11</b>
Parkplatzsperre öffnen und schließen.....	11
Die Batterie der Fernbedienung wechseln .....	11
Den Akku aufladen.....	12
<b>Technische Daten</b> .....	<b>14</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lescars.de](http://www.lescars.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## IHRE NEUE PARKPLATZSPERRE

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Parksperre. Sagen Sie lästigen Parkplatzt Dieben den Kampf an – Ihr Parkplatz gehört ab sofort nur noch Ihnen!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Parkplatzsperre optimal einsetzen können.

### **Lieferumfang**

- Parkplatzsperre
- 2 Fernbedienungen inklusive Batterien
- 2 Schlüssel
- 3 Gewindestangen in Dübelhülse M8 × 80 mm
- 3 Muttern
- 6 Unterlegscheiben
- Ladenetzteil
- Bedienungsanleitung

### **Sie benötigen zur Montage:**

- Bohrhammer
- Betonbohrer
- Schraubenschlüssel



#### **HINWEIS:**

*Das Montagematerial der Parkplatzsperre ist für einen Stein-Untergrund (Pflasterung) geeignet. Bitte prüfen Sie vor der Montage den Untergrund und verwenden Sie gegebenenfalls anderes Montagematerial.*

## SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die Fernbedienung fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie die Fernbedienung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
- Achten Sie darauf, die Parkplatzsperre nicht in einer Senke zu montieren.



### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## **Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-5372 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
Leiter Qualitätswesen  
27.12.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-5372ein.

## PRODUKTDETAILS


### Die Parkplatzsperre

1. Schlüsselloch zum Öffnen der Abdeckung
2. Sperr-Riegel
3. Sensor für die Fernbedienung



### Die Fernbedienung

1. Parkplatzsperre aufstellen
2. Parkplatzsperre absenken
3. Verschiebbare Abdeckung
4. Betriebsanzeige

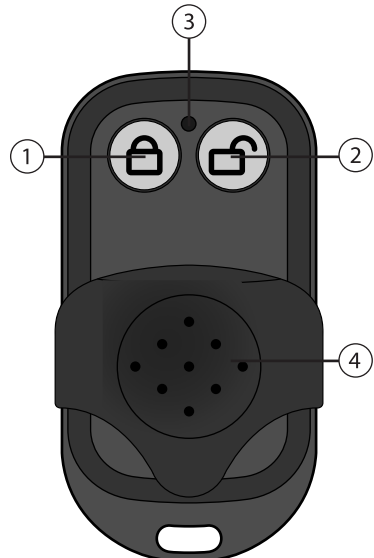

### FUNKTIONSWEISE

Die Parkplatzsperre wird am hinteren Ende eines Parkplatzes montiert, sodass sie komplett überquert werden muss.

Wenn jemand unberechtigt auf Ihrem Parkplatz parken will, muss er zunächst die Parkplatzsperre nach unten drücken. Sobald jemand dies versucht, blockiert die Parkplatzsperre und ein durchdringender Alarm ertönt. Der Alarm hört nach einigen Sekunden auf und die Parkplatzsperre richtet sich automatisch wieder auf.



## MONTAGE

**ACHTUNG:**

*Montieren Sie die Parkplatzsperre ausschließlich auf Ihrem eigenen Grundstück oder auf einem Grundstück, für das Sie eine Genehmigung zur Montage besitzen. Montieren Sie die Parkplatzsperre keinesfalls auf öffentlichen Parkplätzen.*


Die Parkplatzsperre wird mit drei Spezialschrauben im Untergrund befestigt.

1. Legen Sie die Parkplatzsperre zunächst auf den Untergrund.
2. Drücken Sie die Taste ② auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperrung aufzustellen.
3. Schließen Sie die Parkplatzsperre mit dem Schlüssel auf und nehmen Sie die Abdeckung ab.



# MONTAGE

4. Markieren Sie die drei Öffnungen.

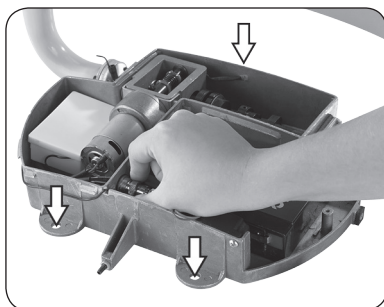

5. Bohren Sie Löcher an den markierten Stellen.



**HINWEIS:**

Sie benötigen einen Bohrer der Größe 8. Verwenden Sie je nach Untergrund einen geeigneten Bohrer. Fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann.

6. Stecken Sie die Metallhülsen in die Bohrlöcher.
7. Legen Sie Unterlegscheiben auf die Gewindestangen.
8. Legen Sie die Parksperre auf die Gewindestangen.
9. Legen Sie Unterlegscheiben auf die Gewindestangen.
10. Setzen Sie die Muttern auf die Gewindestangen und ziehen Sie sie fest an.



**HINWEIS:**

Vergewissern Sie sich nun, dass der Akku und der Anschluss fest verbunden sind.

11. Setzen Sie die Abdeckung auf die Parksperre.
12. Schließen Sie die Parksperre ab.


## VERWENDUNG

### Parkplatzsperre öffnen und schließen

Drücken Sie die Taste ② auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperre aufzustellen. Drücken Sie die Taste ③ auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperre abzusenken.

### Die Batterie der Fernbedienung wechseln

Öffnen Sie die drei Schrauben an der Rückseite der Fernbedienung. Klappen Sie die Fernbedienung auf. Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine volle Batterie desselben Typs (23A 12V). Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterie auf die Polarität.




Klappen Sie die Fernbedienung wieder zu und ziehen Sie die drei Schrauben an.


## Den Akku aufladen

Um den Akku aufzuladen, müssen Sie ihn zuerst ausbauen und dann mit dem mitgelieferten Ladenetzteil aufladen.


1. Drücken Sie die Taste ② auf der Fernbedienung, um den Riegel der Parksperre aufzustellen.
2. Schließen Sie die Parkplatzsperre mit dem Schlüssel auf und nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Lösen Sie die Kunststoff-Abdeckung und nehmen Sie diese ab.

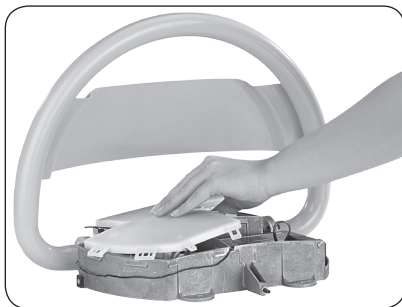

4. Entfernen Sie die Verbindung zwischen Akku und Motor.



5. Lösen Sie die Schraube an der Seite des Akkus.

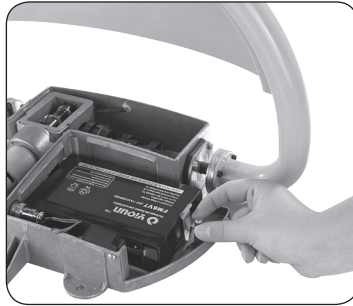

6. Entnehmen Sie den Akku.



7. Laden Sie den Akku zuhause über das mitgelieferte Ladenetzteil auf. Ein vollständiger Ladevorgang dauert ungefähr 10 Stunden.
8. Bauen Sie den voll aufgeladenen Akku wieder in die Parksperre ein. Versichern Sie sich dabei, dass alle Abdeckungen fest sitzen und dicht sind, damit die Parksperre bei Regen nicht beschädigt werden kann. Versichern Sie sich ebenfalls, dass die Verbindung zwischen Motor und Akku fest sitzt und nicht herausrutschen kann.

### TECHNISCHE DATEN

- Reichweite der Fernbedienung: ca. 15 m
- IP-Schutzklasse der Parksperre: IP 65
- Maximalbelastung: ca. 500 kg
- Lautstärke des Alarms: ca. 90 dB in 1 m Entfernung
- Leistung des Motors: 10 W
- Höhe der aufgestellten Parksperre: ca. 32 cm
- Umgebungstemperatur: -5 bis +55 °C
- Laufzeit einer voll aufgeladenen Batterie:  
ca. 2 Jahre bei durchschnittlicher Benutzung
- Ladezeit: ca. 10 h



Kundenservice: 07631 / 360 - 350  
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 / 19.10.2015 - MB//LS//SK