

Estimado cliente,

gracias por comprar esta maleta. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su carcasa de forma óptima.

alcance de entrega

- maleta
- Espuma
- operación manual


Detalles de producto

- NX-3916: Mini estuche impermeable, 215 x 133 x 52 mm, IPX7
- NX-3917: Estuche impermeable, mediano, 444 x 369 x 199 mm, IPX7
- NX-3918: Maleta trolley impermeable, grande, 485 x 634 x 342 mm, IPXSéptimo

Especificaciones técnicas

clase de protección		IPX7
Dimensiones (mm)	NX-3916	215 x 133 x 52
	NX-3917	444 x 369 x 199
	NX-3918	485 x 634 x 342
Peso	NX-3916	290 gramos
	NX-3917	3,1 kilogramos
	NX-3918	9 kilogramos

Detalles de producto

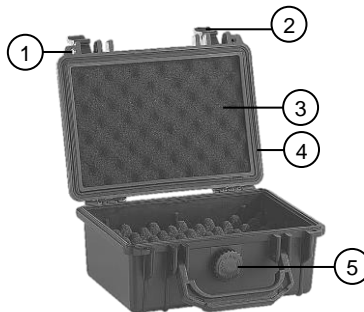

1. Ojales para cerraduras
2. Sujetadores de liberación rápida
3. Espuma de cubo
4. Anillo de sellado
5. Válvula de compensación de presión

utilizar



NOTA:

Asegúrese de que todas las hebillas del estuche estén cerradas para evitar posibles daños.

NX-3917, NX-3918

Abre tu maleta presionando el botón del respectivo desenganche rápido y abriéndolo. Luego abre la tapa. Para que vuelva a cierre, cierre la tapa y deje que todos los pestillos encajen en su lugar. NX-3918: Si extrae el asa del lateral del estuche, puede usarlo como carro.

NX-3916

Gire la cerradura en el En la parte delantera de la mini maleta y abra la tapa. Al cerrar, asegúrese de que el cierre sea correcto nuevamente haga clic en su lugar. Tenga en cuenta que este caso no tiene una válvula de compensación de presión

Válvula de compensación de presión

NX-3917, NX-3918

La válvula de compensación de presión suele estar siempre cerrada (en la dirección del Etiqueta "CERRAR" girada). Abra la válvula brevemente (gire en la dirección de la etiqueta "OPEN") para igualar la presión. Esto puede ser necesario si la caja bien cerrada se ha transportado a través de

grandes diferencias de altura y / o temperatura. Si iguala la presión antes de abrir hacer, el sello de goma en La apertura alivia la tensión y dura más. Cierre la válvula nuevamente después de que la presión se haya igualado.

Espuma en cubos

Se pueden utilizar hojas adicionales de cubos de espuma precortados para tapizar sus valiosos artículos con un ajuste perfecto. Coloque su objeto en la espuma para que se mueva de manera óptima alrededor del objeto. Así es como se fija el objeto en el estuche.

instrucciones de seguridad

- El propósito de estas instrucciones de funcionamiento es familiarizarle con cómo funciona esto. Familiarízate con el producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Reconstruir o cambiar el El producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado del calor extremo.
- Errores y cambios técnicos ¡Reservado!

En el sitio web puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.xcase.de

En el campo de búsqueda, ingrese el artículo número o el nombre del artículo.