

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Balkon-Sichtschutz-Fächers. Er bietet Ihnen Schutz vor Wind, tiefstehender Sonne und vor Blicken von Nachbarn. Für ungeschützte Reihenbalkone ist er eine ideale Ergänzung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Sichtschutz-Fächer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Balkon-Sichtschutz-Fächer
- Schutzüberzug
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

Befestigungsmaterial mit geeigneten Schrauben für Ihr Wandmaterial (4 Stück bis 10 mm Ø)

Produktvarianten

NX-5210: Balkon-Sichtschutz-Fächer, anthrazit
NX-5213: Balkon-Sichtschutz-Fächer, beige

Produktdetails

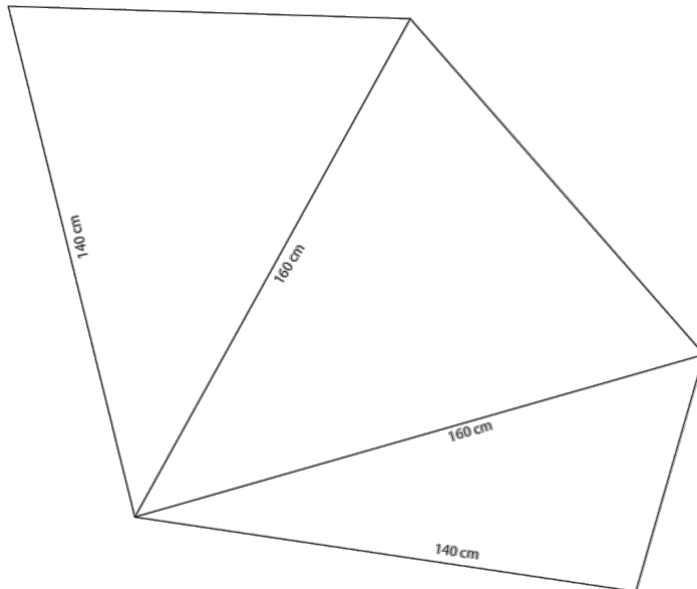

Montage

Halten Sie den Balkonfächer mit einer Person als Hilfe an die Stelle, an der er montiert werden soll. Sie können ihn an einer senkrechten Wand oder auf einer waagrechten Fläche montieren. Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes, dass Sie den Fächer offen wie geschlossen mit einem Bolzen an der Kette verriegeln können. Wählen Sie die Position der Halterung so, dass Sie die Verriegelung gut erreichen können.

- Zeichnen Sie die Bohrlöcher vor: Verwenden Sie den Montagefuß als Bohrschablone und ziehen mit einem Bleistift die Umrisse der Befestigungslöcher nach.
- Stellen Sie mit einem Metall- und Leitungssucher sicher, dass sich am Montageort keine Bauteile im Untergrund befinden, die Sie beschädigen können.
- Bohren Sie die Löcher passend zu Ihren Schrauben und evtl. Dübeln, die Sie benutzen.
- Schrauben Sie den Balkonfächer fest auf seine Montagefläche.

Verwendung

Öffnen Sie den Balkonfächer. Fixieren Sie sein Gestänge mit dem Metallbolzen, der mit einer Kette an seinem Montagefuß hängt. Stecken Sie den Bolzen durch die passenden Bohrungen der inneren und äußeren Metallplatte hindurch. Schließen Sie den Balkonfächer bei starkem Wind, oder wenn Sie abwesend sind und windiges Wetter erwarten.

Im geschlossenen Zustand können Sie den Balkonfächer ebenfalls mit dem Bolzen verriegeln, indem Sie ihn durch das zweite Paar Bohrungen an der Ecke der Halterung schieben. Ziehen Sie den Schutzüberzug über die zusammengeklappten Holme. Sichern Sie den Schutzüberzug mit dem Seilzug in seinem umgenähten Rand gegen Davonfliegen.

Reinigung

Sie können die Stoffbespannung des Balkonfächers abnehmen, indem Sie das Halteband am Montagefuß öffnen. Im geschlossenen Zustand können Sie die Bespannung jetzt von den Holmen abnehmen und bei 30 Grad im Schonwaschgang in der Waschmaschine reinigen. Die Bespannung darf nicht geschleudert werden. Schließen Sie das Halteband nach der Wiedermontage sorgfältig. Dazu muss es hinter dem Montagefuß durchgezogen und verknotet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Produkt spielen. Es besteht Einklemmgefahr für Finger und Hände.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Schließen Sie das Produkt bei Windgeschwindigkeiten über 30 km/h. Sichern Sie es ausreichend, dass es nicht durch Windböen geöffnet und beschädigt werden kann.
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce brise-vue pour balcon. Celui-ci vous protège du vent, du soleil lorsqu'il est bas ainsi que des regards indiscrets. Il est ainsi idéal pour les balcons sans mur de séparation.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brise-vue pour balcon
- Housse de protection
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr/>) :


Matériel de montage avec vis adaptées pour le montage mural (4 pièces jusqu'à 10 mm de diamètre).

Variantes du produit

NX5210 : Brise-vue pour balcon anthracite

NX5213 : Brise-vue pour balcon beige

Description du produit

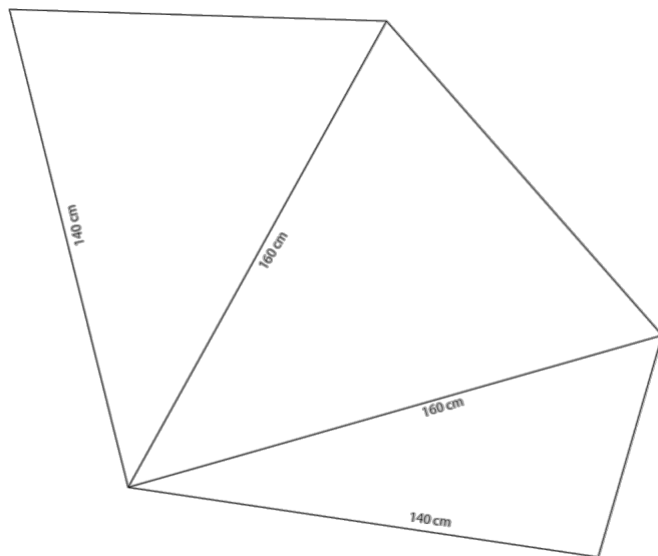

Montage

Faites-vous aider par une autre personne pour maintenir le brise-vue pour balcon à l'emplacement où vous souhaitez le fixer. Vous pouvez le fixer sur un mur vertical ou sur une surface horizontale.

Lors du choix de l'emplacement de montage, vérifiez que vous pouvez fixer le brise-vue à la chaîne avec un boulon, aussi bien lorsqu'il est fermé que lorsqu'il est ouvert. Choisissez la position du support de manière à pouvoir facilement atteindre le dispositif de verrouillage.

- Marquez les emplacements des trous à percer : utilisez le pied de montage comme gabarit, et dessinez les contours des trous de fixation à l'aide d'un crayon à papier.
- Utilisez un détecteur de métaux et de câbles électriques pour vérifier qu'à l'endroit choisi pour le montage ne se trouve aucun élément que vous pourriez endommager en perçant.
- Percez des trous adaptés à la taille des vis (et le cas échéant des chevilles) que vous utilisez.
- Vissez fermement le brise-vue pour balcon sur sa surface de montage.

Utilisation

Ouvrez le brise-vue pour balcon. Fixez son armature à l'aide du boulon en métal qui est accroché au pied de montage avec une chaîne. Faites passer le boulon dans les trous correspondants des plaques métalliques intérieures et extérieures.

Refermez le brise-vue pour balcon en cas de vent fort, ou lorsque vous vous absentez et que du vent est attendu.

Lorsqu'il est fermé, vous pouvez également verrouiller le brise-vue pour balcon, en le poussant dans la deuxième paire de trous situés au coin du support. Une fois la barre repliée, tirez la housse de protection dessus. Empêchez la housse de protection de s'envoler, à l'aide du câble.

Nettoyage

Vous pouvez retirer le panneau de tissu du brise-vue pour balcon, en ouvrant la sangle de fixation sur le pied de montage. Lorsque le produit est fermé, vous pouvez sortir le panneau des barres, et le laver en machine à 30°C sur cycle Délicat. Le panneau ne doit pas être essoré.

Après le réassemblage, refermez la sangle de fixation. Pour cela, vous devez la faire passer derrière le pied de montage et la nouer à cet endroit.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ils risquent de se pincer les mains et les doigts.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- En cas de vent supérieur à 30 km/h, fermez le produit. Fermez-le de manière suffisamment solide pour qu'il ne puisse pas être ouvert et endommagé par une légère brise.
- N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou de solvants pour nettoyer le produit.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !