

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Sichtschutz-Folie für Zäune. Bitte lesen Sie diese Produkthanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Sichtschutz optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Folie
- 28 Klemmstreifen
- Produkthanleitung

Produktdaten


Material	Polyvinylchlorid (PVC) mit widerstandsfähiger Gewebe-Einlage
Gewicht/m ²	450 g/m ²
UV-beständig	ja
Temperaturbereich	-60°C – 160°C
Maße Folie	35 m x 19 cm
Gewicht Folie	3,1 kg (auf der Rolle)
Maße Klemmstreifen	Je 11 x 190 mm
Gewicht Klemmstreifen	5 g

Verwendung


1. Wählen Sie die Stelle, an der Sie mit dem Anbringen der Folie beginnen möchten.
2. Flechten Sie ab dieser Stelle Ihre Sichtschutzfolie durch den Zaun.

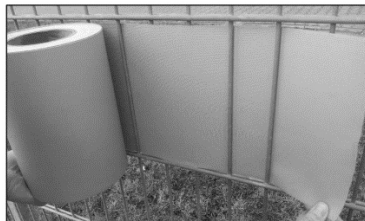

3. Klappen Sie die Folie an der Stelle, an der Sie das Anbringen der Folie beenden möchten, einmal **komplett** um die vorherige Stange. Bringen Sie dort den Klemmstreifen mit der abgerundeten Seite nach außen zeigend an.



4. Befestigen Sie auch den Anfang der Folie wie in Schritt 3 beschrieben mit einem Klemmstreifen am Zaun. Schneiden Sie Ihre Sichtschutzfolie dazu am Anfang mit genügend Platz zur Befestigung ab.

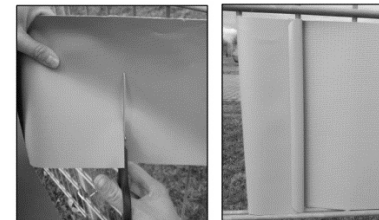

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Weitere Infos und FAQs zu Royal Gardineer-Produkten finden Sie auf der Internetseite: **www.royal-gardineer.de**

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce brise-vue pour clôture. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce guide de démarrage rapide et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bande occultante
- 28 glissières de fixation
- Mode d'emploi


Caractéristiques du produit

Composition	Polychlorure de vinyle (PVC) avec armature textile
Poids/m ²	450 g/m ²
Résiste aux UV	Oui
Température d'utilisation	de -60 °C à + 160 °C
Dimensions	35 m x 19 cm
Poids de la bande occultante	3,1 kg (sur le rouleau)
Dimensions des glissières de fixation	11 x 190 mm par glissière
Poids des glissières de fixation	5 g


Utilisation

1. Choisissez l'endroit où vous souhaitez commencer la fixation du brise-vue.


2. À partir de cet endroit, faites passer la bande occultante dessus-dessous entre les barres de votre clôture.

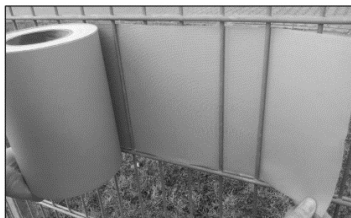

3. À l'endroit où vous souhaitez terminer la fixation du brise-vue, rabattez la bande occultante une fois **complètement** autour de la barre précédente. C'est à cet endroit que vous devez placer une glissière de fixation, le côté arrondi orienté vers l'extérieur.



4. Fixez également le début de la bande occultante à votre clôture, à l'aide d'une glissière de fixation comme expliqué au point 3. Pour cela, coupez la bande occultante au début en prévoyant suffisamment de place pour la fixation.

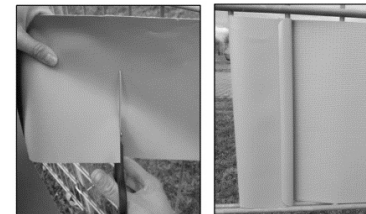

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !