

Telecamera di sicurezza IP WiFi IPC-340.echo

con full HD, app, compatibile con Echo Show & Spot

manuale operativo



Sommario

La tua nuova telecamera di sicurezza IP WiFi	4
portata di consegna	4
Note importanti all'inizio	5
Informazioni generali sulla sicurezza.....	5
Informazioni importanti sullo smaltimento.....	6
Dichiarazione di conformità	6
Dettagli del prodotto	7
telecamera.....	7
attrezzature.....	8
Installazione	8
Inserite la scheda di memoria.....	8
Assemblaggio	9
Montaggio a parete / soffitto	9
Montaggio su scrivania	11
Installa l'applicazione.....	12
Registrazione.....	12
Con indirizzo email	12
Con numero di cellulare.....	13
Connettiti all'app	13
uso	14
Indicatori LED	15
Panoramica dell'app	15
Immagine dal vivo.....	16
Impostazioni della fotocamera	17
Imposta le scene	18
Rimuovi la fotocamera dall'app.....	19
Elimina l'account dell'app.....	19
Amazon Alexa / Amazon Echo	19
Connetti / attiva.....	19
Elenco dei comandi vocali	20
IFTTT.....	20
Collega l'app ELESION con IFTTT.....	20
Impostazione del grilletto.....	21
Ripristina la fotocamera.....	21

privacy	22
Specifiche tecniche	22
Testo della licenza GPL	23

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.7links.me

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

La tua nuova telecamera di sicurezza IP WiFi

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questa telecamera di sicurezza IP WiFi. Grazie all'ampio campo visivo, puoi tenere d'occhio intere stanze con una sola telecamera: la Fotocamera ruotata fino a 360 ° attorno al proprio asse e ruotata fino a 75 ° verticalmente volere. Hai accesso in tutto il mondo all'immagine della telecamera tramite Internet e l'app. La fotocamera può anche essere combinata con Echo Show, Echo Spot o Fire TV. Quando ti muovi, sei immediatamente consapevole dei dispositivi rilevanti. Ovviamente, la fotocamera può essere controllata anche dal comando vocale di Alexa. La pratica funzione interfono può simulare la tua presenza e scoraggiare gli altri.

Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare la nuova telecamera di sorveglianza IP WiFi in modo ottimale.



NOTA:

Per questo prodotto è disponibile una guida all'installazione video. Puoi trovarlo su www.pearl.de. Immettere il numero dell'articolo NX-4448 nel campo di ricerca. Quindi fare clic sulla scheda Tutorial video nella pagina del prodotto.

portata di consegna

- Telecamera di sorveglianza IP WiFi IPC-340.echo
- supporto a parete
- Cavo di alimentazione micro USB
- Strumento di ripristino
- Tampone adesivo
- Materiale di montaggio (3 x viti, 3 x tasselli)
- manuale operativo

Inoltre richiesto:

- scheda microSD fino a 128 GB (ad es. ZX-2595, ZX-2558)
- Alimentazione USB (ad esempio SD-2201)

App consigliata:

- Per operare è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra la telecamera di sorveglianza e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo.

Note importanti all'inizio

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Prima della messa in servizio, controllare che il dispositivo, il relativo cavo di collegamento e gli accessori non siano danneggiati.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Scollegare il dispositivo dalla rete: - dopo ogni utilizzo, - in caso di malfunzionamenti durante il funzionamento, - prima di pulire il dispositivo.
- Non staccare mai la spina dalla presa afferrando il cavo di alimentazione o con le mani bagnate.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per uso interno.
- Assicurarsi che il dispositivo abbia una buona stabilità durante il funzionamento e che non si possa inciampare nel cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad esempio se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per un uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa facilmente accessibile in modo da poter scollegare rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL GmbH con la presente dichiara che il prodotto NX-4448-675 è conforme alla Direttiva Ecodesign 2009/125 / CE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva EMC 2014/30 / UE, alla Direttiva Bassa Tensione 2014 / 35 / UE e la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE.

Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4448 nel campo di ricerca.



Dettagli del prodotto


telecamera



1. Slot per scheda microSD e pulsante RESET
2. Lenti della macchina fotografica
3. LED di stato
4. Presa micro USB

5. Instradamento dei cavi
6. Testa a sfera
7. altoparlante
8. microfono

attrezzature

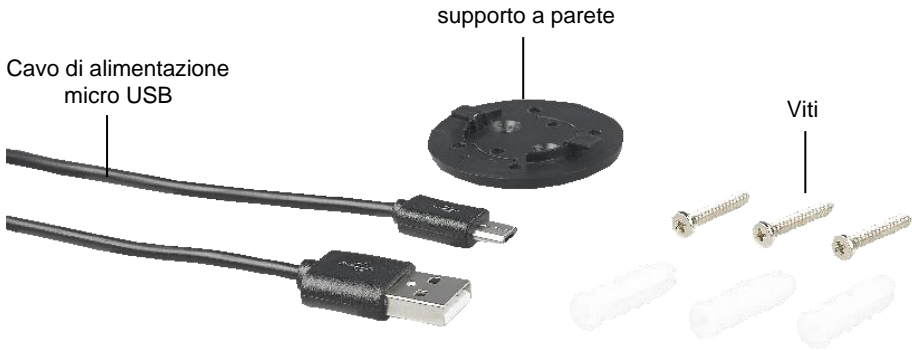

Installazione

Inserite la scheda di memoria



NOTA:

Lo slot per schede microSD si trova nella metà inferiore della testa a sfera in modo che gli estranei non possano vederlo e rubare la scheda di memoria.

1. Afferrare la testa a sfera davanti e dietro e ruotarla in modo che l'obiettivo della fotocamera sia quasi dritto. Fallo lentamente e con attenzione. Smetti di muoverti non appena lo slot della scheda microSD viene scoperto.



2. Far scorrere una scheda microSD (fino a 128 GB) con l'angolo arrotondato prima nello slot della scheda microSD. I punti di contatto dorati puntano al logo della fotocamera (7 a sinistra). Affinché la scheda microSD scatti in posizione, è necessario superare una leggera resistenza della molla.



NOTA:

Per rimuovere la scheda di memoria, è sufficiente spingerla un po' più in profondità nel vano della scheda e quindi estrarla.

Assemblaggio

Montaggio a parete / soffitto

1. Utilizzare la staffa come modello e contrassegnare due fori nella posizione desiderata.



ATTENZIONE!


Assicurarsi che non ci siano linee o tubi nel punto di foratura selezionato. Ciò può causare lesioni o danni ambientali!

2. Praticare dei fori nei punti contrassegnati.
3. Inserisci i tasselli nei fori. Quindi avvitare saldamente la staffa, con il lato liscio rivolto verso il muro.




NOTA:

Si noti che il materiale di montaggio fornito potrebbe non essere adatto alla posizione di installazione desiderata. È possibile ottenere materiale di montaggio adatto dal negozio di ferramenta.

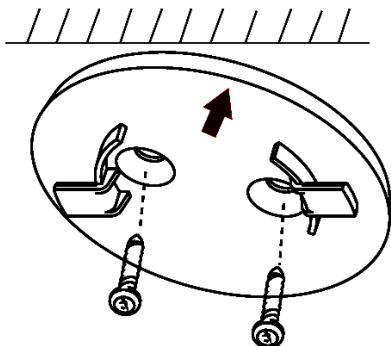

4. Collega il cavo di alimentazione micro USB alla presa micro USB della videocamera.
5. Intradare il cavo attraverso la guida del cavo sulla fotocamera.
6. Posiziona la videocamera correttamente sulla staffa e ruotala in senso orario per serrarla.

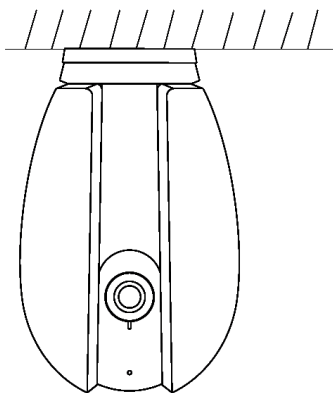

7. Collegare il cavo di alimentazione micro USB a un adattatore di alimentazione USB adatto. Il LED di stato si accende in rosso, la telecamera si sta avviando.
8. Non appena la fotocamera è pronta per l'uso, viene emesso un breve segnale acustico. Il LED di stato lampeggia.




NOTA:


Ricordati quindi di capovolgere l'immagine della fotocamera nell'app in modo che tutto non venga visualizzato capovolto: Immagine live > icona Impostazioni in alto a destra > Funzioni di base > Capovolgi immagine.

Montaggio su scrivania

1. Pulire la superficie desiderata, piatta e liscia da polvere, grasso e sporco.
2. Rimuovere la pellicola protettiva da un lato del tampone adesivo.
3. Posizionare il lato adesivo del cuscinetto sul lato liscio della staffa a parete.

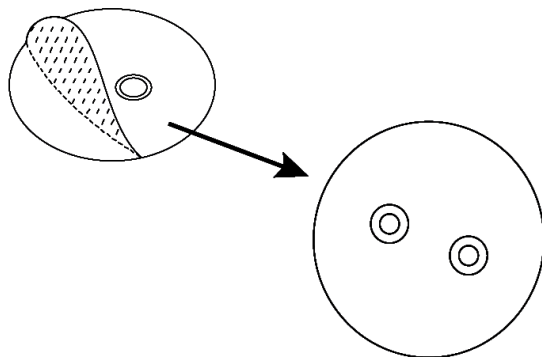

4. Ora togli la pellicola protettiva rimanente dal tampone adesivo. Premere saldamente la staffa a parete nella posizione di montaggio desiderata.
5. Collega il cavo di alimentazione micro USB alla presa micro USB della videocamera.
6. Intradare il cavo attraverso la guida del cavo sulla fotocamera.
7. Posiziona la videocamera correttamente sulla staffa e ruotala in senso orario per serrarla.

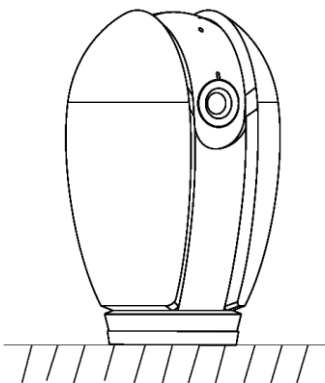

8. Collegare il cavo di alimentazione micro USB a un adattatore di alimentazione USB adatto. Il LED di stato si accende in rosso, la telecamera si sta avviando.
9. Non appena la fotocamera è pronta per l'uso, viene emesso un breve segnale acustico. Il LED di stato lampeggia.

Installa l'applicazione

Per operare è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra la telecamera di sorveglianza e il dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Cercalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.

Registrazione

La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.

Con indirizzo email

1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consente di inviare messaggi.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo.
6. Tocca Ottieni codice. Verrà inviata un'email di conferma al tuo indirizzo email.
7. Cerca un'e-mail da ELESION nella tua casella di posta. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'e-mail nell'app entro pochi minuti.



NOTA:

Se l'e-mail non viene visualizzata nella posta in arrivo, cerca nella cartella della posta indesiderata / spam.

8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.



NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad esempio, se si dispone di più residenze, i dispositivi sono comunque chiaramente assegnati alla relativa residenza. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Immettere un nome nel gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio Appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Specificare a quali stanze deve applicarsi il gruppo. Se necessario, aggiungi una stanza.
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Con numero di cellulare

1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consente di inviare messaggi.
2. Tocca Crea un nuovo account.
3. Leggi attentamente l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Accetto.
4. Inserisci il tuo paese nel primo campo.
5. Inserisci il tuo numero di cellulare completo nel secondo campo.



NOTA:

Scrivi il numero in base al formato in questo esempio: 0173XXXXXXXX (e non +49173XXXXXXXX o 173XXXXXXXX).

6. Tocca Ottieni codice. Un SMS di conferma verrà inviato al tuo numero di telefono.
7. Inserisci il codice di conferma memorizzato nell'SMS nell'app entro pochi minuti.
8. Imposta una password per l'account. La password deve essere composta da 6-20 caratteri e contenere almeno una lettera e un numero.
9. Tocca Fine.
10. Se necessario, consentire l'accesso alla posizione.
11. Tocca Crea famiglia.



NOTA:

La creazione di "gruppi familiari" viene utilizzata per assegnare le posizioni. Ad esempio, se tu hanno più residenze, i dispositivi possono ancora essere chiaramente assegnati. Puoi anche invitare altri membri della famiglia al gruppo e concedere loro i diritti di accesso al dispositivo.

12. Assegna un nome al gruppo nel primo campo (cognome), ad esempio appartamento XXX.
13. Tocca il secondo campo. Attendi che venga determinata la tua posizione, quindi tocca Conferma.
14. Determina quali stanze ha la residenza. Se necessario, aggiungi altre stanze (es.ufficio, camera dei bambini, camera degli ospiti, camera da letto XXX, ecc.).
15. In alto a destra, tocca Fine....
16. Nel messaggio di successo, tocca Completamento. Si arriva alla pagina iniziale dell'app (scheda La mia casa).

Connettiti all'app



NOTA:

Si noti che la fotocamera è compatibile solo con reti WiFi a 2,4 GHz.

1. Collega il tuo dispositivo mobile alla rete a 2,4 GHz in cui deve essere integrata la videocamera.
2. Apri l'app ELESION.
3. Accesso. Si arriva alla scheda Casa mia.
4. Tocca Aggiungi dispositivo o sul simbolo più nell'angolo in alto a destra.
5. Scorri verso il basso. Tocca la voce di menu Fotocamera.



Kamera

6. Verifica che il LED di stato della videocamera lampeggi rapidamente in rosso.



NOTA:

Se il LED di stato non lampeggia rapidamente in rosso, ripristinare la telecamera (vedere la sezione Ripristinare la telecamera) e ricominciare dal passaggio 1.

7. In basso, tocca Passaggio successivo in modo che il LED indicatore lampeggi rapidamente.

8. Immettere la password della rete WiFi.



NOTA:

La rete WiFi selezionata viene visualizzata sotto il campo di immissione. La rete a cui è connesso il dispositivo mobile viene selezionata automaticamente. Se questa non è la rete WiFi desiderata, tocca Cambia rete, collega il dispositivo mobile alla rete e poi torna all'app con il pulsante Indietro.

9. Tocca Conferma. Dopo una connessione riuscita, il LED di stato si accende in blu.

10. Tocca l'icona della matita per cambiare il nome del dispositivo.



11. Assegna alla tua fotocamera un nome univoco e facilmente assegnabile. Quindi tocca Salva.



NOTA:

Ti consigliamo di rinominare la fotocamera di conseguenza nell'app in modo che possa essere chiaramente riconosciuta dal controllo del comando vocale.

12. Tocca la stanza in cui verrà utilizzata la videocamera (ad es. Corridoio).

13. In basso, tocca Fine.

14. La tua videocamera verrà ora visualizzata nella scheda Dispositivi. Poco dopo, si aprirà l'immagine live dalla tua fotocamera.

uso



NOTA:

La tua fotocamera è controllata tramite l'app ELESION.

Non è necessario impostare la lunghezza del video di rilevamento del movimento. Viene registrato in modo variabile fino a quando i movimenti vengono riconosciuti fino a quando non viene più riconosciuto alcun movimento.



NOTA:

Non appena la scheda di memoria inserita è piena, la registrazione più vecchia viene automaticamente sovrascritta.

Indicatori LED

colore	azione	importanza
rosso	lampeggia lentamente	In attesa dell'impostazione WiFi
	lampeggia velocemente	Viene stabilita la connessione WLAN
	brilla	Errore di rete della telecamera
blu	lampeggia lentamente	In attesa dell'impostazione manuale della WLAN
	lampeggia velocemente	Viene stabilita la connessione WLAN
	brilla	Modalità di funzionamento normale

Panoramica dell'app

La tua app è divisa in tre schede: Casa mia, Scene e Profilo.

	La mia scheda home	elenco dei dispositivi
		Elenco delle stanze
		Aggiungi dispositivo
		Informazioni meteorologiche basate sulla posizione
	Scheda scene intelligenti	Imposta / cambia / attiva / disattiva azioni automatiche (scene)
	Scheda profilo	Gestione familiare
		Amministrazione utenti
		Messaggi delle app su approvazioni, allarmi attivati, ecc. (Centro messaggi)
		Scansiona il codice QR del dispositivo (scansione)
		Invia feedback (feedback)
		Effettua impostazioni di notifica / accesso di terze parti (impostazioni)









Immagine dal vivo








NOTA:

È possibile modificare l'orientamento della telecamera toccando l'immagine live e scorrendo nella direzione desiderata. A seconda della qualità della connessione Internet, la telecamera reagisce più velocemente o più lentamente agli input.

1. Vai alla scheda Dispositivi.
2. Nell'elenco dei dispositivi, tocca la tua fotocamera. L'immagine live viene aperta.
3. Controlla la tua fotocamera toccando l'icona appropriata.

Generale	
 	Attivazione / disattivazione del microfono della fotocamera
 	Attivazione / disattivazione dell'altoparlante della videocamera (funzione intercom)
	A schermo intero
	qualità dell'immagine
	
	Impostazioni della fotocamera

anteprima	
	Rilevamento del movimento attivato / disattivato
	Attivazione / disattivazione dell'altoparlante della videocamera (funzione intercom)
	Spostare la telecamera toccando e tenendo premuta la freccia direzionale.
	Avvia / arresta la registrazione video manuale
	Fare foto

riproduzione



Richiama le registrazioni di un giorno di calendario specifico



Avvia / arresta la registrazione video manuale



Fare foto

Impostazioni della fotocamera

Richiamare il menu delle impostazioni toccando il seguente simbolo nell'angolo in alto a destra dell'immagine live:



Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni:

Cambia il nome del dispositivo	Modifica il nome della telecamera
La posizione del dispositivo	Seleziona la stanza in cui si trova la telecamera.
Controlla la rete	Controlla la potenza della rete
Condividi dispositivo	Condividi la fotocamera con altri utenti dell'app
Crea un gruppo	Imposta quali dispositivi registrati nell'app devono essere attivati contemporaneamente.
Informazioni sul dispositivo	Informazioni sulla fotocamera
risposta	Invia feedback
Verificare l'aggiornamento del firmware	Aggiorna firmware
Rimuovi il dispositivo	Elimina la fotocamera dall'app
Ripristinare le impostazioni predefinite	Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Imposta le scene

Imposta azioni automatiche del dispositivo personalizzate in base alle tue esigenze. Questi sono collegati a determinate condizioni tramite altri dispositivi collegati all'app. Per creare scene sono necessari dispositivi sensoriali (ad es. NX-4470).



SUGGERIMENTI:

Per collegare i dispositivi alla tua fotocamera che non sono registrati nell'app ELESION, procedi come descritto nella sezione IFTTT.

1. Apri la scheda Scene intelligenti.



2. Tocca Smart Add o l'icona più in alto a destra.
3. Seleziona la categoria che desideri:
 - **Scena:** Controlla più dispositivi utilizzando il pulsante su un dispositivo
 - **Automazione:** determinate condizioni attivano automaticamente azioni dai dispositivi
4. Tocca Nome scena.
5. Immettere il nome della scena e toccare OK.

Scena:

6. Toccare Aggiungi azione da eseguire o il simbolo più accanto a **Vengono eseguite le seguenti azioni.**
7. Tocca il dispositivo che desideri.
8. Tocca l'opzione che desideri.
9. Imposta l'opzione che desideri.
10. In alto a destra, tocca Avanti.
11. Tocca il pulsante sotto per mostrare (cursore a destra) o nascondere (cursore a sinistra) la scena nella scheda Home.

Automazione:

6. Toccare Aggiungi condizioni per l'attivazione o sul simbolo più accanto a Se una qualsiasi condizione è soddisfatta....
 7. Tocca la categoria che desideri.
 8. Imposta l'opzione che desideri.
 9. In alto a destra, tocca Avanti.
 10. In basso toccare su Aggiungi azioni da eseguire o sul simbolo più accanto a Vengono eseguite le seguenti azioni.
 11. Tocca l'opzione che desideri.
12. Termina l'impostazione della scena / automazione facendo clic su nell'angolo in alto a destra **salvare** rubinetto.

Rimuovi la fotocamera dall'app

1. Nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia) tocca la tua fotocamera.
2. Tocca il simbolo del menu nell'angolo in alto a destra:



3. Scorri verso il basso e tocca Rimuovi dispositivo.
4. Conferma il processo toccando Fine nella finestra del messaggio, la fotocamera verrà rimossa dall'app.

Elimina l'account dell'app

1. Apri la scheda Profilo.



2. In alto, fai clic sulla freccia accanto al tuo indirizzo email.
3. Se necessario, scorrere verso il basso e toccare la voce di menu **Disattiva Account**.
4. Tocca Conferma.
5. Leggere attentamente il display delle informazioni. Quindi tocca Conferma.
6. Verrai disconnesso automaticamente. Il tuo account verrà eliminato definitivamente all'ora indicata nella visualizzazione delle informazioni.

Amazon Alexa / Amazon Echo

Connetti / attiva

Per controllare la videocamera tramite comando vocale o per visualizzare l'immagine in diretta dalla videocamera su Amazon Echo Show, Amazon Echo Spot o Fire TV, l'app ELESION deve essere prima attivata nell'app Amazon Alexa.

NOTA:



Per utilizzare la funzione di comando vocale, è necessaria una voce Alexa dispositivo compatibile (ad es. ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon.

Per visualizzare l'immagine dal vivo dalla fotocamera al di fuori dell'app iO.e, è necessario Alexa Echo Show o Fire TV.

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
2. Apri l'app Amazon Alexa.
3. Accedi con il tuo account Amazon
4. Richiama il menu e tocca la voce di menu Abilità e giochi.
5. Inserisci ELESION nella barra di ricerca. Quindi tocca l'icona della lente di ingrandimento.
6. Nell'elenco dei risultati della ricerca, tocca ELESION.
7. Tocca ATTIVA.

8. Imposta il tuo paese nella parte anteriore del primo campo di immissione.



NOTA:

L'elenco dei paesi non è alfabetico, ma ordinato per prefisso. I paesi sono elencati con i loro nomi in inglese (ad esempio Germania +49).

9. Oltre al prefisso internazionale, inserisci l'indirizzo email o il numero di cellulare con cui ti sei registrato su ELESION.
10. Inserisci la password del tuo account ELESION nel secondo campo.
11. Tocca Connetti immediatamente.
12. Il simbolo ELESION e il tuo indirizzo e-mail o numero di cellulare vengono visualizzati sopra. In basso, tocca Autorizza. Il tuo account ELESION sarà collegato al file **Amazon Alexa**-App collegata. L'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti.
13. Attendi che venga visualizzato il messaggio di successo ELESION è stato collegato con successo. Quindi tocca Fine in alto a sinistra. Si arriva alla scheda ELESION dell'app.
14. Tocca SCOPRI DISPOSITIVI.

Elenco dei comandi vocali

Avvia ogni comando vocale con "Alexa". Inoltre, devi sempre dire "fotocamera" davanti al nome che hai assegnato alla tua fotocamera nell'app ELESION. Se ti dimentichi di farlo, Alexa non sarà in grado di identificare la tua fotocamera.



NOTA:

Nella tabella seguente, XXXX funge da segnaposto per il nome che hai assegnato alla tua fotocamera nell'app ELESION.

azione	Comando vocale
Mostra immagine dal vivo	Alexa, mostra la telecamera XXXX!
	Alexa, attiva la fotocamera XXXX!
Esci dall'immagine live	Alexa, fermati!
	Alexa, vai alla homepage!

IFTTT

IFTTT funziona in base al principio "Se si verifica X, viene attivato Y". Con l'aiuto dell'app IFTTT, le azioni di altre app supportate possono ora essere collegate alle azioni dell'app ELESION.

Collega l'app ELESION con IFTTT

1. Installa l'app IFTTT sul tuo dispositivo mobile-
2. Crea un account IFTTT.
3. Apri l'app IFTTT e accedi.
4. In basso, tocca la scheda Cerca.
5. Inserisci la vita intelligente nella barra di ricerca.
6. Nell'elenco delle app, tocca la scheda Servizi, quindi tocca l'app Smart Life nell'elenco delle app.

7. Quindi tocca Connetti. Verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di accesso dell'app.
8. Accedi con il tuo account ELESION (numero di telefono o e-mail e password).
9. Tocca Collega ora.
10. Tocca Autorizza.
11. Quindi tocca Apri. L'app ELESION viene aggiunta come applet nell'app IFTTT.

Impostazione del grilletto

1. Apri l'app IFTTT.
2. In basso a destra, tocca la scheda Le mie applet.
3. Tocca il simbolo più nell'angolo in alto a destra.
4. Tocca di nuovo il simbolo più.
5. Tocca Servizi di ricerca. Entra nella vita intelligente.
6. Dall'elenco delle applet trovate, tocca l'app Smart Life.
7. Crea il trigger desiderato. Ad esempio, l'allarme di un sensore supportato (trigger / X) può essere utilizzato per registrare la videocamera (azione di follow-up / Y) condurre.



NOTA:

Tieni presente che i dispositivi (in questo caso la telecamera di sorveglianza) devono essere online in modo che l'app IFTTT possa trovarli o riconoscerli.

Ripristina la fotocamera

Ripristina la videocamera alle impostazioni di fabbrica. Il pulsante RESET per ripristinare la videocamera si trova sotto lo slot della scheda microSD.

1. Afferrare la testa a sfera davanti e dietro e ruotarla in modo che l'obiettivo della fotocamera sia quasi dritto. Fallo lentamente e con attenzione. Interrompere il movimento non appena il pulsante RESET è esposto.



2. Premere il pulsante RESET con lo strumento di ripristino per circa 5 secondi, si sentiranno tre segnali acustici. La videocamera verrà ripristinata alle impostazioni di fabbrica.

privacy

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, si prega di notare i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.
- Rimuovere la scheda di memoria.

Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali per la registrazione o determinati Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica		5 V CC, 1 A.
ACCESSO A INTERNET SENZA FILI	Standard WLAN	802.11b / g / n
	Frequenza radio	2.400.0-2.483,5 MHz
	Max. Potenza di trasmissione	18,5 dBm
risoluzione		1280 x 720 pixel
Compressione video		H-264
Sensore CMOS		1/4 "
Girevole	verticale	75 °
	orizzontale	360 °
Visione notturna		fino a 10 m
Rilevazione del movimento		✓
Funzione interfono		✓
Scheda di memoria		microSD fino a 128 GB
Dimensioni		96 x 63 x 58 mm
Peso		153 gr

Testo della licenza GPL

Su richiesta (a opensource@pearl.de), ti invieremo anche il codice sorgente su un supporto dati disponibile in commercio, i cui costi di produzione saranno richiesti in cambio. Puoi vedere il testo completo della licenza di seguito. Puoi saperne di più, in particolare perché non esiste una traduzione tedesca ufficiale delle condizioni di licenza, su <http://www.gnu.org/License/gpl-2.0.html>. Poiché si tratta di software gratuito, gli sviluppatori di questo software escludono la responsabilità nella misura consentita dalla legge. Si prega di notare che la garanzia dell'hardware ovviamente non è influenzata ed esiste per intero. Saremo lieti di rispondere ad ulteriori domande all'indirizzo opensource@pearl.de.

LICENZA PUBBLICA GENERALE GNU

Versione 2, giugno 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

A tutti è consentito copiare e distribuire copie letterali di questo documento di licenza, ma non è consentito modificarlo.

Preambolo

Le licenze per la maggior parte del software sono progettate per toglierti la libertà di condividerlo e modificarlo. Al contrario, la GNU General Public License ha lo scopo di garantire la libertà di condividere e modificare il software libero per assicurarsi che il software sia gratuito per tutti i suoi utenti. Questa Licenza Pubblica Generica si applica alla maggior parte del software della Free Software Foundation e a qualsiasi altro programma i cui autori si impegnino a usarlo. (Alcuni altri software della Free Software Foundation sono invece coperti dalla GNU Lesser General Public License.) Puoi applicarlo anche ai tuoi programmi.

Quando parliamo di software libero, ci riferiamo alla libertà, non al prezzo. Le nostre licenze per il pubblico generico sono progettate per assicurarti la libertà di distribuire copie di software gratuito (e addebitare questo servizio se lo desideri), che tu riceva il codice sorgente o che puoi ottenerlo se lo desideri, che puoi cambiare il software o utilizzarne parti in nuovi programmi gratuiti; e che sai di poter fare queste cose.

Per proteggere i tuoi diritti, dobbiamo stabilire restrizioni che vietino a chiunque di negarti questi diritti o chiederti di rinunciare ai diritti. Queste restrizioni si traducono in determinate responsabilità per te se distribuisce copie del software o se lo modifichi.

Ad esempio, se distribuisce copie di tale programma, sia gratuitamente che a pagamento, devi concedere ai destinatari tutti i diritti che hai. Devi assicurarti che anche loro ricevano o possano ottenere il codice sorgente. E devi mostrare loro questi termini in modo che conoscano i loro diritti. Proteggiamo i tuoi diritti con due passaggi: (1) proteggiamo il software con il copyright e (2) ti offriamo questa licenza che ti dà il permesso legale di copiare, distribuire e / o modificare il software. Inoltre, per la protezione di ogni autore e nostra,

vogliamo assicurarci che tutti capiscano che non esiste alcuna garanzia per questo software gratuito. Se il software viene modificato da qualcun altro e trasmesso, vogliamo che i suoi destinatari sappiano che ciò che hanno non è l'originale, in modo che eventuali problemi introdotti da altri non si rifletteranno sulla reputazione dell'autore originale.

Infine, qualsiasi programma gratuito è costantemente minacciato dai brevetti software. Vogliamo evitare il pericolo che i ridistributori di un programma libero ottengano individualmente licenze di brevetto, rendendo di fatto il programma proprietario. Per evitare ciò, abbiamo chiarito che qualsiasi brevetto deve essere concesso in licenza per l'uso gratuito di tutti o non concesso in licenza affatto.

Seguono i termini e le condizioni precisi per la copia, la distribuzione e la modifica

TERMINI E CONDIZIONI DI COPIA, DISTRIBUZIONE E MODIFICA

Questa Licenza si applica a qualsiasi programma o altra opera che contenga un avviso posto dal detentore del copyright che afferma che può essere distribuito secondo i termini di questa Licenza Pubblica Generica. Il "Programma", di seguito, si riferisce a tale programma o lavoro e un "lavoro basato sul Programma" indica il Programma o qualsiasi lavoro derivato ai sensi della legge sul copyright: vale a dire, un lavoro contenente il Programma o una parte di esso, testualmente o con modifiche e / o tradotto in un'altra lingua. (Ereditato, la traduzione è inclusa senza limitazioni nel termine "modifica".) Ciascun licenziatario è chiamato "tu". Attività diverse dalla copia, distribuzione e modifica non sono coperte da questa Licenza; sono al di fuori del suo campo di applicazione. L'atto di eseguire il programma non è limitato, e l'output del programma è coperto solo se il suo contenuto costituisce un lavoro basato sul programma (indipendentemente dal fatto che sia stato realizzato eseguendo il programma). Se ciò è vero dipende da ciò che fa il programma.

1. È possibile copiare e distribuire copie letterali del codice sorgente del Programma così come lo si riceve, con qualsiasi mezzo, a condizione di pubblicare in modo ben visibile e appropriato su ciascuna copia un avviso di copyright appropriato e una dichiarazione di non responsabilità della garanzia; conservare intatti tutti gli avvisi che si riferiscono alla presente Licenza e all'assenza di qualsiasi garanzia; e fornire a qualsiasi altro destinatario del programma una copia di questa licenza insieme al programma.

È possibile addebitare una commissione per l'atto fisico del trasferimento di una copia e, a propria discrezione, offrire protezione in garanzia in cambio di una commissione.

2. Puoi modificare la tua copia o le copie del programma o qualsiasi parte di esso, formando così un'opera basata sul programma, e copiare e distribuire tali modifiche o lavoro secondo i termini della Sezione 1 sopra, a condizione che tu soddisfi anche tutti queste condizioni:

- a) Devi fare in modo che i file modificati contengano avvisi in evidenza che affermano che hai modificato i file e la data di qualsiasi modifica.

- b) Devi fare in modo che qualsiasi lavoro che distribuisce o pubblica, che in tutto o in parte contenga o sia derivato dal programma o da qualsiasi parte di esso, venga concesso in licenza nel suo complesso senza alcun costo a tutte le terze parti secondo i termini di questa licenza.
- c) Se il programma modificato normalmente legge i comandi in modo interattivo quando viene eseguito, è necessario fare in modo che, quando viene avviato per tale uso interattivo nel modo più ordinario, stampi o visualizzi un annuncio che includa un avviso di copyright appropriato e un avviso che non esiste alcuna garanzia (o altrimenti, dicendo che si fornisce una garanzia) e che gli utenti possono ridistribuire il programma in queste condizioni, e dicendo all'utente come visualizzare una copia di questa licenza. (Eccezione: se il Programma stesso è interattivo ma normalmente non stampa un tale annuncio, il tuo lavoro basato sul Programma non è necessario per stampare un annuncio.)

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel suo insieme. Se le sezioni identificabili di quell'opera non derivano dal Programma e possono essere ragionevolmente considerate opere indipendenti e separate di per sé, allora questa Licenza e le sue condizioni non si applicano a quelle sezioni quando vengono distribuite come opere separate. Ma quando si distribuiscono le stesse sezioni come parte di un tutto che è un'opera basata sul programma, la distribuzione del tutto deve avvenire nei termini di questa licenza, i cui permessi per altre licenze si estendono all'intero intero, e quindi a ciascuno e ogni parte indipendentemente da chi l'ha scritta.

Pertanto, non è intenzione di questa sezione rivendicare diritti o contestare i tuoi diritti sul lavoro scritto interamente da te; piuttosto, l'intento è quello di esercitare il diritto di controllare la distribuzione di opere derivate o collettive basate sul programma.

Inoltre, una maggiore aggregazione di un'altra opera non basata sul programma con il programma (o con un'opera basata sul programma) su un volume di un supporto di archiviazione o distribuzione non fa rientrare l'altra opera nell'ambito di questa licenza.

3. Il licenziatario può copiare e distribuire il Programma (o un'opera basata su di esso, ai sensi della Sezione 2) in codice oggetto o in forma eseguibile secondo i termini delle Sezioni 1 e 2 di cui sopra, a condizione di eseguire anche una delle seguenti operazioni:

- a. Accompararlo con il codice sorgente leggibile dalla macchina corrispondente completo, che deve essere distribuito secondo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra su un supporto utilizzato abitualmente per l'interscambio di software; o,
- b. Accomparlo con un'offerta scritta, valida per almeno tre anni, per fornire a qualsiasi terza parte, per un addebito non superiore al tuo costo di esecuzione fisica della distribuzione del sorgente, una copia completa leggibile meccanicamente del codice sorgente corrispondente, da distribuire secondo i termini delle sezioni 1 e 2 sopra su un supporto normalmente utilizzato per l'interscambio di software; o,

- c. Accompagnalo con le informazioni che hai ricevuto riguardo all'offerta di distribuire il codice sorgente corrispondente. (Questa alternativa è consentita solo per la distribuzione non commerciale e solo se hai ricevuto il programma in codice oggetto o in forma eseguibile con tale offerta, in accordo con la sottosezione b sopra.)

Il codice sorgente di un'opera indica la forma preferita dell'opera per apportare modifiche ad essa. Per un lavoro eseguibile, per codice sorgente completo si intende tutto il codice sorgente per tutti i moduli che contiene, più eventuali file di definizione dell'interfaccia associati, più gli script usati per controllare la compilazione e l'installazione dell'eseguibile. Tuttavia, come eccezione speciale, il codice sorgente distribuito non deve includere nulla che sia normalmente distribuito (in formato sorgente o binario) con i componenti principali (compilatore, kernel e così via) del sistema operativo su cui viene eseguito l'eseguibile, a meno che il componente stesso non accompagni l'eseguibile.

Se la distribuzione del codice eseguibile o oggetto viene effettuata offrendo l'accesso alla copia da un luogo designato, l'offerta di un accesso equivalente per copiare il codice sorgente dallo stesso luogo conta come distribuzione del codice sorgente, anche se terze parti non sono obbligate a copiare il fonte insieme al codice oggetto.

4. Non è possibile copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma salvo quanto espressamente previsto dalla presente licenza. Qualsiasi tentativo diverso di copiare, modificare, concedere in licenza o distribuire il programma è nullo e cesserà automaticamente i tuoi diritti ai sensi di questa licenza. Tuttavia, le parti che hanno ricevuto copie o diritti da te in base a questa licenza non avranno la risoluzione delle loro licenze fintanto che tali parti rimarranno in piena conformità.

5. Non sei tenuto ad accettare questa licenza, poiché non l'hai firmata. Tuttavia, nient'altro ti concede il permesso di modificare o distribuire il programma o le sue opere derivate. Queste azioni sono proibite dalla legge se non si accetta questa Licenza. Pertanto, modificando o distribuendo il programma (o qualsiasi opera basata sul programma), l'utente dichiara di accettare questa licenza e tutti i suoi termini e condizioni per la copia, la distribuzione o la modifica del programma o delle opere basate su di esso.

6. Ogni volta che ridistribuisce il programma (o qualsiasi lavoro basato sul programma), il destinatario riceve automaticamente una licenza dal concessore di licenza originale per copiare, distribuire o modificare il programma soggetto a questi termini e condizioni. Non è possibile imporre ulteriori restrizioni all'esercizio da parte dei destinatari dei diritti concessi in. Non sei responsabile del rispetto di questa licenza da parte di terzi.

7. Se, in conseguenza di una sentenza del tribunale o di un'accusa di violazione di brevetto o per qualsiasi altro motivo (non limitato alle questioni di brevetto), vengono imposte condizioni (sia per ordinanza del tribunale, accordo o altro) che contraddicono le condizioni di questo Licenza, non ti scusano dalle condizioni di questa licenza. Se non è possibile distribuire in modo da soddisfare contemporaneamente i propri obblighi ai sensi della presente Licenza e qualsiasi altro obbligo pertinente, di conseguenza non è possibile distribuire affatto il Programma. Ad esempio, se una licenza di brevetto non consente la ridistribuzione esente da royalty del Programma da tutti coloro che ricevono copie direttamente

o indirettamente tramite te, quindi l'unico modo per soddisfare sia questa licenza sia quella di astenersi completamente dalla distribuzione del programma.

Se una qualsiasi parte di questa sezione è ritenuta non valida o inapplicabile in qualsiasi circostanza particolare, si intende applicare il resto della sezione e la sezione nel suo insieme è destinata ad essere applicata in altre circostanze.

Non è scopo di questa sezione indurre l'utente a violare brevetti o altre rivendicazioni di diritti di proprietà o contestare la validità di tali rivendicazioni; Questa sezione ha il solo scopo di proteggere l'integrità del sistema di distribuzione del software libero, che è implementato da pratiche di licenza pubblica. Molte persone hanno dato generosi contributi alla vasta gamma di software distribuito attraverso quel sistema facendo affidamento su un'applicazione coerente di quel sistema; spetta all'autore / donatore decidere se è disposto a distribuire software tramite qualsiasi altro sistema e un licenziatario non può imporre tale scelta.

Questa sezione ha lo scopo di rendere completamente chiaro ciò che si ritiene sia una conseguenza del resto di questa licenza.

8. Se la distribuzione e / o l'utilizzo del Programma è limitato in alcuni paesi da brevetti o da interfacce protette da copyright, il detentore del copyright originale che pone il Programma sotto questa Licenza può aggiungere un'esplicita limitazione di distribuzione geografica escludendo quei paesi, in modo che la distribuzione è consentito solo in o tra paesi non così esclusi. In tal caso, questa licenza incorpora la limitazione come se fosse scritta nel corpo di questa licenza.

9. La Free Software Foundation può pubblicare periodicamente versioni riviste e / o nuove della Licenza Pubblica Generica. Tali nuove versioni saranno simili nello spirito alla versione attuale, ma potrebbero differire nei dettagli per affrontare nuovi problemi o preoccupazioni.

A ciascuna versione viene assegnato un numero di versione distintivo. Se il programma specifica un numero di versione di questa licenza che si applica ad esso e "qualsiasi versione successiva", hai la possibilità di seguire i termini e le condizioni di quella versione o di qualsiasi versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation. Se il programma non specifica un numero di versione di questa licenza, puoi scegliere qualsiasi versione pubblicata dalla Free Software Foundation.

10. Se desideri incorporare parti del programma in altri programmi gratuiti le cui condizioni di distribuzione sono diverse, scrivi all'autore per chiedere il permesso. Per il software protetto da copyright della Free Software Foundation, scrivere alla Free Software Foundation; a volte facciamo eccezioni per questo. La nostra decisione sarà guidata dai due obiettivi di preservare lo stato libero di tutti i derivati del nostro software libero e di promuovere la condivisione e il riutilizzo del software in generale.

NESSUNA GARANZIA

11. POICHÉ IL PROGRAMMA È LICENZIATO GRATUITAMENTE, NON ESISTE ALCUNA GARANZIA PER IL PROGRAMMA, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE. SALVO QUANDO ALTRIMENTI DICHIARATO PER SCRITTO I TITOLARI DEL COPYRIGHT E / O ALTRE PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA "COSÌ

COM'È" SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ DI UNA PARTE E DI IDONEITÀ . L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL PROGRAMMA È A CARICO DELL'UTENTE. SE IL PROGRAMMA SI RIVELA DIFETTOSO, VI ASSUMETE IL COSTO DI TUTTA LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIA.

12. IN NESSUN CASO SE NON PREVISTO DALLA LEGGE VIGENTE O ACCETTATO PER SCRITTO QUALSIASI TITOLARE DEL COPYRIGHT, O QUALSIASI ALTRA PARTE CHE POSSA MODIFICARE E / O RIDISTRIBUIRE IL PROGRAMMA COME SOPRA AUTORIZZATO, SARÀ RESPONSABILE PER DANNI, INCLUSI QUALSIASI GENERALE DANNI ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PROGRAMMA (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PERDITA DI DATI O DATI RESI INESATTI O PERDITE SOSTENUTE DA VOI O TERZI O MANCATO FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA CON QUALSIASI ALTRO PROGRAMMA) , ANCHE SE TALE TITOLARE O ALTRA PARTE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

Come applicare questi termini ai nuovi programmi

Se sviluppi un nuovo programma e vuoi che sia di grande utilità per il pubblico, il modo migliore per ottenere questo risultato è renderlo un software libero che tutti possono ridistribuire e modificare in questi termini.

A tal fine, allegare al programma le seguenti comunicazioni. È sicuro allegarli all'inizio di ogni file sorgente per trasmettere in modo più efficace l'esclusione della garanzia; e ogni file dovrebbe avere almeno la riga "copyright" e un puntatore a dove si trova l'avviso completo.

una riga per dare il nome del programma e un'idea di cosa fa.

Copyright (C) +++ yyyy nome dell'autore +++

Questo programma è un software gratuito; è possibile ridistribuirlo e / o modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla Free Software Foundation; O la versione 2 della licenza o (a tua scelta) qualsiasi versione successiva.

Questo programma è distribuito nella speranza che possa essere utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIALIZZABILITÀ o IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Vedere la GNU General Public License per maggiori dettagli.

Dovresti aver ricevuto una copia della GNU General Public License insieme a questo programma; in caso contrario, scrivi alla Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Aggiungi anche informazioni su come contattarti tramite posta elettronica e cartacea.

Se il programma è interattivo, fai in modo che emetta un breve avviso come questo quando viene avviato in modalità interattiva:

*Gnomovision versione 69, Copyright (C) anno nome dell'autore
Gnomovision viene fornito ASSOLUTAMENTE NESSUNA GARANZIA; per i dettagli digitare "show w". Questo è software gratuito e sei libero di ridistribuirlo a determinate condizioni; digitare "show c" per i dettagli.*

Gli ipotetici comandi "show w" e "show c" dovrebbero mostrare le parti appropriate della General Public License. Ovviamente, i comandi che usi possono essere chiamati in modo diverso da "show w" e "show c"; potrebbero anche essere clic del mouse o voci di menu, qualunque cosa si adatti al tuo programma.

Dovresti anche chiedere al tuo datore di lavoro (se lavori come programmatore) o alla tua scuola, se esiste, di firmare un "disclaimer sul copyright" per il programma, se necessario. Ecco un esempio; alterare i nomi:

Yoyodyne, Inc., con la presente declina ogni interesse di copyright nel programma "Gnomovision" (che effettua passaggi ai compilatori) scritto da James Hacker.

firma di Ty Coon, 1 aprile 1989
Ty Coon, Presidente di Vice

Questa Licenza Pubblica Generica non consente di incorporare il programma in programmi proprietari. Se il tuo programma è una libreria di subroutine, potresti considerare più utile consentire il collegamento di applicazioni proprietarie con la libreria. Se questo è ciò che vuoi fare, usa la GNU Lesser General Public License invece di questa Licenza.

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV4 - 27/02/2019 - BS // MF