


Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo set per grimaldelli. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di osservare le note e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale il proprio set per scassinare.

portata di consegna

- 15 Strumento di selezione delle serrature
- 2 strumento di rimozione chiave
- Serratura a cilindro
- 2 chiavi
- Borsa
- Scatola di plastica per serratura e chiave
- manuale operativo

Dettagli del prodotto




1. piume
2. Perni di alloggiamento
3. chiave
4. Perni centrali

La serratura


La serratura da infilare è costituita da un cilindro che può ruotare nel suo alloggiamento. Quando è bloccato, diverse paia di perni lo tengono in posizione. Le molle a loro volta tengono i perni in posizione. Il perno superiore (perno dell'alloggiamento) di ciascuna coppia sporge sia nel cilindro che nell'alloggiamento, impedendo al cilindro di ruotare. Quando la chiave corretta è inserita, spingerà i perni verso l'alto e fuori dal cilindro. Questo può ora essere girato e la serratura aperta.

uso


1. Far scorrere un tenditore adatto nella serratura.




2. Determina in quale direzione ruotare il cilindro per aprire la serratura. Prova prima in senso orario e poi in senso antiorario. Se la direzione è corretta, il cilindro ruota leggermente. Il punto finale della rotazione è più morbido che nella direzione sbagliata. Alcune serrature si aprono in entrambe le direzioni.
3. Ruotare leggermente il tenditore nella giusta direzione e tenerlo premuto.
4. Quindi far scorrere uno strumento per il grimaldello sul tenditore nella serratura e sentire i perni. Spingere un perno verso l'alto e contemporaneamente ruotare leggermente ulteriormente il tenditore in modo che il perno di alloggiamento non possa tornare nel cilindro a causa dello spostamento del foro e cada sul cilindro. Sentirai un leggero clic. Puoi verificarlo facendo scorrere leggermente verso l'alto il perno centrale. Non dovresti sentire alcuna resistenza.

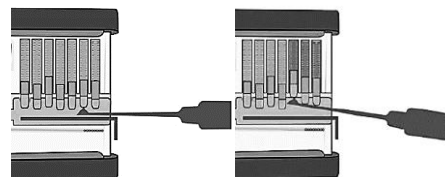

5. Ripeti i passaggi dal punto 4 per tutte le altre penne. Mentre lo fai, mantieni la canna in rotazione per evitare che i perni ricadano nella canna. Possibilmente, potrebbe essere necessario aumentare o diminuire leggermente la rotazione delle singole penne.



6. Con tutti i perni spinti verso l'alto, ruotare il tenditore per ruotare il cilindro e aprire la serratura.



NOTA:

Puoi anche far scorrere gradualmente uno strumento per aprire la serratura nella serratura mentre spingi verso l'alto su ciascun perno.

Istruzioni di sicurezza

- Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.agt-tools.de

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.