

## Estimado cliente,

Gracias por adquirir este moderno juego de herrajes para puertas de acero inoxidable. Ya sea que esté instalando puertas completamente nuevas o renovando sus puertas antiguas, el moderno herraje para puertas de acero inoxidable tiene una excelente figura en todas partes.

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su nuevo herraje de puerta de manera óptima.


## alcance de entrega

- 2 herrajes para puertas
- Pin cuadrado
- Llave hexagonal
- 4 tornillos para madera
- operación manual

## Datos del producto

Resistencia de la puerta de la habitación	37-42 mm
Espacio de puerta de las manijas	60 mm
Distancia entre perforaciones	20 centímetros
Accesorios (alto x ancho)	235 x 40 mm
Trinquetes (L x Ø)	125 x 19 mm

## Detalles de producto




1. Agujero de tornillo debajo
2. ojo de cerradura
3. Herraje de puerta
4. Tornillo allen
5. Agujero de tornillo en la parte superior
6. Perilla de la puerta
7. Llave hexagonal
8. Pin cuadrado

## Montaje



**¡PELIGRO!**

*Si no tiene experiencia en el montaje de herrajes para puertas, haga que el trabajo sea realizado por especialistas calificados.*

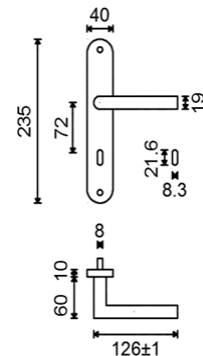

(Detalles en mm)

1. Si es necesario, desenganche la hoja de la puerta y colóquela en un banco de trabajo adecuado.
2. Si es necesario, retire los herrajes viejos de la puerta.
3. Inserte el pasador cuadrado a través de la cerradura de embutir.
4. Inserte la llave de la puerta.

5. Utilice el herraje de la puerta como plantilla. Asegúrese de que el pasador cuadrado entre en ambas manijas de las puertas y que los herrajes de las puertas estén rectos.
6. Dibuja dos taladros.
7. Taladre a través de la puerta en las marcas. Utilice un taladro de al menos 5 mm y máx. Tamaño de 7 mm. Asegúrate de estar recto taladre y no se desvíe hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados.
8. Coloque uno de los herrajes de la puerta en la puerta para que el pasador cuadrado encaja en la manija de la puerta.
9. Apriete el tornillo Allen.
10. Coloque el otro accesorio de la puerta de modo que el pasador cuadrado encaje en la manija de la puerta.
11. Atornille los herrajes de la puerta con los tornillos para madera.
12. Apriete el tornillo Allen en la otra manija de la puerta.

## instrucciones de seguridad

- El propósito de estas instrucciones de funcionamiento es familiarizarle con cómo funciona esto. Familiarízate con el producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Reconstruir o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- ¡Nunca realice reparaciones usted mismo!
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de Humedad y calor extremo.
- Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos.
- Errores y cambios técnicos Reservado.
- 

Información y respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como un manual posiblemente actualizado los libros se pueden encontrar en el sitio web:

**[www.agt-tools.de](http://www.agt-tools.de)**

En el campo de búsqueda, ingrese el artículo número o el nombre del artículo.