

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo moderno set di accessori per porte in acciaio inossidabile. Che tu stia installando porte completamente nuove o rinnovando le tue vecchie porte, la moderna ferramenta in acciaio inossidabile fa una bella figura ovunque.


Leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare in modo ottimale la nuova ferramenta.

portata di consegna

- 2 accessori per porte
- Perno quadrato
- Chiave esadecimale
- 4 viti per legno
- manuale operativo

Dati del prodotto

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Forza della porta della stanza | 37-42 mm |
| Gioco della porta delle maniglie | 60 mm |
| Distanza tra le perforazioni | 20 cm |
| Raccordi (H x L) | 235 x 40 mm |
| Nottolini (L x Ø) | 125 x 19 mm |


Dettagli del prodotto


1. Foro per vite sottostante
2. buco della serratura
3. Montaggio della porta
4. vite a brugola
5. Foro per vite in alto
6. Maniglia
7. Chiave esadecimale
8. Perno quadrato

Assemblaggio

PERICOLO!

Se non si ha alcuna esperienza nell'assemblaggio di ferramenta per porte, affidare il lavoro a personale qualificato.

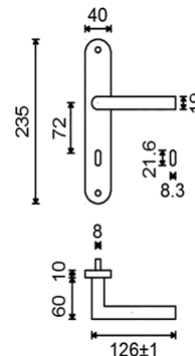

(Dettagli in mm)

1. Se necessario, sganciare l'anta e poi appoggiarla su un banco da lavoro adatto.
2. Se necessario, rimuovere i vecchi accessori della porta.
3. Inserisci il perno quadrato attraverso la serratura da infilare.
4. Inserisci la chiave della porta.
5. Utilizzare la ferramenta della porta come modello. Assicurati che il perno quadrato

entri in entrambe le maniglie delle porte e che gli accessori della porta siano completamente dritti.

6. Disegna due fori.
7. Fora la porta in corrispondenza dei segni. Utilizzare un trapano di almeno 5 mm e max. Dimensioni 7 mm. Assicurati di essere etero forare e non deviare verso l'alto, il basso o di lato.
8. Metti uno degli accessori della porta sulla porta in modo che il perno quadrato si inserisce nella maniglia della porta.
9. Stringere la vite a brugola.
10. Posizionare l'altro raccordo della porta in modo che il perno quadrato si inserisca nella maniglia della porta.
11. Avvitare gli accessori della porta utilizzando le viti per legno.
12. Stringere la vite a brugola sull'altra maniglia della porta.

Istruzioni di sicurezza

- Lo scopo di queste istruzioni per l'uso è di familiarizzare con come funziona Familiarizzare con il prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.
- Ricostruire o modificare il file Il prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da Umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Modifiche tecniche ed errori Riservato.

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché manuali eventualmente aggiornati

i libri possono essere trovati sul sito web:

www.agt-tools.de

Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo numero o il nome dell'elemento.