

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Kfz-Ultraschall-Marderabwehr. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Marderabwehr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kfz-Ultraschall-Marderabwehr
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt

12-V-Autobatterie

Technische Daten


Stromversorgung	12 V DC, 6 mA
Leistungsaufnahme	ca. 0,08 W
Frequenz	17.000-29.000 Hz
Schalldruck	ca. 118 dB
Abwehr-Umkreis	ca. 2,2 m
Abgedeckte Fläche	15 m ²
Integrierte Feinsicherung	500 mA flink
Länge des Anschlusskabels	ca. 22 cm
Maße	100 x 70 x 21 mm
Gewicht	44 g

Produktdetails

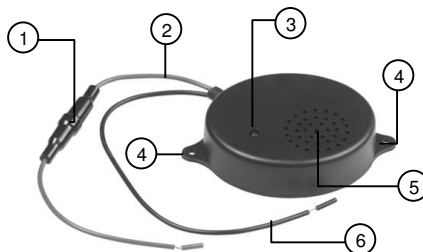

1. Feinsicherungs-Halter
2. Rotes Kabel (Plus)
3. LED
4. Schrauböffnung
5. Lautsprecher
6. Schwarzes Kabel (Minus / Masse)

Montage

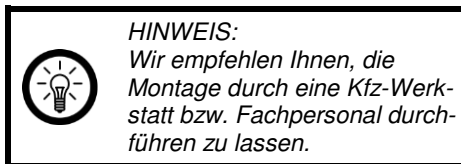

HINWEIS:

Sollten Marder bereits an Ihrem Fahrzeug zu Gange gewesen sein, lassen Sie es zuerst in einer Werkstatt reinigen, um

wahrscheinliche Duftmarken zu entfernen. Reinigen Sie zur Sicherheit auch Ihren Parkplatz mit Schrubber und Spülmittel.

1. Schalten Sie den Fahrzeug-Motor aus.
2. Befestigen Sie das Gerät so im Motorraum, dass es sich nicht unbeabsichtigt lösen kann.
3. Verbinden Sie das rote Kabel mit dem Plus-Pol der Autobatterie oder einer Leitung, die Dauer-Plus führt. Achten Sie auf festen Sitz!
4. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Minus-Pol der Autobatterie oder einem blanken Metallteil im Motorraum (Fahrzeug-Masse). Achten Sie auch hier auf festen Sitz!
5. War die Verbindung erfolgreich, blinkt die LED kurz und leuchtet dann beständig. Ihre Marderabwehr ist aktiviert.



HINWEIS:

Befestigen Sie das Gerät mit Schrauben oder Kabelbindern (nicht im Lieferumfang).

Feinsicherung wechseln

1. Schalten Sie den Fahrzeugmotor aus.
2. Trennen Sie die Kabel Ihrer Marderabwehr von der Autobatterie.

- Schrauben Sie den Feinsicherungs-Halter gegen den Uhrzeigersinn auf.
- Entnehmen Sie die alte Feinsicherung.
- Setzen Sie eine neue Feinsicherung des gleichen Typs (500 mA flink) ein.
- Schrauben Sie den Feinsicherungs-Halter im Uhrzeigersinn wieder zu.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Es wird empfohlen, das Gerät in einer Fachwerkstatt einbauen zu lassen.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.


- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Decken Sie es wasserdicht ab oder bauen Sie es aus, bevor Sie eine Motorwäsche vornehmen.
- Fassen Sie die Kabel nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5959-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5959 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet anti-martre à ultrasons. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Anti-martre à ultrasons
- Mode d'emploi


Accessoires requis :

(disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)
batterie de véhicule 12 V

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V DC / 6 mA
Puissance absorbée	env. 0,08 W
Fréquence	17000 - 29000 Hz
Niveau de pression acoustique	env. 118 dB
Tour de protection	env. 2,2 m
Surface couverte	15 m ²
Fusible intégré	500 mA fluide
Longueur du câble d'alimentation	env. 22 cm
Dimensions	100 x 70 x 21 mm
Poids	44 g

Description du produit

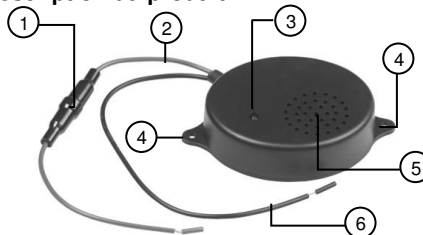

1. Support pour fusible
2. Câble rouge (positif)
3. LED
4. Ouverture pour vis
5. Haut-parleur
6. Câble noir (négatif / masse)

Montage



ATTENTION !

Nous vous recommandons de faire effectuer l'installation par un atelier mécanique ou un spécialiste qualifié.



NOTE :

Si les martres ont déjà visité votre véhicule, faites nettoyer votre véhicule à l'atelier pour supprimer les éventuelles marques olfactives. Par sécurité, nettoyez votre place de parking avec une brosse à récurer et du produit nettoyant.

1. Éteignez le moteur du véhicule.

2. Fixez l'appareil dans le compartiment moteur de manière à ce qu'il ne puisse pas bouger accidentellement.
3. Reliez le câble rouge soit à la borne positive de la batterie du véhicule, soit à un câble branché au plus permanent. Veillez à ce que le branchement soit bien serré.
4. Reliez le câble noir soit à la borne négative de la batterie du véhicule, soit à une partie libre en métal dans le compartiment moteur (masse du véhicule). Veillez à ce que le branchement soit aussi bien serré.
5. Si la connexion est réussie, la LED clignote brièvement puis brille en continu. L'anti-martre est activé.



NOTE :

Fixez l'appareil avec des vis ou des attache-câbles (non fournis).

Remplacement du fusible

1. Éteignez le moteur du véhicule.
2. Débranchez le câble de l'anti-martre de la batterie.
3. Dévissez le support pour fusible dans le sens antihoraire.
4. Retirez le fusible usagé.
5. Insérez un nouveau fusible du même type (500 mA fluide).
6. Revissez le support pour fusible dans le sens horaire.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Nous vous recommandons de faire effectuer l'installation par un atelier mécanique.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide. Couvrez-le de façon hermétique ou démontez-le avant d'entreprendre un nettoyage du moteur.
- Ne manipulez jamais le câble avec des mains mouillées ou humides.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Si vous ressentez une gêne lorsque vous vous trouvez à proximité de l'appareil, peut-être êtes-vous sensible aux ultrasons. Éloignez-vous tant que possible. Si nécessaire, éteignez l'appareil. Placez de préférence l'appareil à ultrasons dans une zone où ni vous, ni vos proches, ni vos animaux domestiques ne restez de façon prolongée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5959 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.