

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Kompressionsstaschen. Sie bieten Ihrer Kleidung und Sammlerstücken optimalen Schutz beim Einlagern oder Transport.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Kompressionsstaschen optimal einsetzen können.

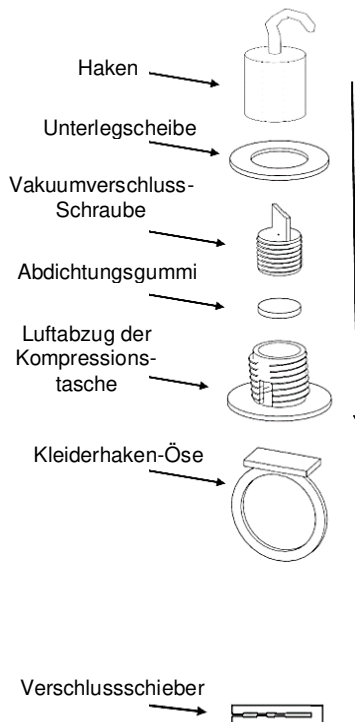
Lieferumfang

- 3x Kompressionstasche
- 3 x Haken
- 3 x Unterlegscheibe
- 3 x Abdichtungsgummi
- 3 x Verschlusschieber
- 3 x Vakuumverschluss-Schraube
- 3 x Kleiderhaken-Öse
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

NX-9035: 3er-Set Vakuum-Beutel mit Bügel, Größe 70 x 100 cm

NX-9037: Vakuum-Tasche mit Bügel, 3er-Set, 70 x 140 cm

Inbetriebnahme

Heben Sie das Abdichtungsgummi hier leicht an, so dass Sie mit dem Staubsauger die Luft aus dem Kompressionsbeutel saugen können. Danach die Vakuumverschluss-Schraube rasch fest zudrehen, so dass keine Luft eingesogen wird.

Verwendung

1. Bevor Sie beginnen, halten Sie einen Staubsauger mit geöffnetem Staubsaugerrohr bereit.
2. Bringen Sie die Kleiderhakenöse in der Innenseite der Kompressionstasche an.
3. Legen Sie nun die gewünschten Kleidungsstücke in die Kompressionstasche – achten Sie darauf, dass diese keine scharfen Kanten vorweisen.
4. Schließen Sie nun die beiden Abdichtungssiegel an der Seite mit dem Verschlussiegel. Fahren Sie danach noch mehrmals die beiden Siegel mit dem Daumen nach, um sicherzustellen, dass die beiden Siegel absolut luftdicht verschlossen sind.
5. Legen Sie nun das Abdichtungsgummi in den Luftabzug der Kompressionstasche. Schrauben Sie danach die Vakuumverschlusschraube in das Schraubgewinde des Luftabzugs der Kompressionstasche. Schrauben Sie die Vakuumverschlusschraube jedoch nicht ganz nach unten, sodass das Abdichtungsgummi noch ein wenig Bewegungsspielraum hat.
6. Nun können Sie das Rohr des Staubsaugers, über den Luftabzug der Kompressionstasche sowie das Abdichtungsgummi und die Vakuumverschlusschraube

- setzen und die Luft aus der Kompressionstasche aussaugen. Falls die Luft nicht entweichen kann, überprüfen Sie, ob Sie die Vakuumverschlusschraube nicht vollständig zugeschraubt haben. Heben Sie gegebenenfalls das Abdichtungsgummi zwischen dem Luftabzug der Kompressionstasche und der Vakuumverschlusschraube, durch die beiden Öffnungen des Gewindes des Luftabzugs der Kompressionstasche leicht an – orientieren Sie sich an Abbildung 2.
7. Wenn das Gummi leicht angehoben wurde, setzen Sie das Rohr des Staubsaugers wieder auf den Luftabzug der Kompressionstasche und das Abdichtungsgummi, sowie die Vakuumverschlusschraube und starten den Staubsauger.
 8. Wenn die Luft aus der Kompressionstasche ausgesaugt wurde, drehen Sie schnell die Vakuumverschlusschraube fest zu, sodass keine Luft eindringen kann.
 9. Nun können Sie die Unterlegscheibe auf den Teller am Luftabzug der Kompressionstasche legen und daraufhin den Haken auf das Gewinde am Luftabzug der Kompressionstasche festschrauben.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Verwahren Sie niemals feuchte, scharfkantige oder warme Gegenstände in der Tasche.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

www.pearl.de/support

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces sacs sous vide, la protection optimale pour vos vêtements et objets de collection avant le stockage ou le transport.

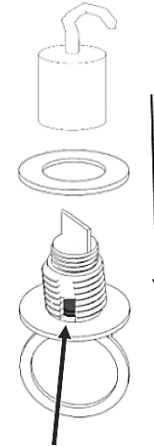

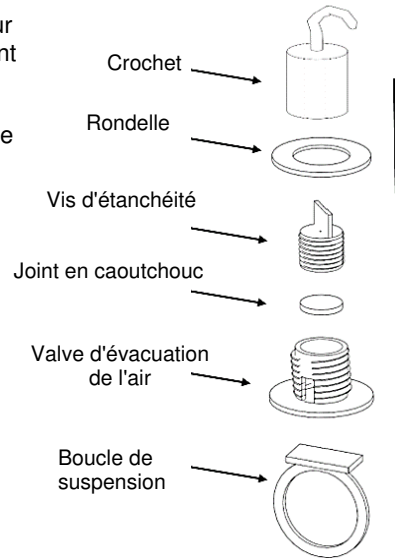
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 sacs sous vide
- 3 crochets
- 3 rondelles
- 3 joints en caoutchouc
- 3 fermoirs
- 3 vis d'étanchéité
- 3 boucles de suspension
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- NX9035 : 3 sacs sous vide avec cintres 70 x 100 cm
- NX9037 : 3 sacs sous vide avec cintres 70 x 140 cm

Mise en marche

Soulevez légèrement le joint en caoutchouc afin de pouvoir aspirer l'air du sac sous vide à l'aide de l'aspirateur. Ensuite, tournez rapidement la vis d'étanchéité et serrez-la fermement afin qu'aucun air ne puisse rentrer.

Utilisation

1. Avant de commencer, gardez à portée de main un aspirateur muni d'un tuyau d'aspiration sans embout.
2. Attachez la boucle de suspension à l'intérieur du sac sous vide.
3. Déposez à présent les vêtements de votre choix dans le sac sous vide ; faites attention à ce qu'ils ne présentent pas de bords tranchants.
4. Fermez maintenant les deux joints d'étanchéité avec l'obturateur. Passez ensuite plusieurs fois encore votre pouce sur les deux obturateurs pour vous assurer qu'ils sont parfaitement hermétiquement fermés.
5. Placez le joint d'étanchéité dans la valve d'évacuation de l'air du sac sous vide. Ensuite, serrez la vis d'étanchéité dans le filetage de la valve. Cependant, ne serrez pas la vis d'étanchéité jusqu'au bout, afin que le joint d'étanchéité ait encore un peu de jeu de mouvement.
6. Vous pouvez à présent placer le tuyau d'aspiration de l'aspirateur sur la valve d'évacuation de l'air du sac sous vide, le joint d'étanchéité et la vis d'étanchéité et aspirer l'air à l'intérieur du sac. Si l'air ne parvient pas à s'échapper, vérifiez si vous n'avez pas complètement serré la vis

- d'étanchéité. Si besoin, soulevez légèrement le joint d'étanchéité, entre la valve d'évacuation de l'air et la vis d'étanchéité, à travers les deux ouvertures du filetage de la valve. Aidez-vous de l'illustration 2.
7. Lorsque le joint a été légèrement soulevé, remplacez le tuyau de l'aspirateur sur la valve d'évacuation de l'air, le joint d'étanchéité et la vis d'étanchéité, puis mettez l'aspirateur en marche.
 8. Lorsque l'air du sac sous vide a été aspiré, refermez vite la vis en la tournant afin qu'aucun air ne puisse rentrer.
 9. À présent, vous pouvez placer la rondelle sur le plateau contre la valve d'évacuation de l'air et visser fermement le crochet sur le filetage contre la valve.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une

mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne rangez jamais d'objets humides, tranchants ou chauds dans le produit.
- Maintenez le produit hors de portée des enfants. Risque d'étouffement !
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !