

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Stirnlampe. Mit ihr sehen Sie nicht nur im Dunkeln, sondern Sie werden mit dem 360° Lichtschlauch auch von allen Seiten gesehen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Stirnlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang


- Stirnlampe SL-183
- Befestigungsclips
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 3 x Batterie Typ AAA

Technische Daten

Stromversorgung	3 x Batterien AAA
COB-LEDs	3 W, bis zu 45 lm
SMD-LED	3 W, bis zu 180 lm
Leuchtmodi	2 (in drei Farben)
Leuchtdauer	8 h (Front) 32 h (Seite)
Leuchtweite	bis zu 100 m
Schutzklasse	IP44
Maße	65 x 42 x 37 mm
Gewicht	114 g

Produktdetails

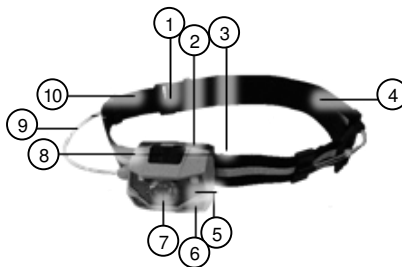

1. Größeneinstellung
2. Verschluss Batteriefach
3. Licht ein/aus
4. Kopfband
5. Seitliche LEDs
6. Grüne LED
7. Haupt-LED
8. 360° ein/aus
9. 360° Lichtschlauch
10. Befestigungsclip

Inbetriebnahme

Vor der Verwendung setzen Sie bitte 3 AAA-Batterien (nicht mitgeliefert) mit der korrekten Polarität im Batteriefach ein. Öffnen Sie das Batteriefach am Verschluss (2) oben auf dem Gerät. Heben Sie den

Verschluss etwas an und ziehen Sie nach oben. Zum Verschließen drücken Sie die beiden Hälften aneinander, bis sie einrasten.

Verwendung

Licht

Mit der Lichttaste (3) durchlaufen Sie die Lichtfunktionen der Stirnlampe.

1. Halten Sie die Lichttaste (3) für 2 Sekunden gedrückt, um die vorderen beiden grünen LEDs einzuschalten und halten Sie die Taste wieder für 2 Sekunden gedrückt, um die grünen LEDs wieder auszuschalten.
2. Drücken Sie die Lichttaste (3) kurz, um die beiden seitlichen LEDs einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Leuchtkraft zu erhöhen bzw. zu verringern.
3. Drücken Sie die Lichttaste (3) erneut kurz, um die mittlere Haupt-LED einzuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Leuchtkraft zu erhöhen bzw. zu verringern.
4. Drücken Sie die Lichttaste (3) erneut kurz, um die LEDs auszuschalten.

Lichtschlauch

Mit der Taste für den 360° Lichtschlauch (8) durchlaufen Sie die Lichtfunktionen für den Lichtschlauch. Der Lichtschlauch wird mit den Befestigungsclips angebracht.

Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie in einen anderen Leucht-Modus:

Rot leuchten – Rot blinken – Grün leuchten – Grün blinken – Blau leuchten – Blau blinken – Aus

Kopfband und Abstrahlwinkel

Das Kopfband kann mit dem Verschluss (1) auf die gewünschte Größe eingestellt werden. Der Lichtstrahl kann mit dem Gerätegehäuse eingestellt werden.

Batterien austauschen

Drücken Sie die Nase am Verschluss (2) des Batteriefachs und ziehen Sie den Verschluss nach oben, um es zu öffnen und entnehmen Sie die erschöpften Batterien. Dann setzen Sie 3 frische AAA-Batterien mit korrekter Polarität ein, wie im Batteriefach dargestellt. Anschließend schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro

Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9111 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9111 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe frontale. Celle-ci vous permet non seulement de voir devant vous mais également d'être vu de tous les côtés grâce au tube lumineux 360°.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe frontale SL-183
- Clips de fixation
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis

3 piles AAA

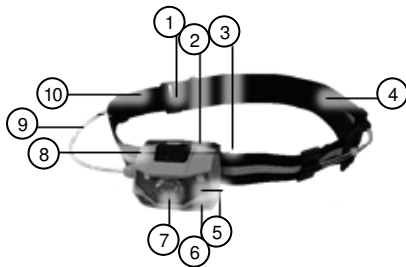Description du produit

1. Ajustement de la taille
2. Verrouillage du compartiment à piles
3. Lumière Allumer/Éteindre
4. Bandeau serre-tête
5. LED latérales
6. LED verte
7. LED principale
8. Marche/Arrêt 360°
9. Tube lumineux 360°
10. Clip de fixation

Mise en marche

Avant l'utilisation, insérez 3 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles, en respectant la polarité. Ouvrez le verrouillage du compartiment à piles (2) situé sur le dessus de l'appareil. Soulevez le verrouillage légèrement et tirez-le vers le haut. Pour le refermer, pressez les deux moitiés l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

Utilisation**Lumière**

Appuyez plusieurs fois sur la touche de la lumière (3) pour faire défiler les fonctions d'éclairage de la lampe frontale.

1. Maintenez la touche d'éclairage (3) appuyée pendant 2 secondes pour allumer les deux LED vertes avant. Maintenez la touche d'éclairage à nouveau appuyée pendant 2 secondes pour les éteindre.
2. Appuyez brièvement sur la touche de la lumière (3) pour activer les deux LED latérales. Maintenez la touche appuyée pour augmenter la puissance d'éclairage ou la diminuer.

3. Appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche de la lumière (3) pour activer la LED principale située au centre. Maintenez la touche appuyée pour augmenter la puissance d'éclairage ou la diminuer.
4. Appuyez une nouvelle fois brièvement sur la touche de la lumière (3) pour désactiver les LED.

Tube lumineux

La touche du tube lumineux 360° (8) vous permet de faire défiler les différentes fonctions d'éclairage du tube lumineux. Le tube lumineux est fixé par des clips de fixation.

Chaque pression sur la touche permet d'accéder au mode d'éclairage suivant :
Éclairage rouge – Clignotement rouge –
Éclairage vert – Clignotement vert –
Éclairage bleu – Clignotement bleu –
Désactiver

Bandeau et angle de rayonnement

Le bandeau peut être réglé à la taille souhaitée à l'aide du verrouillage (1). Le faisceau lumineux peut être réglé sur le boîtier de l'appareil.

Changer les piles

Appuyez sur le loquet situé sur le verrouillage (2) du compartiment à piles, et tirez le verrouillage vers le haut pour l'ouvrir. Retirez ensuite les piles usagées. Insérez les 3 piles neuves de type AAA en veillant à respecter la polarité inscrite dans le compartiment à piles. Refermez ensuite le compartiment à piles.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9111 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.07.2016

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
LED COB	3 W, jusqu'à 45 lm
LED SMD	3 W, jusqu'à 180 lm
Modes d'éclairage	2 (en 3 couleurs)
Durée d'éclairage	Jusqu'à 8 heures (avant) Jusqu'à 32 heures (côté)
Portée du faisceau lumineux	Jusqu'à 100 m
Indice de protection	IP44
Dimensions	65 x 42 x 37 mm
Poids	114 g