

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Fensterabdichtung für mobile Klimageräte, mit der Sie das Nachströmen von warmer Luft verhindern und somit für noch mehr Energieeffizienz sorgen.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Abdichtung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fensterabdichtung
- Klett-Montage-Band
- Bedienungsanleitung

Montage/Verwendung

1. Markieren Sie die Mitte (M) der Fensterabdichtung.



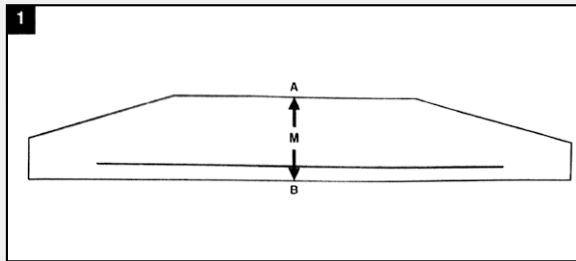


2. Markieren Sie die Mitte des Fensterrahmens und des Fensterflügels.



HINWEIS:

Bild Nr. 2 zeigt ein geöffnetes Fenster, Bild Nr. 3 ein gekipptes Fenster und Bild Nr. 4 ein geöffnetes Dachfenster.

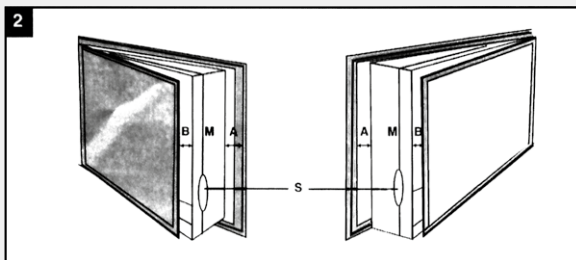

3. Kleben Sie das Klett-Montage-Band auf die Stirnseite (meist 1 cm breit) des Fensterflügels oder auf die Innenseite des Fensterflügels (auf der sich der Fenstergriff befindet).
4. Kletten Sie Seite (A), dann Seite (B) von der Mitte aus nach links und rechts vollständig an.



HINWEIS:

Beim Ankletten muss Punkt (A) genau gegenüber Punkt (B) sein.



ACHTUNG:

Achten Sie beim Verschließen des Fensters darauf, dass die Abdeckung **nicht** zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen eingeklemmt wird.

5. Öffnen Sie den Reißverschluss vorzugsweise an den mit (S) gekennzeichneten Stellen und bringen Sie den Abluftschlauch an.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce joint de fenêtre pour climatiseurs mobiles, avec lequel vous éviterez l'entrée d'air chaud et économiserez de l'énergie.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Joint de fenêtre
- Bande scratch de montage
- Mode d'emploi

Montage/Utilisation

1. Marquez le milieu (M) du joint de fenêtre.



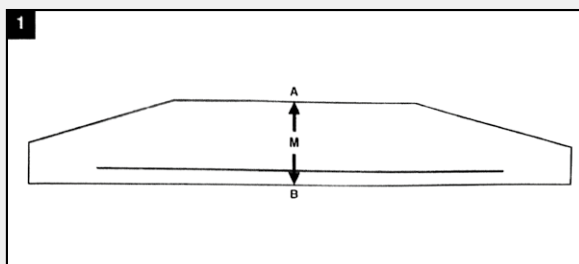


2. Marquez le milieu du châssis de fenêtre et du battant.



NOTE:

L'image no. 2 montre une fenêtre ouverte, l'image no. 3 une fenêtre en oscillo-battant, l'image no. 4 une fenêtre de toit.

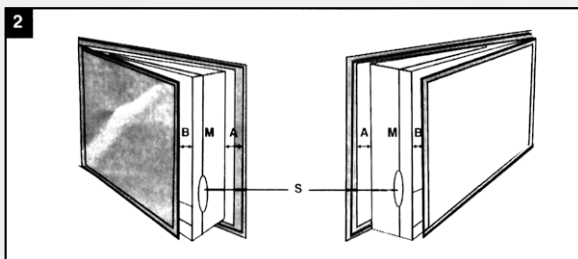

3. Collez la bande scratch de montage sur le front (habituellement large d'1 cm) du battant ou bien sur la partie intérieure du battant (sur laquelle se trouve la poignée de la fenêtre).
4. Scratchez le côté (A), puis le côté (B) depuis le milieu vers la gauche et la droite.



NOTE:

Lorsque vous mettez le scratch, le point (A) doit se trouver pile en face du point (B).



ATTENTION:

Lorsque vous fermez la fenêtre, veillez à ce que le revêtement ne soit pas coincé entre le battant et le châssis de fenêtre.

5. Ouvrez la fermeture à glissière de préférence aux endroits marqués d'un (S) et mettez en place le tuyau d'évacuation.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sûreté. Attention, risque de blessures!
- Manipulez le produit avec précaution.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!