

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Kfz-Navi-Halterung für glatte Flächen. Die Halterung passt für viele Autos und Geräte und haftet dank adhäsiver Eigenschaft ganz ohne Kleber: Sie saugt sich durch einen Vakuum-Effekt auf glatten Flächen richtig schön fest.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Navi-Halterung optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**


- Universal-Kfz-Navi-Halterung
- Bedienungsanleitung

**Technische Daten**

Mindestbreite eingesetzter Geräte	12 cm
Für Geräte mit max. Tiefe von	13 mm
Maße (BxHxT)	202 x 39 x 140 mm
Gewicht	ca. 225 g


**Produktdetails**


Die Universal-Navi-Halterung besteht aus einer unterseitig antirutsch-beschichteten Basis aus Silikon. Metallverstärkte Inlays in den gummierten Haltenasen sorgen für eine gute Standfestigkeit.

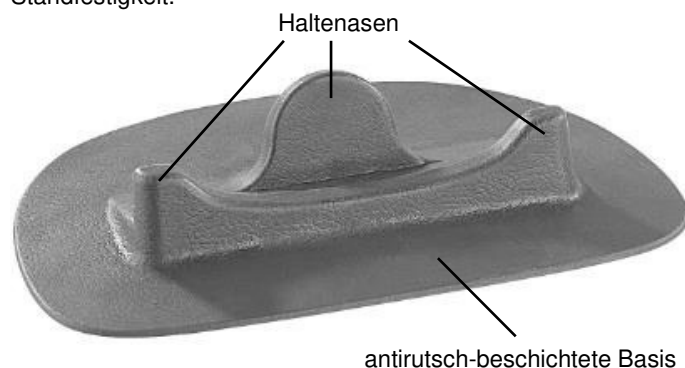


**Verwendung**

1. Suchen Sie einen geeigneten Platz zur Anbringung der Navi-Halterung in Ihrem Fahrzeug. Die Fläche muss eben sein. Optimale Haftung wird erreicht, wenn die Fläche zudem möglichst glatt ist.
2. Setzen Sie die Halterung probeweise auf die Fläche um zu prüfen, ob diese groß und eben genug ist, um einen sicheren Halt und eine gute Sicht auf das Navi zu gewährleisten.
3. Wenn die Fläche geeignet ist, reinigen Sie sie von Staub und Fett, bevor Sie die Navi-Halterung anbringen.
4. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Navi-Halterung ab und setzen die Navi-Halterung abrollend (z.B. von vorne nach hinten) unter kräftigem Anpressdruck auf die trockene und staubfreie Fläche.
5. Streichen Sie nötigenfalls mit den Fingern von innen nach außen eventuelle Luftschlüsse heraus.
6. Warten Sie mindestens einen Tag bevor Sie ein Navi oder ein anderes Gerät in die Halterung einsetzen, damit sich das Material unter normaler Wärmeeinwirkung passgenau an den Untergrund anschmiegen kann.
7. Setzen Sie Ihr Navigationsgerät von oben in den Schlitz zwischen den Haltenasen ein, so dass es möglichst fest sitzt.

**HINWEIS:**  
 *Das Navi darf maximal 13 mm dick sein. Versuchen Sie nicht, ein dickeres Navi mit Gewalt in die Halterung zu drücken. Dies kann zu Rissen im Material oder zu unerwartetem Herausspringen des Navis führen.*

**HINWEIS:**  
 *Achten Sie darauf, dass das Navi fest in der Halterung sitzt. Ein nur lose eingelegtes Gerät kann unter Einwirkung starker Fliehkräfte oder Bremsmanöver während der Fahrt aus der Halterung rutschen.*

**HINWEIS:**  
 *Vermeiden Sie es, die Navi-Halterung über längere Zeit extremer Hitze und direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen, um ein mögliches Anschmelzen der Navi-Halterung und Schäden an der Oberfläche der Fahrzeug-Armatur vorzubeugen.*

**Reinigung & Pflege**

Falls die Haftung der Navi-Halterung aufgrund von Verschmutzung der beschichteten Oberfläche spürbar nachlässt, können Sie die Haftung wieder verbessern, indem Sie die antirutsch-beschichtete Basis reinigen.

1. Lösen Sie die Halterung vorsichtig vom Armaturenbrett.
2. Waschen Sie die Unterseite der Navi-Halterung unter lauwarmem fließendem Wasser ab.
3. Lassen Sie die beschichtete Oberfläche an der Luft trocknen, bevor Sie die Halterung wieder auf dem Armaturenbrett befestigen.


**Problemlösungen**

**Nach einiger Zeit haftet die Matte nicht mehr so gut.**

- Die Ursache für die nachlassende Haftung können Staub oder andere Verschmutzungen sein. Reinigen Sie die Ober- und Unterseite der Matte mit einem feuchten Tuch und einem Tropfen Spülmittel. Danach sollte die Matte wieder haften.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch scharfe Gegenstände oder groben Schmutz beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Bringen Sie das Produkt niemals mit ätzenden Flüssigkeiten in Kontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**ACHTUNG:**  
 **Vorrang haben stets die Vorschriften der StVO/StVZO und andere entsprechende Vorschriften über den öffentlichen Straßenverkehr!**

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce support de fixation universel. Conçu pour les GPS, il adhère aux surfaces lisses comme les tableaux de bord de voiture, et ce sans colle, uniquement grâce à ses propriétés adhésives.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu


- Support universel pour GPS
- Mode d'emploi

## Caractéristiques techniques

Largeur minimale requise pour les appareils utilisés	12 cm
Épaisseur maximale des appareils utilisés	13 mm
Dimensions (L x H x P)	202 x 39 x 140 mm
Poids	env. 225 g

## Description du produit

Ce support universel est composé d'une base en silicone dont le dessous comporte un revêtement antidérapant. Des renforts métalliques à l'intérieur des becs de maintien assurent une parfaite stabilité.

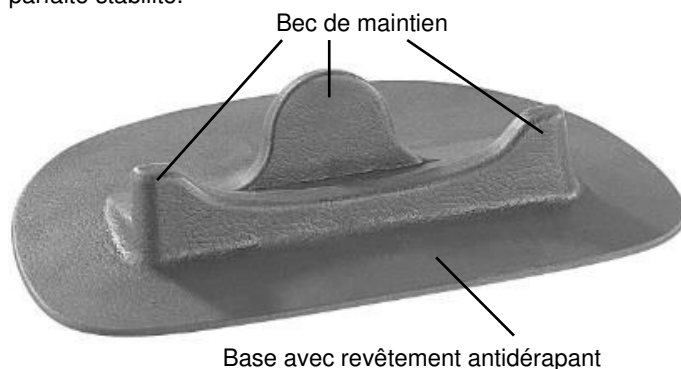

## Utilisation

1. Déterminez l'emplacement qui convient le mieux au support de GPS dans le véhicule. La surface doit être plane. Pour une fixation optimale, la surface doit en plus être aussi lisse que possible.
2. Faites un essai en plaçant le support à l'emplacement choisi, afin de vérifier qu'il est assez étendu et assez plat pour permettre un maintien stable et une bonne visibilité sur l'écran du GPS.
3. Une fois l'emplacement approprié trouvé, nettoyez-le pour éliminer la poussière et la graisse, avant d'y fixer le support pour GPS.
4. Retirez le film de protection situé sur le dessous du support, puis positionnez-le à l'emplacement choisi. Pour ce faire, déroulez-le (par exemple depuis l'avant vers l'arrière) sur la surface propre et sèche, en appuyant fortement.
5. Si besoin, chassez les bulles d'air éventuelles, en passant les doigts sur le support, depuis l'intérieur vers l'extérieur.
6. Attendez au moins une journée avant de placer un GPS ou un autre appareil mobile sur le support, afin de laisser le temps au matériau du support de s'adapter à la surface sous l'effet de la chaleur.
7. Insérez ensuite votre GPS par le haut dans la fente située entre les becs de maintien, de manière à ce qu'il soit fixé le plus solidement possible.



### NOTE :

*L'épaisseur du GPS ne doit pas dépasser 1,8 cm. N'essayez pas de forcer pour insérer un GPS plus épais dans le support. Cela pourrait créer des fissures sur le produit, et le GPS pourrait être éjecté soudainement.*



### NOTE :

*Assurez-vous que le GPS est solidement fixé dans le support. Un appareil qui n'est pas solidement fixé peut, sous l'effet de la force centrifuge ou d'un freinage, sortir du support pendant que vous roulez.*



### NOTE :

*Évitez d'exposer le support pendant une durée prolongée aux rayons directs du soleil ou à une forte chaleur, afin d'éviter que le support fonde et que la surface du tableau de bord soit endommagée.*

## Nettoyage et entretien

Si l'adhérence du support pour GPS diminue parce que la base antidérapante n'est plus assez propre, vous pouvez augmenter cette adhérence en nettoyant la surface antidérapante.

1. Retirez avec précaution le support du tableau de bord.
2. Lavez le dessous du support pour GPS sous de l'eau courante tiède.
3. Laissez ensuite la base sécher à l'air libre, avant de refixer le support sur le tableau de bord.

## Résolution des problèmes

### Le support n'adhère plus après un certain temps.

- La poussière ou les autres salissures présentes sur le produit peuvent être à l'origine d'une perte d'adhérence. Nettoyez les surfaces supérieures et inférieures du tapis à l'aide d'un chiffon humide et d'une goutte de liquide vaisselle. Il devrait adhérer à nouveau.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Les objets coupants ainsi que les fortes salissures peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Évitez tout contact du produit avec des liquides corrosifs.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



### ATTENTION :

**Respectez toujours en priorité le Code de la Route et les panneaux de signalisation !  
Il est important de fixer votre appareil mobile sur le support AVANT de prendre le volant.**