

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieser DVB-S TV-Box. Mit dieser Box bringen Sie Ihr Lieblings-Fernsehprogramm direkt auf Ihren Computer.



### HINWEIS:

*Dies ist lediglich eine Installationsanleitung, die vollständige Bedienungsanleitung befindet sich auf der beiliegenden CD. Legen Sie die CD in ein freies CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers und öffnen Ihren Arbeitsplatz/Computer. Öffnen Sie dann die Datei „Bedienungsanleitung.pdf“. Zum Öffnen der Datei benötigen Sie ein Programm wie z.B.: Adobe Acrobat Reader, das frei im Internet erhältlich ist.*

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue TV-Box optimal einsetzen können.


## Lieferumfang

- DVB-S TV-Box
- Fernbedienung
- USB-Kabel
- Stromkabel
- CD mit Software und digitaler Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung

## Systemvoraussetzungen

- 2,0 GHz Prozessor
- 512 MB Arbeitsspeicher
- Soundkarte/Onboard Soundchip
- CD- oder DVD-Laufwerk
- Windows XP (SP2)/Vista/7
- Direct 9.0

## Hardware

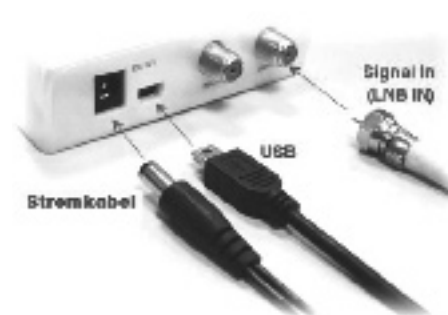

1. Verbinden Sie die Box mithilfe des Stromkabels mit einer Steckdose.
2. Verbinden Sie ein Signalkabel von Ihrem LNB-Konverter mit der DVB-S Box.
3. Verbinden Sie die Box mithilfe des USB-Kabels mit einem freien USB-Port Ihres Computers.
4. Windows öffnet jetzt den „Assistent für das Suchen neuer Hardware“. Wählen Sie „Nein, diesmal nicht“ und klicken Sie auf „Weiter“.
5. Legen Sie die CD in ein freies CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers. Es öffnet sich ein weiteres Assistenten-Fenster.
6. Wählen Sie „Software aus einer bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)“ und klicken Sie auf „Weiter“.
7. Wählen Sie im nächsten Fenster „Wechselmedium durchsuchen (Diskette, CD, ...)“ aus und klicken Sie auf „Weiter“.
8. Windows öffnet jetzt eine Warnmeldung. Diese informiert Sie, dass der Herausgeber der Software (Windows) unbekannt ist. Die Installation kann nur ausgeführt werden, wenn Sie „Installation fortsetzen“ klicken.
9. Warten Sie bis die Installation der Hardwaretreiber abgeschlossen wurde. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern.
10. Klicken Sie nach Abschluss der Installation „Fertig stellen“ und öffnen Sie das CD- oder DVD-Laufwerk. Die neue Hardware ist jetzt installiert und kann verwendet werden.

## Softwareinstallation

1. Legen Sie die CD in ein freies CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers. Der Installationsassistent der TeVii-Software startet automatisch.



### HINWEIS:

Sollte der Installationsassistent nicht automatisch starten, wählen Sie das Laufwerk auf Ihrem Arbeitsplatz/Computer mit einem Rechtsklick aus. Wählen Sie „Explorer“. Starten Sie dann die Datei „Tevii\_Shell.exe“ mit einem Doppelklick.

2. Klicken Sie auf „Install Driver & MyTeVii“.
3. Folgen Sie nun den Hinweisen des Installationsassistenten um fortzufahren.
4. Im Laufe der Installation kann die Meldung „Diese Software hat den Windows Logo Test nicht bestanden“ erscheinen. Diese informiert Sie, dass der Herausgeber der Software (Windows) unbekannt ist. Die Installation kann nur ausgeführt werden, wenn Sie „Installation fortsetzen“ klicken.
5. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf „Fertig stellen“. Das Programm „My TeVii“ ist jetzt auf Ihrem Desktop und in der Programmverwaltung des Startmenüs verfügbar.

## Transponder einrichten

1. Starten Sie das Programm „MyTeVii“.
2. Klicken Sie rechts in das schwarze Videofeld und wählen Sie „Settings“.
3. Wählen Sie nun den Punkt „LNB/DiSEqC settings & Scan...“.



4. Im nächsten Fenster können Sie die Einstellungen für Satelliten und Transponder vornehmen. Genauere Hinweise zu diesen Einstellungen finden Sie im Handbuch Ihres Konverters.



Die Standardwerte für Dual Band (Universal) Übertragung sind im Folgenden angegeben: LOF1 = 10600000 / LOF2 = 9750000 / SW = 11700000

5. Wählen Sie im Fenster die Transponder aus (oder klicken Sie „Sel All“, um alle auszuwählen) und klicken Sie auf „SCAN“.
6. Nehmen Sie im nächsten Fenster die Switch-Einstellungen vor. Setzen Sie einen Haken bei „First DiSEqC-Switch“ und wählen Sie den verwendeten Anschluss aus der Tabelle.
7. Warten Sie bis der Scanvorgang abgeschlossen ist. Der Fortschritt wird Ihnen im nächsten Fenster angezeigt.
8. Führen Sie nach Abschluss des Scanvorgangs wieder einen Rechtsklick im Videofenster aus und wählen Sie „Display“.
9. Versichern Sie sich, dass der Menüpunkt „Video On/Off“ mit einem Haken markiert ist.
10. Wählen Sie im rechten Fenster einen Kanal, um diesen anzusehen oder neu zu sortieren.



### ACHTUNG

Lesen Sie unbedingt die Hinweise zur Sicherheit und Entsorgung in der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD, bevor Sie die Box verwenden.

