

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-Powerbank, die Ihre Mobilgeräte mit kostenloser, umweltfreundlicher Energie versorgt. Diese Solar-Powerbank verfügt über eine Aufhänge-Vorrichtung und gleich zwei USB-Anschlüsse – der ideale Begleiter beim Camping oder auf Reisen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Solar-Powerbank optimal einsetzen können.

### Lieferumfang


- Solar-Powerbank PB-150.s
- Karabinerhaken
- Schlaufe
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Optional benötigt: USB-Netzteil

### Technische Daten

Li-Po-Akku	15.000 mAh	
Stromversorgung	Micro-USB	5 V DC / 2 A
	Solarpanel	180 mA
Ausgangsspannung	5 V	
Ausgangsstrom	max. 2,1 A	
OUT1	5 V / 1 A	
OUT2	5 V / 2,1 A	
Solarpanel	4,5 W monokristallin	
Maße	143 x 158 x 13 mm	
Gewicht	373 g	

### Produktdetails

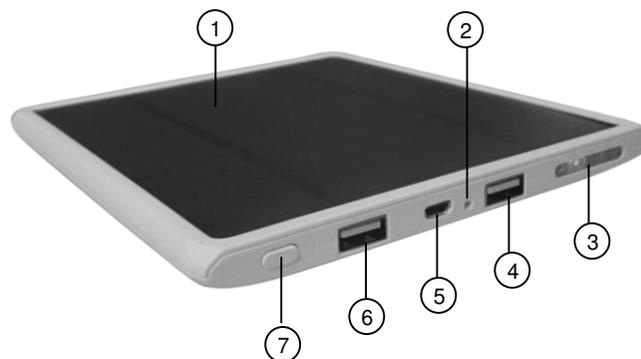

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1 Solarpanel           | 5 Micro-USB-Eingang  |
| 2 Aufhänge-Vorrichtung | 6 USB-Ausgang (OUT2) |
| 3 Ladestatus-LEDs      | 7 Ein/Aus-Taste      |
| 4 USB-Ausgang (OUT1)   |                      |

### Powerbank laden

Laden Sie die Solar-Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs der Reihe nach auf und erlöschen dann. Die LEDs, die dem aktuellen Ladestatus entsprechen, leuchten beständig. Die Solar-Powerbank ist vollständig geladen, wenn alle LEDs beständig leuchten. Die Ladezeit hängt von der verwendeten Methode ab. Sie haben zwei Möglichkeiten, die Solar-Powerbank zu laden:

### Micro-USB-Anschluss

Verbinden Sie das Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels mit der Solar-Powerbank und den USB-Stecker mit einem geeigneten Netzteil. Schließen Sie das Netzteil dann an eine geeignete Steckdose an. Die Steckdose sollte sich in der Nähe der Solar-Powerbank befinden und gut zugänglich sein, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

### Sonnenlicht

Legen Sie die Solar-Powerbank mit dem Solarpanel nach oben einfach in die Sonne. Je direkter und stärker die Sonneneinstrahlung ist, desto schneller lädt sich die Solar-Powerbank auf.



#### HINWEIS:

Laden Sie die Solar-Powerbank mindestens einmal alle drei Monate, um ein Nachlassen der Leistung zu verhindern.

### Mobilgeräte aufladen

Verbinden Sie bis zu zwei Ihrer Mobilgeräte mit den USB-Ausgängen der Solar-Powerbank. Die Geräte werden sofort geladen, die LEDs der Solar-Powerbank leuchten dem Ladestatus entsprechend.



#### HINWEIS:

Sollte die Ladung der Mobilgeräte nicht automatisch starten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste der Solar-Powerbank.

### Akku-Ladestatus abfragen

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den aktuellen Akku-Ladestatus abzufragen:

Anzahl leuchtender LEDs	Akku-Ladestatus
1	25%
2	50%
3	75%
4	100%

### Aufhängen

1. Führen Sie die mitgelieferte Schlaufe durch die Aufhänge-Vorrichtung und ziehen Sie sie fest.
2. Befestigen Sie die Solar-Powerbank mit Hilfe des Karabiners an der gewünschten Stelle.

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Feuer-, Explosions- und Brandgefahr: Erhitzen Sie die Powerbank nicht über 60°C und werfen Sie sie nicht in Feuer. Schließen Sie die Powerbank nicht kurz.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1896 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
14.03.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1896 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.revolt-power.de](http://www.revolt-power.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint solaire qui rechargera vos appareils mobiles avec une énergie gratuite et respectueuse de l'environnement. Cette batterie d'appoint est équipée d'un dispositif pour l'accrocher ainsi que de deux connexions USB. Cela en fait un accessoire idéal pour le camping et les voyages.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Batterie de secours solaire "PB-150.s"
- Mousqueton
- Dragonne
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

## Accessoire facultatif (non fourni)

Adaptateur secteur USB

## Caractéristiques techniques

Batterie li-po		15 000 mAh
Alimentation	Micro-USB	5 V DC / 2 A
	Panneau solaire	180 mA
Tension de sortie		5 V
Courant de sortie		max. 2,1 A
OUT1		5 V / 1 A
OUT2		5 V / 2,1 A
Panneau solaire		4,5 W Monocrystalline
Dimensions		143 x 158 x 13 mm
Poids		373 g

## Description du produit



- |   |                         |   |                     |
|---|-------------------------|---|---------------------|
| 1 | Panneau solaire         | 5 | Entrée Micro-USB    |
| 2 | Dispositif d'accroche   | 6 | OUT2 (sortie USB)   |
| 3 | LED de niveau de charge | 7 | Bouton Marche/Arrêt |
| 4 | OUT1 (sortie USB)       |   |                     |

## Charger la batterie de secours

Avant la toute première utilisation, rechargez complètement la batterie d'appoint. Les LED de chargement rouges s'allument pendant le chargement puis s'éteignent. Les LED qui correspondent au niveau de charge actuel restent allumées en continu. La batterie de secours est complètement rechargée lorsque toutes les LED brillent en continu. La durée de chargement dépend de la méthode de chargement utilisée. Vous pouvez recharger la batterie d'appoint de deux façons différentes :

### Port Micro USB

Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement USB dans le port Micro-USB de la batterie d'appoint, et branchez le connecteur USB à un adaptateur secteur adapté. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant adaptée. La prise murale où vous branchez l'appareil doit se trouver à proximité de la batterie d'appoint solaire, afin de vous permettre de la débrancher rapidement en cas d'urgence.

### Lumière du soleil

Posez la batterie d'appoint au soleil, avec le panneau solaire orienté vers le haut. Plus l'exposition au soleil est directe et forte, plus le rechargement de la batterie d'appoint est rapide.



### NOTE :

Rechargez votre batterie d'appoint au moins une fois tous les trois mois pour éviter une baisse de performance.

## Recharger des appareils mobiles

Branchez jusqu'à deux appareils mobiles sur les ports USB de la batterie d'appoint. Les appareils sont alors rechargés. Les LED de la batterie d'appoint solaire brillent en conséquence.



### NOTE :

Si le chargement des appareils mobiles ne commence pas automatiquement, appuyez sur la touche marche/arrêt de la batterie d'appoint.

## Interroger le niveau de charge de la batterie

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour interroger le niveau de charge actuel de la batterie :

Nombre de LED allumées	Niveau de charge de la batterie
1	25 %
2	50 %
3	75 %
4	100 %

## Accrocher

1. Insérez la dragonne fournie dans le dispositif d'accroche, et tirez-la fermement.
2. Fixez la batterie d'appoint à l'endroit souhaité à l'aide du mousqueton.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Risque de combustion, d'explosion et d'incendie : ne faites pas chauffer la batterie d'appoint à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu. Ne court-circuitez pas la batterie de secours.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1896 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
14.03.2016