

# Funk-Klingeleinheit

für Funk-Türklingel FTK-250 app, 50 m Reichweite

## Bedienungsanleitung



# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihre neue Funk-Türklingel .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang.....	4
Empfohlene App.....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>5</b>
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....	5
Konformitätserklärung .....	5
<b>Produktdetails .....</b>	<b>6</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>6</b>
Verbindung herstellen.....	6
<b>Montage .....</b>	<b>7</b>
Feste Montage.....	7
Montage mit Klebepads .....	7
<b>App.....</b>	<b>7</b>
App installieren.....	7
Registrierung und Verbindung.....	8
Verwendung .....	8
Übersicht .....	9
Gruppe-Tab .....	9
Geräte-Tab .....	10
Ich-Tab .....	11
Gerät aus der App entfernen .....	13
App-Konto löschen .....	13
<b>Datenschutz.....</b>	<b>13</b>
<b>Technische Daten .....</b>	<b>14</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.casacontrol.de](http://www.casacontrol.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Ihre neue Funk-Türklingel

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Klingeleinheit.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Funk-Klingeleinheit optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Empfänger
- 2 x Wandhalterung
- 2 x Klebepads
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

3 AAA Batterien Typ 1,5 V, z.B.: PX-1565

Optional benötigt:

Montagematerial

### Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen Ihnen hierzu die kostenlose App **Dophigo** aus dem Google Play Store (Android), oder dem App Store (iOS).

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Sie soll sorgfältig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PX-2414-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.


*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2414 ein.



## Produktdetails

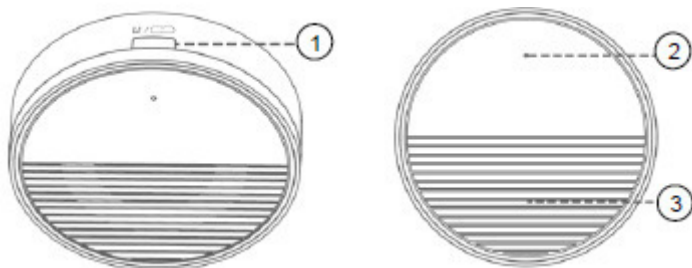


- 1 Verbindung-Taste / Stummschalttaste    3 Lautsprecher  
2 LED-Licht

## Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite. Legen Sie 3 Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese ist im Inneren des Batteriefachs angegeben. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

## Verbindung herstellen

Halten Sie die Klingel des Tasters und die Verbindung-Taste des Empfängers für ca. 3 Sekunden gedrückt.

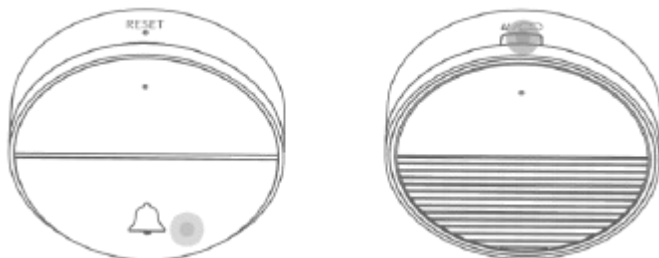

Sie hören nun einen Ton vom Empfänger und die LED-Lichter beider Geräte leuchten auf.

## Montage

Es gibt zwei Arten der Montage: die feste Montage mit Schrauben oder die Montage mithilfe der Klebepads.

### Feste Montage



**HINWEIS:**

*Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.*

1. Legen Sie an Ihrer Wand eine Stelle fest, an der Sie den Empfänger montieren wollen.
2. Zeichnen Sie zwei Bohrlöcher ein, nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone.
3. Bohren Sie die Löcher.



**ACHTUNG!**

**Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!**

4. Legen Sie je einen Dübel in die Bohrlöcher.
5. Halten Sie die Wandhalterung an die Löcher und schrauben Sie sie mit den Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
6. Setzen Sie nun den Empfänger in die Halterung.

### Montage mit Klebepads



**HINWEIS:**

*Die Klebepads sind nicht für Eisen-Oberflächen geeignet.*

1. Säubern Sie die Stelle an der Wand, an der Sie den Empfänger montieren wollen.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie auf einer Seite des Klebepads ab und kleben Sie das Klebepad an die gewünschte Stelle.
3. Säubern Sie die Wandhalterung.
4. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads ab und kleben Sie die Wandhalterung an das Klebepad. Achten Sie darauf, dass der Pfeil der Wandhalterung sichtbar ist und nach oben zeigt.
5. Setzen Sie nun den Empfänger in die Halterung ein.

### App



**HINWEIS:**

*Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.*

### App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Dophigo**. Suchen

Sie diese im Google Play Store (Android) oder im App Store (iOS) und installieren Sie sie auf Ihrem Mobilgerät.

## Registrierung und Verbindung



### HINWEIS:

*Sollten Sie bereits registriert sein oder zum Hinzufügen weiterer Geräte, beginnen Sie bei Schritt 4.*

1. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an oder tippen Sie auf **Registrieren**.
2. Geben Sie eine Email-Adresse ein, mit der Sie sich anmelden wollen. Ihnen wird nun an diese Email-Adresse ein Code geschickt. Geben Sie in der App den Code ein.
3. Legen Sie Ihr Passwort fest und wiederholen Sie in der zweiten Eingabezeile Ihr Passwort.
4. Tippen Sie auf **Add device**, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Falls Sie bereits ein Gerät verbunden haben und ein weiteres Gerät hinzufügen wollen, tippen Sie auf **+**.
5. Tippen Sie auf **Smart doorbell DA1**:
6. Suchen Sie Ihre WiFi-Verbindung, geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein und tippen Sie auf **Nächster Schritt**.
7. Klingeln Sie auf Ihrem Tester. Sie hören nun „Waiting for Connection“. Tippen Sie in der App auf **Next Step**.
8. Suchen Sie das WiFi Ihrer Funk-Türklingel (**Dph\_...**).
9. Die Verbindung wird gesucht. Sobald Ihre Türklingel mit der App verbunden ist, ertönt „Connection succeeded“.
10. Erstellen Sie nun eine Gruppe. Tippen Sie hierfür auf **Create Group**.
11. Geben Sie im Eingabefeld einen Gruppennamen ein oder suchen Sie sich einen Namen aus den Vorschlägen, indem Sie auf den gewünschten Namen tippen.
12. Bestätigen Sie auf **Confirm**.

## Verwendung




Wird der Taster gedrückt, klingelt der Empfänger. Sie können in der App den Klingelton und die Lautstärke von Taster und Empfänger einstellen.

Sie bekommen über die App einen Anruf auf Ihr Mobilgerät und können Ihr Mobilgerät so als Gegensprechanlage verwenden. Falls Sie nicht erreichbar sind, kann eine Nachricht hinterlassen werden. Diese können Sie in der App abrufen.



## Übersicht


Die App ist in drei Tabs aufgeteilt: **Gruppe**, **Gerät** und **Ich**.

	Gruppe-Tab	Gruppe anlegen
		Den QR-Code scannen, um der Gruppe beizutreten
	Gerät-Tab	Geräteliste
		Gerät hinzufügen
	Ich-Tab	Kundenservice kontaktieren
		Systemmeldung
		Benutzerverwaltung
		Offizielle WeChat-Konten
		Hilfe und Feedback
		Meine Dateien
		Zugang für Dritte
		Über Dophigo


### Gruppe-Tab

Wenn Sie noch kein Gerät hinzugefügt haben, können Sie hier eine Gruppe anlegen. Sie werden dann gebeten ein Gerät hinzuzufügen.

Sie können stattdessen auch einer Gruppe beitreten. Scannen Sie hierfür den QR-Code der Gruppe, der Sie beitreten wollen.

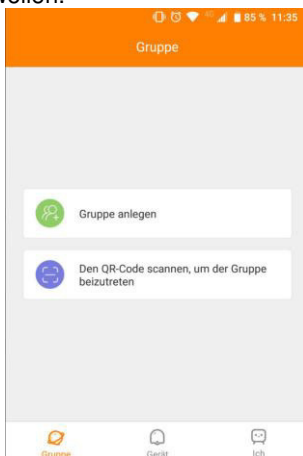

Sobald Sie ein Gerät hinzugefügt und eine Gruppe angelegt haben, ist folgendes Display im Gruppe-Tab zu sehen:

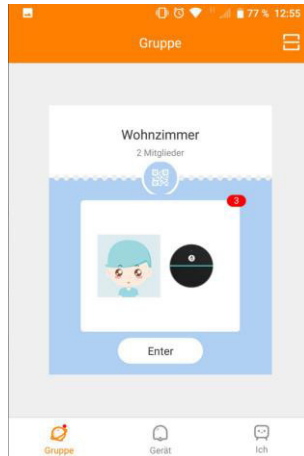

- Tippen Sie auf **Enter**, um die Mitteilungen zu sehen, die sie von Dophigo empfangen haben.
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Ihren Gruppen-QR-Code aufzurufen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den QR-Code einer Gruppe zu scannen:



## Geräte-Tab

- Tippen Sie auf das **+**-Symbol, um ein neues Gerät hinzuzufügen.
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Ihre Nachrichten angezeigt zu bekommen:



- Nachrichten von **Dophigo** und hinterlassene Sprachnachrichten werden Ihnen hier angezeigt.
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zur Teamverwaltung zu gelangen:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- QR-Code anzeigen, um der Gruppe ein Mitglied hinzuzufügen (+)
- Ein Gruppenmitglied löschen (-)
- Guppennamen ändern
- Benachrichtigung stummschalten
- Den gesamten Chatverlauf löschen
- Gruppe löschen
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um das Besuchsprotokoll aufzurufen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zu den Einstellungen zu gelangen:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Gerätedaten
- Benutzername-Gerät
- Stimme (Klingelton Innenraumgerät ändern, Lautstärke Innenraum Gerät ändern, Lautstärke Außenbereich ändern)
- WLAN ändern
- Gerät entkoppeln

## Ich-Tab

- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den Kundenservice zu kontaktieren:



- Tippen Sie auf **support@dophigo.com**, um eine Email direkt an **Dophigo** zu schreiben.
- Tippen sie auf folgendes Symbol, um zur Systemmeldung zu gelangen:



- Tippen Sie auf eine Meldung, damit Sie ihnen angezeigt wird.
- Tippen Sie zum Aktualisieren auf das Pfeil-Symbol.

- Tippen Sie auf folgendes Symbol bzw. Ihr Profilbild, um zu Ihnen als Benutzer zu gelangen:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Profilbild des Benutzers
  - Benutzername ändern
  - Passwort ändern
  - Telefonnr.
  - WeChat
  - E-Mail
  - Abmelden
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zum offiziellen WeChat-Kanal zu gelangen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Hilfe zu bekommen oder ein Feedback zu schreiben:



Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

- **App FAQ**
  - **Video-Türklingel**
  - **Rauch-Sensor**
  - **IP-Kamera**
  - **Feedback**
- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um Ihre Dateien, z.B. Video-Aufzeichnungen, anzuzeigen:



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um den Zugang für Dritte, wie z.B. für Amazon Alexa, einzurichten.



- Tippen Sie auf folgendes Symbol, um mehr über Dophigo zu erfahren:



## Gerät aus der App entfernen

1. Öffnen Sie den **Geräte-Tab**.
2. Tippen Sie auf folgendes Symbol, um zu den Einstellungen zu gelangen:



3. Tippen Sie auf **Gerät entkoppeln**.
4. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
5. Das Gerät wird nun entkoppelt.

## App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den **Ich-Tab**.



2. Klicken Sie auf Ihr Profilbild.
3. Tippen Sie auf **Abmelden**.
4. Tippen Sie auf **Bestätigen**.
5. Sie werden automatisch ausgeloggt.

## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Technische Daten

Stromversorgung		3 x Batterie Typ AAA, 1,5 V
Batterielaufzeit		6 Monate
Funk-Frequenz	SRD	433.92 MHz
	WiFi	2.400 – 2.483.5 MHz
Max. Sendeleistung	SRD	9.49 dBm
	WiFi	9.89 dBm
Reichweite		50 m
Max. Anzahl gekoppelter Klingel-Empfänger		20
Max. Länge hinterlassener Nachricht		30 s
Maße Taster/Empfänger (Ø x H)		82 x 26 mm (mit Wandhalterung)
Gewicht Empfänger		92 g (mit Batterien)



Kundenservice: 07631 / 360 – 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 26.11.2018 – LZ//JR



# Carillon sans fil

pour sonnette sans fil FT-250, portée jusqu'à 50 m

## Mode d'emploi



## Table des matières

<b>Votre nouveau carillon sans fil .....</b>	<b>3</b>
Contenu .....	3
Application recommandée .....	3
<b>Consignes préalables .....</b>	<b>4</b>
Consignes de sécurité .....	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets .....	4
.....	4
Déclaration de conformité.....	5
<b>Description du produit.....</b>	<b>6</b>
<b>Mise en marche .....</b>	<b>6</b>
Établir une connexion .....	6
<b>Montage .....</b>	<b>7</b>
Installation fixe .....	7
Montage avec patches adhésifs .....	7
<b>Application .....</b>	<b>7</b>
Installer l'application .....	7
Inscription et connexion .....	8
Utilisation .....	8
Vue d'ensemble .....	9
Onglet Groupe .....	9
Onglet Appareils .....	10
Onglet Moi .....	11
Supprimer un appareil de l'application .....	13
Supprimer un compte de l'application .....	13
<b>Protection des données .....</b>	<b>13</b>
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>14</b>

# Votre nouveau carillon sans fil

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce carillon sans fil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Récepteur
- 2 supports muraux
- 2 patchs adhésifs
- Mode d'emploi

Accessoires requis : (non fournis, disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)  
3 piles AAA 1,5 V

Accessoire en option : (non fourni)  
Matériel de montage

## Application recommandée

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **Dophigo**, disponible sur Google Play Store (Android) ou sur l'App Store (iOS).

## Consignes préalables

### Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le fabricant n'est pas responsable en cas de mauvaise utilisation due au non-respect du mode d'emploi.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2415-675 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.




Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



## Description du produit

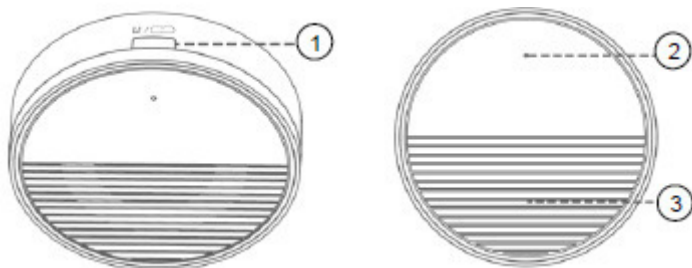

- 1 Touche Connexion / Touche Muet  
2 Lumière LED


- 3 Haut-parleur

## Mise en marche

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière. Insérez 3 piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité. Celle-ci est indiquée à l'intérieur du compartiment à piles. Refermez le compartiment à piles.

## Établir une connexion

Maintenez le bouton de la sonnette et la touche Connexion du récepteur appuyées pendant 3 secondes.

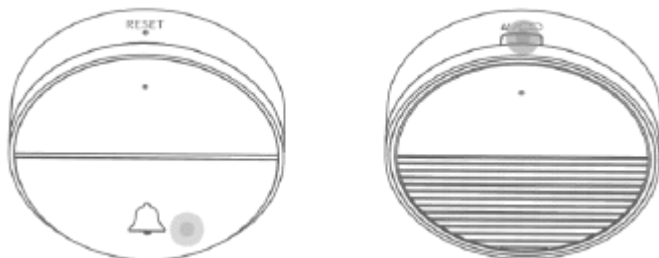

Le récepteur émet un signal sonore et les LED des deux appareils brillent.

## Montage

Vous avez deux possibilités de montage : le montage fixe par vis ou le montage par patches adhésifs.

### Installation fixe



**NOTE :**

*Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.*

1. Choisissez l'endroit sur votre mur sur lequel votre récepteur doit être installé.
2. Dessinez deux trous à percer. Utilisez le support mural comme gabarit.
3. Percez les trous.



**ATTENTION !**

***Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne se trouve à l'endroit que vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !***

4. Insérez les chevilles dans les trous percés.
5. Tenez le support mural contre les trous et vissez-le à l'aide des vis. Veillez à ce que la flèche du support mural soit visible et orientée vers le haut.
6. Placez alors le récepteur dans son support.

### Montage avec patches adhésifs



**NOTE :**

*Les patches ne conviennent pas pour un montage sur une surface en fer.*

1. Nettoyez l'emplacement sur le mur sur lequel vous souhaitez installer votre récepteur.
2. Retirez le film de protection sur le côté du patch adhésif et collez-le à cet endroit.
3. Nettoyez le support mural.
4. Retirez le film de l'autre côté du patch adhésif et collez le support mural sur le patch adhésif. Veillez à ce que la flèche du support mural soit visible et orientée vers le haut.
5. Placez alors le récepteur dans son support.

### Application



**NOTE :**

*Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Aussi, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à sa version la plus récente.*

### Installer l'application

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite **Dophigo**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.

## Inscription et connexion



### NOTE :

*Si vous êtes déjà inscrit ou si vous souhaitez ajouter d'autres appareils, passez directement à l'étape 4.*

1. Ouvrez l'application et connectez-vous. Vous pouvez également appuyer sur **S'enregistrer**.
2. Saisissez l'adresse e-mail avec laquelle vous vous connecterez. Un code vous est envoyé à cette adresse. Saisissez ce code dans l'application.
3. Saisissez votre mot de passe et réécrivez-le dans le deuxième champ de saisie.
4. Appuyez sur **Ajouter un appareil** pour ajouter un nouvel appareil. Si vous avez déjà connecté un appareil et que vous souhaitez ajouter un appareil supplémentaire, appuyez sur **+**.
5. Appuyez sur **Smart doorbell DA1**.
6. Recherchez la connexion au réseau Internet sans fil, saisissez votre mot de passe réseau et appuyez sur **Étape suivante**.
7. Faites sonner votre carillon sans fil. Vous entendez "Waiting for Connection". Dans l'application, cliquez sur **Étape suivante**.
8. Recherchez le réseau sans fil de votre sonnette sans fil (**Dph\_...**).
9. La connexion est recherchée. Dès que l'interrupteur est connecté à l'application, vous entendez "Connection succeeded".
10. Créez un groupe. Pour cela, appuyez sur **Create Group**.
11. Saisissez le nom du groupe dans le champ de saisie, ou choisissez un nom parmi ceux qui vous sont proposés en appuyant dessus.
12. Confirmez avec **Confirm**.

## Utilisation




Lorsque l'interrupteur est actionné, le récepteur sonne. Vous pouvez régler la sonnerie et le volume de l'interrupteur et du récepteur dans l'application.

Vous recevez un appel de l'application sur votre appareil mobile. Vous pouvez alors vous servir de votre appareil mobile comme d'un visiophone. Si vous n'êtes pas disponible, un message peut-être laissé. Il peut être consulté dans l'application.



## Vue d'ensemble


Votre application est divisée en trois onglets : **Groupe**, **Appareils** et **Moi**

	Onglet Groupe	Créer un nouveau groupe
		Scanner le code QR pour rejoindre le groupe.
	Onglet Appareils	Liste des appareils
		Ajouter un appareil
	Onglet Moi	Contacter le service commercial.
		Notification système
		Commande utilisateur
		Compte WeChat officiel.
		Aide & commentaires
		Mes fichiers
		Accès d'un tiers
À propos de Dophigo		


## Onglet Groupe

Si vous n'avez pas encore ajouté d'appareil, vous pouvez créer un groupe ici. Il vous sera ensuite demandé d'ajouter un appareil.

Vous pouvez également rejoindre un groupe. Pour cela, scannez le code QR du groupe que vous souhaitez rejoindre.

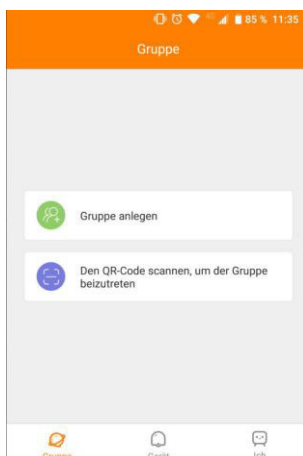

Une fois que vous avez ajouté un appareil et qu'un groupe est créé, l'écran de l'onglet Groupe ressemble à cela :

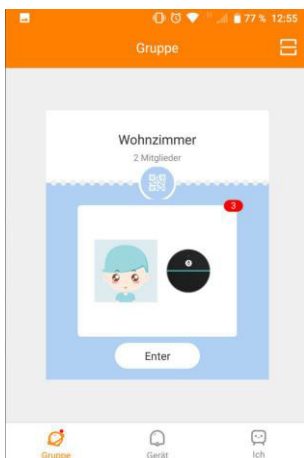

- Appuyez sur **Enter** pour voir les messages reçus sur Dophigo.
- Appuyez sur le symbole suivant afin d'afficher le code QR de votre groupe :



- Appuyez sur le symbole suivant afin de scanner le code QR d'un groupe :



## Onglet Appareils

- Appuyez sur le symbole + pour ajouter un nouvel appareil.
- Appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder à l'écran de messagerie :



- Ici, vous pouvez voir les notifications de **Dophigo** ainsi que les messages vocaux.
- Appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder au gestionnaire d'équipe :



Vous disposez des options suivantes :

- Afficher le code QR afin d'ajouter un membre au groupe (+)
- Supprimer un membre du groupe (-)
- Modifier le nom du groupe
- Mettre les notifications en mode muet
- Supprimer toute la conversation
- Supprimer le groupe
- Appuyez sur le symbole suivant afin d'afficher le protocole de visite :



- Appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder aux réglages :



Vous disposez des options suivantes :

- Données de l'appareil
- Nom d'utilisateur de l'appareil
- Son (modifier la sonnerie de l'appareil à l'intérieur, modifier le volume de l'appareil à l'intérieur, modifier le volume de l'appareil à l'extérieur).
- Modifier le wifi
- Découpler des appareils

## Onglet Moi

- Appuyez sur le symbole suivant afin de contacter le service commercial :



- Appuyez sur **support@dophigo.com** afin d'envoyer un e-mail directement à **Dophigo**.
- Appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder aux messages système :



- Pour afficher un message système, appuyez dessus.
- Pour rafraîchir la page, appuyez sur la flèche.

- Appuyez sur le symbole suivant ou sur votre photo de profil afin d'accéder à votre onglet utilisateur :



Vous disposez des options suivantes :

- Photo de profil de l'utilisateur
  - Modifier le nom d'utilisateur
  - Modifier le mot de passe
  - Numéro de téléphone
  - WeChat
  - E-mail
  - Déconnexion
- Appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder au canal WeChat officiel :



- Appuyez sur le symbole suivant pour recevoir de l'aide ou pour envoyer un feedback :



Vous disposez des options suivantes :

- **FAQ de l'application**
  - **Visiophone**
  - **Capteur de fumée**
  - **Caméra IP**
  - **Feedback/Retours**
- Appuyez sur le symbole suivant afin d'afficher vos données, un enregistrement vidéo par exemple :



- Appuyez sur le symbole suivant afin de donner l'accès à un tiers, par exemple Amazon Alexa :



- Appuyez sur le symbole suivant afin d'en savoir plus sur Dophigo :



## Supprimer un appareil de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Appareils**.
2. Appuyez sur le symbole suivant afin d'accéder aux réglages :



3. Appuyez sur **Découpler l'appareil**.
4. Appuyez sur **Confirmer**.
5. L'appareil est alors déconnecté.

## Supprimer un compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Moi**.



2. Cliquez sur votre photo de profil.
3. Appuyez sur **Déconnexion**.
4. Appuyez sur **Confirmer**.
5. Vous êtes alors automatiquement déconnecté.

## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application contient l'explication des raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles de type AAA / 1,5 V	
Autonomie des piles	jusqu'à 6 mois	
Fréquence sans fil	SRD	433,92 MHz
	Wifi	2400 – 2483,5 MHz
Puissance d'émission max.	SRD	9,49 dBm
	Wifi	9,89 dBm
Portée	jusqu'à 50 m	
Quantité max. de carillons appariables	20	
Longueur maximale du message	30 s	
Dimensions (Ø x H)	82 x 26 mm chacun (avec matériel de montage)	
Poids du récepteur	92 g (avec piles)	



Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Importé par :

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 26.11.2018 – LZ//JR