

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses aktiven USB-Hubs. Schlagen Sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Steckdose und USB-Hub in einem, in Griffnähe und praktisch verstaub. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen USB-Hub optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Aktiver USB-Hub
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Kompatible Betriebssysteme

Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac ab OS 10
Linux ab 2.4

Produktvarianten

- PX-8930: Aktiver 3-fach-USB-2.0-Hub für Tisch Einbau, Schuko-Steckdose, 80 mm
- PX-8931: Aktiver 3-fach-USB-3.0-Hub für Tisch Einbau, Schuko-Steckdose, 80 mm
- PX-8932: Aktiver 2-fach-USB-3.0-Hub für Tisch Einbau, Schuko-Steckdose, 80 mm

Technische Daten

Eingang		
PX-8930	230 V AC / 50 Hz	
PX-8931		
PX-8932		
Ausgang		
USB	PX-8930	5 V DC / 2,1 A
	PX-8931	5 V DC / 2,4 A
	PX-8932	
Netz	PX-8930	230 V AC / 50 Hz / 5 A
	PX-8931	230 V AC / 50 Hz / 10 A
	PX-8932	


Sicherung	PX-8930	5 A
	PX-8931	10 A
	PX-8932	
USB	PX-8930	3 x USB 2.0
	PX-8931	3 x USB 3.0
	PX-8932	2 x USB 3.0
abwärtskompatibel	Ja	
Zuleitung	35 cm	
Stromkabel	100 cm	
USB-Kabel	120 cm	
Tischloch	80 mm	
Manschetten	2	
Gewicht	434 g	

Installation

1. Falls noch kein passendes Tischloch vorhanden ist: Bohren Sie ein Tischloch mit 80 mm Durchmesser.
2. Drehen Sie die zwei Manschetten im Uhrzeigersinn von Ihrem USB-Hub ab.



3. Setzen Sie die Manschette, deren Innenseite glatt ist, von oben in das Tischloch ein.
4. Führen Sie die Kabel durch diese Manschette und setzen Sie Ihre Kabeldose von oben in das Tischloch ein.
5. Führen Sie die Kabel durch die gerillte Manschette. Schrauben Sie diese von unten gegen den Uhrzeigersinn auf Ihren USB-Hub, bis sie sich nicht weiter drehen lässt.

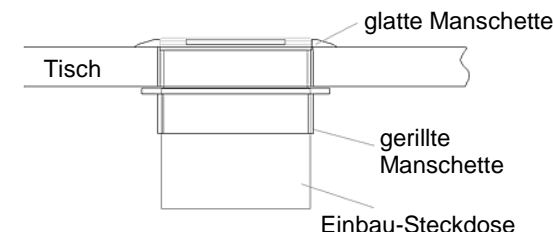

Verwendung

1. Verbinden Sie die Zuleitung Ihres USB-Hubs mit dem Stromkabel.
2. Verbinden Sie das Stromkabel mit einer geeigneten Steckdose.
3. Verbinden Sie das USB-Kabel Ihres USB-Hubs mit dem USB-Port eines Computers.
4. Strom- und USB-Geräte können nun an Ihren USB-Hub angeschlossen werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stecken Sie nicht mehrere Mehrfachsteckdosen hintereinander.
- Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab.
- Der USB-Hub ist kein Ersatz für eine ortsfeste Installation.
- Das Produkt ist nur bei gezogenem Stecker komplett spannungsfrei.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Stellen Sie vor dem Anschließen an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-8930-675, PX-8931-675 und PX-8932-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.10.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.