

ZigBee-LAN-Gateway RC-300.ahk

für ELESION-Geräte, Apple HomeKit-zertifiziert, bis zu 100 Geräte
koppelbar, bis zu 300 m Reichweite

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neues ZigBee-LAN-Gateway	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	7
App	8
1. ELESION-App installieren	8
2. Mit ELESION-App verbinden	9
3. Mit Apple Home App verbinden	9
3.1 Per App ELESION	9
3.2 Per Apple Home App	10
4. Steuerseite des ZigBee-LAN-Gateways	11
5. ZigBee-Geräte hinzufügen	12
6. ZigBee-Geräte steuern	12
7. Einstellungen	13
Datenschutz	14
Gerät zurücksetzen	14
Technische Daten	14

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.7links.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues ZigBee-LAN-Gateway

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ZigBee-LAN-Gateways. So steuern Sie kompatible Smart-Home-Geräte bequem per Smartphone und App – auch von weltweit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neues ZigBee-LAN-Gateway optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- ZigBee-LAN-Gateway
- USB-Stromkabel
- Netzkabel
- Schnellstartanleitung

Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. PX-2290)

Empfohlene App:

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem ZigBee-LAN-Gateway und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr ZigBee-LAN-Gateway ist kompatibel zu den Apps **ELESION** und **Apple Home App** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Um dieses HomeKit-fähige Zubehör zu steuern, wird die neueste Version von iOS oder iPadOS empfohlen.

Die automatische Steuerung dieses HomeKit-fähigen Zubehörs von unterwegs aus erfordert einen HomePod, ein Apple TV oder ein iPad, das als Home-Hub eingerichtet ist. Es wird empfohlen, auf die neueste Software und das neueste Betriebssystem zu aktualisieren.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Produktinformation, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen. Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen: nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes, vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Netzstecker nie am Kabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Verwendungszwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5299-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der Öko-designrichtlinie 2009/125/EG befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5299 ein.



Produktdetails

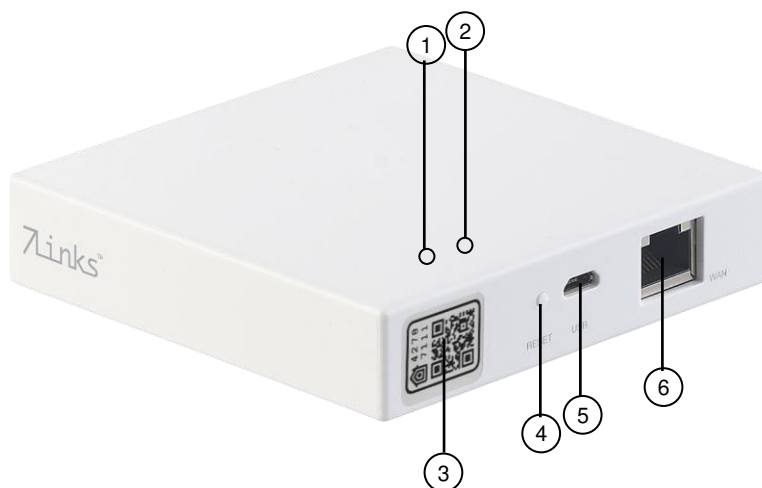

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Netzwerk-Kopplungs-LED | 4. Reset-Taste |
| 2. Status-LED | 5. Stromanschluss (Micro-USB) |
| 3. Home-Kit QR-Code | 6. RJ45-Port (LAN) |

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das USB-Stromkabel mit dem Micro-USB-Eingang Ihres ZigBee-LAN-Gateways und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Stecken Sie das USB-Netzteil in eine geeignete haushaltsübliche Steckdose.

App

1. ELESION-App installieren

Zum Betrieb per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem ZigBee-LAN-Gateway und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.

Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per E-Mail-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5299 ein.



www.pearl.de/support

2. Mit ELESION-App verbinden

1. Verbinden Sie Ihr ZigBee-LAN-Gateway mit Ihrem Heimnetzwerk, in dem Sie Ihr Gateway per Netzwerk-Kabel an Ihrem Router anschließen.
2. Schließen Sie das Gateway (wie unter "Inbetriebnahme" beschrieben) per USB-Kabel und USB-Netzteil ans Stromnetz an. Es leuchten sowohl Netzwerk-Kopplungs- als auch Status-LED.



HINWEIS:

Sollte die Netzwerk-Kopplungs-LED nicht dauerhaft leuchten, drücken und halten Sie die RESET-Taste für ca. 5 Sekunden. Die Netzwerk-Kopplungs-LED leuchtet nun dauerhaft grün.

3. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**. Das ZigBee-LAN-Gateway wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen** neben Ihrem ZigBee-LAN-Gateway.
6. Das ZigBee-LAN-Gateway wird nun eingebunden.
7. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrem ZigBee-LAN-Gateway und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihr ZigBee-LAN-Gateway später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
8. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln unten auf **Fertig**.
9. Das ZigBee-LAN-Gateway wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

3. Mit Apple Home App verbinden

3.1 Per App ELESION



HINWEIS:

Um das ZigBee-LAN-Gateway per ELESION-App der Apple Home App hinzuzufügen zu können, müssen Sie es zunächst der ELESION-App hinzugefügt haben (s. Punkt 2 Mit ELESION-App verbinden).

1. Öffnen Sie die App **ELESION** und tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihr ZigBee-LAN-Gateway.
2. Tippen Sie auf der Steuerseite des ZigBee-LAN-Gateways oben rechts auf das **Stift-Symbol**.
3. Tippen Sie auf **Zu "Home" hinzufügen**.
4. Scannen Sie mit der Kamera Ihres iPhones oder iPads den QR-Code, der auf der Seite des ZigBee-LAN-Gateways aufgeklebt ist.
5. Tippen Sie dann auf **Zu Home hinzufügen**.
6. Legen Sie fest, wo sich Ihr ZigBee-LAN-Gateway befindet, indem Sie auf den entsprechenden Raum scrollen oder einen neuen Raum erstellen. Tippen Sie dann auf **Fortfahren**.


7. Geben Sie dem ZigBee-LAN-Gateway gegebenenfalls einen neuen Namen. Tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
8. Wählen Sie durch Antippen aus, wie das ZigBee-LAN-Gateway dargestellt werden soll. Tippen Sie dann erneut auf **Fortfahren**.
9. Tippen Sie auf **Fertig**. Sie gelangen zum Zuhause-Tab der Apple Home App. Ihr ZigBee-LAN-Gateway ist der Home App hinzugefügt.

3.2 Per Apple Home App

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Heim-Netzwerk, in das Ihr ZigBee-LAN-Gateway eingebunden werden soll.
2. Öffnen Sie die **Apple Home App**. Sie gelangen zum **Zuhause**-Tab.
3. Verbinden Sie das ZigBee-LAN-Gateway mit der Stromversorgung. Es leuchten sowohl Netzwerk-Kopplungs- als auch Status-LED.
4. Tippen Sie auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das **Plus-Symbol** und dann auf **Gerät hinzufügen**.
5. Scannen Sie mit der Kamera Ihres iPhones oder iPads den QR-Code, der auf der Seite des ZigBee-LAN-Gateways aufgeklebt ist.
6. Tippen Sie dann auf **Zu Home hinzufügen**.
7. Legen Sie fest, wo sich Ihr ZigBee-LAN-Gateway befindet, indem Sie auf den entsprechenden Raum scrollen oder einen neuen Raum erstellen. Tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
8. Geben Sie dem WLAN-Steckdose gegebenenfalls einen neuen Namen. Tippen Sie dann auf **Fortfahren**.
9. Wählen Sie durch Antippen aus, wie das ZigBee-LAN-Gateway dargestellt werden soll. Tippen Sie dann erneut auf **Fortfahren**.
10. Tippen Sie auf **Fertig**. Ihr ZigBee-LAN-Gateway ist der Apple Home App hinzugefügt.

4. Steuerseite des ZigBee-LAN-Gateways

1. Tippen Sie in der Geräteliste (**Mein-Zuhause-Tab**) auf Ihr ZigBee-LAN-Gateway. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihr ZigBee-LAN-Gateway, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

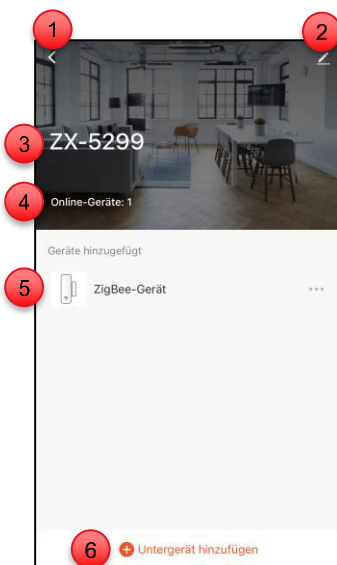

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Zurück zum Mein-Zuhause-Tab | 4. Anzahl der gekoppelten ZigBee-Geräte |
| 2. Geräte-Einstellungen | 5. Steuerung von gekoppelten ZigBee-Geräten aufrufen |
| 3. Gerätename | 6. ZigBee-Geräte hinzufügen |

5. ZigBee-Geräte hinzufügen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite Ihres ZigBee-LAN-Gateways auf **Untergehäät hinzufügen** (6).
2. Stellen Sie sicher, dass sich das gewünschte Gerät im Pairing-Modus befindet.
3. Bestätigen Sie mit **Gerät ist bereit**.
4. Das Gerät wird nun automatisch gesucht und hinzugefügt.
5. Bestätigen Sie die Kopplung mit **Fertig**.
6. Sie gelangen nun zur Steuerseite des gekoppelten ZigBee-Gerätes.

6. ZigBee-Geräte steuern

1. Tippen Sie das gewünschte ZigBee-Gerät in der Liste (5) an.
2. Sie gelangen zur Steuerseite des jeweiligen Gerätes.

7. Einstellungen

1. Öffnen Sie die Steuerseite Ihres ZigBee-LAN-Gateways. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihres ZigBee-LAN-Gateways. Sie gelangen zur Geräte-Einstellungsseite.
2. Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

Information des Geräts	Geräte-spezifische Informationen
Steuerung von Drittanbietern, die unterstützt werden	Liste unterstützter Drittanbieter
Offline-Meldung	Einstellen, ob Sie eine Meldung erhalten, wenn das ZigBee-LAN-Gateway länger als 30 Minuten offline war
Gerät teilen	Geben Sie den Zugriff auf die Steuerung für andere Nutzer frei
Gruppe erstellen	Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen
FAQ & Rückmeldung	Erhalten Sie schnelle Hilfe auf häufige Fragen und senden Sie Feedback an den Ersteller der App
Zum Startbildschirm hinzufügen	Fügen Sie dem Startbildschirm Ihres Smartphones eine Direkt-Verknüpfung zur Steuerseite des ZigBee-LAN-Gateways hinzu
Zu "Home" hinzufügen (nur bei Apple)	Fügen Sie Ihrer Home-App eine Direkt-Verknüpfung zum ZigBee-LAN-Gateway hinzu
Netzwerk überprüfen	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung zu Ihrem ZigBee-LAN-Gateway
Firmware-Update	Einstellen, ob das Gerät automatisch aktualisiert werden soll / Versions-Information
Das Gerät entfernen	Entfernen Sie das ZigBee-LAN-Gateway aus der App

3. Tippen Sie erneut auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihres ZigBee-LAN-Gateways, um zu folgenden Optionen zu gelangen:

Symbol	Geräte-Symbol bearbeiten
Name	Namen des ZigBee-LAN-Gateways bearbeiten
Standort	Wählen Sie aus, an welchem Ort sich das ZigBee-LAN-Gateway befindet

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:



- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Gerät zurücksetzen

Drücken und halten Sie die RESET-Taste für ca. 5 Sekunden, um Ihr ZigBee-LAN-Gateway zurückzusetzen.

Technische Daten

Stromversorgung		5 V DC, 1 A
ZigBee	Standard	IEEE 802.15.4
	Version	3.0
Schutzklasse		Schutz durch Kleinspannung
Schutzart		Nur für innen
Temperaturbereich		-10 °C bis +55 °C
Maße (Ø x H)		90 x 90 x 23 mm
Gewicht		75 g

Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 15.03.2023 – AS/MF

RC-300.ahk

Passerelle wifi ZigBee connectée et intelligente

avec commandes vocales

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle passerelle ZigBee	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes pour le traitement des déchets	5
Déclaration de conformité	5
Description du produit.....	6
Mise en marche	6
Application	6
1. Installer l'application	6
2. Connexion à l'application	7
3. Connexion à Apple Home	7
3.1 Par application ELESION	7
3.2 Par application Apple Home	8
4. Page de commande de la passerelle ZigBee	8
5. Ajouter un appareil ZigBee	9
6. Contrôler les appareils ZigBee	9
7. Réglages	9
Protection des données	10
Réinitialiser l'appareil	10
Caractéristiques techniques	11

Votre nouvelle passerelle ZigBee

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette passerelle.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Passerelle wifi ZigBee
- Câble d'alimentation USB
- Câble réseau
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Adaptateur secteur USB

Application recommandée

Une application est requise afin d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications ELESION, Apple Home App, Tuya Smart et Smart Life. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS ou d'iPadOS.

Pour contrôler automatiquement ces accessoires compatibles HomeKit à distance, il vous faut un HomePod, une Apple TV ou un iPad configuré comme hub domestique. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d'exploitation.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer le câble d'alimentation. Ne le passez pas sur des bords tranchants ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour transporter l'appareil.
- Débranchez l'appareil après utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche avec les mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-5299 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

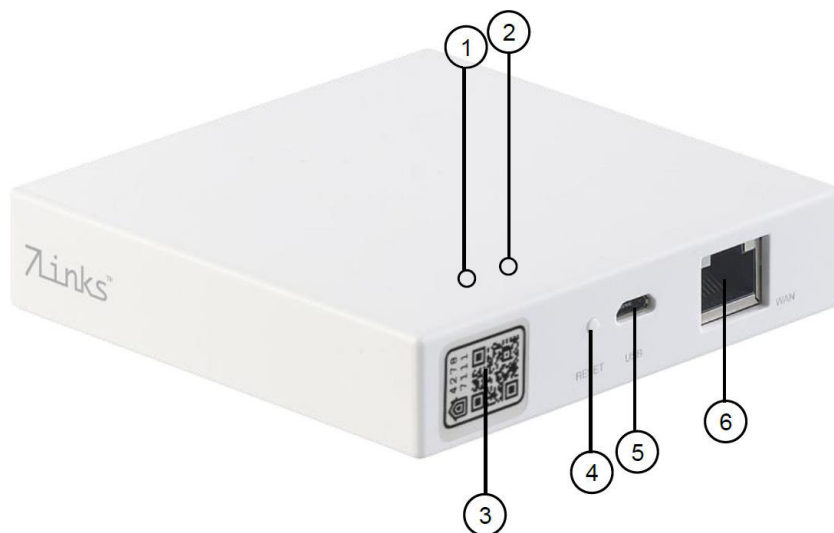

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. LED de connexion réseau | 4. Touche Reset |
| 2. LED de statut | 5. Port d'alimentation (Micro-USB) |
| 3. Code QR HomeKit | 6. Port RJ45 (LAN) |

Mise en marche

1. Branchez le câble USB à la sortie Micro-USB du produit, ainsi qu'à un adaptateur secteur USB approprié.
2. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant domestique appropriée.

Application

1. Installer l'application

Pour utiliser le produit avec l'application mobile, vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre la bande et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.

Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS

**NOTE :**

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

2. Connexion à l'application

1. Connectez le produit à votre réseau domestique en le branchant à votre routeur via un câble réseau.
2. Branchez le produit à l'alimentation par le biais du câble USB et de l'adaptateur secteur USB (cf. chapitre Mise en marche). Les LED de connexion wifi et statut brillent.

**NOTE :**

Si la LED de connexion au réseau ne brille pas en continu, maintenez le bouton RESET enfoncé pendant environ 5 secondes. La LED de connexion réseau brille en vert.

3. Ouvrez l'application et connectez-vous.
4. Dans l'onglet **Ma Famille**, appuyez sur **Ajouter** un appareil. Sinon, appuyez sur le symbole **Plus** dans le coin supérieur droit puis sur **Ajouter un appareil**. Le produit vous est proposé automatiquement pour l'appariement.
5. Appuyez sur Ajouter à côté de votre produit.
6. La passerelle est reconnectée.
7. Appuyez sur le symbole du crayon à côté du produit et saisissez le nom pour l'appareil. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite. Appuyez sur Terminé dans la fenêtre de saisie.
8. Une fois l'appariement réussi, appuyez sur **Terminé**.
9. Le produit est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de contrôle de l'appareil.

3. Connexion à Apple Home

3.1 Par application ELESION

**NOTE :**

Pour ajouter la passerelle ZigBee à l'application Apple Home via l'application ELESION, vous devez d'abord l'ajouter à l'application ELESION (cf. chapitre Connexion à l'application).

1. Ouvrez l'application et, dans la liste des appareils (onglet Ma Famille), appuyez sur la passerelle ZigBee.
2. Sur la page de commandes de la passerelle ZigBee, appuyez sur le symbole de crayon en haut à droite.
3. Appuyez sur **Ajouter à la Famille**.
4. Avec la caméra de votre iPhone ou iPad, scannez le code QR collé sur le côté de la passerelle ZigBee.
5. Appuyez sur **Ajouter à la Famille**.
6. Indiquez où votre passerelle ZigBee se trouve en défilant jusqu'à la pièce correspondante ou en créant une nouvelle pièce. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
7. Renommez le produit si besoin. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
8. Appuyez pour sélectionner la façon dont la passerelle ZigBee doit être affichée. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
9. Appuyez sur **Terminé**. Vous accédez à l'onglet Maison de l'application Apple Home. Votre passerelle ZigBee est ajoutée à l'application Home.


3.2 Par application Apple Home

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil que celui auquel la passerelle est connectée.
2. Ouvrez l'application Apple Home. Vous accédez alors à l'onglet **Ma Famille**.
3. Branchez la passerelle au réseau électrique. Les LED de connexion wifi et statut brillent.
4. Appuyez sur **Ajouter** un appareil. Sinon, appuyez sur le symbole **Plus** dans le coin supérieur droit puis sur **Ajouter un appareil**.
5. Avec la caméra de votre iPhone ou iPad, scannez le code QR collé sur le côté de la passerelle ZigBee.
6. Appuyez sur **Ajouter à la Famille**.
7. Indiquez où votre passerelle ZigBee se trouve en défilant jusqu'à la pièce correspondante ou en créant une nouvelle pièce. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
8. Renommez le produit si besoin. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
9. Appuyez pour sélectionner la façon dont la passerelle ZigBee doit être affichée. Appuyez ensuite sur **Continuer**.
10. Appuyez sur **Terminé**. Votre passerelle ZigBee est ajoutée à l'application Apple Home.

4. Page de commande de la passerelle ZigBee

1. Dans la liste des appareils (Ma famille), appuyez sur le produit connecté. La page de commandes est affichée.

2. Pour commander le produit, appuyez sur le symbole correspondant.

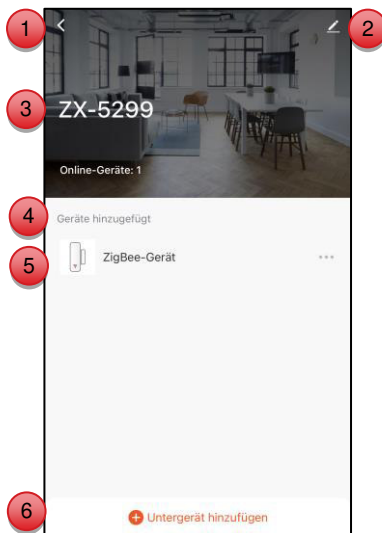

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Retour à la page d'accueil | 4. Nombre d'appareils ZigBee connectés |
| 2. Réglages de l'appareil | 5. Commandes des appareils ZigBee appariés |
| 3. Nom de l'appareil | 6. Ajouter un appareil ZigBee |

5. Ajouter un appareil ZigBee

1. Sur la page de commandes du produit, appuyez sur **Ajouter un sous-dispositif (6)**.
2. Assurez-vous que l'appareil souhaité se trouve en mode d'appariement.
3. Confirmez en appuyant sur **L'appareil est prêt**.
4. L'appareil est automatiquement recherché et ajouté.
5. Confirmez l'appariement en cliquant sur Terminé.
6. Vous accédez à la page du produit.

6. Contrôler les appareils ZigBee

1. Appuyez sur l'appareil ZigBee souhaité dans la liste (5).
2. Vous accédez à la page de contrôle de l'appareil.

7. Réglages

1. Ouvrez la page de commande de votre passerelle ZigBee. Appuyez sur le symbole du crayon à côté du nom de votre produit. Vous arrivez sur la page des réglages.
2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu de réglage :

Informations sur l'appareil	Informations spécifiques à l'appareil
Accès aux fournisseurs tiers pris en charge	Liste des tiers compatibles
Notification hors ligne	Choisissez de recevoir ou non un message lorsque le produit est hors ligne depuis plus de 30 min
Partager un appareil	Partager l'accès au produit avec d'autres utilisateurs
Créer un groupe	Définissez quels appareils enregistrés dans l'application doivent être déclenchés en même temps.
FAQ & Retour d'information	Obtenez une aide rapide sur les questions les plus courantes et envoyez vos commentaires au créateur de l'application
Ajouter à l'écran d'accueil	Ajoutez un lien direct vers la page de commande de l'appareil sur l'écran de démarrage de votre smartphone.
Ajouter à la maison (Apple uniquement)	Ajoutez un lien direct vers la passerelle ZigBee à votre application Home
Vérifier réseau	Vérifiez la connexion réseau à votre passerelle ZigBee
Mise à jour du firmware	Définissez s'il faut mettre à jour automatiquement l'unité / affichez les informations de version
Supprimer l'appareil	Supprimer la passerelle ZigBee de l'application

3. Appuyez à nouveau sur le symbole de crayon à côté du nom de l'appareil pour accéder aux options suivantes :

Symbole	Modifier le symbole des appareils
Nom	Renommer le produit
Emplacement	Choisissez l'endroit où la bouilloire se trouve.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :



- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Réinitialiser l'appareil

Maintenez le bouton RESET enfoncé pendant environ 5 secondes pour réinitialiser votre passerelle.

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC / 1 A
ZigBee	Normal	IEEE 802.15.4
	Version	3.0
Classe de protection		Protection par basse tension
Indice de protection		Pour usage intérieur
Plage de températures		-10 °C à 55 °C
Dimensions (Ø x H)		90 x 90 x 23 mm
Poids		75 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 15.03.2023 – AS//MF