

Bedienungsanleitung

Parrot SK4000

Deutsch



# Inhalt

<b>Einführung</b> .....	4
<b>Verpackungsinhalt</b> .....	4
<b>Erste Verwendung der Parrot SK4000</b> .....	5
Installation der Parrot SK4000 .....	5
Beschreibung der Parrot SK4000 .....	7
Die Parrot SK4000 in werking stellen.....	8
Verbinden die Fernbedienung mit dem Bedienfeld .....	10
Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und der Parrot SK4000 .....	11
Aktivieren des Stereomodus .....	11
Neuinitialisierung der Parrot SK4000 .....	11
<b>Aufbau der Sprachmenüs</b> .....	12
Allgemeines Sprachmenü .....	12
Menü zur Auswahl der Audioquelle.....	13
<b>Verwenden der Telefoniefunktion</b> .....	14
Speichern Ihrer Kontakte in der Parrot SK4000 .....	14
Aktivieren der Zauberworte.....	15
Empfangen eines Anrufs.....	15
Tätigen eines Anrufs .....	16
Beenden eines Gesprächs.....	18
Verwenden des diskreten Modus.....	18
Verwenden der Anklopfunktion.....	18
Speichern von Stimmabdrücken.....	19
<b>Verwenden der Musikwiedergabefunktion</b> .....	20
Verwenden der UKW-Radiofunktion .....	20
Verwenden eine analogen Audioquelle .....	21
Verwenden von Audio-Streaming per Bluetooth.....	21

Einstellen der Lautstärke .....	22
<b>Technische Daten</b> .....	23
Audio .....	23
Bluetooth .....	23
Bedienung .....	23
Abmessungen.....	24
Prozessor .....	24
<b>Hotline</b> .....	25

## Einführung

Die *Bluetooth*-Technologie ermöglicht eine Audiokommunikation und Datenübertragung über kurze Entfernungen per Funkverbindung. Parrot macht sich seine langjährige Erfahrung im Bereich der *Bluetooth*-Technologie zu Nutze, um Ihnen heute ein innovatives Produkt anbieten zu können - die Parrot SK4000.

Die kabellose Bluetooth®-basierte Freisprechanlage Parrot SK4000 wurde speziell für das sichere Telefonieren auf motorisierten Zweirädern konzipiert. Ihr Mobiltelefon bleibt sicher in Ihrer Jacken- oder Handtasche verstaut, während die Anlage vollautomatisch per Bluetooth eine Verbindung zu diesem herstellt. Als idealer Begleiter auf allen Fahrten wartet die Parrot SK4000 mit einer Betriebszeit von mehr als 10 Stunden auf und lässt sich problemlos über einen Mini-USB-Anschluss aufladen.

## Verpackungsinhalt

Das Lieferpaket enthält folgende Elemente:

- Parrot SK4000
- Jack-Kabel / USB-Minikabel
- Netzadapter 5V / 0.5A
- 3V-Batterie CR2025
- Sechskantsteckschlüssel
- Bedienungsanleitung

## Erste Verwendung der Parrot SK4000

### Installation der Parrot SK4000


1. Schieben Sie das Bedienfeld in den runden Teil ein, bis es einrastet.



2. Führen Sie die Halteklammer der Bedieneinheit zwischen Schutzpolsterung und Außenschale des Helms ein, wobei auf eine geeignete Positionierung des Mikrofons zu achten ist.



3. Im Hinblick auf eine optimale Tonqualität ist die Ausrichtung des Mikrofons von grundlegender Bedeutung. Das Mikrophon sollte 2 bis 4 cm seitlich von Ihrem Mund entfernt angebracht werden.




4. Befestigen Sie das Bedienfeld der Parrot SK4000 mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Sechskantsteckschlüssels an Ihrem Helm.






Bevor Sie das Bedienfeld fest anbringen, stellen Sie sicher, dass seine Integration in den Helm durch nichts behindert wird. Andernfalls ist das mit der Parrot SK4000 gelieferte Füllstück (Keil) zu verwenden.

5. Ziehen Sie die Lautsprecherkabel im Helminneren entlang, zwischen Schutzpolsterung und Innenschale des Helms.

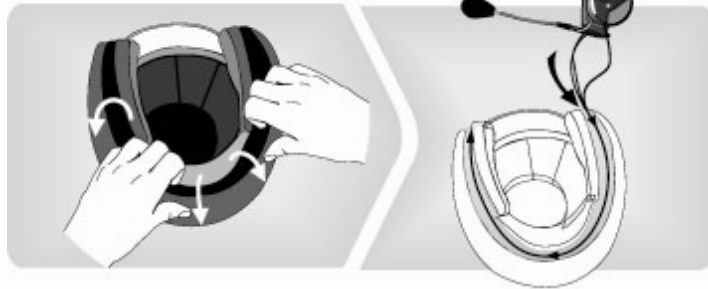


6. Die Lautsprecher sind sorgfältig in Ohrenhöhe anzubringen.

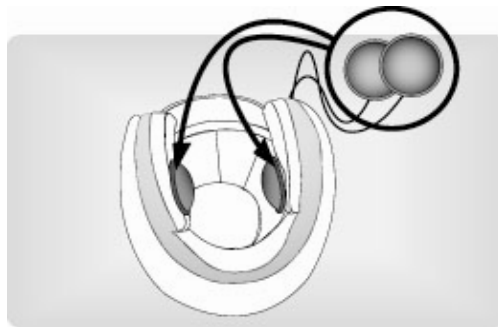


Sollte die Innenverkleidung Ihres Helms keine ausreichende Befestigung zulassen, dann verwenden Sie die mitgelieferten Selbstklebestreifen.

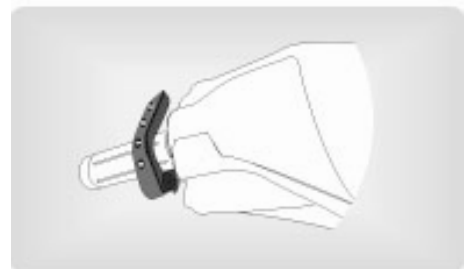

7. Bringen Sie die Fernbedienung am linken Griff der Lenkstange an und öffnen Sie den Clip durch auseinanderdrücken.



**Beschreibung** Bedienfeld  
**der Parrot**  
**SK4000**

Taste	Funktionen
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Annahme eines eingehenden Anrufs</li><li>- Tätigen eines Anrufs über die Spracherkennung</li><li>- Umschaltung eines laufenden Gesprächs auf das Telefon (diskreter Modus)</li><li>- Beenden des diskreten Modus</li><li>- <b>Langes Drücken:</b> Wahl der zuletzt gewählten Rufnummer</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auflegen</li><li>- Ablehnen eines eingehenden Anrufs</li><li>- Verlassen des Menüs "Quelle"</li></ul>
	Einstellung der Lautstärke

## Fernbedienung

Taste	Funktionen
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auflegen</li><li>- Ablehnen eines eingehenden Anrufs</li><li>- Verlassen des Sprachmenüs</li><li>- Zugreifen auf den vorhergehenden Titel / den vorhergehenden Radiosender</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrufen und Durchlaufen des Sprachmenüs</li><li>- Einstellung der Lautstärke</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Annahme eines eingehenden Anrufs</li><li>- Aktivierung der Spracherkennung</li><li>- Umschaltung eines laufenden Gesprächs auf das Telefon (diskreter Modus)</li><li>- Beenden des diskreten Modus</li><li>- <b>Langes Drücken</b> : Wahl der zuletzt gewählten Rufnummer</li></ul>
	Aufrufen und Durchlaufen des Menüs zur Auswahl einer der verfügbaren Audioquellen

## **De Parrot SK4000 in werking stellen**



*Die Parrot SK4000 darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.*


### - Bedienfeld

Laden Sie den Akku des Bedienfelds der Parrot SK4000 mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen Netzkabels auf.



- Die LED am Helm leuchtet rot.
- Die LED erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.





	<p><i>Bei niedrigem Ladestand des Akkus:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die rote LED blinkt alle 5 Sekunden.</li> <li>• Anhand einer Sprachmeldung werden Sie 15 Minuten und erneut 5 Minuten vor dem Ausschalten des Geräts vom bevorstehenden Ausschaltvorgang in Kenntnis gesetzt.</li> <li>• Während eines Gesprächs wird mehrmals ein Warnton ausgegeben, um Sie darauf hinzuweisen, dass sich das Gerät in Kürze ausschaltet.</li> </ul>
---	--

#### - Fernbedienung

Die Autonomie der Fernbedienung wird ausschließlich durch eine Batterie des Typs 3V CR2025 sichergestellt. Die Batterie wird seitlich eingeführt: Sie ist in das Batteriefach an der Seite der Fernbedienung einzuschieben. Anschließend wird das Batteriefach mithilfe des mitgelieferten Sechskantsteckschlüssels festgeschraubt.



#### - Ein- und Ausschalten der Parrot SK4000

- Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld, um die Parrot SK4000 einzuschalten.
  - > Die LED am Helm leuchtet einige Sekunden lang auf.
- Durch längeres Gedrückthalten der Taste  auf dem Bedienfeld (2 Sekunden) wird die Parrot SK4000 ausgeschaltet.
  - > Die LED bleibt bis zum völligen Ausschalten des Geräts eingeschaltet.
  - > Anhand einer Sprachmeldung werden Sie davon in Kenntnis gesetzt, dass die Parrot SK4000 ordnungsgemäß ausgeschaltet wurde.

## Verbinden die Fernbedienung mit dem Bedienfeld

Bei der ersten Verwendung der Parrot SK4000 scheint keine Verbindung zwischen der Fernbedienung und den Bedienelementen zu bestehen:



1. Starten Sie die Bedieneinheit neu.
    - > Die LED leuchtet einige Sekunden lang auf und erlischt dann.
  2. Drücken Sie direkt nach dem Erlöschen der LED gleichzeitig die Tasten + und – auf der Fernbedienung und halten sie diese 3 Sekunden.
    - > Die LED auf der Bedieneinheit beginnt schnell zu blinken.
    - > Jetzt können Sie die Fernbedienung für die Navigation in den Menüs der Parrot SK4000 verwenden.
- 

## Koppeln Ihres Telefons mit der Parrot SK4000

Bevor Sie die Parrot SK4000 mit Ihrem Telefon verwenden können, müssen Sie zwischen den zwei Geräten eine Verbindung herstellen. Wenn Sie das betreffende Gerät zum ersten Mal mit der Parrot SK4000- verwenden, müssen Sie beide Geräte darüber hinaus zunächst miteinander koppeln: Sobald sich die zwei Geräte einmal gegenseitig identifiziert haben, braucht dieser Vorgang nicht erneut durchgeführt zu werden, es sei denn nach einer Neuinitialisierung des Geräts, ausser :

- Wenn Sie das Gerät neu initialisieren;
  - Wenn die Parrot SK4000 bereits mit 10 Geräten gekoppelt wurde.
1. Starten Sie ausgehend von Ihrem *Bluetooth*-Telefon eine Suche nach *Bluetooth*-Peripheriegeräten. Sehen Sie sich diesbezüglich die Bedienungsanleitung Ihres Telefons an.
    - > Die Liste aller verfügbaren *Bluetooth*-Geräte wird angezeigt.
  2. Wählen Sie den Eintrag « **Parrot SK4000** ».
  3. Geben Sie den PIN-Code „**0000**“ ein und bestätigen Sie die Eingabe.
    - > Sie können jetzt eine Verbindung zur Parrot SK4000.

## Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und der Parrot SK4000

- Die Verbindung zwischen der Freisprechanlage und dem Telefon wird automatisch hergestellt.
- Ist das nicht der Fall, dann drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld bzw. die Taste  auf der Fernbedienung, um den Verbindungsaufbau zu starten.
- Bei einem Verlust der Verbindung stellt die Freisprechanlage automatisch eine neue Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Telefon her.

---

## Aktivieren des Stereomodus

Die Parrot SK4000 wird standardmäßig mit aktiviertem Monomodus geliefert. Das ist darauf zurückzuführen, dass die gleichzeitige Verwendung beider Hörer Ihres Headsets ggf. nur außerhalb der öffentlichen Verkehrsstraßen zulässig ist. Machen Sie sich diesbezüglich mit der geltenden Rechtsprechung vertraut.

- Im Monomodus können Sie den rechten oder den linken Lautsprecher aktivieren. Rufen Sie dazu das Sprachmenü auf und wählen Sie die Option **Audioeinstellungen > Rechter Lautsprecher** bzw. **Linker Lautsprecher**.
- Um den Stereomodus zu aktivieren, rufen Sie das Sprachmenü auf und wählen Sie die Option **Audioeinstellungen > Stereomodus**.

---

## Neuinitialisierung der Parrot SK4000

Für eine Neuinitialisierung der Parrot SK4000 müssen Sie gleichzeitig

die Tasten  und  auf dem Bedienfeld drücken.

## Aufbau der Sprachmenüs

### Allgemeines Sprachmenü

Drücken Sie eine der Tasten +/-, um auf das allgemeine Sprachmenü mit folgenden Optionen und Untermenüs zuzugreifen:

- **Adressbuch:** Dieses Menü ermöglicht Ihnen den direkten Zugriff auf Ihre Kontakte, sofern Ihr Mobiltelefon die automatische Synchronisation der Kontaktinformationen unterstützt. Ist das nicht der Fall, dann müssen Sie zuvor die auf Ihrem Telefon gespeicherten Kontakte über das Menü **Kontakte empfangen** auf die Freisprechanlage übertragen.  
▶ *Detaillierte Anweisungen diesbezüglich finden Sie im Abschnitt **Speichern Ihrer Kontakte in der Parrot SK4000**.*
- **Lautstärke:** Diese Option ermöglicht Ihnen die Einstellung der Lautstärke.
- **Audioeinstellungen:** Über dieses Menü können Sie die automatische Lautstärkeregelung bei laufenden Gesprächen in Abhängigkeit vom Pegel der Umgebungsgeräusche aktivieren bzw. deaktivieren. Sie können in diesem Menü auch den Stereomodus aktivieren und die Audioeffekte konfigurieren (Stereo Widening, Virtual SuperBass usw.).
- **Zauberworte:** Dieses Menü ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der Zauberworte.  
▶ *Detaillierte Informationen diesbezüglich finden Sie im Abschnitt **Aktivieren der Zauberworte**.*
- **Kontakte empfangen:** Diese Option ermöglicht die manuelle Übertragung der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Kontakte auf die Freisprechanlage.  
▶ *Detaillierte Informationen diesbezüglich finden Sie im Abschnitt **Speichern Ihrer Kontakte in der Parrot SK4000**.*
- **Stimmabdrücke hinzufügen:** Dieses Menü ermöglicht die Zuweisung von Stimmabdrücken zu Ihren Kontakten.  
▶ *Detaillierte Informationen diesbezüglich finden Sie im Abschnitt **Speichern von Stimmabdrücken**.*
- **Aktualisierung der Software per Bluetooth:** Aktivieren Sie diese Option, bevor Sie eine Aktualisierung per *Bluetooth* durchführen.



Wenn kein Telefon mit der Freisprechanlage verbunden ist, stehen nur die Menüs **Lautstärke, Audioeinstellungen** und **Aktualisierung der Software per Bluetooth** zur Verfügung.

---

### **Menü zur Auswahl der Audioquelle**

Drücken Sie die Taste **SOURCE** um das Menü zur Auswahl einer Audioquelle aufzurufen. In diesem Menü sind verschiedene Audioquellen verfügbar:

- UKW-Radio
- Audio Analog
- Audio *Bluetooth*

## Verwenden der Telefoniefunktion

Bevor Sie die Telefoniefunktion der Parrot SK4000 verwenden können, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrem Telefon/PDA herstellen. Bei der ersten Verwendung des Geräts muss zudem zunächst eine Kopplung durchgeführt werden.

► *Detaillierte Informationen finden Sie in den Abschnitten **Koppeln Ihres Telefons mit der Parrot SK4000** und **Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und der Parrot SK4000**.*

### Speichern Ihrer Kontakte in der Parrot SK4000

Die Speicherung Ihrer Kontakte in der Parrot SK4000 erfolgt durch automatische Synchronisation oder per Object Push.

- Automatische Synchronisation


Beim ersten Aufbau einer Verbindung zu Ihrem Telefon wird automatisch eine Synchronisation des Adressbuchs durchgeführt, vorausgesetzt, Ihr Telefon unterstützt diese Funktion.

> Anhand einer Sprachmeldung werden Sie vom erfolgreichen Abschluss der Synchronisation in Kenntnis gesetzt.

> Andernfalls finden Sie entsprechende Informationen im Abschnitt **Senden der Kontakte per Object Push**.



*Bei der Synchronisation werden nur die im Telefonspeicher abgelegten Kontakte berücksichtigt. Detaillierte Informationen zur Speicherung von Kontakten im Telefon können Sie der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons entnehmen.*

- Senden der Kontakte per Object Push
  1. Durchlaufen Sie mithilfe der Tasten +/- das Sprachmenü.
  2. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um die Option **Kontakte empfangen > Warten auf Kontakt**.
  3. Detaillierte Anweisungen zur Übertragung Ihrer Kontakte per Object Push finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons.




- Beim Zugriff auf diese Funktion wird die Verbindung zwischen Freisprechanlage und Telefon getrennt.  
- Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, mehrere Kontakte gleichzeitig zu übertragen.

---

## Aktivieren der Zauberworte

- Das Zauberwort „**Annehmen**“ ermöglicht es Ihnen einen eingehenden Anruf entgegen zu nehmen.
- Mit dem Zauberwort „**Ablehnen**“ können Sie einen eingehenden Anruf ablehnen.





Um die Zauberwörter verwenden zu können, müssen Sie sie vorerst aktivieren. Gehen Sie dazu vor wie folgt:

1. Drücken Sie eine der Tasten +/- auf der Fernbedienung, um auf das Sprachmenü zuzugreifen und wählen Sie **Zauberwörter**.
2. Drücken Sie auf die Taste  der Fernbedienung, um die Zauberwörter zu aktivieren / deaktivieren.

---

## Empfangen eines Anrufs

Bei einem eingehenden Anruf werden Sie anhand einer Sprachmeldung oder anhand des Stimmabdrucks, den Sie dem Teilnehmer in Ihren Kontakten zugewiesen haben, vom Namen des Anrufers in Kenntnis gesetzt. Dazu muss der Teilnehmer jedoch in Ihrem Adressbuch gespeichert sein. Andernfalls wird der eingehende Anruf durch einen Rufton ausgewiesen.



- Wenn Sie den Anruf entgegennehmen möchten, verwenden Sie den Sprachbefehl **Annehmen**. Sie können auch die Taste  auf dem Bedienfeld bzw. die Taste  auf der Fernbedienung drücken.
- Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, verwenden Sie den Sprachbefehl **Ablehnen**. Sie können auch die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste  auf dem Bedienfeld drücken.
- Wenn Sie das Gespräch auf Ihrem Mobiltelefon entgegennehmen möchten, drücken Sie die Taste « **Annehmen** » auf Ihrem Gerät.

## Tätigen eines Anrufs

- Verwenden der Spracherkennung



Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor Ihre Kontakte in der Freisprechanlage aufgezeichnet haben.

1. Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld bzw. die Taste  auf der Fernbedienung, um den Prozess der Spracherkennung zu starten.
2. Sagen Sie das Schlüsselwort „**Anrufen**“ und anschließend den Namen des anzurufenden Kontakts.

Für das Tätigen eines Anrufs stehen Ihnen verschiedene Kombinationen der Schlüsselwörter zur Auswahl. Ein Beispiel: „Ruf an ‚Paul‘“, „Anrufen ‚Paul‘“ oder einfach nur „Paul“. Sie können auch direkt eine bestimmte Rufnummer angeben: „Ruf an ‚Paul‘ ‚Büro/Arbeit‘“, „Anrufen ‚Paul‘ ‚Privat/Zuhause‘“ oder „‚Paul‘ ‚Handy/Mobiltelefon‘“.







- > Die Freisprechanlage stellt automatisch eine Verbindung mit dem anderen Teilnehmer her, vorausgesetzt, der Sprachbefehl wurde erkannt. Ist das nicht der Fall, dann wird eine Bestätigungsmeldung ausgegeben.
3. Bestätigen Sie Ihre Anforderung in diesem Fall mit „**Ja**“, „**Ruf an**“ oder „**Anrufen**“.
    - > Daraufhin wird die Verbindung hergestellt.



Anhand der Schlüsselwörter **Nein** und **Abbrechen** können Sie den Vorgang jederzeit wieder abbrechen.





- Der anzurufende Teilnehmer ist bereits als Kontakt im Adressbuch der Anlage gespeichert
1. Drücken Sie eine der Tasten +/- auf der Fernbedienung, um auf das Sprachmenü zuzugreifen.  
> Die Freisprechanlage gibt **Adressbuch** aus.
  2. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung.  
> Dadurch wird die Liste der Buchstaben des Alphabets aufgerufen.
  3. Durchlaufen Sie die Liste mithilfe der Tasten +/- auf der Fernbedienung.
  4. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um auf alle Kontakte zuzugreifen, deren Namen mit dem ausgewählten Buchstaben beginnt.
  5. Durchlaufen Sie die Liste der ausgewählten Kontakte mithilfe der Tasten +/-.
  6. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um den Kontakt auszuwählen, den Sie anrufen möchten.  
> Wenn Sie für diesen Kontakt einen Stimmabdruck gespeichert haben, wird dieser ausgegeben. Andernfalls erfolgt die Namensausgabe per Stimmsynthese.
  7. Wenn der betreffende Kontakt über mehrere Telefonnummern verfügt, durchlaufen Sie die Liste der dem Kontakt zugeordneten Nummern mithilfe der Tasten +/-.
  8. Drücken Sie die Taste  um die ausgewählte Nummer anzurufen.





*Auf der Parrot SK4000 können Sie für jeden Kontakt bis zu 6 Telefonnummern speichern.*





*Während der Navigation können Sie jederzeit die Taste  auf dem Bedienfeld bzw. die Taste  auf der Fernbedienung drücken, um zum Hauptmenü zurückzukehren.*

- Wenn der anzurufende Kontakt nicht im Adressbuch der Anlage gespeichert ist, halten Sie an einem sicheren Ort an und geben Sie die Nummer des Teilnehmers über die Tastatur Ihres Telefons ein.  
> Das Gespräch wird direkt in den Freisprechmodus geschaltet.

### Beenden eines Gesprächs

Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld oder die Taste  auf der Fernbedienung, um ein laufendes Gespräch zu beenden.






### Verwenden des diskreten Modus

Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste  auf dem Bedienfeld, um das laufende Gespräch auf Ihr Mobiltelefon umzuschalten.

 Je nach Telefonmodell besteht ebenfalls die Möglichkeit, ein Gespräch durch Drücken der Taste  auf der Fernbedienung bzw. der Taste  auf dem Bedienfeld vom Telefon auf die Freisprechanlage zu übertragen.

### Verwenden der Anklopffunktion



Die Parrot SK4000 ermöglicht Ihnen die gleichzeitige Verwaltung von zwei Anrufen, vorausgesetzt, Ihr Telefon unterstützt diese Funktion. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

- So nehmen Sie einen zweiten Anruf an
  1. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste  auf dem Bedienfeld.  
> Der erste Anruf wird dann automatisch gehalten.
  2. Durch Drücken der Taste  auf der Freisprechanlage oder auf dem Telefon können Sie zwischen den Anrufen umschalten.
  3. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung oder die Taste  auf dem Bedienfeld, um den aktiven Anruf zu beenden.

Sie können das laufende Gespräch auch direkt von Ihrem Telefon aus beenden.

> Daraufhin wird automatisch der gehaltene Anruf wieder aktiviert.

- So lehnen Sie einen zweiten Anruf ab



Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld oder die Taste  auf der Fernbedienung. Sie können den zweiten Anruf auch direkt über Ihr Telefon ablehnen.



---

## Speichern von Stimmabdrücken

Nach der Synchronisation oder der Übertragung per Object Push werden Ihre Kontakte in der Parrot SK4000 automatisch mit einem Stimmabdruck versehen. Sie selbst brauchen somit keine Stimmabdrücke für Ihre Kontakte aufzuzeichnen, sondern können für Ihre Anrufe direkt auf die Spracherkennung zurückgreifen.

Es kann jedoch vorkommen, dass die Parrot SK4000 den Namen eines Kontakts falsch interpretiert. In diesem Fall kann für den betroffenen Kontakt ein neuer Stimmabdruck aufgezeichnet werden:

1. Aktivieren und durchlaufen Sie mithilfe der Tasten +/- das Sprachmenü.
2. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um die Option « **Stimmabdrücke speichern** » auszuwählen.
3. Verwenden Sie die Tasten +/-, um Ihr Adressbuch zu durchlaufen.
4. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um den Namen des Kontakts auszuwählen, den Sie ändern möchten.
5. Halten Sie sich dann an die Anweisungen, um den neuen Stimmabdruck aufzuzeichnen.

	<p>Sie können den Vorgang jederzeit abbrechen, indem Sie die</p> <p>Taste  auf dem Bedienfeld drücken.</p>
---	---

## Verwenden der Musikwiedergabefunktion

Ihre Freisprechanlage unterstützt die Wiedergabe von UKW-Radiosendern sowie anderer per *Bluetooth* oder Analoganschluss verbundener Audioquellen.





*Ungeachtet der jeweils verbundenen Audioquelle wird einem Anruf stets absolute Priorität eingeräumt. Nach Beendigung des Anrufs wird die Wiedergabe der Musikdateien fortgesetzt.*


Drücken Sie die Taste **SOURCE** um das Menü zur Auswahl der Audioquellen zu durchlaufen. Mit jedem neuen Drücken der Taste wird die jeweils nächste verfügbare Quelle ausgewählt.

- Folgende Quellen werden nacheinander aufgerufen:
  - UKW-Radio
  - Audio Analog (sofern verfügbar)
  - Audio *Bluetooth* (sofern verfügbar)
- Anhand einer Sprachmeldung werden Sie von Ihrer Quellenauswahl in Kenntnis gesetzt.

### Verwenden der UKW-Radiofunktion

1. Drücken Sie die Taste **SOURCE** um im Menü zur Auswahl der Audioquellen die Radiofunktion auszuwählen.
  - > Standardmäßig wird die zuletzt abgestimmte Radiofrequenz eingestellt.
2. Wählen Sie den gewünschten Radiosender mithilfe der Tasten  und .
- > In einer Sprachmeldung wird der Name des gewählten Senders ausgegeben, sofern diese Information zur Verfügung steht.



Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld, um die laufende Wiedergabe anzuhalten, bzw. die Taste **SOURCE** um in den Telefonmodus zurückzukehren.

## Verwenden eine analogen Audioquelle

Verbinden Sie Ihren Audio-Player über das mitgelieferte Mini-USB/Klinkensteckerkabel mit dem Bedienfeld.



1. Drücken Sie die Taste **SOURCE** um das Menü zur Auswahl der Audioquellen zu durchlaufen.
2. Drücken Sie die Taste **SOURCE** bis **Audio Analog** angegeben wird.





---


## Verwenden von Audio-Streaming per Bluetooth

Die Parrot SK4000 ermöglicht Ihnen die Wiedergabe der auf einem *Bluetooth*-fähigen Gerät gespeicherten Musikdateien, sofern das Gerät Unterstützung für das Profil A2DP bietet. Bei der ersten Verwendung müssen Sie das Gerät mit der Parrot SK4000 koppeln und eine Verbindung herstellen.

► *Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten **Koppeln Ihres Telefons mit der Parrot SK4000** und **Herstellen einer Verbindung zwischen Ihrem Telefon und der Parrot SK4000** sowie in der Bedienungsanleitung Ihres Audio-Players.*

1. Drücken Sie die Taste **SOURCE** um im Menü zur Auswahl der Audioquellen den Eintrag **Audio Bluetooth** auszuwählen.  
> Daraufhin wird automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen A2DP-fähigen Gerät hergestellt.
2. Wählen Sie den vorhergehenden bzw. den nächsten Titel mithilfe der Tasten  und  auf der Fernbedienung.



Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld, um die laufende Wiedergabe anzuhalten, bzw. die Taste **SOURCE** um in den Telefonmodus zurückzukehren.

---

## Einstellen der Lautstärke

Mithilfe der Tasten +/- auf dem Bedienfeld oder auf der Fernbedienung können Sie die Lautstärke während eines Gesprächs bedarfsgerecht anpassen.



*Die Parrot SK4000 ist mit einem Audiosystem ausgestattet, das die automatische Anpassung der Wiedergabelautstärke in Abhängigkeit vom externen Geräuschpegel ermöglicht. Detaillierte Informationen diesbezüglich finden Sie im Kapitel **Aufbau der Sprachmenüs**.*

## Technische Daten

### Audio

- Vollduplex
  - Integriertes multidirektionales Mikrofon mit Schutzhülle
  - Hochmoderne Geräuschkämpfung
  - Echounterdrückung
  - Sprachmenüs
  - Sprecherunabhängige Sprachsteuerung
  - TTS – Sprachsynthese der Telefonkontakte
  - Integrierter CODEC: SBC-Decoder
  - UKW-Radio mit RDS-Funktion, Sprachsynthese der Rundfunkstationen
  - Analogere Leitungseingang mit 3,5 mm-Klinkenbuchse
  - *Bluetooth*-Stereo (A2DP)
  - Audioeffekte "Stereoerweiterung" (Stereo Widening) und "Bassverstärkung" (Virtual Superbass)
- 

### Bluetooth

- *Bluetooth* v2.0
  - Unterstützte Profile:
    - HFP 0.96 / 1.0 / 1.5 (Hands Free Profile)
    - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
    - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
    - OPP Sync (Object Push Profile)
    - PBAP (Phone Book Access Profile)
  - Übertragungsbereich max. 10 Meter
  - Koppelung per PIN-Code (0000)
  - Software-Aktualisierung per *Bluetooth*
- 

### Bedienung

- Bedienelemente am Helm: 4 Bedientasten zur Grundeinstellung (Anrufannahme, Anrufbeendigung, Lautstärkeregelung)
- Audioelemente: 1 Mikrofon, 2 Lautsprecher
- Fernbedienung an der Lenkstange: 5 Bedientasten (Anrufannahme, Anrufbeendigung, Verwaltung der Audioquellen, Navigation in den Menüs, Suche nach Rundfunkstationen, Vorlauf, Rücklauf, Stopp)
- Allgemeines :
  - Anzahl Kontakte: Insgesamt 8.000
  - Koppelung von bis zu 10 Geräten
  - Automatischer Verbindungsaufbau in Koppelungsreihenfolge

## **Abmessungen**

### **Helmelemente :**

- Höhe: 68 mm
- Tiefe: 30,5 mm
- Breite: 64 mm

### **Elemente der Fernbedienung :**

- Höhe: 91 mm
  - Tiefe: 43 mm
  - Breite: 23 mm
- 

## **Prozessor**

Parrot P5+  
Flash = 256 Mbits - RAM= 64 Mbits



## Hotline

Unsere Hotline steht Ihnen mit hilfreichen Tipps und Ratschlägen jederzeit zur Verfügung. Sie können sich per E-Mail oder per Telefon an die Hotline wenden: Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr (GMT +1):

**Europa** : [+33] (0) 1 48 03 60 69 (Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch)

**Italien** : [+39] 02 59 90 15 97

**Spanien** : [+34] 902 404 202

**Großbritannien** : [+44] (0)870 112 5872

**Deutschland** : 0900 172 77 68

**USA** : [+1] (877) 9 PARROT (gebührenfrei)

**China** : [+ 86] (0)2164 601 944