

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solarlaterne mit Standsäule. Dieses Produkt wird mit einem solar aufgeladenen AA-Akku betrieben, der vom Benutzer ausgewechselt werden kann. Das Produkt kann Umgebungshelligkeit erkennen und leuchtet nur, wenn die Umgebung dunkel wird. Dieses Produkt ist ideal für die nächtliche Beleuchtung von Garten, Rasen, Terrasse, Gehwegen usw. Sie können das Produkt an der Wand oder auf dem Boden montieren.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps zum optimalen Einsatz der Solarlaterne.


Lieferumfang

- Solarlaterne (mit einem 1,2 V AA Ni-MH 800 mAh Akku)
- 2x Standsäule
- 1x Unterteil
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Solarmodul	0,4 W
Batterie	1x 1,2/1,5 V AA Ni-MH 800/1200/1800 mAh Akku
Ladezeit	8 Stunden
Max. Betriebszeit	12 Stunden
Leuchtmittel	LED
Anzahl LEDs	24
Lichtausbeute	16 - 18 lm
Lebensdauer Leuchtmittel	>8.000 Stunden
Wasser-/Staubschutz	IP44
Material	PP
Maße (B x H x T)	18,5 x 64 x 18,5 cm
Gewicht	380 g

Produktdetails

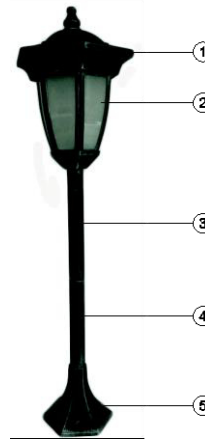

1	Oberteil mit Solarmodul	2	Laternengehäuse
3	Oberteil Standsäule	4	Unterteil Standsäule
5	Sockel		

Verwendung

Funktionsweise der Solarleuchte

Tagsüber wandelt das Solarmodul die Sonnenenergie in Elektrizität um und lädt den Akku, der im Solarmodul geladen wird. Nachts schaltet sich die Solarleuchte automatisch ein (wenn die automatische Helligkeitserkennung aktiviert ist) und wird durch den im Akku gespeicherten Strom gespeist.

Leuchte laden

Bei Erstgebrauch empfehlen wir, den Akku vollständig zu entladen und anschließend aufzuladen.



ACHTUNG!

Verwenden Sie nur Akkus. Verwenden Sie keinesfalls normale Batterien. Siehe „Akku auswechseln“ für weitere Informationen.

- Ein Außenstandort mit direkter Sonneneinstrahlung und an einem Ort, an dem das Solarmodul mindestens sechs Stunden Sonnenschein pro Tag hat, ist ein idealer Ort zum Aufladen der Solarleuchte.

- In schattigen Bereichen (z.B. unter Bäumen oder Gebäuden) kann der Akku nicht vollständig aufgeladen werden, was die Beleuchtungsstunden bei Nacht reduziert.

Automatische Helligkeitserkennung

- Um Energie zu sparen, ist die Leuchte mit einem Sensor ausgestattet, der die Umgebungshelligkeit erfasst. Wenn die Umgebung dunkel wird (z.B. nachts), schaltet sich das Licht automatisch ein. Wenn die Umgebung hell ist, schaltet sich das Licht automatisch aus.
- Um die automatische Helligkeitserkennung zu aktivieren, stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf der Unterseite des Solarmoduls auf „ON“.
- Um die automatische Beleuchtungssteuerung zu deaktivieren, stellen Sie den EIN/AUS-Schalter auf „OFF“. Das Licht bleibt trotz der Dunkelheit der Umgebung ausgeschaltet.
- Es ist wichtig, einen Außenstandort zu wählen, der sich nicht in unmittelbarer Nähe von Lichtquellen, wie z.B. Straßenlampen, befindet, da sich die Solarleuchte dann automatisch ausschalten kann (wenn die automatische Helligkeitserkennung aktiviert ist).

Akku auswechseln



ACHTUNG!

Verwenden Sie nur einen 1,2 V AA Ni-MH Akku. Verwenden Sie keinesfalls normale Batterien oder andere Akkutypen.

Wenn das Licht deutlich schwächer wird oder sich trotz ausreichender Ladung nicht einschaltet, ersetzen Sie den Akku.

- Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Solarmoduls. Öffnen Sie das Batteriefach und entnehmen Sie den gebrauchten Akku. Setzen Sie einen neuen 1,2 V AA Ni-MH Akku mit korrekter Polarität ein. Es stehen drei Batteriefächer zur Verfügung. Sie können zum Aufladen zwei zusätzliche Akkus des gleichen Typs einsetzen.

Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungen, da diese das Gehäuse beschädigen und Fehlfunktionen, insbesondere am Solarmodul, verursachen können.
- Reinigen Sie das Produkt (einschließlich des Solarmoduls) mit einem trockenen, faserfreien Tuch.

Fehlerbehebung

An dunklen Orten schaltet sich die Leuchte nicht ein.

- Achten Sie darauf, dass der Akku mit der korrekten Polarität eingesetzt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der EIN/AUS-Schalter an der Unterseite des Solarmoduls auf „ON“ steht.
- Achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht in unmittelbarer Nähe von nächtlichen Lichtquellen, z.B. einer Außenleuchte, aufgestellt wird.

Die Leuchtstunden sind kurz.

- Achten Sie darauf, dass die Leuchte an einem sonnigen Ort zum vollständigen Laden aufgestellt wird, nicht an einem schattigen Ort.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Das Leuchtmittel dieses Produkts ist nicht austauschbar. Am Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- Das in diesem Produkt integrierte Leuchtmittel darf nicht in anderen Leuchten verwendet werden. Anderenfalls wird es beschädigt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

- Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Nehmen Sie den Akku aus dem Produkt, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4795-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU übereinstimmt.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4795-675 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne solaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lanterne solaire avec batterie NiMH 1,2 V / AA / 800 mAh
- 2 piliers
- Socle
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Module solaire	0,4 W
Batterie	1,2/1,5 V, AA, NiMH, 800/1200/1800 mAh
Durée du chargement	Jusqu'à 8 h
Autonomie max.	12 h
Ampoule	LED
Nombre de LED	24
Flux lumineux	16 – 18 lm
Durée de vie estimée	Jusqu'à 8000 h
Indice de protection	IP44
Matériaux	Polypropylène
Dimensions (L x H x P)	18,5 x 64 x 18,5 cm
Poids	380 g

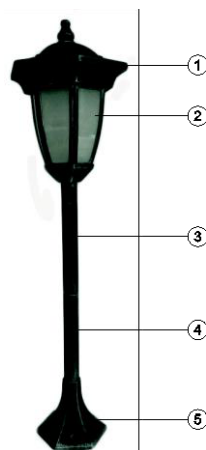Description du produit

1	Partie supérieure avec module solaire	2	Boîtier de la lanterne
3	Partie supérieure du pilier	4	Partie inférieure du pilier
5	Culot		

Utilisation**Fonctionnement de la lanterne solaire**

Pendant la journée, le panneau solaire convertit l'énergie solaire en électricité. Cette électricité sert à recharger la batterie. La nuit, la lanterne s'allume automatiquement (si le détecteur de luminosité est actif) et est alimentée par l'électricité stockée dans la batterie.

Charger la lanterne

Lors de la première utilisation, il est préférable de décharger la batterie complètement puis de la recharger.

**ATTENTION !**

**N'utilisez que des piles rechargeables.
N'utilisez jamais de piles classiques. Reportez-vous au chapitre "Remplacer la batterie" pour plus d'informations.**

- Installez la lanterne en extérieur, de préférence en un endroit exposé à la lumière directe du soleil. Si possible, placez le module solaire de telle sorte qu'il soit exposé six heures par jour au rayonnement direct du soleil.

- La batterie ne rechargera pas correctement si la lanterne est placée dans une zone ombragée (sous un arbre, près d'un bâtiment, etc.). La lanterne éclairera alors moins longtemps la nuit.

Détection de luminosité automatique

- Pour économiser l'énergie, le luminaire est équipé d'un capteur qui détecte la luminosité ambiante. La lumière s'allume automatiquement lorsqu'il fait suffisamment sombre. Tant que la luminosité ambiante est forte, la lumière reste éteinte.
- Pour activer la détection automatique de luminosité, réglez l'interrupteur ON/OFF au bas du module solaire sur "ON".
- Pour désactiver la détection automatique de luminosité, placez l'interrupteur ON/OFF sur "OFF". La lumière reste éteinte même lorsqu'il fait noir.
- Il est important de choisir un emplacement extérieur qui ne soit pas à proximité immédiate de sources de lumière (lampadaires, etc.). La lanterne risque sinon de s'éteindre automatiquement (si la détection de luminosité est activée).

Remplacer la batterie**ATTENTION !**

**Utilisez uniquement une batterie NiMH 12 V AA.
N'utilisez jamais de piles classiques ou de batteries d'un autre type.**

Si la lumière devient nettement plus faible ou ne s'allume pas malgré un chargement suffisant, remplacez la batterie.

- Le compartiment à piles se trouve en dessous du module solaire. Ouvrez le compartiment à batterie et retirez la batterie usagée. Insérez une nouvelle batterie AA 12 V NiMH veillez à respecter la polarité correcte. Vous pouvez choisir entre trois compartiments. Vous pouvez vous en servir pour recharger deux batteries du même type.

Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage, éteignez l'appareil.
- N'utilisez pas de produits agressifs, d'alcool de nettoyage ou autres solutions chimiques. Ils peuvent endommager le boîtier et provoquer des dysfonctionnements, en particulier sur le module solaire.
- Nettoyez le produit, y compris le module solaire, à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Dépannage**La lanterne ne s'allume pas dans le noir.**

- Veillez à bien respecter la polarité lorsque vous insérez la batterie.
- Assurez-vous que l'interrupteur ON/OFF au bas du module solaire est bien placé sur "ON".
- Veillez à ce que la lampe ne soit pas placée à proximité immédiate de sources lumineuses nocturnes, par exemple un lampadaire.

La lanterne n'éclaire pas assez longtemps.

- Veillez à ce que la lanterne soit placée en un endroit ensoleillé pour chargement complètement. Ne la placez pas en zone ombragée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne plongez le produit ni l'eau ni dans aucun autre liquide.
- L'ampoule ne peut pas être remplacée. Si le produit arrive en fin de vie, il doit être complètement remplacé.
- N'utilisez pas l'ampoule de cette lanterne dans d'autres luminaires. Vous risquez de l'endommager.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des

personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-4795 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

