

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Kfz-Spannungswandlers. Wandeln Sie Gleichspannung in Wechselspannung um, sodass Sie Elektrogeräte betreiben und aufladen können.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Kfz-Spannungswandler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Spannungswandler
- 2 Anschlusskabel (+ und -)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	220 - 240 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme	500 Watt
Kurzzeitige Spitzenleistung	1.000 Watt
Ausgangswellenform	Modifizierter Sinus
USB-Port	5 V DC / 2,1 A
Schutz	vor Überspannung, Tiefentladung, Überhitzung, Kurzschluss, Falschpolung
Schutzart	IP23
Maße	247 x 105 x 60 mm
Gewicht	950 g

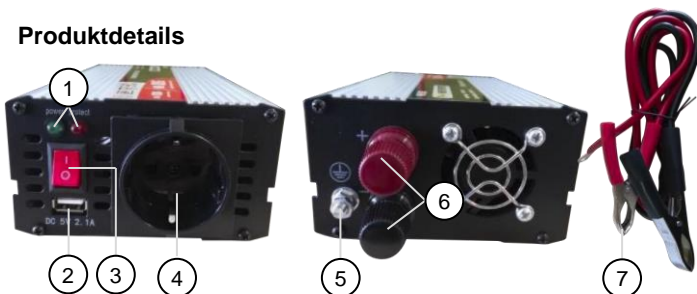Produktdetails


- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Betriebs-LEDs | 5. Erdungsschraube |
| 2. USB-Port | 6. Polschrauben |
| 3. Ein/Aus-Schalter | 7. Anschlusskabel |
| 4. 230-V-Steckdose | |

Inbetriebnahme

1. Schalten Sie die Zündung Ihres Kfz aus. Vergewissern Sie sich, dass der Ein/Aus-Kippschalter des Spannungswandlers auf Position [0] steht.
2. Lösen Sie die Muttern am Spannungswandler und setzen Sie die Ringenden der Anschlusskabel farblich passend auf die Polschrauben. Das schwarze Kabel (-) verbinden Sie mit dem schwarzen Anschluss (-). Das rote Kabel (+) verbinden Sie mit dem roten Anschluss (+). Drehen Sie die Muttern anschließend wieder fest drauf.
3. Verbinden Sie die Klemmen der Polarität entsprechend mit Ihrer Batterie/Stromquelle. Die schwarze Klemme (-) klemmen Sie am Minuspol (-) an. Die rote Klemme (+) klemmen Sie am Pluspol (+) an.


ACHTUNG!

Die Eingangsspannung des Spannungswandlers muss der Spannung der Batterie/des Stromversorgers entsprechen.


HINWEIS:

Um Geräte der Schutzklasse I an dem Wechselrichter zu betreiben, muss zunächst das Gerät geerdet werden.

4. Um den Spannungswandler zu erden, lösen Sie die Mutter der Erdungsschraube. Schließen Sie ein entsprechendes Erdungskabel an und ziehen Sie die Mutter wieder fest.
5. Schalten Sie Zündung Ihres Kfz ein. Schalten Sie dann den Spannungswandler ein, indem Sie den Ein/Aus-Kippschalter auf Position [1] stellen, die grüne Betriebs-LED leuchtet.


ACHTUNG!

Ein falsches Anschließen des Spannungswandlers über die Kabel kann einen Kurzschluss erzeugen. Hierdurch kann die Sicherung durchbrennen und den Spannungswandler dauerhaft beschädigen.

Verwendung
HINWEIS:

Der Konverter liefert eine modifizierte Sinus-Spannung und es können damit gängige Elektrogeräte, welche der max. Ausgangsleistung des Solar-Konverters entsprechen, betrieben werden.

Elektrische Verbraucher mit sensibler Elektronik (z.B. elektronische Messgeräte, elektronisch gesteuerte Ladestationen, Leuchtstofflampen, Elektrowerkzeuge mit Drehzahlregelung oder anpassbarer Geschwindigkeitskontrolle, Digitaluhren mit Radios, Nähmaschinen mit Drehzahlregelung) können nicht mit einer modifizierten Sinusspannung betrieben werden, da diese Form der Spannung vom Verlauf her nicht ausreichend konstant ist. Wenn Sie einen Verbraucher das erste Mal am Solar-Konverter mit modifizierter Sinusspannung anschließen, achten Sie auf die Temperaturentwicklung und/oder ungewöhnliche Geräusche. Diverse Verbraucher können diese Form der Spannung nicht verarbeiten. In manchen Fällen kommt es zu Brummgeräuschen und/oder hoher Temperaturentwicklung oder Fehlfunktionen und Versagen. Diese Verbraucher könnten beschädigt werden. In einem solchen Fall ist der Verbraucher nicht mit dem Solar-Konverter kompatibel und kann nicht verwendet werden.


HINWEIS:

Dieser Spannungswandler liefert eine modifizierte Sinus-Ausgangsspannung und ist damit für die meisten Elektrogeräte optimal geeignet. Diese Wellenform kann jedoch bei einzelnen Verbrauchern - wie z. B. bei Laserdruckern oder Mikrowellenherden - bestimmte Funktionsstörungen verursachen. Bitte prüfen Sie, ob die Verwendung zugelassen ist.


ACHTUNG!

Am 230-V-Ausgang des Gerätes dürfen nur Geräte mit maximal 500 Watt Leistungsaufnahme betrieben werden.

Am 230-V-Ausgang darf maximal ein Gerät angeschlossen werden, bei Anschluss von zwei oder mehr Geräten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

1. Schließen Sie Ihren Verbraucher an die 230-V-Steckdose an. Oder verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem USB-Port.



HINWEIS:

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Ihr Gerät am 230-V-Ausgang anschließen können, erkundigen Sie sich bitte zuerst bei dem Hersteller des anzuschließenden Gerätes.



HINWEIS:

Schalten Sie immer zuerst den Spannungswandler und danach den Verbraucher ein.

2. Stellen Sie sicher, dass der Stromverbrauch aller gleichzeitig angeschlossenen Verbraucher den Dauerwert des Spannungswandlers nicht überschreitet.
3. Registriert der Spannungswandler Überspannung, Tiefentladung, Überhitzung, Kurzschluss oder Falschpolung, leuchtet die rote Betriebs-LED auf. Trennen Sie in diesem Fall Ihren Verbraucher vom Spannungswandler.
4. Wenn die angeschlossene Batterie leer ist, gibt der Konverter ein Signalton aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bei Gefahr wie z.B. vor einem Sturm und/oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr, trennen Sie angeschlossene Geräte vollständig von der Batterie.
- Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, trennen Sie ihn vollständig von den angeschlossenen Geräten. In diesen Fällen darf der Spannungswandler nicht weiter verwendet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitungen nicht quetschen, nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Positionieren Sie den Spannungswandler so, dass stets ein ungehinderter Zugang zur Bordsteckdose bzw. zu den Kabelanschlüssen gewährleistet ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes nach jedem Gebrauch, bei Störungen während des Betriebes und vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.
- Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Kinder und Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne erforderliches Fachwissen benutzt zu werden. Kinder sind von dem Gerät fernzuhalten.
- Ergreifen Sie je nach Anwendungssituation und Verbraucher der Schutzklasse I (mit Erdungsleiter) Maßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag (Potentialausgleich, Erdung, Fehlerstromschutzschalter etc.). Um Geräte der Schutzklasse I an dem Wechselrichter zu betreiben muss zunächst das Gerät geerdet werden.
- Der Spannungswandler darf nicht zur Einspeisung in das Wechselstromnetz von Hausinstallationen eingesetzt werden.
- Elektrische Verbraucher mit sensibler Elektronik (z.B. elektronische Messgeräte, elektronisch gesteuerte Ladestationen, Leuchtstofflampen, Elektrowerkzeuge mit Drehzahlregelung oder anpassbarer Geschwindigkeitskontrolle, Digitaluhren mit Radios, Nähmaschinen mit Drehzahlreglung) können nicht mit einer modifizierten Sinusspannung betrieben werden, da diese Form der Spannung vom Verlauf her nicht ausreichend konstant ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes niemals unbeaufsichtigt.
- Der Spannungswandler darf auf keinen Fall geöffnet werden.
- Nicht mit positiv geerdeten elektrischen Systemen verwenden. Eine umgekehrte Polarität führt zu einer durchgebrannten Sicherung und kann den Spannungswandler dauerhaft beschädigen.

- Der Spannungswandler darf keine Hochleistungsgeräte betreiben, die den Spannungswandler selbst überschreiten.
- Stellen Sie sicher, dass der Spannungswandler während des Betriebs ordnungsgemäß belüftet ist.
- Der Wechselrichter ist nicht für die Verwendung mit medizinischen Geräten geeignet.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Spannungswandler nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, Dämpfen oder Gasen.
- Stellen Sie den Spannungswandler nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht auf.
- Versuchen Sie niemals den Spannungswandler von einer anderen Stromquelle aus zu betreiben, als einer 12-V-Batterie.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie den Spannungswandler nur in einer trockenen Umgebung. Lassen Sie niemals Wasser an oder in das Gerät gelangen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Bedienen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-6145-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-6145 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce convertisseur de tension automobile. Convertissez un courant continu en courant alternatif pour pouvoir utiliser et recharger des appareils électriques. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Convertisseur de tension
- 2 câbles de connexion (+ et -)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	12 V DC
Tension de sortie	220 – 240 V AC / 50 Hz
Puissance absorbée	500 W
Puissance de crête à courte durée	1000 W
Forme des ondes de sortie	Sinus modifié
Port USB	5 V DC / 2,1 A
Protection	Contre la surtension, la décharge profonde, la surchauffe, le court-circuit et l'inversion de polarité
Indice de protection	IP23
Dimensions	247 x 105 x 60 mm
Poids	950 g

Description du produit

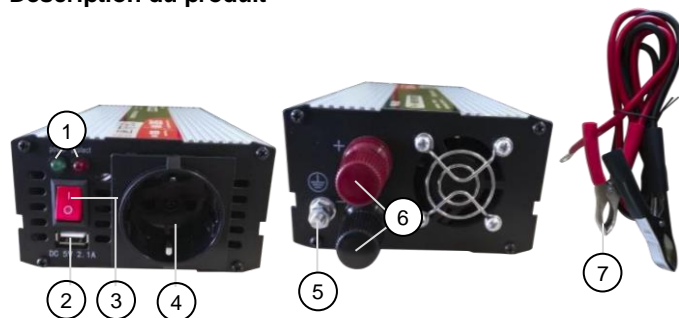

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Voyants de fonctionnement | 5. Vis de mise à la terre |
| 2. Port USB | 6. Borne de polarité |
| 3. Interrupteur Marche/Arrêt | 7. Câble de connexion |
| 4. Prise 230 V | |

Mise en marche

1. Coupez le contact de votre véhicule. Assurez-vous que l'interrupteur Marche/Arrêt du convertisseur de tension soit en position [0].
2. Retirez les écrous du convertisseur de tension et placez les extrémités des câbles de connexions sur les bornes de polarité en respectant les couleurs. Branchez le câble noir (-) à la borne noire (-). Branchez le câble rouge (+) à la borne rouge (+). Revissez ensuite fermement les écrous par-dessus.
3. Branchez les pinces à votre batterie/source d'électricité, en respectant la polarité. Branchez la pince noire (-) sur le pôle négatif (-). Branchez la pince rouge (+) sur le pôle positif (+).



ATTENTION !

La tension d'entrée du convertisseur de tension doit correspondre à la tension de la batterie/source d'électricité.



NOTE :

Pour utiliser des appareils de classe de protection I avec le convertisseur, l'appareil doit d'abord être relié à la terre.

4. Pour relier le convertisseur de tension à la terre, retirez l'écrou de la vis de mise à la terre. Insérez un câble de terre adapté et revissez fermement l'écrou.
5. Allumez le contact de votre véhicule. Allumez le convertisseur de tension en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt en position [1]. Le voyant de fonctionnement vert s'allume.



ATTENTION !

Un mauvais branchement du convertisseur de tension par câbles peut causer un court-circuit. Le fusible peut sauter et endommager durablement le convertisseur de tension

Utilisation

NOTE :

Le convertisseur délivre une tension sinusoïdale modifiée ; il peut donc alimenter les appareils électriques communs dont la puissance de sortie maximale correspond à celle du convertisseur solaire.

Les appareils électriques dotés de circuits électroniques sensibles (instruments de mesure électronique, station de chargement à commande électronique, lampes fluorescentes, outils électriques à commande de vitesse ou à vitesse réglable, horloges numériques avec radios, machines à coudre à commande de vitesse, etc.) ne peuvent pas être alimentés avec une tension sinusoïdale modifiée : ce type de tension n'est pas suffisamment constant. Lorsque vous branchez pour la première fois un appareil au convertisseur solaire avec une tension sinusoïdale modifiée, soyez attentif à l'évolution de la température et/ou aux bruits inhabituels. Il est possible que l'appareil ne supporte pas ce type de tension. Dans certains cas, cela provoque un bourdonnement, une augmentation de la température, des dysfonctionnements ou une panne. Cet appareil électrique peut être endommagé. Si le cas se présente, cela signifie que l'appareil électrique n'est pas compatible avec le convertisseur solaire et ne peut pas être utilisé.



NOTE :

Le convertisseur délivre une tension sinusoïdale modifiée ; il est donc adapté à la plupart des appareils électriques. Cette forme d'onde peut engendrer des problèmes de fonctionnement précis lors de certains usages, par exemple lors d'impressions laser ou avec un four à micro-ondes. Vérifiez que l'utilisation soit adaptée au produit.



ATTENTION !

Seuls les appareils d'une puissance maximale de 500 W peuvent fonctionner sur la sortie 230 V de l'appareil.

Vous ne pouvez brancher qu'un appareil maximum à la sortie 230 V. En branchant deux appareils ou plus, vous risquez un choc électrique !

1. Branchez votre appareil à la prise 230 V ou branchez votre appareil mobile au port USB.



NOTE :

Si vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir brancher votre appareil à une sortie 230 V, commencez par vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil à brancher.



NOTE :

Allumez toujours le convertisseur de tension en premier puis votre appareil.

2. Assurez-vous que la consommation énergétique de tous les consommateurs branchés en même temps ne dépasse pas la valeur de puissance continue du convertisseur de tension.
3. Si le convertisseur de tension enregistre une surtension, une décharge profonde, une surchauffe, un court-circuit ou une inversion de polarité, le voyant de fonctionnement rouge s'allume. Dans ce cas, débranchez votre appareil électrique du convertisseur de tension.
4. Lorsque la batterie à laquelle le convertisseur est branché est vide, le convertisseur émet un signal sonore.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil ne convient pas pour un usage industriel.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que ni l'appareil, ni ses accessoires, ni son câble d'alimentation ne sont endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- En cas de danger, tel que l'arrivée d'une tempête ou d'un orage avec risque d'éclairs, débranchez complètement tous les appareils connectés à la batterie !
- Si vous remarquez de la fumée, des bruits ou des odeurs étranges, débranchez-le complètement de l'appareil connecté. Le cas échéant, n'utilisez plus le convertisseur de tension.
- N'utilisez le produit qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Veillez à ne pas pincer les câbles d'alimentation, ne les exposez pas à des bords tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble pour déplacer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Positionnez le convertisseur de tension de manière à ce que la prise de courant ou les câbles soient toujours accessibles sans entrave.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, et avant chaque nettoyage de l'appareil.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue pas un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience ou de connaissances pour faire fonctionner l'appareil. Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Selon les conditions d'utilisation et les appareils électriques de classe de protection I (avec conducteur de mise à la terre), prenez des mesures de protection contre les chocs électriques (liaison équipotentielle, mise à la terre, disjoncteur différentiel, etc.). Pour utiliser des appareils de classe de protection I avec le convertisseur, l'appareil doit d'abord être relié à la terre.
- N'utilisez pas le convertisseur de tension pour alimenter des installations domestiques en courant alternatif.
- Les appareils électriques dotés de circuits électroniques sensibles (instruments de mesure électroniques, station de chargement à commande électronique, lampes fluorescentes, outils électriques à commande de vitesse ou à vitesse réglable, horloges numériques avec radios, machines à coudre à commande de vitesse, etc.) ne peuvent pas être alimentés avec une tension sinusoïdale modifiée : ce type de la tension n'est pas suffisamment constant.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- N'ouvrez en aucun cas le convertisseur de tension.



- N'utilisez pas le convertisseur avec des systèmes électriques dont le pôle positif est mis à la terre. Une inversion de polarité peut faire griller les fusibles et peut endommager le convertisseur de façon permanente.
- N'utilisez pas le convertisseur de tension avec des appareils à haute tension qui peuvent dépasser le convertisseur.
- Assurez-vous que le convertisseur de tension soit bien aéré lors de son utilisation.
- Le convertisseur de tension n'est pas conçu pour une utilisation avec des appareils médicaux.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de vapeurs, poussières ou gaz inflammables.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur, ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- N'essayez jamais d'utiliser le convertisseur de tension avec une autre source d'électricité qu'une batterie 12 V.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez le convertisseur de tension que dans un environnement sec. Évitez tout contact avec l'eau. Risque de choc électrique !
- Ne touchez jamais l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit NX-6145 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.