

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser wetterfesten Infrarot-Kamera. Mit der Kamera behalten Sie alles im Blick – am Tag oder in finsterner Nacht. Die 24 Infrarot-LEDs sorgen dafür, dass die Kamera bei allen Lichtverhältnissen einwandfrei funktioniert. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Infrarot-Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Kamera (IP55)
- Kamerastandfuß
- 12-V-Netzteil
- Bedienungsanleitung



HINWEIS:

Geeignete Monitore erhalten Sie auf www.pearl.de unter der Artikel-Nr. PX-3706.

Technische Daten

Kamerasensor	¼ -Zoll CMOS Farbe
Bildauflösung	Einzelbildmodus: 640 x 480 Quad-Modus: 320 x 240
Horizontalauflösung	380 TV-Linien
Objektiv-Brennweite	6 mm
Entfernung	5-8 m
Infrarot-LED	24 Stück bis 12 m Nachtsicht
Belichtungsanpassung	Automatisch
Frequenzreichweite	2,4 GHz
Funkreichweite	max. 100 m
Schutzart	IP55
Betriebstemperatur	0°-40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	max. 85%
Stromversorgung	100-240 V, 50/60 Hz, 12 V
Maße (mit Standfuß)	110 x 150 x 75 mm
Gewicht	350 g

Produktdetails



1. Antenne
2. Gehäuse mit Regenschutz
3. Infrarot-LEDs
4. Kameralinse
5. CDS-Sensor
6. Standfuß
7. Kamerakabel
8. Mikrofon
9. Lautsprecher
10. Pairing-Taste


Funktionen

Antenne	Diese abschraubbare Antenne ermöglicht eine Funkverbindung zwischen der Kamera und dem Monitor.
Infrarot-LEDs	Mit den 24 LEDs können Sie bis zu zwölf Meter in der Dunkelheit sehen.
CDS-Sensor	Dieser Sensor aktiviert bei Dunkelheit die 24 LEDs.
Standfuß	Mit diesem beweglichen Standfuß können Sie die Kamera sowohl senkrecht als auch waagrecht befestigen.
Kamerakabel	Um die Kamera mit Strom zu versorgen, verbinden Sie das Kamerakabel mit dem mitgelieferten Netzteil.
Pairing-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Kamera mit dem Monitor zu pairen. Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel „Pairing“.

Inbetriebnahme

• Stromversorgung anschließen

Verbinden Sie die Kamera mit einer Steckdose, indem Sie das Kamerakabel in das mitgelieferte Netzteil stecken.

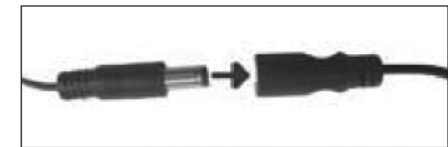

Anschließend verbinden Sie das Netzteil mit einer Steckdose.

• Die Überwachungskamera positionieren

Richten Sie die Kamera auf das Gebiet, das diese überwachen soll. Für eine optimale Bildqualität sollten Sie beim Aufhängen darauf achten, dass keine Lichtquellen direkt in die Linse der Kamera strahlen.

• Verbinden (Pairen) der Kamera mit dem LCD-Monitor

Bevor Sie erste Aufnahmen machen können, müssen Sie den Monitor und die Kamera miteinander verbinden (pairen). Wie Sie die Kamera mit dem Monitor verbinden, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Monitors.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Die Überwachungskamera ist eine kabellose Sendestation. Halten Sie sie von anderen Geräten fern, damit die Signalstärke nicht beeinflusst wird.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-3707 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.09.2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3707 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.