

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Qi-kompatiblen Slim-USB-Powerbank. Laden Sie Ihr Mobilgerät unterwegs auf, für Qi-kompatible Mobilgeräte benötigen Sie hierzu nicht einmal ein Kabel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neue Qi-kompatible Slim-USB-Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank PB-500.qi
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

- Qi-Hülle (z.B. HZ-2493, PX-1667)
- Qi-Adapter (z.B. HZ-2491, HZ-2492, HZ-2490, PX-1640, PX-1641, PX-1656 HZ-2499, HZ-2258)

Technische Daten

Li-Po-Akku	5.000 mAh	
Eingang	5 V DC, 2 A	
Ausgang	5 V DC, 2,1 A	
Gesamtleistung	max. 10 W	
Ladestrom	Qi	5 V, bis 1 A / 5 W
	USB	5 V, bis 2,1 A / 10,5 W
Anschlüsse	Micro-USB-Eingang USB-Ausgang	
Maße	67 x 12 x 127 mm	
Gewicht	134 g	

Produktdetails

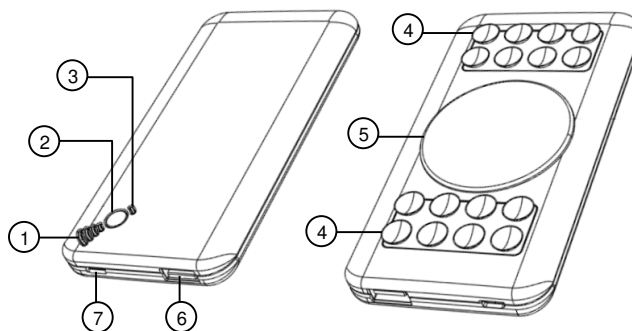

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Ladestand-LEDs | 5. Qi-Transmitter |
| 2. Ein/Aus-Taste | 6. USB-Ausgang |
| 3. Qi-LED | 7. Micro-USB-Eingang |
| 4. Saugnäpfe | |

Inbetriebnahme

Powerbank aufladen



HINWEIS:

Laden Sie Ihre Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Micro-USB-Eingang Ihrer Powerbank und einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Qi-LED rot, die Ladestand-LEDs blinken wiederholt der Reihe nach auf
3. Ihre Powerbank ist vollständig aufgeladen, wenn die Ladestand-LEDs beständig leuchten.
4. Trennen Sie Ihre Powerbank vom USB-Netzteil.

Verwendung

Akku-Kapazität anzeigen

Wenn Sie wissen möchten, wie es um den Ladestand Ihrer Powerbank bestellt ist, drücken Sie einfach die Ein/Aus-Taste. Die Anzahl der leuchtenden Ladestand-LEDs zeigt Ihnen die verbleibende Akku-Kapazität an.

LED	Aktion	Akku-Kapazität
1	leuchtet	0-25 %
1 + 2	leuchten	25-50 %
1 + 2 + 3	leuchten	50-75 %
1 + 2 + 3 + 4	leuchten	75-100 %

Mobilgerät per Kabel aufladen

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Qi-LED leuchtet kurz grün, dann rot. Die dem Ladestand Ihrer Powerbank entsprechende Ladestand-LED leuchtet.
2. Schließen Sie das zu ladende Mobilgerät an den USB-Ausgang Ihrer Powerbank an.
3. Die dem Ladestand der Powerbank entsprechende Ladestand-LED blinkt.
4. Trennen Sie das Mobilgerät nach dem Ladevorgang wieder von der Powerbank. Nach ca. 20 Sekunden schaltet sich Ihre Powerbank automatisch aus.


Mobilgerät kabellos aufladen



HINWEIS:

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das zu ladende Mobilgerät entweder Qi-fähig oder mit einem Qi-Adapter ausgestattet sein.

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Die Qi-LED leuchtet kurz grün, dann rot. Die dem Ladestand Ihrer Powerbank entsprechende Ladestand-LED leuchtet.
2. Drehen Sie die Powerbank um, so dass die Saugnäpfe nach oben zeigen.
3. Platzieren Sie das Qi-fähige Mobilgerät so auf Ihrer Powerbank, dass der Qi-Transmitter des Mobilgeräts auf der Mitte der Powerbank liegt. Drücken Sie es an die Saugnäpfe, so dass es festgehalten wird.



4. Während des Ladevorgangs leuchtet die Qi-LED grün.
5. Nehmen Sie das Mobilgerät nach dem Ladevorgang wieder von der Powerbank.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie das Produkt nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Produkt ab.
- Legen Sie keine Mobilgeräte auf den Qi-Transmitter, die nicht Qi-fähig sind.
- Versuchen Sie nicht, Mobilgeräte über den Micro-USB-Eingang oder die Powerbank über den USB-Ausgang aufzuladen.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.

- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1778-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1778 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint. Chargez votre appareil mobile même en déplacement. Grâce au chargement par induction, vous n'avez même pas besoin de câble.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint PB-500.qi
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi


Accessoires en option : (disponibles séparément sur <https://www.pearl.fr>)

- Coque Qi
- Adaptateur Qi

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-polymère	5000 mAh	
Entrée	5 V DC / 2 A	
Sortie	5 V DC / 2,1 A	
Puissance totale	max. 10 W	
Courant de charge	Qi	5 V, jusqu'à 1 A / 5 W
	USB	5 V, bis 2,1 A / 10,5 W
Connectique	Entrée Micro-USB Sortie USB	
Dimensions	67 x 12 x 127 mm	
Poids	134 g	

Description du produit

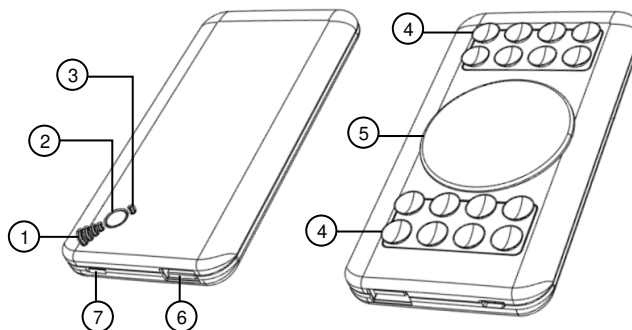

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. LED d'état de chargement | 5. Transmetteur Qi |
| 2. Touche Marche/Arrêt | 6. Sortie USB |
| 3. LED Qi | 7. Entrée Micro-USB |
| 4. Ventouses | |

Mise en marche

Recharger la batterie d'appoint



NOTE :
Avant la première utilisation, rechargez complètement votre batterie.

1. Branchez le câble USB à l'entrée Micro-USB de votre batterie d'appoint ainsi qu'à un adaptateur secteur USB.
2. Pendant le processus de chargement, la LED Qi s'allume en rouge, les LED d'état de chargement clignotent les unes après les autres.
3. Votre batterie d'appoint est complètement chargée lorsque les LED d'état brillent en continu.
4. Débranchez votre batterie d'appoint de l'adaptateur secteur USB.

Utilisation

Afficher la capacité de la batterie

Pour connaître le niveau de chargement de votre batterie appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Le nombre de LED allumées indique la capacité restante.

LED	Action	Capacité de la batterie
1	brille	0 – 25 %
1 + 2	brillant	25 – 50 %
1 + 2 + 3	brillant	50 – 75 %
1 + 2 + 3 + 4	brillant	75 – 100 %

Charger l'appareil mobile par câble


1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La LED Qi brille brièvement en vert puis en rouge. La LED d'état de chargement correspondant au niveau de charge de votre batterie d'appoint s'allume.
2. Branchez l'appareil à charger à la sortie USB de votre batterie d'appoint.
3. La LED d'état de chargement correspondant au niveau de charge de votre batterie d'appoint clignote.
4. Débranchez l'appareil mobile de la batterie d'appoint une fois le chargement terminé. Après 20 secondes, votre batterie d'appoint s'éteint automatiquement.

Charger un appareil mobile sans câble



NOTE :
Pour utiliser cette fonction, l'appareil mobile à charger doit être compatible Qi ou équipé d'un adaptateur Qi.

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La LED Qi brille brièvement en vert puis en rouge. La LED d'état de chargement correspondant au niveau de charge de votre batterie d'appoint s'allume.
2. Retournez la batterie d'appoint de manière à ce que les ventouses soient vers le haut.
3. Placez l'appareil compatible Qi sur la batterie d'appoint, de manière à ce que le transmetteur Qi de l'appareil mobile soit placé au milieu de la batterie d'appoint. Appuyez-le sur les ventouses de manière à ce qu'il soit solidement fixé.



4. Pendant le chargement, la LED Qi brille en vert.
5. Séparez l'appareil mobile de la batterie d'appoint une fois le chargement terminé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne posez aucun objet sur le produit.
- Ne placez pas un appareil mobile incompatible Qi sur l'émetteur Qi.
- N'essayez pas de charger un appareil mobile par le biais de l'entrée Micro-USB. N'essayez pas de charger la batterie par le biais de la sortie USB.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1778 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.