

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Dynamo-Powerbank.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Dynamo-Powerbank optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Powerbank
- USB-Ladekabel Typ-A auf Typ-C
- Bedienungsanleitung


Optionales Zubehör

- USB-Netzteil

Technische Daten

Input	USB-C	5V/2A
	Micro-USB	5V/2A
	Handkurbel	max. 1,5 W
	Solarpanel	max. 0,9 W
Output	USB-C	5V/3A
	USB-C Kabel	5V/3A
	USB-A 1/2	5V/3A
	USB-A + USB-C	5V/3A
Leistung	max. 15 W	
Li-Ion-Akku	3,7V DC 10.000 mAh, 37Wh	
Schutz vor	Überladung	✓
	Tiefenentladung	✓
	Überspannung	✓
	Kurzschluss	✓
Schutzklasse		
Maße	15,5 x 8,5 x 3,5 cm	
Gewicht	335 g	

Produktdetails

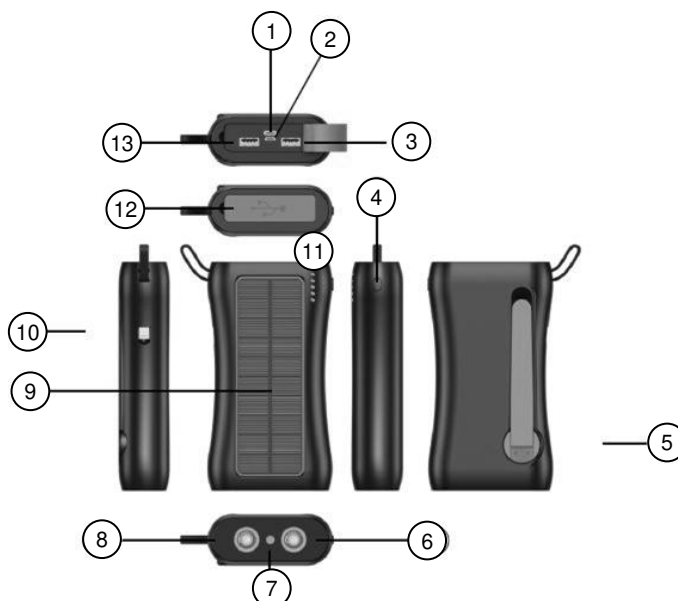

Inbetriebnahme

Aufladen per USB-Netzteil

- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-C-Buchse Ihrer Powerbank und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs blinken vier Status-LEDs grün und zeigen den Ladefortschritt. Die fünfte Status-LED leuchtet blau.
- Sobald Ihre Powerbank vollständig aufgeladen ist, leuchten die vier Status-LEDs durchgehend. Trennen Sie das USB-Ladekabel von der USB-C-Buchse.



HINWEIS:

Alternativ kann Ihre USB-Powerbank auch über die Micro-USB-Buchse aufgeladen werden.

Aufladen per Solarpanel

- Über das integrierte Solarpanel wird Ihre Powerbank mit Sonnenlicht aufgeladen. Während des Ladevorgangs blinken die Status-LEDs grün und zeigen den Ladefortschritt an. Die Auflade-Geschwindigkeit hängt von der Intensität des Sonnenlichts ab.

Aufladen per Dynamo-Handkurbel

- Drehen Sie die Dynamo-Handkurbel im oder gegen den Uhrzeigersinn. Während des Ladevorgangs blinken vier Status-LEDs grün und zeigen den Ladefortschritt. Die fünfte Status-LED leuchtet blau. Die Auflade-Geschwindigkeit hängt von der Drehgeschwindigkeit ab.

Verwendung



HINWEIS:

Ihre Powerbank unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen. Auf diese Weise versorgen Sie Ihre Mobilgeräte auch mit neuer Energie, während Sie Ihre Powerbank aufladen.

Mobilgerät aufladen

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit einer der beiden USB-A-Buchsen, der USB-C-Buchse oder dem USB-C-Kabel.
2. Drücken Sie die Power-Taste, um Ihre Powerbank einzuschalten. Die Status-LEDs leuchten kurz auf und zeigen die verbleibende Akku-Kapazität. Die fünfte Status-LED leuchtet blau.
 - 4 LEDs leuchten: 75%-100%
 - 3 LEDs leuchten: 50%-75%
 - 2 LEDs leuchten: 25%-50%
 - 1 LED leuchtet: weniger als 25%
3. Der Ladevorgang startet automatisch.



HINWEIS:

Wenn nach dem Einschalten der Powerbank keine Last vorhanden ist, schaltet sich die Powerbank nach ca. 5 Sekunden automatisch aus. Wenn nach dem Abziehen der Last länger als ca. 30 Sekunden keine Aktion erfolgt, schaltet sich die Powerbank automatisch aus.

LED-Taschenlampe

1. Drücken Sie zweimal schnell hintereinander die Power-Taste, um die LED-Taschenlampe einzuschalten.
2. Drücken Sie die Power-Taste einmal, um in den SOS-Modus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Power-Taste zweimal, um in den Blitzlicht-Modus zu wechseln.
4. Drücken Sie die Power-Taste dreimal, um die LED-Taschenlampe auszuschalten.

Laserlicht

1. Halten Sie die Power-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Laserlicht einzuschalten.
2. Halten Sie die Power-Taste erneut einige Sekunden lang gedrückt, um das Laserlicht auszuschalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.

- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3448-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3448 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie d'appoint avec dynamo.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Batterie d'appoint
- Câble de chargement USB type A vers type C
- Mode d'emploi


Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Entrée	USB-C	5 V / 2 A
	Micro-USB	5 V / 2 A
	Manivelle	Max. 1,5 W
	Panneau solaire	Max. 0,9 W
Sortie	USB-C	5 V / 3 A
	Câble USB-C	5 V / 3 A
	USB-A 1/2	5 V / 3 A
	USB-A + USB-C	5 V / 3 A
Puissance	Max. 15 W	
Batterie lithium-ion	3,7 V DC / 10000 mAh / 37 Wh	
Protection contre	Surcharge	✓
	Décharge profonde	✓
	Surtension	✓
	Court-circuit	✓
Classe de protection		
Dimensions	15,5 x 8,5 x 3,5 cm	
Poids	335 g	

Description du produit

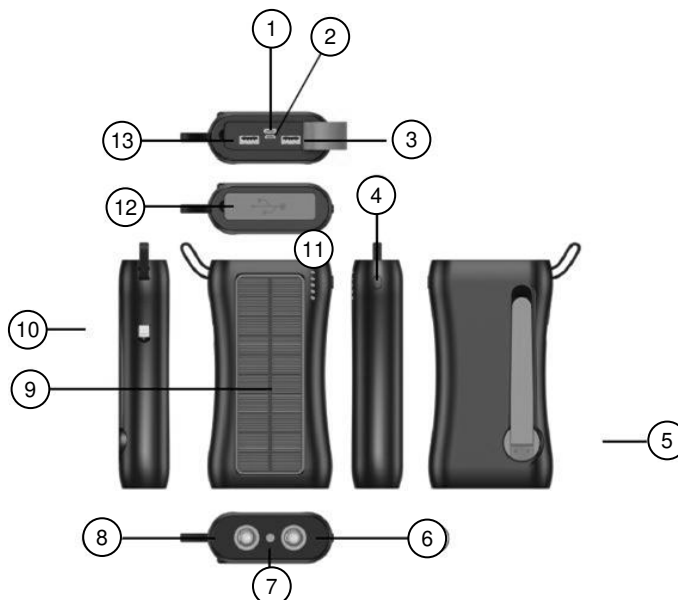

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Port USB-C | 8. Lumière laser |
| 2. Port Micro-USB | 9. Panneau solaire |
| 3. Port USB-A 1 | 10. Câble USB-C |
| 4. Bouton Power | 11. LED de statut |
| 5. Poignée dynamo | 12. Cache |
| 6. Lampe de poche LED | 13. Port USB-A 2 |
| 7. Lampe de poche LED | |

Mise en marche

Chargement par adaptateur secteur USB

- Branchez le câble de chargement USB fourni au port USB-C de votre batterie d'appoint et à un adaptateur secteur USB approprié. Pendant le processus de chargement, quatre LED de statut clignotent en vert et affichent la progression du chargement. La cinquième LED de statut brille en bleu.
- Une fois votre batterie d'appoint complètement rechargée, les quatre LED de statut brillent en continu. Débranchez le câble de chargement USB du port USB-C.



NOTE :

Vous pouvez également recharger votre batterie d'appoint USB via le port Micro-USB.

Chargement par panneau solaire

- Grâce au panneau solaire intégré, votre batterie d'appoint se recharge avec la lumière du soleil. Pendant le processus de chargement, les LED de statut clignotent en vert et affichent la progression du chargement. La vitesse de chargement dépend de l'intensité de la lumière du soleil.

Chargement par dynamo

- Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Pendant le processus de chargement, les quatre LED de statut clignotent en vert et affichent la progression du chargement. La cinquième LED de statut brille en bleu. La vitesse de chargement dépend de la vitesse de rotation.

Utilisation



NOTE :

Votre batterie d'appoint prend en charge la charge et la décharge simultanées. De cette manière, vous alimentez également vos appareils mobiles en énergie pendant que vous rechargez votre batterie d'appoint.

Recharger un appareil mobile

1. Branchez votre appareil mobile à l'un des deux ports USB-A, au port USB-C ou au câble USB-C.
2. Appuyez sur le bouton Power pour allumer votre batterie d'appoint. La LED de statut s'allume brièvement et affiche la capacité restante de la batterie. La cinquième LED de statut brille en bleu.

- 4 LED brillent : 75 %-100 %
- 3 LED brillent : 50 %-75 %
- 2 LED brillent : 25 %-50 %
- 1 LED brille : moins de 25 %

3. Le processus de chargement démarre automatiquement.



NOTE :

Si aucune charge n'est présente après la mise en marche de la batterie d'appoint, celle-ci s'éteint automatiquement au bout d'environ 5 secondes. Si, après avoir retiré la charge, aucune action n'est effectuée pendant plus de 30 secondes environ, la batterie d'appoint s'éteint automatiquement.

Lampe de poche LED

1. Appuyez rapidement deux fois consécutives sur le bouton Power pour allumer la lampe de poche LED.
2. Appuyez une fois sur le bouton Power pour basculer en mode SOS.
3. Appuyez deux fois sur le bouton Power pour basculer en mode Flash.
4. Appuyez trois fois sur le bouton Power pour éteindre la lampe de poche LED.

Lumière laser

1. Maintenez le bouton Power appuyé pendant quelques secondes pour allumer la lumière laser.
2. Maintenez à nouveau le bouton Power appuyé pendant quelques secondes pour éteindre la lumière laser.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Maintenez-les hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.

- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant la batterie et son recyclage

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.

- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-3448, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, et 2014/30/UE.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

