

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Funk-Wetterstation. So sehen Sie auf einen Blick alle Wetterdaten und welches Wetter Sie erwarten wird. Zudem werden Sie sekundengenau geweckt. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 2in1-Leuchte optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Funk-Wetterstation
- Funk-Außensensor
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

2 Batterien Typ AA / Mignon (z.B. PX-1569)


2 Batterien Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565)

## Technische Daten

Stromversorgung	Wetterstation	2x Batterie Typ AA / Mignon
	Außensensor	2x Batterie Typ AAA / Micro
Zeit-Einstellung	automatisch per Funk (DCF77) oder manuell	
Zeit-Anzeige	12/24-Stunden-Modus (umschaltbar)	
Temperatur-Anzeige	in °C / °F	
Luftdruck-Anzeige	in hPa/mbar / inHg	
Messbereich	Temp. innen	-9,9 °C bis 50 °C
	Temp. außen	-20 °C bis 60 °C
	Luftfeuchte	20 bis 95 %
	Luftdruck	600 bis 1.100 hPa/mbar (17,72 bis 32,5 inHg)
Sprache (Wochentag-Anzeige)	deutsch, englisch, italienisch, französisch, niederländisch, spanisch, dänisch (umschaltbar)	
Schutzart	Wetterstation	Nur für innen
	Außensensor	IP44 (Spritzwasserschutz)

Schutzklasse	Schutz durch Kleinspannung	
Funk-Frequenz	433,92 MHz	
Reichweite	bis zu 60 m	
Maße	Wetterstation	85 x 145 x 48 mm
	Außensensor	23 x 92 x 40 mm
Gewicht	192 g	


## Außensensor

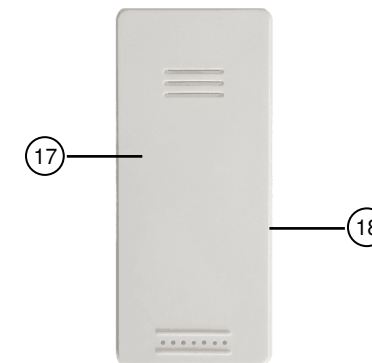

17 Funk-Außensensor

18 Batteriefach (auf der Rückseite)

## Produktdetails

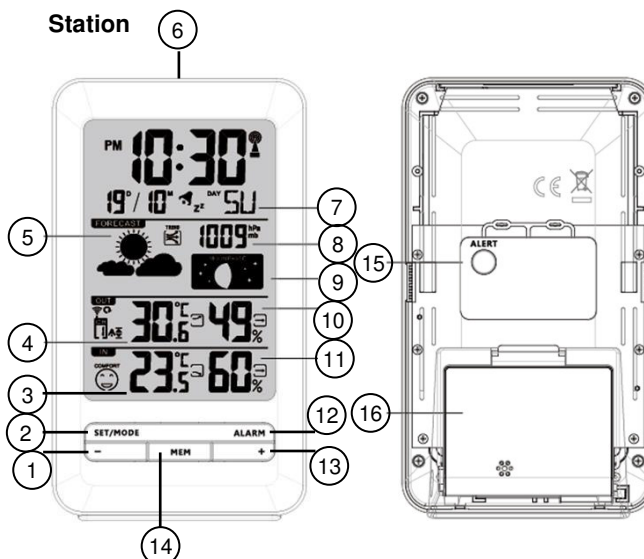

- |   |                                    |    |                   |
|---|------------------------------------|----|-------------------|
| 1 | "-"-Taste                          | 9  | Mondphase         |
| 2 | "SET/MODE"-Taste                   | 10 | Luftfeuchte außen |
| 3 | Innen-Temperatur und Komfort-Index | 11 | Luftfeuchte innen |
| 4 | Außen-Temperatur                   | 12 | "ALARM"-Taste     |
| 5 | Wetter-Prognose                    | 13 | "+"-Taste         |
| 6 | "SNOOZE/LIGHT"-Taste               | 14 | "MEM"-Taste       |
| 7 | Kalender / Wochentag               | 15 | ALERT-Taste       |
| 8 | Luftdruck                          | 16 | Batteriefach      |

## Funktionsweise

Diese Funkuhr erhält Ihr Zeitsignal über den deutschen Langwellensender DCF77. Dieser Sender wird in Mainflingen (in der Nähe von Frankfurt am Main) ausgestrahlt. Das Signal hat eine Reichweite von ungefähr 2.000 Kilometern, kann aber wie andere Funksignale auch durch Gebäude oder geographische Besonderheiten abgeschwächt werden. Elektrische Störfelder, wie sie z.B. von Leuchtstoffröhren, PCs oder Fernsehern ausgehen, können den Funkempfang beeinträchtigen. Verändern Sie die Position der Uhr, wenn sie kein Signal empfängt. Gehen Sie dazu evtl. in die Nähe des Fensters.

## Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach (16) an der Rückseite der Station.
2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AA / Mignon in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Öffnen Sie das Batteriefach (18) an der Rückseite des Außensensors.
4. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA / Micro in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

- Nach dem Einlegen der Batterie leuchten für ca. 3 Sek. alle Zeichen auf dem LCD-Display der Wetterstation auf.
- Die Wetterstation wird nun die Funk-Verbindung zum Außensensor herstellen. Dies kann bis zu 3 Minuten dauern. Währenddessen blinkt das "RF"-Antennensymbol.
- Die Wetterstation misst nun automatisch die Wetterdaten und zeigt diese an.
- Anschließend empfängt die Uhr das Funk-Zeitsignal. Beachten Sie, dass dies bis zu 7 Minuten dauern kann.
- Wenn der Zeitsender gesucht wird, blinkt das Funkturm-Symbol auf dem Display. Wenn das Zeitsignal korrekt empfangen wurde, leuchtet das Funkturm-Symbol dauerhaft.
- Die Uhr synchronisiert sich täglich zwischen 1 und 5 Uhr nachts erneut mit dem Zeitsender, um stets die korrekte Uhrzeit anzuzeigen.
- Um den Funk-Zeitsignal manuell zu starten, drücken und halten Sie die "+"-Taste (13) für 2 Sekunden gedrückt. Falls innerhalb von 7 Minuten kein Signal gefunden werden kann, stoppt die Suche und startet wieder zur nächsten vollen Stunde.
- Um die Zeitsignal-Suche abzubrechen, drücken Sie die "+"-Taste (13) erneut.

## Einstellungen

- Drücken Sie die SET/MODE-Taste (2), um zwischen Anzeige von Kalender und zweiter Alarmzeit umzuschalten.
- Drücken und halten Sie die SET/MODE-Taste (2) für 2 Sekunden gedrückt. Der einzustellende Wert blinkt nun jeweils.
- Ändern Sie die Einstellung mit den Tasten "+" (13) bzw. "-" (1) kurz, um den jeweiligen Wert um 1 zu erhöhen bzw. zu verringern.
- Die Werte werden in folgender Reihenfolge eingestellt: °C/°F → hPa / inHg → 12/24-Std.-Modus → Funkuhr-Empfang → Zeitzone → Stunde → Minute → Monat/Tag bzw. Tag/Monat → Jahr → Monat → Tag → Sprache → Einstellungen beenden

## Weckzeit-Einstellung

- Drücken Sie die ALARM-Taste (12), um in den Weckzeit-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie ALARM (12) erneut, um den Alarm einzuschalten (ON) bzw. noch einmal, um den Alarm auszuschalten (OFF).
- Drücken und halten Sie die ALARM-Taste (12) für 2 Sekunden gedrückt. Die Stunde der Weckzeit beginnt zu blinken. Stellen


- Sie die gewünschte Stunde mit den Tasten "+" bzw. "-" ein. Drücken Sie ALARM, um die Einstellung zu speichern. Fahren Sie mit der Einstellung der Minute auf die gleiche Weise fort. Drücken Sie ALARM, um die Einstellung zu speichern.
- Stellen Sie anschließend die gewünschte Schlummerzeit (Snooze) mit "+" oder "-" ein (5 bis 60 Minuten), nach der das Wecksignal erneut ertönen soll. Drücken Sie ALARM, um die Einstellungen zu speichern.
- Um das Wecksignal auszuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste (außer SNOOZE/LIGHT).
- Drücken Sie die SNOOZE/LIGHT-Taste (6), um das Wecksignal nach der eingestellten Zeit zu wiederholen (Schlummer-Funktion). Ein beliebiger Tastendruck während der Schlummerzeit schaltet die Schlummer-Funktion vorzeitig aus.



### HINWEIS:


Der Wecksignal ertönt mit ansteigender Lautstärke für 2 Minuten. Sollten Sie innerhalb dieser Zeit keine Taste drücken, ertönt das Wecksignal automatisch nach 24 Stunden zur gleichen Zeit.

## Mondphasen-Anzeige



1	Neumond	5	Vollmond
2	zunehmender Halbmond	6	abnehmender Vollmond
3	Halbmond	7	Halbmond
4	Zunehmender Vollmond	8	abnehmender Halbmond

## Komfort-Index

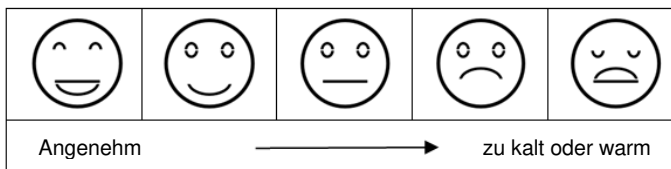

## Minimum-/Maximum-Temperatur/Luftfeuchte


- Drücken Sie die MEM-Taste (14), um die Maximum-Temperaturen und -Luftfeuchte abzurufen. Drücken Sie MEM (14) erneut, um die Minimum-Werte abzurufen. Mit erneutem Drücken der MEM-Taste (14) kehren Sie zur Anzeige der aktuellen Werte zurück.
- Um die Minimum-/Maximum-Werte zurückzusetzen, drücken und halten Sie die MEM-Taste (14) etwa 2 Sekunden gedrückt.

## Außen-Temperatur-Warnung

- Drücken und halten Sie die ALERT-Taste (15) etwa 2 Sekunden gedrückt bis das ALERT-Zeichen bei der Außentemperatur (4) zu blinken beginnt.
- Stellen Sie durch Drücken der "+"- bzw. "-"-Taste die gewünschte minimale Temperatur ein.
- Speichern Sie den eingestellten Wert durch erneutes Drücken der ALERT-Taste.
- Drücken Sie die ALERT-Taste kurz, um die Temperatur-Warnung ein- oder auszuschalten.
- Beim Unterschreiten der eingestellten Außen-Temperatur, warnt die Wetterstation Sie minütlich durch 5 kurze Signaltöne und das Blinken des Alarm-Symbols.
- Zusätzlich werden Sie bei einer Außen-Temperatur im Bereich von -1 °C bis +3 °C akustisch und optisch durch das blinkende ICE-Symbol vor Frost gewarnt.

## Wettervorhersage

Die Wetterstation erstellt aufgrund des gemessenen Luftdruck eine Wetterprognose für die nächsten 12 Stunden.

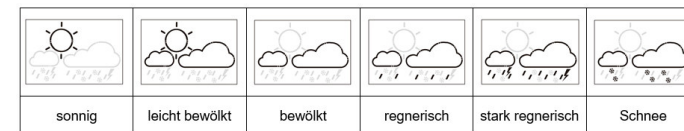

Der Luftdruck-Trend wird mit folgenden Symbolen angezeigt:

- steigender Luftdruck
- konstanter Luftdruck
- sinkender Luftdruck

## Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Taste SNOOZE/LIGHT (6), um die Display-Hintergrundbeleuchtung für ca. 15 Sekunden zu aktivieren.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Stellen oder hängen Sie den Außensensor an einem wettergeschützten Ort auf (nicht der prallen Sonne oder Regen aussetzen).
- Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-7106-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7106 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.infactory.me](http://www.infactory.me)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station météo sans fil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Station météo sans fil
- Capteur extérieur sans fil
- Mode d'emploi

**Accessoires requis**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :


- 2 piles AA
- 2 piles AAA

## Caractéristiques techniques

Alimentation	Station météo	2 piles AA
	Capteur extérieur	2 piles AAA
Réglage de l'heure	Automatique (DCF77) ou manuel	
Affichage de l'heure	Mode 12/24 h au choix	
Affichage de la température	°C / °F	
Affichage de la pression	en hPa/mbar / inHg	
Plage de mesure	Température intérieure	-9,9 °C à 50 °C
	Température extérieure	-20 °C à 60 °C
	Humidité de l'air	20 – 95 %
	Pression de l'air	600 à 1100 hPa/mbar (17,72 à 32,5 inHg)
Langue (affichage des jours)	allemand, anglais, italien, français, néerlandais, espagnol, danois (au choix)	
Indice de protection	Station météo	Pour usage en intérieur
	Capteur extérieur	Protection contre les projections d'eau : IP44

Classe de protection	Protection par basse tension	
Fréquence sans fil	433,92 MHz	
Portée	Jusqu'à 60 m	
Dimensions	Station météo	85 x 145 x 48 mm
	Capteur extérieur	23 x 92 x 40 mm
Poids	192 g	

## Description du produit

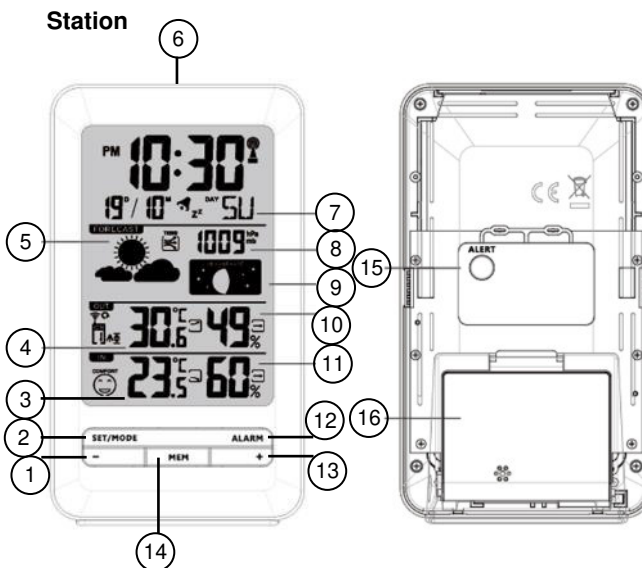

- |   |                                            |    |                              |
|---|--------------------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Touche -                                   | 9  | Phase lunaire                |
| 2 | Touche "SET/MODE"                          | 10 | Humidité de l'air extérieure |
| 3 | Température intérieure et index de confort | 11 | Humidité de l'air intérieure |
| 4 | Température en extérieur                   | 12 | Touche Alarme                |
| 5 | Prévisions météorologiques                 | 13 | Touche +                     |
| 6 | Touche SNOOZE/LIGHT                        | 14 | Touche MEM                   |
| 7 | Calendrier / Jour de la semaine            | 15 | Touche Alarme                |
| 8 | Pression de l'air                          | 16 | Compartiment à piles         |

## Capteur extérieur

- 
- The diagram shows the external sensor, a vertical rectangular device. Callout 17 points to the sensor itself, and callout 18 points to the battery compartment on the back.
- |    |                            |    |                                    |
|----|----------------------------|----|------------------------------------|
| 17 | Capteur extérieur sans fil | 18 | Compartiment à piles (à l'arrière) |
|----|----------------------------|----|------------------------------------|

## Fonctionnement

Cette horloge reçoit son signal radio par le biais d'un émetteur allemand à ondes longues DCF77. Ce signal est émis à Mainflingen, ville proche de Francfort (Frankfurt am Main). Ce signal a une portée de 2000 km environ ; cependant, comme tout autre émetteur d'ondes radios, il peut être gêné ou affaibli par certains bâtiments, montagnes et reliefs naturels, ou autres obstacles importants. Des interférences magnétiques (ordinateurs, téléviseurs, etc.), peuvent gêner la réception du signal radio. Changez la position de la montre si elle ne reçoit aucun signal. Installez l'appareil à proximité d'une fenêtre.

## Mise en marche

- Ouvrez le compartiment à piles (16) au dos de la station.
- Insérez deux piles AA (Mignon) dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites au fond du compartiment.
- Ouvrez le compartiment à piles (18) au dos du capteur extérieur.
- Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites au fond du compartiment.
- Une fois la pile insérée, tous les symboles s'allument pendant 3 secondes sur l'écran LCD.
- La station météo établit alors la connexion sans fil avec le capteur extérieur. Ce processus peut prendre jusqu'à 3 minutes. Pendant ce temps, le symbole RF clignote.
- La station météo mesure et affiche automatiquement les données météorologiques.
- La montre reçoit alors le signal horaire radio. Ce processus peut prendre jusqu'à 7 minutes.
- Pendant la recherche de signal, le symbole de la tour radio clignote à l'écran. Une fois le signal reçu, le symbole de la tour radio s'allume en continu.
- L'horloge se resynchronise chaque jour entre 1 heure et 5 heures du matin pour toujours afficher l'heure exacte.
- Pour lancer manuellement la recherche du signal radio, maintenez la touche + appuyée pendant 2 secondes. Si aucun signal ne peut être trouvé dans les 7 minutes, la recherche s'arrête et recommence à l'heure pleine suivante.
- Pour annuler la recherche du signal horaire, appuyez à nouveau sur la touche + (13).

## Réglages

- Appuyez sur le bouton SET/MODE (2) pour passer de l'affichage du calendrier à celui de la seconde alarme.
- Maintenez la touche SET/MODE (2) enfoncée pendant 2 secondes. La valeur à régler clignote.
- Utilisez les boutons + (13) ou - (1) pour augmenter ou diminuer la valeur de 1.
- Les valeurs sont réglées dans l'ordre suivant : °C/°F → hPa / inHg → mode 12/24 h → Fuseau horaire → Heure → Minute → Année → Mois → Jour → Langue → Terminer les réglages.

## Réglage de l'heure de réveil

- Appuyez sur le bouton ALARM (12) accéder au mode.
- Appuyez à nouveau sur ALARM (12) pour activer ou désactiver l'alarme.
- Maintenez le bouton ALARM (12) enfoncé pendant 2 secondes. L'heure de l'alarme commence à clignoter. Réglez l'heure à l'aide des boutons + ou -. Appuyez sur le bouton ALARM pour enregistrer le réglage. Réglez les minutes de la même manière. Appuyez sur le bouton ALARM pour enregistrer le réglage.
- Réglez ensuite le délai de répétition entre chaque alarme (5 à 60 minutes) avec + ou -. Appuyez sur ALARM pour enregistrer les paramètres.
- Pour éteindre l'alarme lorsqu'elle retentit, appuyez sur n'importe quel bouton (sauf SNOOZE/LIGHT).
- Appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT (6) pour activer la répétition de signal. Si vous appuyez sur n'importe quelle touche pendant que la fonction Snooze est active, cette fonction désactivée.




### NOTE :

*L'alarme retentit avec un volume croissant pendant 2 minutes. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant cette période, l'alarme se déclenchera automatiquement après 24 heures à la même heure.*

## Affichage des phases de la lune

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nouvelle lune			5	Pleine lune		
2	Lune croissante			6	Lune gibbeuse décroissante		
3	Premier quartier			7	Dernier quartier		
4	Lune gibbeuse croissante			8	Lune décroissante		

## Indice de confort

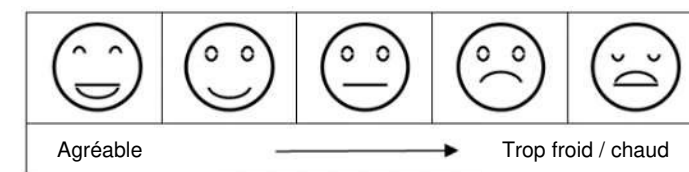

## Température/humidité minimale/maximale

- Appuyez sur le bouton MEM (14) pour afficher les températures et l'humidité maximales. Appuyez à nouveau sur MEM (14) pour afficher les valeurs minimales. Appuyez à nouveau sur le bouton MEM (14) pour revenir à l'affichage des valeurs actuelles.
- Pour réinitialiser les valeurs minimales/maximales, appuyez sur le bouton MEM (14) pendant environ 2 secondes.

## Alerte de température extérieure

- Appuyez sur le bouton ALERT (15) pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le signe ALERT commence à clignoter sur la température extérieure (4).
- Réglez les températures maximales et minimales avec + et -.
- Sauvegardez la valeur réglée en appuyant à nouveau sur le bouton ALERT.
- Appuyez brièvement sur le bouton ALERT pour activer ou désactiver l'alerte de température.
- Si la température extérieure descend en dessous de la valeur définie, la station météo vous avertit toutes les minutes par 5 signaux courts et le symbole d'alarme clignote.
- En outre, vous êtes averti du gel par un signal sonore et visuel, le symbole ICE clignotant, lorsque la température extérieure se situe entre -1 °C et 3 °C.



## Prévisions météorologiques

La station météorologique établit des prévisions sur 12 h en se basant sur la pression atmosphérique.

sonnig	leicht bewölkt	bewölkt	regnerisch	stark regnerisch	Schnee

La tendance de la pression atmosphérique est affichée avec les symboles suivants :

- Pression de l'air croissante
- Pression de l'air constante
- Pression de l'air décroissante

## Rétroéclairage

Appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT (6) pour activer le rétroéclairage de l'écran pendant environ 15 secondes.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Placez ou suspendez le capteur extérieur dans un endroit protégé des intempéries (ne l'exposez pas à un soleil de plomb ou à la pluie).
- Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez

- l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accumulateurs.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.

- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-7106 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).