


Estimado cliente,

Gracias por adquirir este juego de ganchos. Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los consejos enumerados para que pueda utilizar su juego de ganchos de forma óptima.

alcance de entrega

- 15 Herramienta para abrir cerraduras
- Herramienta para quitar 2 llaves
- Cerradura de cilindro
- 2 llaves
- bolso
- Caja de plástico para cerradura y llave
- operación manual

Detalles de producto




1. plumas
2. Pasadores de carcasa
3. llave
4. Pines de núcleo

La cerradura


La cerradura de embutir consta de un cilindro que puede girar en su alojamiento. Cuando está bloqueado, varios pares de pines lo mantienen en su lugar. Los resortes a su vez mantienen los pasadores en su lugar. El pasador superior (pasador de la carcasa) de cada par sobresale tanto en el cilindro como en la carcasa, lo que evita que el cilindro gire. Cuando se inserta la llave correcta, empujará los pasadores hacia arriba y hacia afuera del cilindro. Ahora se puede girar y abrir la cerradura.

utilizar


1. Deslice un tensor adecuado en la cerradura.




2. Determine en qué dirección girar el cilindro para abrir la cerradura. Intente primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en el sentido contrario. Si la dirección es correcta, el cilindro gira un poco. El punto final de la rotación es más suave que en la dirección incorrecta. Algunas cerraduras se abren en ambas direcciones.
3. Gire el tensor ligeramente en la dirección correcta y manténgalo.
4. Luego, deslice una herramienta para abrir cerraduras sobre el tensor en la cerradura y sienta los pasadores. Empuje un pasador hacia arriba y al mismo tiempo gire el tensor un poco más para que el pasador de la carcasa no pueda volver al cilindro debido al desplazamiento del orificio y caiga sobre el cilindro. Oirá un ligero clic. Puede comprobarlo deslizando un poco el pasador central hacia arriba. No debería sentir ninguna resistencia.

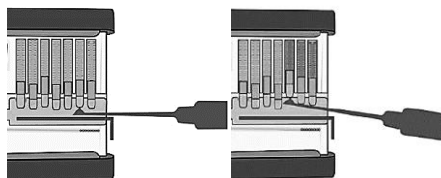

5. Repita los pasos desde el punto 4 para todos los demás bolígrafos. Mientras hace esto, mantenga el cañón girando para evitar que los pasadores vuelvan a caer dentro del cañón. Posiblemente, es posible que deba aumentar o disminuir ligeramente la rotación de los bolígrafos individuales.



6. Con todos los pasadores hacia arriba, gire el tensor para girar el cilindro y abra la cerradura.



NOTA:

También puede deslizar gradualmente una herramienta para abrir cerraduras en la cerradura mientras empuja hacia arriba cada pasador.

las instrucciones de seguridad

- Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda acceder a ellas en cualquier momento.
- Modificar o cambiar el producto afecta la seguridad del producto. ¡Atención, riesgo de lesiones!
- Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él.
- Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con golpes, golpes o caídas desde poca altura.
- Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor extremo.
- ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y errores!

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como cualquier manual actualizado:

www.agt-tools.de

Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda.