

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses professionellen Mono-Headsets. Der größenverstellbare Bügel und das geringe Gewicht sorgen für einen optimalen Halt. Dank aktiver Geräuscherdrückung genießen Sie kristallklare Gesprächsqualität während die Bauweise mit nur einem Hörer dafür sorgt, dass Sie auch mitbekommen, was gerade in Ihrer Umgebung passiert.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Mono-Headset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Mono-Headset
- Ladekabel
- Ersatzüberzug für Kopfhörer und Mikro
- Bedienungsanleitung


Eigenschaften

- Bluetooth 4.0
- Multipoint-Unterstützung (2 BT-Geräte gleichzeitig)
- NFC
- Schwenkbares Mikrofon
- Lautstärkeregler und Multifunktionstaste
- Energiesparend

Technische Daten

Akku	400 mAh
Bluetooth	4.0
Reichweite	bis 20 m
NFC	Ja
Profile	HSP, HFP, A2DP
Frequenz	2,402-2,48 GHz
Lade-Anschluss	Mini-USB
Ladezeit	3 Stunden
Gesprächszeit	bis zu 30 Stunden
Standbyzeit	bis zu 900 Stunden
Ohrmuschel	Ø 45 mm
Gewicht	68 g

Produktdetails

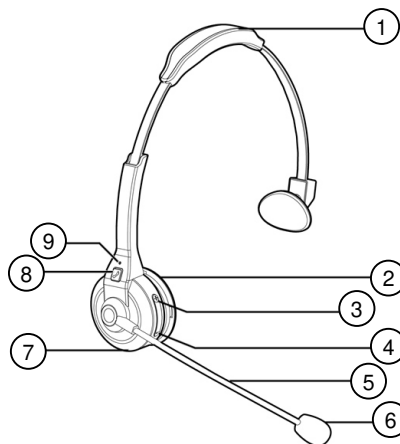

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Kopfbügel | 6. Mikrofon |
| 2. Lautsprecher | 7. Mini-USB-Anschluss |
| 3. Lautstärke [+] | 8. Multifunktions-Taste |
| 4. Lautstärke [-] | 9. LED |
| 5. Schwanenhals | |

Inbetriebnahme

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Stecken Sie den Mini-USB-Stecker des mitgelieferten Ladekabels in den Mini-USB-Anschluss des Headsets und den USB-Stecker in ein geeignetes USB-Netzteil. Die LED leuchtet während des Ladevorgangs beständig rot. Wenn der Akku vollständig geladen ist leuchtet die LED blau. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

Einschalten

Halten Sie die Multifunktions-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Die LED leuchtet einmal lang blau auf. Wenn Ihr Headset verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Mobilgerät, sofern dieses in Reichweite und eingeschaltet ist. War Ihr Headset noch nicht gekoppelt oder ist das zuletzt verbundene Mobilgerät nicht in Reichweite oder ausgeschaltet, geht das Headset direkt in den Pairing-Modus, die LED blinkt abwechselnd rot und blau.



HINWEIS:

Nach 10 Minuten ohne Aktion schaltet sich das Headset automatisch aus, um Energie zu sparen.

Headset koppeln (Pairing)



HINWEIS:

Wenn das Pairing innerhalb von 2 Minuten nicht erfolgreich war, schaltet sich das Headset automatisch aus, um Energie zu sparen.

Bluetooth:

1. Halten Sie die Multifunktions-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, die LED blinkt abwechselnd rot und blau.
2. Suchen Sie nun auf Ihrem Mobilgerät nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Umgebung (Einstellungen⇒Bluetooth⇒Scannen).



HINWEIS:

Das Headset muss ausgeschaltet sein, um sich mit einem Bluetooth-fähigem Mobiltelefon koppeln zu können.

3. Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Bluetooth-Geräte **HZ-2731** aus. Geben Sie bei einer PIN-Anforderung **0000** ein.
4. Nach der erfolgreichen Verbindung wechselt das Headset automatisch in den Standby-Modus, die LED blinkt alle 5 Sekunden drei Mal blau.

NFC

1. Aktivieren Sie die NFC-Funktion Ihres Mobilgeräts (Einstellungen⇒NFC).



HINWEIS:

Um die NFC-Kopplung nutzen zu können, benötigen Sie das Betriebssystem Android 4.1 oder höher.

2. Halten Sie die Rückseite Ihres Mobilgeräts an die mit **NFC** gekennzeichnete Stelle an der Ohrmuschel des Headsets.



NFC-Sensor



HINWEIS:

Ihr Mobilgerät darf sich nicht im Standby-Modus befinden. Der Bildschirm muss aktiv sein.

- Bestätigen Sie die Pairing-Anfrage. Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die LED alle 5 Sekunden drei Mal blau.



HINWEIS:

Das Headset muss beim NFC-Pairing nicht eingeschaltet sein. Das Headset wird automatisch eingeschaltet und verbunden, wenn das Mobilgerät den NFC-Sensor berührt.


Multipoint

Verbinden Sie zwei Mobilgeräte gleichzeitig mit dem Headset.

- Verbinden Sie das erste Mobilgerät mit dem Headset (siehe **Headset koppeln**). Trennen Sie dann die BT-Verbindung oder schalten Sie das Mobilgerät aus.
- Verbinden Sie das zweite Mobilgerät mit dem Headset.
- Schalten Sie das Headset aus, indem Sie die Multifunktions-Taste 4 Sekunden lange gedrückt halten.
- Schalten Sie beide Mobilgeräte ein.
- Schalten Sie das Headset ein, indem Sie die Multifunktions-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Das Headset verbindet sich automatisch mit den beiden Mobilgeräten, sofern Sie eingeschaltet und in Reichweite sind. Bestätigen Sie die Verbindungsanfragen. Beide Mobilgeräte sind nun mit dem Headset verbunden.

Headset aufsetzen

Passen Sie das Headset Ihren Bedürfnissen an. Sie können es am linken oder rechten Ohr tragen und den Schwanenhals des Mikrofons flexibel in alle Richtungen biegen.

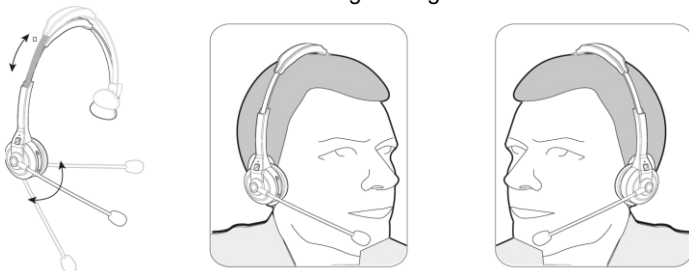

Anruf annehmen

Drücken Sie kurz die Multifunktions-Taste, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder sagen Sie **YES**.

Eingeheden Anruf ablehnen

Halten Sie die Multifunktions-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Anruf übertragen

Halten Sie die Taste Lautstärke [+] während eines Anrufs 3 Sekunden lang gedrückt, um den vom Headset auf das Mobilgerät zu übertragen.

Anruf beenden

Drücken Sie während eines Gesprächs die Multifunktions-Taste, um den Anruf zu beenden.

Anruf-Warteschleife

Wenn Sie während eines laufenden Gesprächs einen weiteren Anruf erhalten, können Sie diesen direkt annehmen oder das laufende Gespräch in die Warteschleife schicken.

- Drücken Sie kurz die Multifunktions-Taste, um das laufende Gespräch zu beenden und den einkommenden Anruf anzunehmen.
- Halten Sie die Multifunktions-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das laufende Gespräch in die Warteschleife zu schicken und den einkommenden Anruf anzunehmen. Halten Sie die Multifunktions-Taste lange gedrückt, um zwischen den Anrufen zu wechseln oder drücken Sie sie kurz, um das laufende Gespräch zu beenden und das Gespräch aus der Warteschleife fortzuführen.

Lautstärke

Während eines laufenden Gesprächs oder der Wiedergabe von Musik können Sie die Lautstärke einstellen oder die Stummschaltung aktivieren.

- Drücken Sie die Taste Lautstärke [+], um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste Lautstärke [-], um die Lautstärke zu verringern.
- Halten Sie die Taste Lautstärke [-] zwei Sekunden lang gedrückt, um das Headset stumm zu schalten. Alle 10 Sekunden erklingt ein Signalton, der Sie daran erinnert, dass das Headset stumm geschaltet ist. Halten Sie die Taste Lautstärke [-] erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um die Stummschaltung zu beenden.

Musikwiedergabe

Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem gekoppelten Mobilgerät, die Musik wird an das Headset übertragen. Während eines Anrufs wird die Musikwiedergabe automatisch pausiert und nach Beendigung des Gesprächs fortgesetzt.

Sprachwahl

Drücken Sie im Standby-Modus kurz die Multifunktions-Taste, um die Sprachwahl zu aktivieren.



HINWEIS:

Ihr Mobilgerät muss Sprachwahl unterstützen, um diese Funktion nutzen zu können. Falls zwei Geräte mit dem Headset verbunden sein sollten, so kann diese Funktion nur von dem zuerst verbundenen Gerät genutzt werden.

Letzte Rufnummer wählen

Drücken Sie im Standby-Modus zweimal kurz hintereinander die Multifunktions-Taste, um die zuletzt gewählte Rufnummer anzuwählen. Falls zwei Geräte mit dem Headset verbunden sein sollten, so kann diese Funktion nur von dem zuerst verbundenen Gerät genutzt werden.

Werkeinstellungen wiederherstellen

- Schalten Sie das Headset ein und stellen Sie sicher, dass es nicht mit einem Mobilgerät verbunden ist (z.B. indem Sie diese ausschalten).
- Halten Sie die Tasten Lautstärke [+], Lautstärke [-] und die Multifunktions-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED drei Mal rot blinkt. Das Gerät wird zurückgesetzt und die Liste gekoppelter Geräte gelöscht.
- Das Headset schaltet sich automatisch aus.

Ausschalten

Halten Sie die Multifunktions-Taste ca. 4 Sekunden lang gedrückt, um das Headset auszuschalten. Die LED leuchtet einmal lang rot auf.

Überzug wechseln

Streifen Sie den alten Überzug von Ohrmuschel oder Mikrophon ab und stülpen Sie den neuen über.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Beachten Sie alle vor Ort gültigen Gesetze und halten Sie während des Autofahrens Ihre Hände frei, um Ihr Fahrzeug bedienen zu können. Lassen Sie auch mal ein eingehendes Gespräch aus, wenn die Verkehrssicherheit es erfordert.
- Wann immer der Gebrauch von drahtloser Telefontechnik untersagt oder gefährlich ist, sollten Sie das Gerät ausschalten. Vergessen Sie auch nicht, Ihr Telefon auszuschalten.
- Wenn Sie ein Mobilgerät mit dem Headset verbunden haben, sichern Sie dieses z.B. in einem Halter.
- Schalten Sie das Bluetooth-Gerät immer aus, wenn Sie tanken. Mobilgeräte zu betreiben ist an Tankstellen generell nicht erlaubt.
- Alle drahtlosen Übertragungen können durch andere Übertragungen beeinträchtigt werden.
- Richten Sie Ihren Blick auf den Verkehr und halten Sie Ihre Hände am Lenkrad.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt HZ-2731-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer HZ-2731 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.callstel.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque mono. Le serre-tête à taille réglable et son poids ultra léger offre un confort de port optimal. Grâce à la réduction active du bruit, bénéficiez d'un son cristallin en conversation même à proximité de travaux. L'unique écouteur vous assure d'entendre également ce qui se passe autour de vous.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro-casque mono
- Câble de chargement
- Coussin de rechange pour écouteur et microphone
- Mode d'emploi


Caractéristiques

- Bluetooth 4.0
- Compatible Multipoint (2 appareils bluetooth simultanément)
- NFC
- Microphone orientable
- Réglage du volume et bouton multifonction
- Faible consommation d'énergie

Caractéristiques techniques

Batterie	400 mAh
Bluetooth	4.0
Portée	jusqu'à 20 m
NFC	Oui
Profils	HSP, HFP, A2DP
Fréquence	2,402-2,48 GHz
Port de chargement	Mini-USB
Temps de chargement	3 h
Autonomie en conversation	jusqu'à 30 h
Autonomie en veille	jusqu'à 900 h
Écouteur rembourré	Ø 45 mm
Poids	68 g

Description du produit

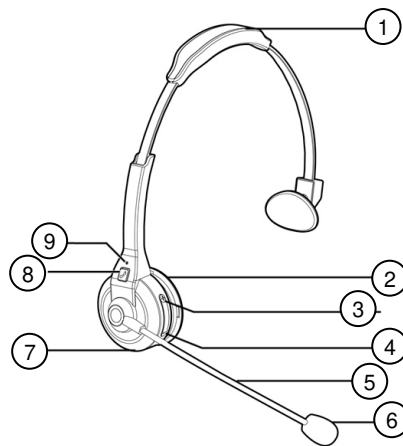

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Serre-tête | 6. Microphone |
| 2. Haut-parleur | 7. Port Mini-USB |
| 3. Volume [+] | 8. Bouton multifonction |
| 4. Volume [-] | 9. LED |
| 5. Col de cygne | |

Mise en marche

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie. Branchez le connecteur Mini-USB du câble de chargement fourni au port Mini-USB du micro-casque puis branchez le connecteur USB dans un adaptateur secteur USB adapté. La LED brille continuellement en rouge pendant le processus de chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED brille en bleu. La durée du chargement est d'environ 3 heures.

Allumer

Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 3 secondes pour allumer le micro-casque. La LED s'allume en bleu durant 3 secondes. Le micro-casque se connecte automatiquement au dernier appareil mobile auquel il a été apparié, dans la mesure où celui-ci est allumé et se trouve à proximité. Si votre micro-casque n'a pas encore été apparié ou si le dernier appareil mobile apparié est éteint ou hors de portée, le micro-casque passe automatiquement en mode appariement. La LED clignote alternativement en rouge et bleu.



NOTE :

Après 10 minutes d'inactivité, le micro-casque s'éteint automatiquement afin d'économiser de l'énergie.

Apparier le micro-casque (pairing)



NOTE :

Si après 2 minutes l'appariement n'a pas été effectué, le micro-casque s'éteint automatiquement afin d'économiser de l'énergie.

Bluetooth :

1. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant env. 5 secondes.
2. Sur votre appareil mobile, cherchez les appareils bluetooth disponibles à proximité (Paramètres⇒Bluetooth⇒Rechercher).



NOTE :

Le micro-casque doit être éteint pour pouvoir s'apparier à un téléphone mobile compatible bluetooth.

3. Dans la liste des appareils bluetooth trouvés, sélectionnez **HZ-2731**. Si un code vous est demandé, entrez **0000**.
4. Une fois la connexion effectuée, le micro-casque passe automatiquement en mode veille. La LED clignote alors 3 fois en bleu toutes les 5 secondes.

NFC :

1. Activez la fonction NFC de votre appareil mobile (Paramètres ⇒ NFC).



NOTE :

Pour pouvoir utiliser l'appariement NFC, vous devez posséder le système d'exploitation Android 4.0 ou supérieur.

2. Placez le dos de votre appareil mobile à l'endroit indiqué NFC sur l'écouteur du micro-casque.



NOTE :

Votre appareil mobile ne doit pas être en mode veille. L'écran doit être actif.

3. Confirmez la demande d'appariement. Une fois la connexion effectuée, la LED clignote 3 fois en bleu toutes les 5 secondes.



NOTE :

Lors de l'appariement NFC, le micro-casque ne doit pas être allumé. Le micro-casque s'allume et se connecte automatiquement lorsque l'appareil mobile touche le capteur NFC.


Multipoint

Connectez simultanément deux appareils mobiles au micro-casque.

1. Connectez le premier appareil mobile au micro-casque (voir **Apparier le micro-casque**). Couper ensuite la connexion bluetooth ou éteignez votre appareil mobile.
2. Connectez le deuxième appareil mobile au micro-casque.
3. Éteignez le micro-casque en maintenant le bouton multifonction appuyé pendant 4 secondes.
4. Allumez les deux appareils mobiles.
5. Allumez le micro-casque en maintenant le bouton multifonction appuyé pendant 3 secondes.
6. Le micro-casque se connecte automatiquement aux deux appareils mobiles, dans la mesure où ceux-ci sont allumés et se trouvent à proximité. Confirmez la demande de connexion. Les deux appareils sont maintenant connectés au micro-casque.

Porter le micro-casque

Adaptez le micro-casque à vos besoins. Vous pouvez le porter sur l'oreille gauche ou droite et orienter le col de cygne du microphone dans la position souhaitée.

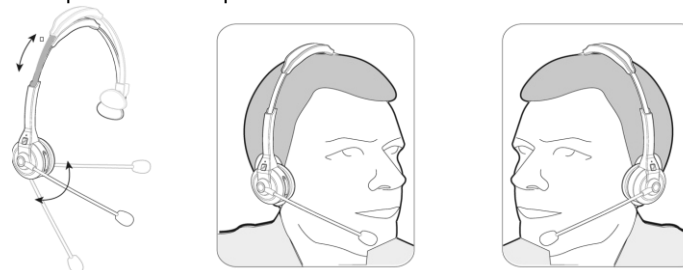

Prendre un appel

Pour prendre un appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton multifonction ou dites **YES**.

Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 3 secondes.

Transférer un appel

Pour transférer un appel du micro-casque vers l'appareil mobile, maintenez le bouton volume [+] appuyée pendant 3 secondes.

Mettre fin à l'appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur le bouton multifonction lors de la conversation.

Mise en attente d'un appel

Si lors d'une conversation en cours, vous recevez un autre appel, vous pouvez prendre directement cet appel ou bien mettre en attente la conversation en cours.

- Pour mettre fin à la conversation en cours et prendre l'appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton multifonction.
- Pour mettre la conversation en cours en attente et prendre l'appel entrant, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant 3 secondes.

Pour passer d'une conversation à l'autre, maintenez le bouton multifonction enfoncé ou appuyez brièvement sur ce bouton pour mettre fin à la conversation en cours et reprendre l'appel mis en attente.

Volume

Pendant un appel ou lors de la lecture audio, vous pouvez régler le volume ou encore activer le mode muet.

- Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton volume [+].
- Pour diminuer le volume, appuyez sur le bouton volume [-].
- Pour mettre le micro-casque en mode muet, maintenez le bouton volume [-] appuyé pendant 2 secondes. Toutes les 10 secondes, un signal sonore retentit pour vous rappeler que le micro-casque est en mode muet.

Maintenez le bouton volume [-] appuyé pendant 4 secondes pour désactiver le mode muet.

Lecture audio

Démarrez la lecture audio sur l'appareil mobile apparié. La musique est alors transférée sur le micro-casque. Lors d'un appel, la lecture audio est automatiquement mise sur pause et reprise après la fin de l'appel.

Numérotation vocale

En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton multifonction pour activer la numérotation vocale.



NOTE :

Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre appareil mobile doit être compatible avec la numérotation vocale. Si deux appareils sont appariés au micro-casque, cette fonction ne peut être utilisée que par le premier appareil apparié.

Composer le dernier numéro appelé

En mode veille, appuyez deux fois de suite sur le bouton multifonction pour composer le dernier numéro appelé. Si deux appareils sont appariés au micro-casque, cette fonction ne peut être utilisée que par le premier appareil apparié.

Rétablir les paramètres par défaut

1. Allumez le micro-casque et assurez-vous qu'il n'est pas apparié à un appareil mobile (en l'éteignant p. ex.).
2. Maintenez simultanément et pendant 5 secondes les boutons [+], [-] et multifonction, jusqu'à la LED clignote trois fois en rouge. Le micro-casque est alors réinitialisé et la liste des appareils appariés est supprimée.
3. Le micro-casque s'éteint automatiquement.

Éteindre

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton multifonction appuyé pendant env. 4 secondes. La LED s'allume une fois en rouge.

Changer les coussins

Retirez le coussin de l'écouteur ou du microphone et enfillez-en un nouveau à la place.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Respectez toujours la législation en vigueur et gardez les mains libres lorsque vous conduisez, afin de ne pas perdre le contrôle de votre véhicule. Si les conditions de circulation requièrent particulièrement votre vigilance, n'acceptez pas les appels entrants.
- Dans les conditions où l'utilisation des techniques de téléphonie sans fil sont interdites ou dangereuses, éteignez l'appareil. N'oubliez pas d'éteindre également votre téléphone.
- Si vous avez connecté un appareil mobile au micro-casque, fixez-le de façon sûre, dans un support par exemple.
- Éteignez toujours l'appareil bluetooth lorsque vous prenez de l'essence. En règle générale, l'utilisation d'appareils mobiles dans les stations-services n'est pas autorisée.
- Tous les transferts sans fil peuvent être perturbés par d'autres transferts.
- Orientez toujours votre regard face à la route lorsque vous conduisez et maintenez vos mains sur le volant.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2731 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.