

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieses 5,8 GHz-Transmitters. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 5,8 GHz-Transmitter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Video-Transmitter
- Antenne
- Klebepad
- Kamera-Adapter
- Bedienungsanleitung

Dieser Sender ist für den **Simulus QR-W100S (Art.-Nr.: NX-1161)** geeignet.

Produktinformation

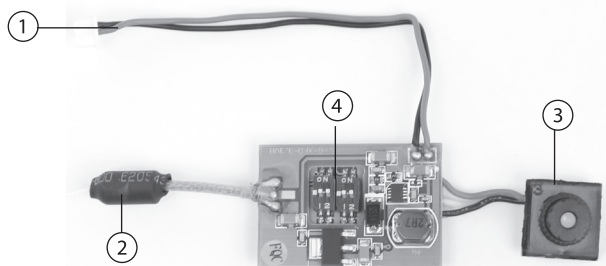

1. Stromanschluss
2. Antenne
3. Kamera
4. Schalter für Senderwahl

Installation



HINWEIS:

Diese Installation ist auf den **Simulus QR-W100S (Art.-Nr.: NX-1161)** zugeschnitten. Um den Transmitter in einen anderen Copter zu installieren, konsultieren Sie bitte das Handbuch des anderen Copters.

1. Drehen Sie den Simulus QR-W100S auf den Rücken, so dass die Rotorblätter nach unten zeigen. Achten Sie darauf, dass kein Rotorblatt beschädigt wird.
2. Nehmen Sie als Erstes die Schutzklappe ab, indem Sie die Kunststoffverriegelung mit dem Fingernagel zusammendrücken und dann die Schutzklappe abnehmen. Achten Sie darauf, wie die zuvor eingebaute Kamera im Gehäuse liegt. Achten Sie darauf, die Antenne der Kamera nicht zu beschädigen. Führen Sie sie durch die Bohrung im Gehäuse nach außen.
3. Entfernen Sie die vier Schrauben an der Unterseite des Simulus QR-W100S.
4. Entfernen Sie die Kunststoff-Verkleidung vom Simulus QR-W100S.
5. Die Kamera muss in den „Bauch“ des Copters installiert werden. Entfernen Sie die vier Schrauben hinter dem Steuerelement und entfernen Sie es zusammen mit der Kunststoffplatte.
6. Entnehmen Sie die Kamera und ersetzen Sie sie durch den Video-Transmitter. Achten Sie darauf, dass die Antenne in Richtung Heck des Copters zeigt und durch die Kunststoff-Isolierung nach außen geführt wird.
7. Schließen Sie das Stromkabel des Transmitters an.
8. Schrauben Sie den Copter wieder zusammen.

Senderwahl

Sie können acht verschiedene Unterkanäle auswählen. Um in der Fernsteuerung den Empfangskanal anzuwählen, konsultieren Sie bitte das Handbuch Ihrer Fernsteuerung.

An der Oberseite des Video-Transmitters finden Sie vier kleine Schalter vor. Der linke Schalter, bezeichnet mit „1“, ist nicht belegt.

Jede Schalterkombination bezeichnet einen anderen Sendekanal. Die Kanal-Aufschlüsselung ist wie folgt:

ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 1 2	1 2 1 2
Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4	Kanal 5	Kanal 6	Kanal 7	Kanal 8

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1149 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Andreas Kurtasz

Leiter Qualitätswesens
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

12.05.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NX-1149 ein.