

Interruttore tattile LHC-101.dimm

Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant

manuale operativo



Sommario

Il tuo nuovo interruttore tattile LHC-101.dimm	5
portata di consegna	5
Note importanti all'inizio	6
Informazioni generali sulla sicurezza	6
Informazioni importanti sullo smaltimento.....	8
Dichiarazione di conformità	8
Dettagli del prodotto	9
Schema elettrico (vista dal lato dei collegamenti)	9
Assemblaggio	10
Installa l'applicazione	11
Registrazione.....	11
E-mail	11
Numero di cellulare.....	11
Connettiti all'app	11
uso	12
Panoramica dell'app	12
La mia scheda home	12
Controllo veloce.....	13
Accensione / spegnimento	13
Lato di controllo dell'interruttore della luce.....	13
Accensione / spegnimento	14
Oscuramento	14
Controllo del tempo	15
Crea un programma	15
Attiva / disattiva la pianificazione	16
Elimina pianificazione	16
impostazioni.....	16
Scheda profilo.....	17
Profilo utente	17
Gestione familiare.....	18
Condivisione del dispositivo	18
Centro messaggi	19
Scansiona il codice QR	20

risposta.....	20
di.....	20
impostazioni	20
Controllo vocale tramite Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant	21
Servizio vocale Alexa	21
Assistente Google	21
Elenco dei comandi vocali	21
IFTTT.....	22
Collega l'app ELESION con IFTTT.....	22
Impostazione del grilletto.....	22
Ripristinare l'interruttore della luce.....	23
protezione dati	23
Specifiche tecniche	24

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, sono disponibili sul sito Web:

www.luminea.info

Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel campo di ricerca.

Il tuo nuovo interruttore tattile LHC-101.dimm

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo interruttore della luce tattile e dimmer. Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare il nuovo interruttore della luce in modo ottimale.

portata di consegna

- 1 x interruttore della luce e dimmer
- 2 x viti per il fissaggio
- manuale operativo

App consigliata:

Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il tuo dispositivo e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app ELESION gratuita da Google Play Store (Android) o App Store (iOS).

Note importanti all'inizio

Informazioni generali sulla sicurezza

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sull'uso, la sicurezza e la manutenzione del dispositivo. Deve essere conservato con cura e, se necessario, trasmesso agli utenti successivi.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto in conformità con queste istruzioni per l'uso.
- Seguire le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
- Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di avviarlo. Se il dispositivo (custodia, elemento di controllo) o la spina sono visibilmente danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è caduto. In caso di dubbio, far controllare il dispositivo da uno specialista.
- Non schiacciare il cavo di collegamento, non tirarlo su spigoli vivi o superfici calde; Non utilizzare il cavo di collegamento per il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio clienti o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a scopi domestici o simili. Non deve essere utilizzato per scopi commerciali!
- Il dispositivo è adatto solo per l'uso in ambienti interni asciutti e privi di polvere. Non esporlo a vibrazioni, luce solare diretta, radiazioni calde / fredde permanenti o carichi meccanici.
- Solo per l'uso in installazioni fisse in cui il dispositivo può essere fissato in modo sicuro.
- Il dispositivo non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare.
- Non utilizzare mai il dispositivo dopo un malfunzionamento, ad es. Se il dispositivo è caduto in acqua o è stato danneggiato in altro modo.
- L'apparecchio può essere utilizzato solo con la rete di tensione AC 230 V / 50 Hz!
- L'installazione, i lavori di montaggio e gli interventi sui collegamenti elettrici possono essere eseguiti solo da una persona qualificata (secondo VDE 0100). Rispettare le norme antinfortunistiche applicabili.
- La mancata osservanza delle istruzioni di installazione può provocare incendi o altri rischi.
- Durante il collegamento ai morsetti del dispositivo è necessario rispettare i cavi e le sezioni dei cavi consentiti!
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con la copertura dell'interruttore associata.
- Il fusibile nella scatola dei fusibili deve essere rimosso prima dell'installazione.
- Disinserire la tensione di rete prima dell'installazione!
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso improprio derivante dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso.
- Prima di collegare un'utenza, prendere nota delle informazioni sul carico di commutazione massimo del relè e sul tipo di utenza da collegare. Puoi trovarli nei dati tecnici. Tutte le informazioni sui carichi si riferiscono ai carichi ohmici.
- Essere sicuri di. Che le uscite relè dell'utenza collegata siano sufficientemente isolate.
- Il dispositivo non è idoneo all'isolamento, in quanto il carico non è galvanicamente isolato dalla rete.

- Un interruttore di linea secondo EN60898-1 (caratteristica di intervento B o C, corrente nominale max. 16 A, potere di interruzione min. 6 kA, classe di limitazione energia 3) deve proteggere il circuito a cui è collegato il dispositivo. Attenersi alle norme di installazione secondo VDE 0100 o HD384 o IEC 60364.
- L'installazione può avvenire solo in scatole di commutazione disponibili in commercio (scatole per dispositivi) secondo DIN 49073-1.
- Non lasciare il materiale di imballaggio in giro con noncuranza. I bambini non possono giocarci.
- Quando si sceglie un consumatore, tenere presente che i dispositivi con alimentatori elettronici (es. Televisori) non rappresentano carichi ohmici. I dispositivi di questo tipo non sono adatti come consumatori, in quanto comportano un'usura prematura dell'attuatore a causa di correnti di spunto > 100 A.
- La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
- Tutte le modifiche e le riparazioni all'apparecchio o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da persone da lui espressamente autorizzate.
- Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai riparazioni da soli!
- Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
- Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento

Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici. Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta pubblici della propria comunità. Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento alle informazioni del rispettivo comune.



Dichiarazione di conformità

PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto NX-4504-675 è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53 / UE, alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE, alla Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 / UE e all'EMC Si trova la direttiva 2014/30 / UE.

Kurtasz, A.

Dipl. Di gestione della qualità Ing. (FH) Andreas Kurtasz

È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo NX-4504 nel campo di ricerca.




Dettagli del prodotto



- 1 Superficie tattile
- 2 Fori per viti
- 3 Alloggiamento a filo

Schema elettrico (vista dal lato dei collegamenti)

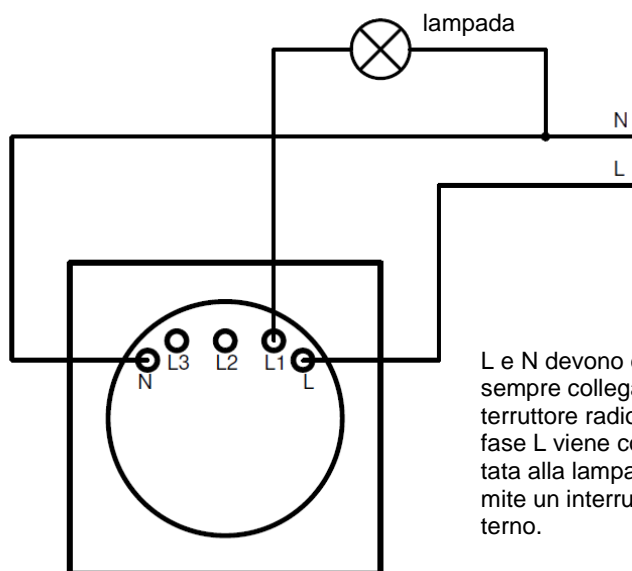

L e N devono essere sempre collegati all'interruttore radio! La fase L viene commutata alla lampada tramite un interruttore interno.

Assemblaggio



PERICOLO!

L'installazione, i lavori di montaggio e gli interventi sul collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da una persona competente.

Un'installazione impropria mette in pericolo la tua vita e quella di ogni utente dell'impianto elettrico. Si corre anche il rischio di gravi danni alla proprietà, ad es. A causa di un incendio.

Sei responsabile della responsabilità personale per lesioni personali e danni alla proprietà!

Per l'installazione sono necessarie le seguenti conoscenze specialistiche:

- 5 regole di sicurezza (disconnessione, salvaguardia contro la riaccensione, determinazione dell'assenza di tensione, messa a terra e cortocircuito, parti in tensione adiacenti coprire o cordonare)
 - Selezionare l'attrezzatura adatta (strumenti, dispositivi di misurazione, dispositivi di protezione)
 - Valuta i risultati delle misurazioni
 - Selezione del materiale di installazione elettrica per garantire le condizioni di spegnimento
 - Classi di protezione IP
 - Installazione del materiale per l'installazione elettrica
 - Tipo di rete di alimentazione (TN, IT, TT) e sue condizioni di connessione (azzeramento classico, messa a terra di protezione, misure aggiuntive necessarie, ecc.)
1. Assicurarsi che il fusibile sia spento e assicurarsi che non sia presente tensione.
 2. Collegare la linea di fase L al terminale L.
 3. Collegare le linee che portano alle lampade con i terminali L1, L2, L3.
 4. Collegare le linee uscenti delle lampade al conduttore neutro N e collegarlo al morsetto N dell'interruttore.
 5. Rimuovere l'alloggiamento da incasso dall'interruttore della luce.
 6. Inserire le due viti nei fori allungati forniti in custodia da incasso e avvitare saldamente la custodia da incasso.
 7. Riposizionare l'interruttore della luce sulla custodia da incasso.

Installa l'applicazione

Per funzionare, è necessaria un'app in grado di stabilire una connessione tra il tuo dispositivo e il tuo dispositivo mobile. Consigliamo l'app gratuita ELESION per questo. Trovalo nel Google Play Store (Android) o nell'App Store (iOS) e installalo sul tuo dispositivo mobile.

Registrazione

La registrazione nell'app può essere effettuata tramite indirizzo e-mail o numero di cellulare.

E-mail

1. Apri l'app ELESION. Se necessario, consentire l'invio di messaggi.
2. Tocca Registrazione.
3. Inserisci il tuo paese nel primo campo. Inserisci il tuo indirizzo email nel secondo campo. Quindi tocca Avanti.
4. Definisci una password composta da numeri e lettere (almeno 6 caratteri). Quindi tocca Fine. Si arriva alla scheda del dispositivo.

Numero di cellulare

1. Imposta il paese nel primo campo.
2. Inserisci il tuo numero di cellulare nel secondo campo. Riceverai un codice di conferma tramite SMS.
3. Inserisci il codice che hai ricevuto nel campo Codice di conferma. Crea una password nel campo sottostante. Lettere e numeri fissi (almeno 6 caratteri). Quindi tocca Fine. Si arriva alla scheda del dispositivo.

Connettiti all'app

1. Quando lo si utilizza per la prima volta, l'interruttore della luce è automaticamente in modalità di associazione (il LED touch lampeggia). In caso contrario, ripristinare l'interruttore della luce (vedere la sezione Ripristino dell'interruttore della luce).
2. Apri l'app ELESION.
3. Accesso. Si arriva alla scheda del dispositivo.
4. Tocca Aggiungi dispositivo.
5. Seleziona la seguente categoria:



6. La freccia su dovrebbe lampeggiare rapidamente. In caso contrario, premere la freccia verso il basso finché il LED sulla freccia verso l'alto non lampeggia. Il dispositivo deve essere spento.
7. Tocca Passaggio successivo.
8. Seleziona la rete desiderata e inserisci la password. Quindi tocca Avanti. I dispositivi sono collegati, l'operazione potrebbe richiedere alcuni istanti.

9. Viene visualizzato un messaggio di successo. Tocca la penna accanto al nome. Si apre il campo Rinomina. Assegna al tuo interruttore della luce WLAN un nome chiaro e facilmente assegnabile. Quindi tocca Fine.

**NOTA:**

Ti consigliamo di rinominare il tuo interruttore della luce nell'app in modo che possa essere chiaramente riconosciuto dal comando vocale, ad es. Soggiorno.

**NOTA:**

Se una connessione tramite il router non è possibile, seguire le istruzioni sullo schermo.

USO

Controlla l'interruttore della luce tramite l'app, il servizio vocale Alexa o l'Assistente Google.

Panoramica dell'app

La tua app è divisa in tre schede: Casa mia, Smart e Profilo.

La mia scheda home


Le seguenti opzioni sono disponibili nella scheda Casa mia:

- Tutti i dispositivi
- camera
- Aggiungi dispositivo
- Richiamo della gestione della camera

Controllo veloce

Accensione / spegnimento

Accendi o spegni la lampada collegata all'interruttore della luce toccando la lampadina nella scheda Casa mia nel campo dell'interruttore della luce.

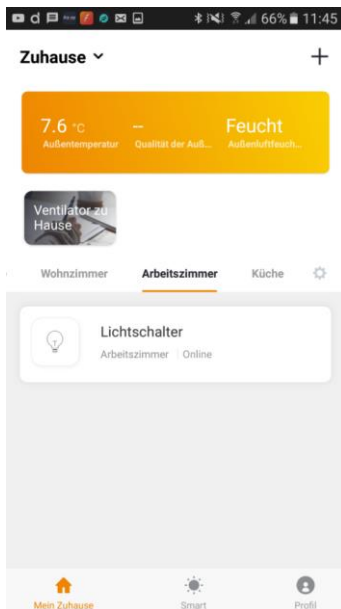


Lato di controllo dell'interruttore della luce

Tutte le impostazioni rilevanti possono essere effettuate sul lato di controllo dell'interruttore della luce.

Richiama la pagina di controllo dell'interruttore della luce toccando l'immagine dell'interruttore della luce nell'elenco dei dispositivi (scheda Casa mia).

Accensione / spegnimento

Basta toccare l'icona della lampadina al centro della pagina delle tasse. La lampada collegata all'interruttore della luce si accende o si spegne di conseguenza

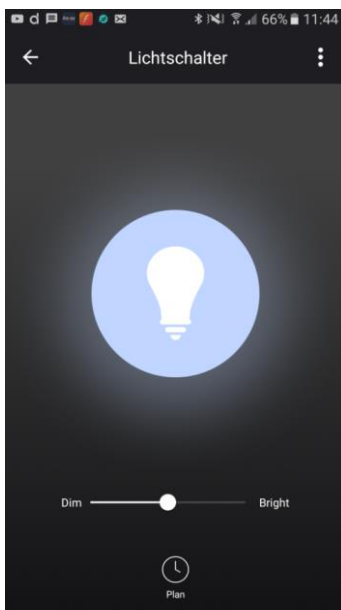

Oscuramento



NOTA:

La luminosità può essere modificata solo quando l'interruttore della luce è acceso.

1. Toccare il cursore e spostarlo sulla barra nella direzione desiderata fino a quando non viene impostata la luminosità desiderata.



NOTA:

Puoi anche abbassare la luce direttamente sull'interruttore della luce. Per fare ciò, tocca i pulsanti freccia sull'interruttore della luce.

Controllo del tempo

Prepara un piano di accensione e spegnimento per il tuo interruttore della luce.

Crea un programma

1. Tocca l'icona dell'orologio in basso:



2. Tocca Aggiungi appuntamento. Oppure tocca l'appuntamento che desideri modificare.



NOTA:

È possibile impostare una sola azione per appuntamento. La lampada collegata all'interruttore della luce può accendersi o spegnersi all'ora impostata.

3. Impostare il tempo richiesto utilizzando le rotelle di scorrimento.
4. Impostare il ciclo di ripetizione desiderato toccando la freccia accanto a Ripeti.
5. Segna i giorni della settimana in cui questo ciclo deve essere applicato toccandoli. Accanto ai giorni della settimana contrassegnati viene visualizzato un segno di spunta.
6. Torna alle Impostazioni toccando la freccia sinistra in alto.
7. Impostare l'azione da eseguire toccando la freccia accanto a Toggle e quindi toccando l'opzione appropriata (On = Accendi, Off = Spegni).
8. Tocca Conferma.
9. In alto a destra, tocca Salva. L'appuntamento viene aggiunto all'elenco degli appuntamenti.
10. La pianificazione viene attivata automaticamente dopo la creazione.



Attiva / disattiva la pianificazione

Attivare o disattivare una pianificazione toccando il pulsante accanto all'appuntamento nell'elenco degli appuntamenti. Il pulsante per i programmi disattivati è grigio (cursore a sinistra), il pulsante per i programmi attivati è colorato (cursore a destra).



NOTA:

Gli orari che sono nel passato vengono automaticamente disattivati. Questo è il caso, ad esempio, di un programma che entra in vigore una volta alle 14:00. A partire dalle 14:01, questo programma viene automaticamente visualizzato come disabilitato.

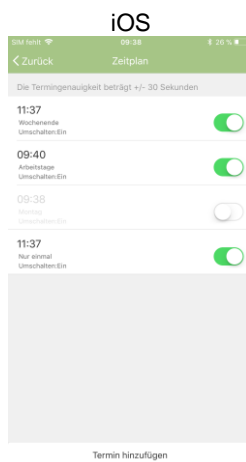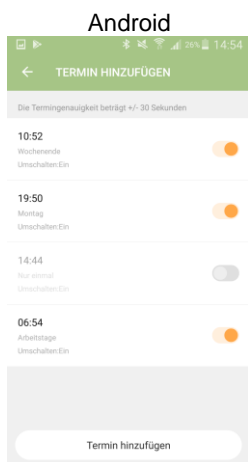

Elimina pianificazione

Android:

1. Nell'elenco degli appuntamenti, tocca e tieni premuto il programma che desideri eliminare.
2. Quindi tocca Elimina. L'appuntamento viene rimosso dall'elenco.

iOS:

1. Nell'elenco degli appuntamenti, tocca la pianificazione che desideri eliminare e scorri verso sinistra.
2. Tocca Elimina. L'appuntamento viene rimosso dall'elenco.

impostazioni

Richiamare il menu delle impostazioni toccando i tre punti in alto a destra nella pagina di controllo.

Le seguenti opzioni sono disponibili nel menu delle impostazioni:

- Modifica il nome del dispositivo (modifica il nome del dispositivo)
- Condivisione di dispositivi con altri utenti (condivisione di dispositivi)

- Richiama l'ID del dispositivo (informazioni sul dispositivo)
- Crea gruppo per condividere i dispositivi selezionati (Crea gruppo)
- Fornire feedback (feedback / inviare feedback)
- Controlla l'aggiornamento del firmware (Controlla l'aggiornamento del firmware)
- Rimuovere l'interruttore della luce dall'app (rimuovere il dispositivo)
- Ripristina tutte le impostazioni (ripristina le impostazioni di fabbrica)



NOTA:

Combina più dispositivi in un gruppo in modo che tutti i dispositivi nel gruppo reagiscano al controllo di un dispositivo nel gruppo.

Scheda profilo

Le seguenti opzioni sono disponibili nella scheda profilo:

- Profilo utente
- Panoramica delle versioni del dispositivo inviate e ricevute (versione del dispositivo)
- Messaggi delle app su approvazioni ecc. (Centro messaggi)
- Scansiona codice QR (Scansiona codice QR)
- Invia feedback (feedback)
- Informazioni sull'app (Informazioni)
- Esci (Esci)
- Effettua impostazioni di notifica (Impostazioni)

Vai alla scheda Profilo toccando la seguente icona di seguito:



Profilo utente

Le impostazioni possono essere effettuate per i seguenti punti nel profilo utente:

- Carica / cambia immagine del profilo (immagine del profilo)
- Imposta / cambia nome utente (nickname)
- Memorizza / modifica numero di telefono (numero di telefono)
- Modifica la posizione dell'account (posizione dell'account)
- Modifica la password di accesso (cambia la password di accesso)
- Imposta / cambia modello di sicurezza (attiva modello)

1. Richiama la scheda del profilo toccando la seguente icona:



2. In alto, tocca la voce di menu Tocca per aggiungere il tuo nome....
3. Toccare la freccia accanto alla voce di menu desiderata.
4. Effettua le impostazioni richieste

Gestione familiare

Tocca Gestione familiare.

Le impostazioni possono essere effettuate per i seguenti punti nella gestione familiare:

- Imposta il nome della famiglia (nome della famiglia)
- Gestisci camera (gestione della camera)
- Imposta località (località della famiglia)
- Condividi dispositivo (condividi dispositivo)
- Gestisci membri della famiglia (imposta un membro della famiglia come amministratore)
- Aggiungi membri della famiglia (Aggiungi membri)
- Elimina famiglia dall'app (rimuovi la famiglia)

Condivisione del dispositivo

Gestisci i dispositivi che hai condiviso con altri e condivisi con te da altri.

1. Richiama la scheda del profilo toccando la seguente icona:



2. Tocca la voce di menu Condivisione dispositivo.
 3. Viene visualizzata una pagina con due schede. Le condivisioni possono essere gestite toccando la freccia accanto a un utente o un dispositivo.
- La scheda Inviati contiene l'elenco degli utenti a cui hai concesso l'accesso a uno o più dispositivi.

• **Aggiungi nome utente**

L'altro utente è gestito per impostazione predefinita con il nome utente Email Utente. Se necessario, regola il nome utente in modo da poter vedere a colpo d'occhio chi si nasconde dietro l'indirizzo email.

1. Tocca la freccia accanto a Email utente.
2. Tocca Invia email all'utente. Si apre una finestra di input.
3. Immettere il nome utente.
4. Tocca Conferma.

• **Condividi automaticamente nuovi dispositivi**

La funzione Condividi nuovi dispositivi è attivata automaticamente per impostazione predefinita. Ciò significa che gli utenti che sono già stati approvati per un dispositivo non devono essere attivati individualmente per ogni dispositivo appena aggiunto.

1. Tocca Condividi nuovi dispositivi / Condividi nuovi dispositivi....
2. Attivare (pulsante colorato, cursore a destra) o disattivare (pulsante grigio, cursore a sinistra) la funzione toccando il pulsante.
3. Torna al menu precedente toccando la freccia sinistra in alto.

- **Attiva / disattiva le condivisioni**

I dispositivi condivisi con l'utente sono elencati di seguito. Con l'aiuto del pulsante, le condivisioni dei singoli dispositivi possono essere gestite rapidamente. Il cursore si trova a destra per i dispositivi abilitati.

- Nella scheda Ricevi è presente un elenco dei dispositivi di altri utenti a cui è stato concesso l'accesso.

- **Aggiungi nome utente**

Per impostazione predefinita, gli utenti vengono definiti utenti di posta elettronica. Se necessario, modifica il nome utente in modo da poter vedere a colpo d'occhio chi si nasconde dietro l'indirizzo email.

1. Tocca la freccia accanto a Email utente.
2. Tocca Invia email all'utente. Si apre una finestra di input.
3. Immettere il nome utente.
4. Tocca Conferma.

Centro messaggi

Se un altro utente ti dà una condivisione per uno dei suoi dispositivi, sarai informato di ciò tramite un messaggio dell'app. Questi messaggi sono disponibili nel centro messaggi e possono essere gestiti lì.

1. Richiama la scheda del profilo toccando la seguente icona:



2. Tocca la voce di menu Centro messaggi.

- **Richiama il dispositivo condiviso**

I dispositivi approvati vengono visualizzati nell'elenco dei dispositivi. Accedi toccando la freccia accanto al messaggio condiviso nel centro messaggi.

- **cancela il messaggio**

In alto a destra, tocca Elimina. Evidenzia i messaggi che desideri eliminare toccandoli. Quindi tocca Elimina in basso a destra. I messaggi vengono eliminati.

Scansiona il codice QR

Aggiungi altri dispositivi velocemente e facilmente scansionando il tuo codice QR.

1. Richiama la scheda del profilo toccando la seguente icona:



2. Toccare la voce di menu Scansiona codice QR. La fotocamera si apre. Se necessario, consentire l'accesso alla fotocamera del dispositivo mobile.
3. Spostare la fotocamera finché il codice QR non si trova all'interno del quadrato visualizzato.

risposta

Invia messaggi di errore o critiche al produttore.

di

Visualizza o valuta le informazioni sull'app.

impostazioni

Effettua le impostazioni per il tipo di notifiche che ricevi sul tuo dispositivo mobile o svuota la cache.

1. Richiama la scheda del profilo toccando la seguente icona:



2. In alto a destra, tocca Impostazioni / Impostazioni.
3. Toccare il pulsante accanto a un'opzione per attivarla (cursore a destra) o disattivarla (cursore a sinistra).
4. Torna al menu precedente toccando la freccia sinistra in alto.

Controllo vocale tramite Amazon Echo Dot Alexa o Google Assistant

Servizio vocale Alexa



NOTA:

Per utilizzare la funzione di comando vocale, è necessario un dispositivo abilitato per Alexa Voice (ad es. ZX-1660, Echo Dot o Echo) e un account Amazon

1. Installa l'app Amazon Alexa da Amazon.
2. Accedi con il tuo account Amazon.
3. Richiamare il menu e toccare la voce di menu Abilità.
4. Cerca "ELESION" nell'elenco delle abilità.
5. Tocca "Attiva abilità". Inserisci il nome utente, la password e la regione del tuo account ELESION nella pagina collegata.
6. Quando entrambe le app sono connesse tra loro, puoi utilizzare i comandi vocali per il controllo.



NOTA:

Sullo ZX-1660, è necessario prima premere il pulsante del comando vocale, seguito dal nome del dispositivo e dal comando.

Assistente Google

1. Assicurati che il tuo dispositivo Google Home sia già configurato.
2. Vai all'app Google Home.
3. Tocca le tre linee in alto a sinistra per visualizzare un menu avanzato.
4. Tocca "Smart Home Control".
5. In basso a destra, tocca + per aggiungere ulteriori dispositivi o app da collegare.
6. Scorri la selezione fino a trovare l'applicazione "ELESION" e selezionala.
7. Ora accedi all'account ELESION che hai già creato e autorizza l'accesso a Google.
8. Se il processo è andato a buon fine, viene visualizzato il messaggio "Account ora collegati". Quindi tocca "Fatto".
9. È ora possibile utilizzare i comandi vocali per il controllo.



NOTA:

Sullo ZX-1660, è necessario prima premere il pulsante del comando vocale, seguito dal nome del dispositivo e dal comando.

Elenco dei comandi vocali



NOTA:

Nell'elenco, il nome del dispositivo assegnato nell'app ELESION è LIVING ROOM. Sostituiscilo con quello che hai assegnato nell'app ELESION

Ogni comando vocale inizia con "Alexa" o "OK, Google" seguito dal nome del dispositivo dell'interruttore della luce nell'app ELESION e dal comando desiderato.

Il nome del dispositivo "soggiorno" è stato utilizzato nei seguenti esempi.

azione	Comando vocale
accendere	Alexa, accendi il soggiorno!
	OK, Google, soggiorno su!
Spegni	Alexa, via dal soggiorno!
	OK, Google, soggiorno fuori!
Luminosità del 50%	Alexa, soggiorno al 50%!
	OK, Google, soggiorno al 50%!

IFTTT

IFTTT funziona in base al principio "Se si verifica X, viene attivato Y". Con l'aiuto dell'app IFTTT, le azioni di altre app supportate possono ora essere collegate alle azioni dell'app ELESION.

Collega l'app ELESION con IFTTT

1. Installa l'app IFTTT sul tuo dispositivo mobile e imposta un account.
2. Apri l'app IFTTT.
3. In basso, tocca la scheda Cerca.
4. Inserisci la vita intelligente nella barra di ricerca. Vai su Servizi e tocca l'icona Smart Life.
5. Nell'elenco delle app, tocca l'app Smart Life. Verrai reindirizzato automaticamente alla pagina di accesso dell'app Smart Life.
6. Accedi con il tuo account ELESION (numero di telefono o e-mail e password).
7. Seleziona l'app ELESION come fonte di seguito.
8. Tocca Collega ora. L'app ELESION viene aggiunta come applet nell'app IFTTT.

Impostazione del grilletto

1. Apri l'app IFTTT.
2. In basso, tocca la scheda Le mie applet.
3. Tocca il simbolo più nell'angolo in alto a destra.
4. Tocca di nuovo il simbolo più.
5. Tocca Servizi di ricerca. Entra nella vita intelligente.
6. Nell'elenco delle applet trovate, tocca l'app Smart Life-
7. Crea il trigger desiderato. Ad esempio, l'allarme di un'app di sveglia supportata (trigger / X) può portare all'accensione dell'interruttore della luce (azione di follow-up / Y).



NOTA:

Tieni presente che i dispositivi (in questo caso l'interruttore della luce) devono essere online in modo che l'app IFTTT possa trovarli o riconoscerli.

Ripristinare l'interruttore della luce

Tenere premuta la superficie tattile ▼ per 15 secondi finché il LED non lampeggia.



L'interruttore della luce è in modalità di associazione. Il tuo interruttore della luce può ora essere nell'app essere aggiunto.

protezione dati

Prima di cedere il dispositivo a terzi, inviarlo per la riparazione o restituirlo, si prega di notare i seguenti punti:

- Cancella tutti i dati.
- Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.
- Rimuovi il dispositivo dall'app.

Una spiegazione del motivo per cui alcuni dati personali per la registrazione o determinati Le approvazioni sono necessarie per l'uso nell'app.

Specifiche tecniche

Alimentazione elettrica	100-240 V CA 50/60 Hz
Max. Capacità di commutazione	400 W.
Frequenza radio	2.400 - 2.483,5 MHz
Max. Potenza di trasmissione	3,81 dBm
superficie	vetro temprato
involucro	plastica
Compatibile con	Amazon Alexa, Assistente Google
Cambia superficie	illuminato
ACCESSO A INTERNET SENZA FILI	✓
servizio	al tatto
App	ELESIONE
Dimensioni	86 x 86 x 37 mm
Peso	145 g

Servizio clienti: +49 7631/360 - 350

Importato da:

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 - 11.12.2018 - BS / LZ // MF