



PREMIUM MONO-
BLUETOOTH-HEADSET

MIT SCHWANENHALS-MIKRO UND NFC



PREMIUM MONO-
BLUETOOTH-HEADSET

MIT SCHWANENHALS-MIKRO UND NFC

INHALT

Ihr neues Callstel Premium Mono-Bluetooth-Headset	6
Lieferumfang	7
Produktbeschreibung	7
Wichtige Hinweise zu Beginn	8
Sicherheitshinweise	8
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	8
Konformitätserklärung	9
Produktdetails	10
Inbetriebnahme	11
NFC Smart Pairing	13
Mehrfachverbindungs-Funktion	15
Automatische Verbindung	15
Herstellen einer Verbindung über das Headset	15
Herstellen einer Verbindung über das Mobiltelefon	16
Mit einem Telefon verbinden (Pairing)	17

Verwendung des Headsets	19
Einschalten des Headsets.....	19
Verbinden mit einem Bluetooth-Mobiltelefon	19
Ausschalten des Headsets	19
Lautstärke regeln.....	20
Stummschaltung (Mute).....	20
Tragen des Headsets	21
Telefonieren	22
Über die Tastatur des Telefons	22
Über Sprachwahl	22
Wahlwiederholung	22
Anruf annehmen.....	23
Anruf ablehnen	23
Anruf weiterleiten	23
Anruf beenden	23
Telefonkonferenz	24
Musik hören mit dem Headset	25
Zurücksetzen des Headsets (Reset)	26

IHR NEUES CALLSTEL PREMIUM MONO-BLUETOOTH-HEADSET

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses Mono-Bluetooth-Headsets. Das Mono-Bluetooth-Headset ermöglicht freihändiges und bequemes Telefonieren unterwegs, Zuhause und im Büro. Das Headset entspricht den Bluetooth 3.0-Anforderungen und kann beispielsweise auch mit Bluetooth-fähigen Mediaplayern und Computern verbunden werden. Modernste Technologie unterdrückt Wind- und Hintergrundgeräusche. Die NFC-Technologie des Mono-Bluetooth-Headsets ist mit den meisten Mobiltelefonen kompatibel. Sie können bis zu zwei Mobiltelefone anschließen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Mono-Bluetooth-Headset optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Callstel Premium Mono-Bluetooth-Headset
- Mikro-USB-Ladekabel
- Ersatz-Mikrofon- und Ohrhörer-Überzüge
- Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

- Bluetooth-Spezifikation: 3.0 + EDR
- Frequenz: 2,40 – 2,48 Ghz
- Unterstützte Profile: HSP, HFP, A2DP
- Gewicht: 73 g
- Reichweite: Im Freien bis zu 20 Meter
- Akku: 400mAh, 3,7V Lithium-Polymer-Akku
- Ladezeit: 3 Stunden
- Akkulaufzeit: 900 Stunden Standby, 30 Stunden Sprechzeit
- Betriebstemperatur: 0° – 50°C
- NFC-Standard, kompatibel mit den meisten Mobiltelefonen
- Multi-Point ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von zwei Mobiltelefonen.
- Doppelmikrofondesign eliminiert Hintergrundgeräusche

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1422 in Übereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen,
Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
25.06.2013


Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1422 ein.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland



PRODUKTDDETAILS

1. Verstellbarer Haltebügel
2. Lautsprecher
3. Lautstärkereglern (+)
4. Lautstärkereglern (-)
5. Verstellbarer Mikrofonarm
6. Windgeschütztes Mikrofon (Mikrofon 1)
7. LED
8. Ein/Aus-Taste
9. Mikrofon (Mikrofon 2)

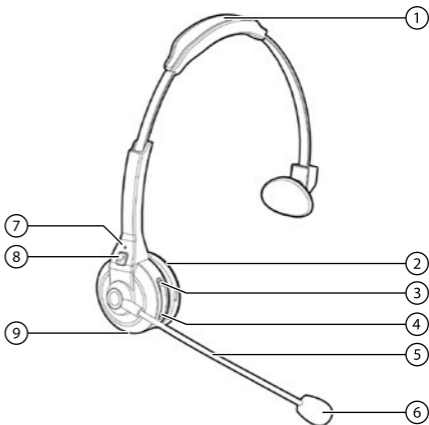

INBETRIEBNAHME

Das Gerät verfügt über einen ist mit einem eingebauten Lithium-Polymer-Akku. Dieser Akku kann nicht ausgetauscht werden.



HINWEIS:

Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, da dies das Gerät beschädigen würde. Die volle Leistung des Akkus steht Ihnen erst nach zwei bis drei vollen Lade- und Entladezyklen zur Verfügung.

Verbinden Sie das Mikro-USB-Ladekabel mit dem Headset und dem Netzteil.

Stecken Sie das Netzteil in eine abgesicherte Steckdose.

Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED am Gerät.

Das vollständige Laden der Batterie kann bis zu drei Stunden dauern.



HINWEIS:

Laden Sie vor der ersten Verwendung den Akku komplett auf.

Wenn die LED am Gerät die Farbe auf blau wechselt, ist der Akku voll aufgeladen. Sie können das Ladekabel nun entfernen und das Gerät verwenden.

**ACHTUNG!**

Entfernen Sie das Ladekabel, sobald der Akku vollständig geladen ist. Eine Überladung kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Ein geladener Akku verliert über die Zeit an Kapazität, wenn er nicht regelmäßig benutzt wird. Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden. Um eine vollständige Entladung des Akkus zu vermeiden, sollte das Gerät wenigstens alle drei Monate aufgeladen werden.

NFC SMART PAIRING

Wenn Ihr Mobiltelefon NFC-kompatibel ist, können Sie dieses verwenden, um das Headset mit Ihrem Telefon zu verbinden.

- Halten Sie die Ein/Aus-Taste für fünf Sekunden gedrückt, bis die „Pairing“-Sprachmeldung ertönt und die LED abwechselnd rot und blau leuchtet. Das Headset befindet sich nun im Pairing-Modus.
- Aktivieren Sie an Ihrem Mobiltelefon die NFC-Funktion. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die NFC-Pairing-Funktion an Ihrem Telefon aktivieren, ziehen Sie die Bedienungsanleitung hinzu.
- Berühren Sie die NFC-Kontaktfläche des Headsets mit der Rückseite des Mobiltelefons. Das Mobiltelefon erkennt das Headset automatisch und die beiden Geräte verbinden sich automatisch.
- Falls das Pairing nicht innerhalb von zwei Minuten gelingt, schaltet sich das Headset aus. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang.

**HINWEIS:**

Falls das Pairing nicht auf Anhieb funktioniert, ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons zu Rate, wo sich bei Ihrem Telefon die NFC-Kontaktfläche befindet. Das Display des Telefons muss während des Pairings eingeschaltet sein.

MEHRFACHVERBINDUNGS- FUNKTION

Die Mehrfachverbindungs-Funktion erlaubt die gleichzeitige Verwendung des Headsets mit zwei Mobiltelefonen. Das ist beispielsweise nützlich für Besitzer eines privaten und eines Firmentelefons.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Headset mit bereits erfolgreich gepairten Mobiltelefonen zu verwenden.

Automatische Verbindung

Wenn das Headset eingeschaltet wird, wird automatisch eine Verbindung zu den beiden zuletzt gepairten Telefonen hergestellt.

Herstellen einer Verbindung über das Headset

Um manuell eine Verbindung zwischen dem Headset und den zwei zuletzt gepairten Mobiltelefonen herzustellen, drücken Sie die Ein / Aus-Taste. Das Headset verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gepairten Mobiltelefon. Dann verbindet es sich mit dem nächstälteren.

Herstellen einer Verbindung über das Mobiltelefon

Möchten Sie ein Mobiltelefon pairen, das noch nie mit dem Headset verbunden war, müssen Sie die Verbindung über das Bluetooth-Menü des Telefons herstellen.

Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie ein zweites Gerät mit dem Headset verbinden. Das erlaubt Ihnen, die Reihenfolge der Verbindungen zu ändern.

Wenn zwei Mobiltelefone mit dem Headset verbunden sind, ist das Gerät, das zuerst mit dem Headset gepairt wurde das erste, und das andere das zweite Gerät in der Hierarchie.

Eine weitere Verbindung kann nur hergestellt werden, nachdem eines der beiden Geräte entkoppelt wurde.

Das noch verbleibende Gerät wird in diesem Fall automatisch das erstes Gerät aufgeführt.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass eine Sprachwahl nur für das erste Gerät in der Hierarchie möglich ist und dass die Vorgehensweise für die Wahlwiederholung zwischen dem ersten und dem zweiten Gerät nicht dieselbe ist.

MIT EINEM TELEFON VERBINDEN (PAIRING)

Bevor Sie das Gerät verwenden können, müssen Sie es mit einem Bluetooth-fähigen Mobiltelefon verbinden (Pairing). Dies ist nur einmal, bei der ersten Verwendung des Mobiltelefons mit dem Headset nötig. Das Headset kann mit bis zu acht Mobiltelefonen verbunden werden, allerdings nur mit Zweien zur gleichen Zeit.

- Das Headset sollte nicht mehr als 1Meter von dem Gerät, mit dem es verbunden werden soll, entfernt sein.
- Das Headset muss ausgeschaltet sein.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste des Headsets etwa fünf Sekunden lang gedrückt, bis eine Sprachmeldung die Verbindungsbereitschaft meldet und die LED abwechselnd rot und blau blinkt. Das Gerät ist nun verbindungsbereit.
- Öffnen Sie das Bluetooth-Menü Ihres Mobiltelefons und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Pairing-Modus an Ihrem Mobiltelefon einschalten, ziehen Sie die Bedienungsanleitung hinzu. Wählen Sie von der Liste der gefundenen Geräte **PX-1422** aus.

- Geben Sie gegebenenfalls die PIN „0000“ ein und bestätigen Sie die Eingabe. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird dies mit einer weiteren Sprachmeldung bestätigt und die LED leuchtet für drei Sekunden blau.



HINWEIS:

Die PIN ist fest eingestellt und kann nicht geändert werden.

- Das Headset verbindet sich nun automatisch mit dem Mobiltelefon. Bei einigen Mobiltelefonen müssen Sie die Verbindung noch manuell bestätigen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wechselt das Headset in den Standby-Modus und die LED blinkt alle 10 Sekunden blau.

VERWENDUNG DES HEADSETS

Einschalten des Headsets

Während das Headset ausgeschaltet ist, drücken Sie drei Sekunden lang die Ein/Aus-Taste, bis sie die Sprachmeldung „Power on“ („eingeschaltet“) hören. Das Gerät ist nun eingeschaltet. Die LED leuchtet zwei Sekunden lang blau.

Verbinden mit einem Bluetooth-Mobiltelefon

Wenn der Pairing-Prozess erfolgreich abgeschlossen wurde, verbindet sich das Headset nach dem Einschalten automatisch mit dem zuletzt synchronisierten Telefon. Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion des Telefons aktiv ist.

Ausschalten des Headsets

Drücken Sie bei eingeschaltetem Headset fünf Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste. Sie hören die Sprachmeldung „Power off“ („ausgeschaltet“), und die LED leuchtet zwei Sekunden lang rot. Das Headset ist nun ausgeschaltet.



HINWEIS:

Um Strom zu sparen, schaltet sich das Headset, wenn es nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist, nach zehn Minuten automatisch aus.

Lautstärke regeln

Regeln Sie die Lautstärke ihres Gesprächs entweder direkt über Ihr Telefon oder über die Lautstärke (+)- und Lautstärke (-)-Tasten des Headsets.

Stummschaltung (Mute)

Drücken Sie während eines Anrufs zwei Sekunden lang die Lautstärke (-)-Taste. Es ertönt ein ansteigender Signalton. Das Mikrofon des Headsets ist jetzt stummgeschaltet.

Während der Anruf aktiv und das Mikrofon stummgeschaltet ist, ertönt alle zehn Sekunden ein Signalton zur Erinnerung.

Wenn Sie die Stummschaltung aufheben möchten, drücken Sie erneut zwei Sekunden lang die Lautstärke (-)-Taste und es ertönt ein absteigender Signalton. Die Stummschaltung ist nun aufgehoben.

TRAGEN DES HEADSETS



Sie können das Headset nach Belieben mit dem Mikrofon auf der linken oder rechten Seite des Kopfes tragen. Der verstellbare Bügel sorgt für einen angenehmen Sitz.

TELEFONIEREN

Über die Tastatur des Telefons

Wenn sich das Headset im Standby-Modus befindet, wählen Sie die gewünschte Nummer über die Tastatur des Telefons.

Über Sprachwahl

Wenn sich das Headset im Standby-Modus befindet, drücken Sie **kurz** die Ein/Aus-Taste. Sie hören einen kurzen Ton im Headset und werden aufgefordert, die Stimmwahlkennung des gewünschten Kontaktes zu nennen.

Wenn das Telefon die Kennung erkennt, wird die Nummer gewählt.



HINWEIS:

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihr Telefon Sprachwahl unterstützt, schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des Telefons nach. Die Sprachwahl ist nur für das erste von zwei gleichzeitig aktiven Telefonen möglich.

Wahlwiederholung

Wenn sich das Headset im Standby-Modus befindet, drücken Sie zweimal kurz die Ein/Aus-Taste. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird wiederholt.

**HINWEIS:**

Wenn zwei Telefone gleichzeitig aktiv sind, drücken Sie für eine Wiederholung der letzten auf dem zweiten Telefon gewählten Nummer zwei Sekunden lang die Lautstärke (-) -Taste.

Anruf annehmen

Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen möchten, drücken Sie einmal kurz die Ein/Aus-Taste oder sagen Sie kurz „Yes“ („Ja“).

Anruf abweisen

Wenn Sie einen eingehenden Anruf abweisen möchten, drücken Sie drei Sekunden lang die Ein/Aus-Taste.

Anruf weiterleiten

Drücken Sie während eines Telefonats drei Sekunden lang die Lautstärke (+)-Taste, um die Audioausgabe des Anrufs zwischen dem Telefon und dem Headset hin- und herzuwechseln.

Anruf beenden

Drücken Sie während des Telefonats die Ein/Aus-Taste, um das Gespräch zu beenden. Sie können das Gespräch auch direkt über das Telefon beenden.

TELEFONKONFERENZ

Bevor Sie diese Funktion verwenden, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Mobiltelefon und Ihr Provider diese Funktion unterstützen.

Möchten Sie einen Anruf entgegennehmen, während Sie sich schon in einem Gespräch befinden, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste. Das aktuelle Gespräch wird beendet und Sie nehmen den neuen Anruf entgegen.

Wenn Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, legen Sie das aktuelle Gespräch in die Warteschleife und nehmen den neuen Anruf entgegen.

Möchten Sie das aktuelle Gespräch beenden und das Gespräch in der Warteschleife wieder aufnehmen, drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste.

Wenn Sie zwischen zwei Gesprächen wechseln möchten, drücken Sie drei Sekunden lang die Ein/Aus-Taste, um das aktuelle Gespräch in die Warteschleife zu legen und das wartende Gespräch wiederaufzunehmen.

Wenn Sie eine Dreierkonferenz schalten möchten, drücken Sie zweimal kurz die Lautstärke (-)-Taste, um das Gespräch in der Warteschleife zu ihrem aktiven Gespräch hinzuschalten.

Wenn Sie sich in einem Gespräch mit drei Teilnehmern befinden, drücken Sie zweimal die Ein/Aus-Taste, um alle Gespräche zu beenden.

MUSIK HÖREN MIT DEM HEADSET

Das Headset unterstützt A2DP-Profile, die schnurloses Streaming von Musik von einem Mobiltelefon oder anderen Bluetooth-Gerät erlauben. Die Musik pausiert automatisch, wenn ein Anruf getätigt oder angenommen wird und startet wieder, wenn das Gespräch beendet ist.

ZURÜCKSETZEN DES HEADSETS (RESET)

Das Headset kann mit bis zu acht Mobiltelefonen verbunden werden (Pairing). Wenn Sie die Pairing-Liste löschen und das Headset auf die Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Das Headset muss eingeschaltet und mit keinem anderen Gerät aktiv verbunden sein.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste und beide Lautstärke-Regler gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt bis die LED dreimal rot blinkt.
- Nachdem die Pairing-Liste gelöscht wurde, versetzt sich das Headset automatisch in den Standby-Modus.

