

Update-Anleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Android-Version, die in Ihrem X7G genutzt wird, ist voll updatefähig. Mögliche Updates können Sie über die Webseite www.pearl.de beziehen, sobald sie dort verfügbar sind. Befolgen Sie die hier aufgeführten Schritte, um das Update zu installieren.



HINWEIS:

Für das Firmware-Update benötigen Sie passende Software zum Entpacken einer ZIP-Datei. Entsprechende Software ist als Freeware im Internet erhältlich, in Windows aber üblicherweise bereits integriert.



ACHTUNG!

Gehen Sie beim Update-Vorgang exakt so vor wie hier beschrieben. Eine Nichtbeachtung der Anleitung kann Ihr X7G beschädigen. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass das X7G vollständig aufgeladen ist.

Update-Datei herunterladen und entpacken

Bevor Sie das Update starten können, müssen Sie die Update-Datei herunterladen. Rufen Sie hierzu die Webseite www.pearl.de auf und klicken Sie auf der linken Seite auf **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Produktnummer PX-8771 ein.

Wählen Sie in den Suchergebnissen den Punkt **Firmware-Update** und klicken Sie auf **Download**. Speichern Sie die Datei anschließend auf Ihrem Computer an einem beliebigen Ort.

Öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln Sie zum Speicherort der soeben heruntergeladenen Datei. Entpacken Sie die Datei mit Ihrer bevorzugten Software (üblicherweise durch Rechtsklick und den Menüpunkt **Entpacken nach**). Entpacken Sie die enthaltenen Dateien an einen beliebigen Ort.

Inhalt der Update-Datei

Im Ordner, in den Sie die Update-Datei entpackt haben, befinden sich jetzt drei Dateien:

Diese Update-Anleitung

Das Changelog, das Ihnen die Änderungen zur vorherigen Firmware-Version anzeigt
Die eigentliche Updatedatei mit dem Namen **Update_X7G_Vx.x.zip**. „x.x“ steht hier für die Versionsnummer, kann also je nach Update unterschiedlich sein.

Update-Datei auf Speicherkarte kopieren

Kopieren Sie die Datei **Update_X7G_Vx.x.zip** in das Hauptverzeichnis einer leeren microSD/SDHC-Karte. Sie können die Speicherkarte entweder über einen externen Cardreader an den PC anschließen oder sie über das X7G bereitstellen (siehe „X7G über USB mit Computern verbinden“ auf S. 34 der vollständigen Bedienungsanleitung).


Legen Sie auf der Speicherkarte keinen Ordner an, die Datei muss sich dort auf der obersten Ebene befinden.

Update durchführen

1. Setzen Sie die Speicherkarte in das X7G ein.
2. Trennen Sie alle Verbindungen des Tablet-PCs und schalten Sie ihn aus.
3. Drücken Sie die Startseite-Taste und halten Sie sie gedrückt.




4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt. Das X7G schaltet sich ein. Sobald das X7G-Startlogo erscheint, können Sie die Tasten loslassen.

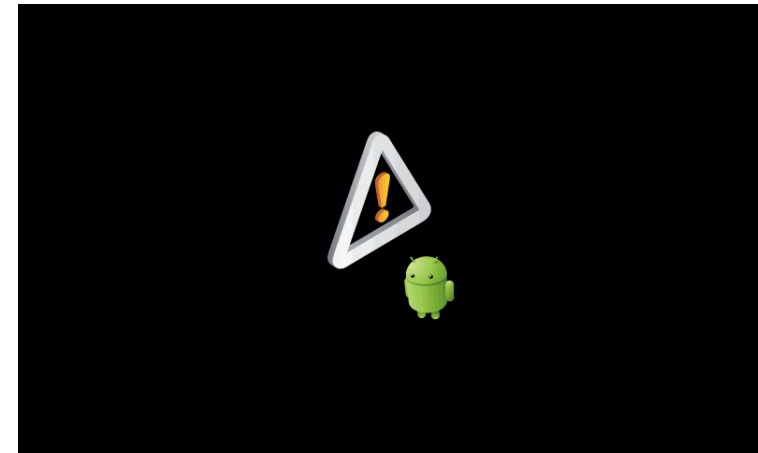


5. Es erscheint das Update-Icon (ein grüner Android-Roboter mit einem Warndreieck). Drücken Sie kurz die Startseite-Taste, um das Update-Menü aufzurufen.



6. Wählen Sie mit den Tasten Zurück (nach oben) bzw. Menü (nach unten) den Punkt **apply sdcard:update.zip**. (Falls Sie den Update-Vorgang abbrechen wollen, wählen Sie **reboot system now** (System jetzt neustarten).) Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

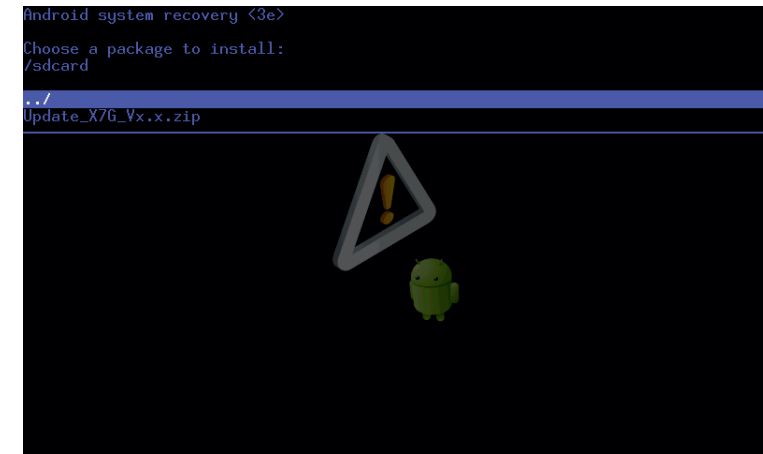

7. Wählen Sie im nächsten Fenster den Eintrag **Update_X7G_Vx.x.zip** und bestätigen Sie erneut mit der Ein/Aus-Taste.

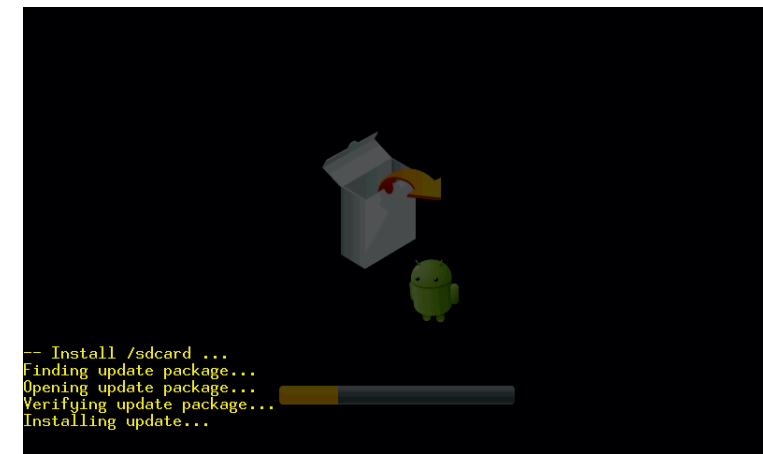

8. Der Updatevorgang startet. Warten Sie, bis er abgeschlossen ist. Schalten Sie das X7G auf keinen Fall aus.
9. Nach Abschluss des Updates startet das X7G neu und Sie können es verwenden.