

# Update-Anleitung

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Android-Version, die in Ihrem X7Gs genutzt wird, ist voll updatefähig. Mögliche Updates können Sie über die Webseite [www.pearl.de](http://www.pearl.de) beziehen, sobald sie dort verfügbar sind. Befolgen Sie die hier aufgeführten Schritte, um das Update zu installieren.



### HINWEIS:

Sie können die neue Firmware nur aufspielen, wenn die Version des Updates aktueller ist als die installierte Firmware. Für das Firmware-Update benötigen Sie passende Software zum Entpacken einer ZIP-Datei. Entsprechende Software ist als Freeware im Internet erhältlich, in Windows aber üblicherweise bereits integriert.



### ACHTUNG!

Gehen Sie beim Update-Vorgang exakt so vor wie hier beschrieben. Eine Nichtbeachtung der Anleitung kann Ihr X7Gs beschädigen. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass das X7Gs vollständig aufgeladen ist.

## Update-Datei herunterladen und entpacken

Bevor Sie das Update starten können, müssen Sie die Update-Datei herunterladen. Rufen Sie hierzu die Webseite [www.pearl.de](http://www.pearl.de) auf und klicken Sie auf der linken Seite auf **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Produktnummer PX-8790 ein.

Wählen Sie in den Suchergebnissen den Punkt **Firmware-Update** und klicken Sie auf **Download**. Speichern Sie die Datei anschließend auf Ihrem Computer an einem beliebigen Ort.

Öffnen Sie den Windows Explorer und wechseln Sie zum Speicherort der soeben heruntergeladenen Datei. Entpacken Sie die Datei mit Ihrer bevorzugten Software (üblicherweise durch Rechtsklick und den Menüpunkt **Entpacken nach**). Entpacken Sie die enthaltene Datei an einen beliebigen Ort.

## Update-Datei auf Speicherkarte kopieren

Kopieren Sie die Datei **PX-8790\_12\_x.x.zip** in das Hauptverzeichnis einer leeren microSD/SDHC-Karte. „x.x“ steht hier für die Versionsnummer, kann also je nach Update unterschiedlich sein. Sie können die Speicherkarte entweder über einen externen Cardreader an den PC anschließen oder sie über das X7Gs bereitstellen (siehe „X7Gs über USB mit Computern verbinden“ auf S. 34 der vollständigen Bedienungsanleitung).


Legen Sie auf der Speicherkarte keinen Ordner an, die Datei muss sich dort auf der obersten Ebene befinden.

### Update durchführen


1. Setzen Sie die Speicherkarte in das X7Gs ein.
2. Trennen Sie alle Verbindungen des Tablet-PCs und schalten Sie ihn aus.
3. Drücken Sie die Startseite-Taste und halten Sie sie gedrückt.




4. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt. Das X7Gs schaltet sich ein. Sobald das X7Gs-Startlogo erscheint, können Sie die Tasten loslassen.

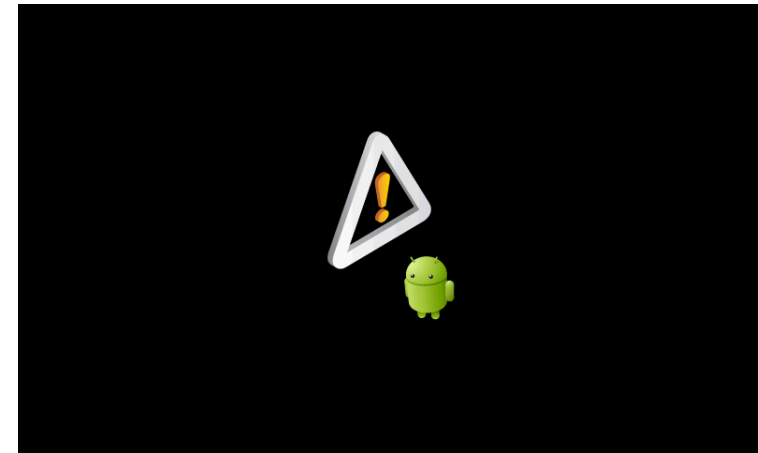

5. Es erscheint das Update-Icon (ein grüner Android-Roboter mit einem Warndreieck). Drücken Sie kurz die Startseite-Taste, um das Update-Menü aufzurufen.

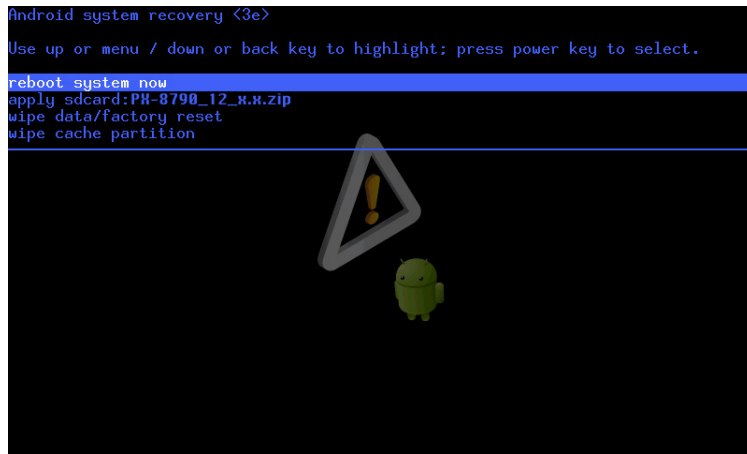

6. Wählen Sie mit den Tasten Zurück (nach oben) bzw. Menü (nach unten) den Punkt **apply sdcard:PX-8790\_12\_x.x.zip**. (Falls Sie den Update-Vorgang abbrechen wollen, wählen Sie **reboot system now** (System jetzt neustarten).) Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

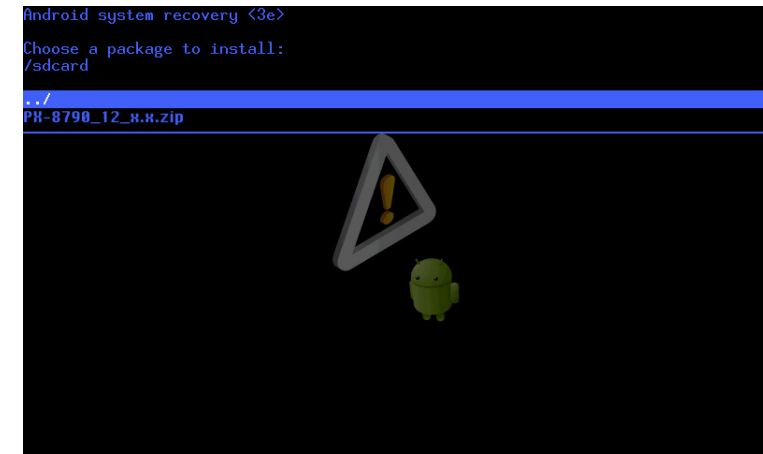

7. Wählen Sie im nächsten Fenster den Eintrag **PX-8790\_12\_x.x.zip** und bestätigen Sie erneut mit der Ein/Aus-Taste.



8. Der Updatevorgang startet. Warten Sie, bis er abgeschlossen ist. Schalten Sie das X7Gs auf keinen Fall aus.  
9. Nach Abschluss des Updates startet das X7Gs neu und Sie können es verwenden.