

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Bluetooth-Headsets. Mit diesem praktischen Kopfhörer können Sie jetzt überall Musik hören und telefonieren – ganz ohne Kabel. Zudem lässt sich Ihr Kopfhörer mit einem optionalen Audiokabel (Klinke) auch jederzeit als kabelgebundener Kopfhörer nutzen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Bluetooth-Headset optimal einsetzen können.



Lieferumfang

- Bluetooth-Headset OHS-80.bt mit integriertem Akku
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|--------------------|--|
| Bluetooth | Version | 4.0 |
| | Profil | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| | Frequenzbereich | 2.402-2.480 MHz |
| | max. Sendeleistung | 2,51 mW |
| Sendeleistung | | Klasse 2 |
| Frequenzbereich | | 20 – 20.000 Hz |
| Impedanz | | 32 Ω |
| Reichweite | | bis zu 10 m |
| Lithium-Polymer-Akku | | 3,7 V / 430 mAh |
| Ladezeit | | 2 Stunden |
| Sprechzeit | | bis zu 8 Stunden |
| Standby-Zeit | | bis zu 140 Stunden |
| Wiedergabezeit | | bis zu 10 Stunden |
| Musik Streaming | | A2DP |
| Anschlüsse | | Micro-USB AUX-Eingang (3,5-mm-Klinke) |
| Gepolsterte Ohrmuscheln | | 9,5 x 7,2 cm |
| Maße | aufgeklappt | 19 x 20,5 x 7,7 cm |
| | zugeklappt | 17,5 x 12 x 7,7 cm |
| Gewicht | | 170 g |

Produktdetails

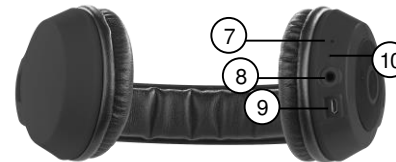

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1 Kopfpolster | 6 Multifunktionstaste |
| 2 Größeneinstellung | 7 Status-LED |
| 3 Polster Hörmuschel | 8 AUX-Eingang (3,5-mm-Klinke) |
| 4 Lautstärke erhöhen V+ | 9 USB-Ladeanschluss |
| 5 Lautstärke verringern V- | 10 Mikrofon |

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme Ihres neuen Bluetooth-Headsets müssen Sie den integrierten Akku zunächst vollständig laden. Der Akku erzielt seine volle Leistung erst nach zwei- bis dreimaligem Ladezyklus.

Anschließend muss das Bluetooth-Headset mit Ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet usw.), Fernseher oder Computer gekoppelt und verbunden werden.

Bitte folgen Sie den nachstehenden Schritten.

Akku laden

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel am Ladeanschluss (9) des Bluetooth-Headsets an.
2. Schließen Sie das andere Ende des USB-Ladekabels an einer geeigneten Stromquelle an (USB-Netzteil, USB-Port Ihres Computers usw.).
3. Bei Anschluss an einer Stromquelle beginnt der Ladezyklus und die Status-LED (7) leuchtet rot.



HINWEIS:

Der Ladezyklus kann bis zu 4 Stunden dauern.

4. Sobald der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote Status-LED (7).
5. Trennen Sie das Bluetooth-Headset von der Stromquelle ab.
6. Ihr Bluetooth-Headset ist nun betriebsbereit.



HINWEIS:

Trennen Sie das Bluetooth-Headset nach 3 Stunden vom Stromnetz, um es nicht zu überladen. Ein geladener Akku verliert seine Kapazität, wenn er nicht regelmäßig verwendet wird.



ACHTUNG!


Laden Sie das Bluetooth-Headset, wenn Sie es für einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, sollten Sie das Bluetooth-Headset ca. alle 4 - 6 Monate laden.



HINWEIS:

Ein vollständig geladener Akku liefert bis zu 8 Stunden Sprechzeit, bis zu 10 Stunden Spielzeit und bis zu 140 Stunden Stand-by-Zeit. Die Sprech- und Stand-by-Zeit ist vom verbundenen Smartphone abhängig. Lässt die Kapazität des Akkus nach, so blinkt die Status-LED (7) rot.


Kopplung mit Mobilgerät

- Das Bluetooth-Headset muss zunächst ausgeschaltet sein.
- Halten Sie die Multifunktionstaste  (6) gedrückt (bis zu 5 Sekunden), bis die Status-LED (7) abwechselnd rot und blau blinkt.
- Schalten Sie Ihr Bluetooth-fähiges Mobilgerät in den Kopplungsmodus. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts.
- Suchen Sie nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.
- Wählen Sie in der auf Ihrem Mobilgerät angezeigten Liste verfügbarer Bluetooth-Geräte „ZX1576“.
- Geben Sie den PIN-Code „0000“ ein, falls Sie dazu aufgefordert werden.
- Bei erfolgreicher Kopplung verbindet sich Ihr Bluetooth-Headset mit Ihrem Mobilgerät, bevor es sich in den Stand-by-Modus schaltet.
- Die Status-LED (7) blinkt blau.





HINWEIS:

Wird die Kopplung nicht innerhalb von 10 Minuten abgeschlossen, so begibt sich das Bluetooth-Headset in den Stand-by-Modus. In diesem Fall schalten Sie das Bluetooth-Headset aus und wiederholen Sie die Kopplung.




- Wenn Sie das Bluetooth-Headset später wieder einschalten, muss es nicht jedes Mal erneut mit dem Mobilgerät gekoppelt werden. Halten Sie die Multifunktionstaste  (6) zum Einschalten für 3 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED (7) blau blinkt. Die Verbindung ist nun wiederhergestellt.

Verwendung



Bluetooth-Headset ein- und ausschalten

- Zum Einschalten halten Sie die Multifunktionstaste  (6) für 3 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED (7) blau blinkt und das Headset eine Reihe von Signaltönen abgibt.
- Zum Ausschalten halten Sie die Multifunktionstaste  (6) für 5 Sekunden gedrückt, bis die Status-LED (7) rot blinkt und dann erlischt und das Headset eine Reihe von Signaltönen abgibt.

Musikwiedergabe

- Wählen Sie nach dem Koppeln der Geräte auf Ihrem Mobilgerät die Musik für die Wiedergabe.
- Starten Sie die Musikwiedergabe mit der Multifunktionstaste  (6) oder an Ihrem Mobilgerät.
- Mit erneutem Tastendruck auf die Multifunktionstaste  /  (6) unterbrechen Sie die Wiedergabe.
- Mit mehrfachen kurzen Tastendrücken auf **V+** (4) erhöhen Sie stufenweise die Lautstärke. Mit mehrfachen kurzen Tastendrücken auf **V-** (5), verringern Sie stufenweise die Lautstärke.
- Halten Sie **V+** (4) gedrückt, um zum nächsten Titel in Ihrer Wiedergabeliste zu springen.
- Halten Sie **V-** (5) gedrückt, um zum vorherigen Titel in Ihrer Wiedergabeliste zu springen.


Anruf annehmen, beenden oder ablehnen

- Nehmen Sie einen Anruf mit der Multifunktionstaste  (6) an. Falls Musik wiedergegeben wird, wird die Wiedergabe automatisch unterbrochen.
- Beenden Sie den Anruf mit einem erneuten Tastendruck auf die Multifunktionstaste  (6).




HINWEIS:

Klingelt zunächst das Mobiltelefon, so warten Sie ab, bis das Headset klingelt, um den Anruf mit der Multifunktionstaste  (6) entgegenzunehmen.

- Halten Sie die Multifunktionstaste  (6) für 2 Sekunden gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.

Wahlwiederholung

Nach dem Beenden des Anrufs drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste  (6), um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen. Das Mikrofon (10) befindet sich in der Ohrmuschel.

Anruf von Headset auf Telefon verlegen

Wird während eines Gesprächs die Verbindung zwischen Telefon und Headset verloren, so verlegen Sie es mit Tastendruck auf das Telefon.

LED-Anzeigen

| LED | Bedeutung |
|--|-----------------------------|
| Blaue LED blinkt | Headset wird eingeschaltet |
| Rote LED blinkt | Headset wird ausgeschaltet |
| Blaue LED blinkt alle 3 Sekunden | Musikwiedergabe |
| Blaue und rote LED blinken abwechselnd | Kopplungsmodus |
| Blaue LED blinkt alle 3 Sekunden | Verbindungsmodus |
| Blaue LED blinkt alle 5 Sekunden | Getrenntmodus |
| Blaue LED blinkt zweimal alle 3 Sekunden | Eingehendes Gespräch |
| Rote LED leuchtet | Headset wird geladen |
| Rote LED erlischt | Headset vollständig geladen |
| Rote LED blinkt, Hinweis: Battery Low | Niedrige Akkukapazität |

Kabelgebundener Kopfhörer-Betrieb

Bei leerem Akku, oder wenn Ihr Musikwiedergabegerät (z.B. MP3-Player) keine Bluetooth-Funktion besitzt, können Sie den Kopfhörer auch optional mit einem Audio-Klinkekabel (3,5 mm) über die vorhandene AUX-Eingangsbuchse betreiben. Zur Musikwiedergabe über Kabel muss Ihr Kopfhörer nicht eingeschaltet sein. Die Lautstärke regeln Sie am Wiedergabegerät. Ein passendes Audio-Verbindungskabel erhalten Sie bei PEARL unter Bestellnummer PE-8468.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze (z.B. starke Sonneneinstrahlung im Auto).
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Akkus

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60°C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören. Lithium-Polymer-Akkus reagieren auf Tiefenentladung auf unter 20% ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät und der integrierte Akku gehören **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1576-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1576 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-casque à fonction bluetooth. Téléphonnez et écoutez votre musique préférée n'importe où et sans aucun fil. En cas de besoin, le micro-casque peut également être branché et utilisé en tant que casque filaire, à l'aide d'un câble jack audio en option. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Contenu

- Micro-casque OHS-80.bt avec batterie intégrée
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Bluetooth | Version | 4.0 |
| | Profil | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| | Plage de fréquences | 2402 - 2480 MHz |
| | Puissance d'émission max. | 2,51 mW |
| Puissance d'émission | Classe 2 | |
| Plage de fréquences | 20 – 20000 Hz | |
| Impédance | 32 Ω | |
| Portée | Jusqu'à 10 m | |
| Batterie lithium-polymère | 3,7 V / 430 mAh | |
| Temps de chargement | Env. 2 heures | |
| Autonomie en conversation | Jusqu'à 8 h | |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 140 h | |
| Temps de lecture | Jusqu'à 10 h | |
| Écouter de la musique en streaming | A2DP | |
| Connectique | Micro-USB Entrée AUX (jack 3,5 mm) | |
| Écouteurs rembourrés | 9,5 x 7,2 cm | |
| Dimensions | déplié | 19 x 20,5 x 7,7 cm |
| | plié | 17,5 x 12 x 7,7 cm |
| Poids | 170 g | |

Description du produit

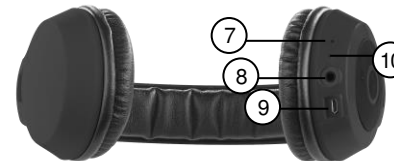

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1 Rembourrage pour la tête | 6 Bouton multifonction |
| 2 Ajustement de la taille | 7 LED de statut |
| 3 Rembourrage pour écouteurs | 8 Entrée AUX (jack 3,5 mm) |
| 4 Augmenter le volume V+ | 9 Port de chargement USB |
| 5 Réduire le volume V- | 10 Microphone |

Mise en marche

Avant la toute première utilisation de votre nouveau micro-casque, vous devez recharger entièrement la batterie intégrée. La batterie atteint ses pleines performances au bout de deux à trois cycles de chargement.

Le micro-casque doit ensuite être couplé et connecté à votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.), à votre téléviseur ou à votre ordinateur.

Veuillez suivre les étapes suivantes.

Charger la batterie

1. Branchez le câble de chargement USB fourni au port de chargement (9) situé sur le micro-casque.
2. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement USB à une prise d'alimentation appropriée (adaptateur secteur USB, port USB d'un ordinateur, etc.).
3. Dès le branchement à une source d'alimentation, le cycle de chargement démarre et la LED de statut (7) brille en rouge.



NOTE :

Le cycle de chargement peut durer jusqu'à environ 4 heures.

4. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED de statut rouge (7) s'éteint.
5. Débranchez le micro-casque de la source d'alimentation.
6. Votre micro-casque est maintenant prêt à l'emploi.



NOTE :

Débranchez le micro-casque de l'alimentation secteur au bout de 3 heures, pour ne pas le surcharger. Une batterie chargée perd de ses capacités avec le temps si elle n'est pas utilisée régulièrement.



ATTENTION !

Rechargez le micro-casque si vous comptez ne pas l'utiliser pendant une période prolongée. Pour éviter un déchargement profond de la batterie, il est conseillé de charger le micro-casque tous les 4 à 6 mois environ.




NOTE :

Une batterie pleinement chargée offre jusqu'à 8 heures d'autonomie en conversation, jusqu'à 10 heures d'autonomie en lecture audio, et jusqu'à 140 heures d'autonomie en veille. L'autonomie en conversation et en veille dépend du smartphone connecté.

Lorsque la capacité de la batterie faiblit, la LED de statut (7) rouge clignote.


Appariement avec un appareil mobile

1. Le micro-casque doit tout d'abord rester éteint.
2. Appuyez sur le bouton multifonction  (6) durant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED de statut (7) clignote à tour de rôle en rouge et en bleu.
3. Placez votre appareil mobile compatible bluetooth en mode Appariement. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le mode d'emploi de votre appareil mobile.
4. Faites une recherche des appareils bluetooth disponibles.
5. Dans la liste des appareils bluetooth disponibles qui s'affiche sur votre appareil mobile, sélectionnez "ZX1576".
6. Si un code PIN vous est demandé, saisissez "0000".
7. Une fois l'appariement réussi, votre micro-casque se connecte à votre appareil mobile avant de passer en mode Veille.
8. La LED de statut (7) clignote en bleu.





NOTE :

Si l'appariement n'est pas terminé dans un délai de 10 minutes, le micro-casque passe alors en mode Veille. Dans ce cas, éteignez le micro-casque et recommencez le processus d'appariement.



9. Lorsque vous allumez le micro-casque par la suite, il n'est plus nécessaire de l'apparier chaque fois à nouveau avec l'appareil mobile. Pour allumer, appuyez sur le bouton multifonction  (6) pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED de statut (7) clignote en bleu. La connexion est alors rétablie.

Utilisation



Allumer/éteindre le micro-casque

1. Pour allumer, appuyez sur le bouton multifonction  (6) durant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED de statut (7) clignote en bleu et que le micro-casque émette une série de signaux sonores.
2. Pour éteindre, appuyez sur le bouton multifonction  (6) durant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED de statut (7) clignote en rouge puis s'éteigne, et que le micro-casque émette une série de signaux sonores.

Lecture audio


1. Après l'appariement de l'appareil avec votre appareil mobile, sélectionnez la musique à lire.
2. Démarrez la lecture audio à l'aide du bouton multifonction  (6) ou sur votre appareil mobile.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton multifonction  (6) pour interrompre la lecture audio.
4. Plusieurs pressions brèves sur le bouton **V+** (4) augmentent par étapes le volume sonore. Plusieurs pressions brèves sur le bouton **V-** (5) réduisent par étapes le volume sonore.
5. Pour passer au titre suivant dans la liste de lecture, maintenez le bouton **V+** (4) pressé.
6. Pour revenir au titre précédent dans la liste de lecture, maintenez le bouton **V-** (5) pressé.


Prendre un appel, mettre fin à un appel, ou refuser un appel

1. Pour prendre un appel, appuyez sur le bouton multifonction  (6). Si de la musique est en cours de lecture, elle est automatiquement suspendue.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez de nouveau sur le bouton multifonction  (6).




NOTE :

Si le téléphone mobile sonne en premier, patientez jusqu'à ce que le micro-casque sonne à son tour pour répondre à l'appel via le bouton multifonction  (6).

3. Pour refuser un appel, maintenez le bouton multifonction  (6) appuyé pendant 2 secondes.

Recomposition automatique

Après avoir mis fin à l'appel, appuyez deux fois sur le bouton multifonction  (6) pour rappeler le dernier numéro composé. Le microphone (10) se trouve dans les écouteurs.

Transférer un appel du micro-casque vers un téléphone

Si pendant une conversation, la connexion entre le téléphone et le micro-casque est perdue, transférez l'appel vers le téléphone d'une simple pression sur un bouton.

Voyants LED

| LED | Signification |
|---|--|
| La LED bleue clignote | Micro-casque en cours d'activation |
| La LED rouge clignote | Micro-casque en cours de désactivation |
| La LED bleue clignote toutes les 3 secondes | Lecture audio |
| Les LED rouge et bleu clignotent en alternance | Mode Appariement |
| La LED bleue clignote toutes les 3 secondes | Mode Connexion |
| La LED bleue clignote toutes les 5 secondes | Mode Déconnecté |
| La LED bleue clignote deux fois toutes les 3 secondes | Appel entrant |
| La LED rouge brille | Micro-casque en cours de chargement |
| La LED rouge s'éteint | Micro-casque complètement rechargé |
| La LED rouge clignote, message : Battery low | Batterie faible |

Utilisation du casque par branchement filaire

Si la batterie est vide ou si votre appareil de lecture audio (lecteur MP3, p. ex.) ne possède pas de fonction bluetooth, vous pouvez également utiliser le casque audio avec un câble jack audio 3,5 mm (en option) et le brancher à la prise d'entrée AUX disponible. Pour la lecture audio via un câble, il n'est pas nécessaire que votre casque soit activé. Réglez le volume sur votre appareil de lecture.

Vous trouverez un câble audio compatible sur notre site www.pearl.fr, sous la référence PE-6910, p. ex. (selon les stocks disponibles).

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- En raison des signaux bluetooth, veuillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne le jetez pas dans le feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le chargement en cas de surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Ne déchargez jamais la batterie complètement. Un déchargement total pourrait détruire la batterie. Les batteries lithium-polymère sont sensibles au déchargement profond (moins de 20 % de leur capacité), ce qui, tout comme le stockage en état de déchargement, diminue fortement leur durée de vie.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent **PAS** être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1576 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.