

Tischuhr

mit 4K-Kamera, Bewegungserkennung, 5 m Nachtsicht, Wecker

DE

Bedienungsanleitung



ZX-3219-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.octacam.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

INHALTSVERZEICHNIS

Ihre neue Tischuhr mit Kamera	4
Lieferumfang	4

Wichtige Hinweise zu Beginn	4
Sicherheitshinweise	4
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7

Produktdetails	8
1. Ober- und Vorderseite	8
2. Rückseite	9
3. Unterseite	9

Inbetriebnahme	10
1. Akkus einsetzen und laden.....	10
2. microSD-Karte einsetzen.....	10

Verwendung	11
1. Zeit einstellen.....	11
2. Alarm einstellen	11
2.1 Alarm beenden	11
3. Kamera ein- und ausschalten.....	12
4. Kontinuierliche Video-Aufzeichnung	12
5. Video-Aufzeichnung per Bewegungserkennung	13
6. Nachtsicht	13
7. Daten auf Computer übertragen	13
8. Zeitstempel einfügen	13
9. Reset	14

Technische Daten	15
-------------------------------	-----------

IHRE NEUE TISCHUHR MIT KAMERA

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Tischuhr mit hochauflösender 4K-Kamera.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tischuhr mit 4K-Kamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Tischuhr
- 2 Li-Ion-Akkus Typ 18650
- USB-Ladekabel
- Reset-Stift
- Bedienungsanleitung

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder stark staubiger Umgebung.
- Verwenden Sie die Kamera nicht im Gegenlicht, um sie nicht zu beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen oder starken magnetischen

Feldern aus.

- Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!

- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-3219-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3219 ein.



PRODUKTDDETAILS

1. Ober- und Vorderseite




1. Mikrofon
2. Set-Taste
3. Alarm-beenden-Taste
4. Hoch-Taste
5. Bestätigen-Taste
6. Kameralinse
7. Display

2. Rückseite



1. Stromanschluss
2. Akkufach
3. Lautsprecher

3. Unterseite

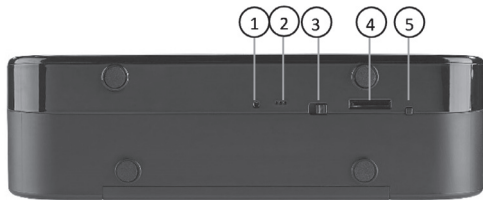

1. Reset-Taste
2. Indikator-LED
3. Modus-Schalter
4. MicroSD-Karten-Steckplatz
5. Kamera-Ein/Aus-Taste

INBETRIEBNAHME

1. Akkus einsetzen und laden



HINWEIS:

Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung vollständig auf.

1. Öffnen Sie das Akkufach auf der Rückseite der Tischuhr und entfernen Sie den Entladungsschutzstreifen. Schließen sie dann das Akkufach wieder.
2. Verbinden Sie den Hohlstecker des USB-Ladekabels mit dem Stromanschluss der Tischuhr.
3. Verbinden Sie dann den USB-Stecker des Ladekabels mit einer geeigneten USB-Stromquelle oder einem USB-Netzteil. Stecken Sie dieses in eine Steckdose. Während

des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Ist der Akku voll, erlischt sie.

2. microSD-Karte einsetzen



HINWEIS:

Bevor Sie Ihre microSD-Karte zum ersten Mal verwenden, formatieren Sie sie auf FAT32. Bitte beachten Sie, dass Sie die Kamera nur verwenden können, wenn Sie eine microSD-Karte eingelegt haben.

Schieben Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Karten-Steckplatz auf der Unterseite der Tischuhr. Sie müssen dabei einen leichten Federwiderstand überwinden. Wenn Sie die Karte wieder entfernen wollen, schieben Sie sie in das Gehäuse und lassen dann los. Die Karte kommt dann automatisch heraus.

VERWENDUNG


1. Zeit einstellen

1. Drücken Sie die Set-Taste und anschließend wiederholt die Hoch-Taste, um die gewünschte Stundenzahl einzustellen.
2. Drücken Sie dann die Set-Taste, um die Stundenzahl zu speichern und die gewünschte Minutenzahl einzustellen. Drücken Sie dazu wiederholt die Hoch-Taste.
3. Drücken Sie dann die Bestätigen-Taste, um die eingestellte Zeit zu speichern.

2. Alarm einstellen

1. Drücken Sie die Set-Taste und anschließend wiederholt die Hoch-Taste, um die gewünschte Stundenzahl des Alarms einzustellen.
2. Drücken Sie dann die Set-Taste, um

die Stundenzahl zu speichern und die gewünschte Minutenzahl des Alarms einzustellen. Drücken Sie dazu wiederholt die Hoch-Taste.

3. Halten Sie dann die Bestätigen-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Alarm-Symbol  im Display erscheint. Der Alarm ist nun eingestellt.



HINWEIS:

Stellen Sie eine Alarmzeit ein, die vor der aktuellen Zeit liegt, wird der Alarm für den nächsten Tag gesetzt.

2.1 Alarm beenden

Drücken Sie die Alarm-beenden Taste, um einen Alarm zu beenden. Das Alarm-Symbol verschwindet vom Display.

3. Kamera ein- und ausschalten

1. Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte in den microSD-Karten-Steckplatz ein.
2. Halten Sie die Kamera-Ein/Aus-Taste auf der Unterseite der Tischuhr für ca. 5 Sekunden gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Die blaue und die grüne LED leuchten auf. Dann blinkt die blaue LED 3x. Die Video-Aufnahme startet.
3. Halten Sie die Kamera-Ein/Aus-Taste auf der Unterseite der Tischuhr für ca. 3 Sekunden gedrückt, um die Kamera auszuschalten. Die LED leuchtet kurz auf und erlischt dann.



HINWEIS:
Alle Aufnahme-Modi unterstützen die Loop-Aufzeichnung, d.h. ist die Speicherkarte voll, dann werden alte Aufnahmen mit neuen Aufnahmen überschrieben.

4. Kontinuierliche Video-Aufzeichnung

Schieben Sie den Modus-Schalter auf der Unterseite der Tischuhr auf die Position V, um kontinuierlich Videos aufzuzeichnen. Die blaue LED blinkt 3x und erlischt. Die Kamera nimmt so lange Videos auf, bis sie ausgeschaltet wird.



HINWEIS:

Die Video-Länge beträgt 1 Minute. Anschließend wird eine neue Videodatei erstellt.



HINWEIS:

Um ein Video per Hand zu speichern, schieben Sie den Modus-Schalter auf die Mittelposition.

5. Video-Aufzeichnung per Bewegungserkennung

Schieben Sie den Modus-Schalter auf der Unterseite der Tischuhr auf die Position MD, um Videos aufzuzeichnen, wenn die Kamera eine Bewegung erkennt. Erkennt sie eine Bewegung, blinkt die grüne LED 3x und erlischt. Ein Video wird aufgenommen.

6. Nachtsicht

Die Kamera aktiviert die Nachtsicht automatisch, sobald es dunkel wird. Die Reichweite beträgt bis zu 5 m.

7. Daten auf Computer übertragen

Nehmen Sie die microSD-Karte heraus, legen Sie sie in ein geeignetes Kartenlesegerät ein und verbinden Sie dieses mit Ihrem Computer.

8. Zeitstempel einfügen

1. Legen Sie die microSD-Karte in ein Kartenlesegerät ein und verbinden Sie dieses mit Ihrem Computer.
2. Die Datei **DateTime.txt** wird automatisch auf der microSD-Speicherkarte erstellt. Öffnen Sie sie mit einem Texteditor.
3. Tragen Sie nun Jahr, Monat, Tag sowie die Uhrzeit nach folgendem Muster ein: JJJJ-MM-TT SS:MM:SS



BEISPIEL

Möchten Sie z. B. den 19.05.2022, 16:45:30 h als Zeitstempel eintragen, sieht das folgendermaßen aus: 2022-05-19 16:45:30

4. Fügen Sie dem eingetragenen Zeitstempel noch ein Leerzeichen und ein N hinzu, wenn Sie nicht möchten, dass der Zeitstempel im Video angezeigt wird (N = No). Fügen Sie dem eingetragenen Zeitstempel noch ein Leerzeichen und ein Y hinzu, wenn Sie möchten, dass der Zeitstempel im Video angezeigt wird (Y = Yes)



BEISPIEL

Möchten Sie z. B., dass der Zeitstempel im Video angezeigt wird, sieht das folgendermaßen aus: 2022-05-19 16:45:30 Y



HINWEIS:

Die Nummer zwischen den Raute-Zeichen ist die aktuelle Firmware-Nummer. Hier müssen Sie nichts einstellen.


5. Setzen Sie die microSD-Karte wieder in die Tischuhr ein und schalten Sie sie ein. Die Videoaufzeichnungen enthalten nun den aktuellen Zeitstempel.

9. Reset

Möchten Sie die Tischuhr resetten, dann drücken Sie mithilfe des Reset-Stifts die Reset-Taste auf der Unterseite der Tischuhr.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung		2 Li-Ion-Akkus Typ 18650 mit je 2.000 mAh, 3,7 V
Input		5 V DC 2 A
Ladezeit		Ca. 7 Stunden
Betriebszeit	Ohne Aufnahme/ Bewegungserkennung	Bis zu 20 Stunden
	Bei kontinuierlicher Aufnahme	Ca. 4 Stunden
	Mit Bewegungserkennung	Ca. 5 Stunden
LED-Display-Größe		5,2" / 13,2 cm Diagonale
Video-Auflösung		4K mit 3840 × 2160 Pixel

Video-Kompression	H.265
Video-Format	MP4
Video-Länge	1 Minute
Bildwinkel	120°
Nachtsicht	Bis zu 5 m
Erfassungswinkel der Bewegungserkennung	120°
Speicherkarte	Für microSD(HC/XC)-Karten mit bis zu 128 GB
	Schutzklasse III, Schutz durch Kleinspannung
Maße	144 × 75 × 43 mm
Gewicht	249 g

Kundenservice:

DE : +49 (0)7631-360-350

CH: +41 (0)848-223-300

FR: +33 (0)388-580-202

PEARL GmbH

PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 / 27.09.2022 – EB//CR//RM

Réveil & caméra 4K

avec détection de mouvement et vision nocturne

FR

Mode d'emploi



ZX-3219-675

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau réveil et caméra.....	4
Contenu	4
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage	6
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	8
Déclaration de conformité	9
Description du produit.....	10
1. Face avant et dessus	10
2. Face arrière.....	11
3. Dessous	11

Mise en marche	12
1. Insérer et recharger les batteries	12
2. Insérer une carte MicroSD	12
Utilisation	13
1. Régler l'heure	13
2. Régler l'alarme	13
2.1 Arrêter l'alarme	13
3. Allumer et éteindre la caméra	14
4. Enregistrement vidéo en continu	14
5. Enregistrement vidéo par détection de mouvement	15
6. Vision nocturne.....	15
7. Transférer les données vers un ordinateur	15
8. Ajouter un horodatage	15
9. Réinitialisation	15
Caractéristiques techniques	16

VOTRE NOUVEAU RÉVEIL ET CAMÉRA

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce réveil avec caméra 4K.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réveil
- 2 batteries lithium-ion 18650
- Câble de chargement USB
- Aiguille de réinitialisation
- Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou très poussiéreux.
- N'utilisez pas la caméra à contre-jour afin de ne pas l'endommager.
- N'exposez l'appareil ni à de fortes vibrations, ni à de forts champs magnétiques.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les batteries chauffer à plus de 60°C et ne les jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas les batteries.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.

- Restez à proximité des batteries lors du chargement et contrôlez régulièrement leur température.
- N'exposez pas les batteries à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper les batteries.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
- Pour le chargement des batteries, respectez obligatoirement la bonne polarité des connecteurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à ne jamais décharger complètement les batteries ; cela diminue leur durée de vie.
- Respectez toujours la polarité des batteries. Un mauvais sens d'insertion de la batterie peut endommager l'appareil - Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser les batteries durant une longue période, nous vous recommandons de les laisser chargées à environ 30 % de leur capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-3219, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, et 2014/30/UE.



Service Qualité

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.




DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Face avant et dessus




1. Microphone
2. Bouton Set
3. Bouton Arrêt de l'alarme
4. Bouton Haut
5. Bouton Confirmer
6. Lentille de la caméra
7. Écran

2. Face arrière

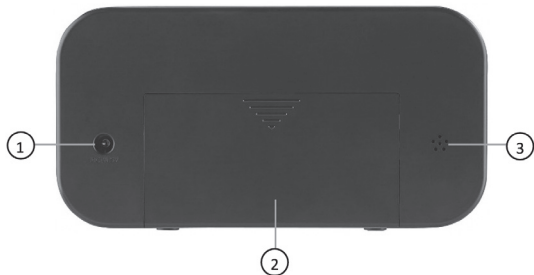

1. Port d'alimentation
2. Compartiment à batteries
3. Haut-parleur

3. Dessous

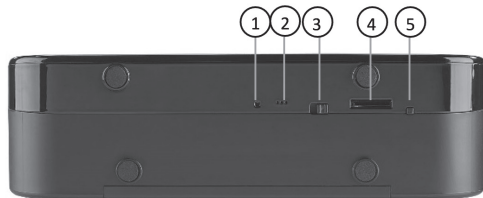

1. Bouton Reset
2. Voyant LED
3. Commutateur de mode
4. Fente pour carte MicroSD
5. Bouton Marche/Arrêt de la caméra

MISE EN MARCHÉ

1. Insérer et recharger les batteries



NOTE :

Avant la première utilisation, rechargez complètement les batteries.

1. Ouvrez le compartiment à batteries situé au dos du réveil, puis retirez les bandes de protection contre le déchargement. Refermez ensuite le compartiment à batteries.
2. Branchez le connecteur creux du câble de chargement USB au port de chargement du réveil.

3. Branchez ensuite le connecteur USB du câble de chargement à une source d'alimentation USB appropriée ou à un adaptateur secteur USB. Branchez-le/la ensuite à une prise de courant. Pendant le chargement, la LED rouge brille. Lorsque les batteries sont pleines, elle s'éteint.

2. Insérer une carte MicroSD



NOTE :

Avant d'utiliser votre carte MicroSD pour la première fois, formatez-la en FAT32. Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser la caméra que si une carte MicroSD est insérée.

Insérez une carte mémoire MicroSD dans la fente pour carte MicroSD située sous le réveil. Ce faisant, vous devez surmonter une légère résistance. Si vous souhaitez retirer la carte, enfoncez-la dans le boîtier, puis relâchez-la. La carte ressort alors automatiquement par éjection.


UTILISATION

1. Régler l'heure

1. Appuyez sur le bouton Set, puis appuyez de façon répétée sur le bouton Haut pour régler le chiffre des heures souhaité.
2. Appuyez ensuite sur le bouton Set pour enregistrer le chiffre des heures et régler le chiffre des minutes souhaité. Pour cela, appuyez de façon répétée sur le bouton Haut.
3. Appuyez ensuite sur le bouton Confirmer pour enregistrer l'heure réglée.

2. Régler l'alarme

1. Appuyez sur le bouton Set, puis appuyez de façon répétée sur le bouton Haut pour régler le chiffre des heures souhaité de l'alarme.

2. Appuyez ensuite sur le bouton Set pour enregistrer le chiffre des heures et régler le chiffre des minutes souhaité de l'alarme. Pour cela, appuyez de façon répétée sur le bouton Haut.
3. Maintenez ensuite le bouton Confirmer appuyé pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le symbole d'alarme  s'affiche à l'écran. L'alarme est maintenant réglée.

**NOTE :**

Si vous réglez une heure d'alarme antérieure à l'heure actuelle, l'alarme du jour suivant est activée.

2.1 Arrêter l'alarme

Appuyez sur le bouton Arrêt de l'alarme pour arrêter une alarme. Le symbole d'alarme disparaît de l'écran.

3. Allumer et éteindre la caméra

1. Insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte MicroSD.
2. Maintenez le bouton Marche/Arrêt de la caméra, situé sous le réveil, appuyé pendant 5 secondes pour allumer la caméra. La LED bleue et la LED verte s'allument. La LED bleue clignote ensuite trois fois. L'enregistrement vidéo démarre.
3. Maintenez le bouton Marche/Arrêt de la caméra, situé sous le réveil, appuyé pendant 3 secondes pour allumer la caméra. La LED s'allume brièvement, puis s'éteint.



NOTE :
Tous les modes d'enregistrement supportent l'enregistrement en boucle, c'est-à-dire que lorsque la carte mémoire est pleine, les anciens enregistrements sont écrasés par les nouveaux.

4. Enregistrement vidéo continu

Placez le commutateur de mode situé sous le réveil en position V pour enregistrer des vidéos en continu. La LED bleue clignote trois fois, puis s'éteint. La caméra enregistre des vidéos, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.



NOTE :
La longueur de la vidéo est de 1 minute. Ensuite, un nouveau fichier vidéo est créé.



NOTE :
Pour enregistrer une vidéo à la main, placez le commutateur de mode en position centrale.

5. Enregistrement vidéo par détection de mouvement

Placez le commutateur de mode situé sous le réveil en position MD pour enregistrer des vidéos lorsque la caméra détecte un mouvement. Si la caméra détecte un mouvement, la LED verte clignote trois fois, puis s'éteint. Une vidéo est enregistrée.

6. Vision nocturne

La caméra active automatiquement la vision nocturne lorsqu'il fait sombre. La portée est de 5 mètres maximum.

7. Transférer les données vers un ordinateur

Retirez la carte MicroSD de l'appareil, insérez-la dans un lecteur de cartes approprié, puis branchez ce dernier à votre ordinateur.

8. Ajouter un horodatage

1. Insérez la carte MicroSD dans un lecteur de cartes, puis branchez ce dernier à votre ordinateur.
2. Le fichier **DateTime.txt** est automatiquement créé sur la carte mémoire MicroSD. Ouvrez-le avec éditeur de texte.
3. Saisissez maintenant l'année, le mois, le jour ainsi que l'heure selon le modèle suivant : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS.



EXEMPLE

Si vous souhaitez, par exemple, ajouter le 19/05/2022, 16:45:30 h comme horodatage, cela se présente comme suit : 2022-05-19 16:45:30

4. Ajoutez un espace et un N à l'horodatage saisi si vous ne souhaitez pas que l'horodatage soit affiché dans la vidéo (N = No). Ajoutez un espace et un Y à l'horodatage saisi si vous souhaitez que l'horodatage soit affiché dans la vidéo (Y = Yes).



EXEMPLE

Si vous souhaitez, par exemple, que l'horodatage s'affiche dans la vidéo, cela se présente comme suit : 2022-05-19 16:45:30 Y



NOTE :

Le numéro situé entre les dièses est le numéro du firmware actuel. Ici, vous n'avez rien à régler.

5. Réinsérez la carte MicroSD dans le réveil, puis allumez-le. Les enregistrements vidéo contiennent désormais l'horodatage actuel.


9. Réinitialisation

Si vous réinitialisez le réveil, appuyez sur le bouton Reset situé sous le réveil à l'aide de l'aiguille de réinitialisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	2 batteries lithium-ion 18650 2000 mAh / 3,7 V chacune	
Entrée	5 V DC / 2 A	
Durée du chargement	Env. 7 h	
Autonomie	Sans enregistrement/ détection de mouvement	Jusqu'à 20 h
	En cas d'enregistrement continu	Env. 4 h
	Avec détection de mouvement	Env. 5 h

Taille de l'écran LED	Diagonale 5,2" / 13,2 cm
Résolution vidéo	4K à 3840 x 2160 px
Compression vidéo	H.265
Format vidéo	MP4
Durée de la vidéo	1 min
Angle de champ	120°
Vision nocturne	Jusqu'à 5 m
Angle de détection de la détection de mouvement	120°
Carte mémoire	Pour cartes MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

	Classe de protection III, protection contre la basse tension
Dimensions	144 × 75 × 43 mm
Poids	249 g

PEARL GmbH
PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France :
0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 / 27. 09. 2022 – EB//CR//RM